
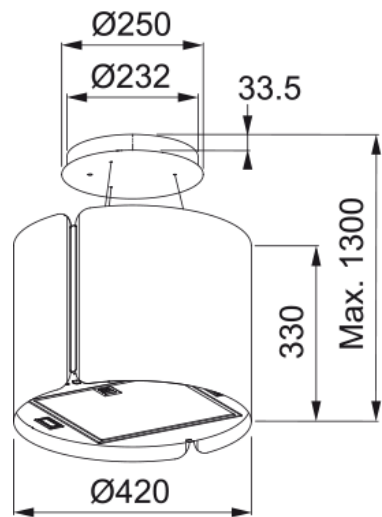


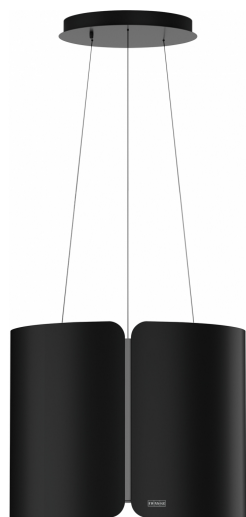

Technical Data

Informace o produktu

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Kategorie odsavače par | Lustrový    |
| Povrch                 | Matná černá |

Rozměry

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Šířka v mm             | 420.0 |
| Průměr vyústění odtahu | 150   |

Energetická specifikace

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Typ zástrčky                  | Bez koncovky     |
| Roční energetická spotřeba    | 55.8             |
| Tř. fluidní dynam. účinnosti  | A                |
| Třída světelné účinnosti      | A                |
| Třída účinnosti filtrace tuků | C                |
| Napětí motoru                 | 220-240V 50-60Hz |
| Typ motoru                    | SP A+            |
| Počet motorů                  | 1                |

Instalace

|           |            |
|-----------|------------|
| Instalace | Ostrůvkové |
|-----------|------------|

Výkony

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Rychlost               | 1     |
| Výkon (m³h) IEC 61591  | 270.0 |
| Max. tlak              | 450.0 |
| Watt                   | 150.0 |
| Hluk dB(A) IEC 60704-3 | 53.0  |
| Rychlost               | 2     |
| Výkon (m³h) IEC 61591  | 410.0 |
| Max. tlak              | 540.0 |
| Watt                   | 200.0 |
| Hluk dB(A) IEC 60704-3 | 59.0  |

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Rychlost                     | 3               |
| Výkon (m³h) IEC 61591        | 580.0           |
| Max. tlak                    | 570.0           |
| Watt                         | 240.0           |
| Hluk dB(A) IEC 60704-3       | 66.0            |
| Rychlost                     | Intenzivní      |
| Výkon (m³h) IEC 61591        | 740.0           |
| Max. tlak                    | 580.0           |
| Watt                         | 250.0           |
| Hluk dB(A) IEC 60704-3       | 70.0            |
| <b>Specifikace produktu</b>  |                 |
| Senzor kvality vzduchu       | Ne              |
| Energetická třída            | A               |
| <b>Identifikace produktu</b> |                 |
| Produktová značka            | FRANKE          |
| Modelová řada                | SUSPENDED SMART |
| <b>Vlastnosti</b>            |                 |
| Počet světel                 | 2               |
| Typ osvětlení                | Led S2000 3000K |
| Dálkový ovladač              | Ne              |
| Voděodolnost                 | Ne              |
| Typ ovládání                 | Tlačítkové      |
| Počet rychlostí              | 3+i             |
| Nastavení rychlosti          | Ne              |
| 24H                          | Ne              |
| Doběh                        | Ne              |
| Senzor automat.startu        | Ne              |
| Wi-Fi                        | Ne              |
| Typologie filtru             | Kazeta          |
| Typ filtru                   | Hliník          |
| Uhlíkový filtr               | Ano             |