

Čerpadlové skupiny MK (směšovaný okruh)
trojcestný T-směšovač s plynule nastavitelným obtokem

Kompletní sestava s oběhovým čerpadlem (180 mm), dvěma kulovými kohouty, zpětnou klapkou včetně vzduchové propusti ve zpětném vedení, dva integrované kontaktní teploměry v rukojeti kulového kohoutu, směšovač, izolace EPP, propojovací díly, montážní konzole, vše kompletně smontováno.

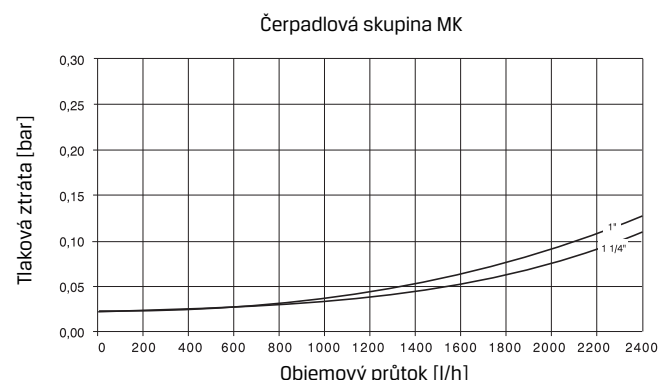


Provedení	Obj. č. pravé prov.	Obj. č. levé prov.	Kč/ks
1" bez čerpadla	66831 EA	66831 EA L	6 715,-
1" Grundfos Alpha2L 25-60	66831.10	66831.10 L	12 017,-
1" Grundfos Alpha2 25-60	66831.30	66831.30 L	12 569,-
1" Wilo Yonos PICO 25/ 1-6	66831.10 WI	66831.10 WI L	12 194,-
1" Wilo Stratos PARA 25/1-7*	66831.31 WI	66831.31 WI L	13 616,-
1" Stratos Pico 25/1-6	66831.32 WI	66831.32 WI L	13 451,-


1 1/4" bez čerpadla	66832 EA	66832 EA L	8 952,-
1 1/4" Grundfos Alpha2L 32-60	66832.10	66832.10 L	14 399,-
1 1/4" Grundfos Alpha2 32-60	66832.30	66832.30 L	14 972,-
1 1/4" Wilo Yonos PICO 30/ 1-6	66832.10 WI	66832.10 WI L	14 597,-
1 1/4" Wilo Stratos PARA 30/1-7*	66832.31 WI	66832.31 WI L	16 317,-
1 1/4" Wilo Stratos PICO 30/6	66832.32 WI	66832.32 WI L	15 689,-

Technické údaje

DN	25	32
Horní přípojka	G 1" IG	G 1 1/4" IG
Dolní přípojka	G 1 1/2" AG	
	(plošné utěsnění)	
Čerpadlo	viz objednávací čísla	
Vzdálenost os	125 mm	
Materiál konstrukčních dílů	mosaz, izolace EPP	
Rozměry	cca V 420 × Š 250 × H 255 mm	
Materiál těsnění	PTFE (teflon) bezazbestové těsnění	
Indikace teploty	0 až 120 °C	
Provozní teplota	až 110 °C	
Hodnota KVs	6,2	6,4

Průtokový diagram


Pozor! Variantu s čerpadlem vlevo nutno specifikovat v objednávce, dodatečná změna není možná.


Clony pro změnu hodnoty Kvs

Provedení	Objednávací č.	Kč/ks
Kvs 2,9	58041.047	206,-
Kvs 5,5	58041.048	206,-

Trojcestný ventil SIEMENS VXB 489 R ...

Na přání lze do čerpadlových skupin Meibes - MK integrovat směšovač SIEMENS a tím dosáhnout dalších možností hodnoty kvs



Typ	DN [mm]	Hodnoty k _{vs} [m³/h]	Regulační rozsah S _v	Δp _{vmax} [kPa]
VXB489R25-1.6A	25	1,6	> 50	100
VXB489R25-2.5A		2,5		
VXB489R25-4A		4		
VXB489R25-6.3A		6,3		
VXB489R25-8A		8		
VXB489R32-10A	32	10	> 50	60
VXB489R32-16A		16		
Servomotor SSY319 - 220 V, SSC819 - 24 V, SSC619 - 24 V, 0 - 10 V				

Pozor! Variantu se směšovačem Siemens nelze objednat s čerpadlem vlevo. Termín dodání varianty se směšovačem Siemens je 3 týdny.