



Pojistné ventily DN15 s manometrem

Technické informace - projektování, montáž a provoz

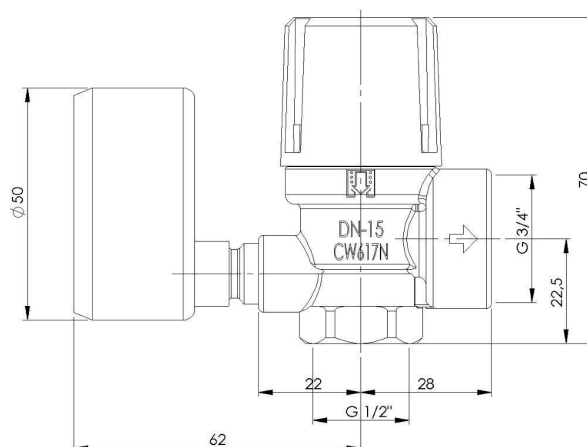

Pojistné ventily 1/2 x 3/4" KM

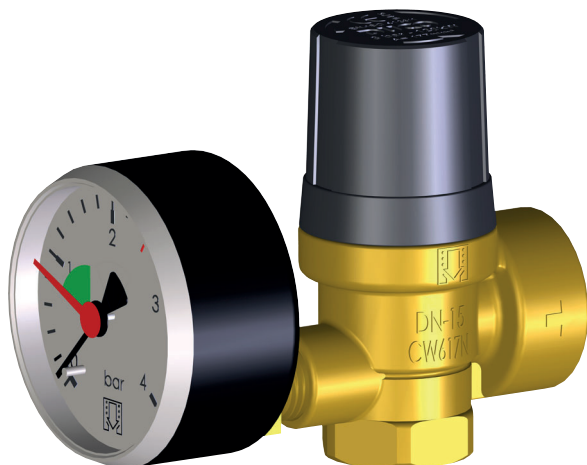

Všechny pojistné ventily Duco splňují požadavky Směrnice tlakových zařízení "Direktiva 2014/68/EU Modul B/Modul D". Systém kvality je v souladu s normou NEN-EN-ISO 9001.

Norma: NEN-EN-ISO 4126-1

Vhodné pro vodu a směs voda/gykol do koncentrace 50 %.
Min./max. provozní teplota -10 °C / +120 °C

Bezpečnost

Zkontrolujte, zda maximální pojistný výkon a otevírací tlak, které jsou uvedeny na ventilu, odpovídají hodnotám systému.

Obj. číslo	Otevírací přetlak (bar)	Pojistný výkon (kW)
691520.05M	0,5	48
691520.10M	1	64
691520.20M	2	93
691520.25M	2,5	107
691520.30M	3	120

Pojistné výkony ventilů pro topení dle ČSN EN 4286 odpovídají výpočtu typu B dle ČSN EN 060830.



TI020-2023-10

Duco Tech CZ s.r.o.
Polívkova 583/30, 158 00 Praha 5
Tel.: +420 777 504 235
E-mail: obchod@ducotech.cz

www.ducotech.cz