

Určeno pro pitnou a neagresivní odpadní vodu (jiná media na dotaz!)

Rozměry přírub dle EN 1092-2 (DIN 28605)

Dvoukomorová speciální příruba

č. 7102 standard

provozní tlak:
do 16 bar

Materiál:

- 1 **příruba:** s epoxidovou ochrannou vrstvou viz tabulka vpravo
- 2 **manžeta:** EPDM



Větší délkou a dvoustupňovou pryžovou manžetou se přesune hlavní tlak z konce potrubí dále dozadu.

Pružnost tohoto spojení zabraňuje do značné míry prnutí v potrubí a snižuje nebezpečí lomu potrubí a armatur.

Speciální příruba


jištěná proti posunu-PN 16

č. 7602

provozní tlak:
do 16 bar

Materiál:

- 1 **příruba:** tvárná litina GGG 400, s epoxidovou ochrannou vrstvou
- 2 **svěrací kroužek:** tvrzená ocel 1.0037
- 3 **pryžová manžeta:** EPDM
- 4 **tlakový kroužek:** GG 250
- 5 **těsnění:** EPDM

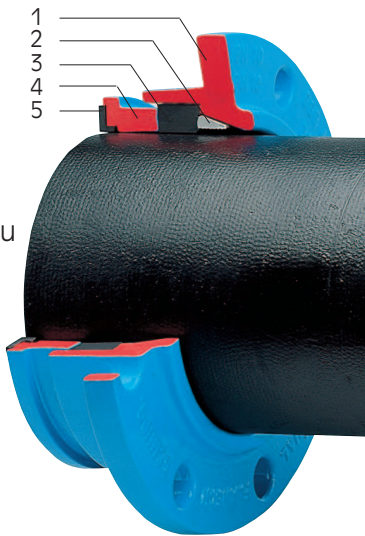

Zároveň zajišťuje proti posunu a těsní

Tím mohou odpadnout opatření pro zachycení osových sil (vzpěry, šroubení, apod.), potřebná při uzavírkách potrubí nebo při tlakování.

Toto propojení je kdykoliv bez problémů rozebíratelné!

Montáž: přírubu s manžetou a tlakovým kroužkem navléci na potrubí – kompletní přírubu posunout k protipřírubě, přičemž tlakový kroužek s těsněním má přesahovat konec potrubí asi o 10 mm – opakovaným křížovým utahováním šroubů spojit. Tato příruba má výhodu také v tom, že vzdálenost k protipřírubě, případně šikmo seříznutý konec potrubí do 15 mm, může být vykompenzován.

Pro potrubí dle normy DIN 8074.

Standardní provedení: rozměry přírubového připojení PN 10 – DIN 2501

příruba DN	vnější Ø litinového potrubí [mm]	dvoukomorová speciální příruba standard obj. č. 7102		speciální příruba jištěná proti posunu obj. č. 7602		úsporná příruba obrázek na druhé straně standard obj. č. 0102	
40	56	●	S				
50	56						
50	66	●	S	●	S	●	G
60	77	●	G	●	S	●	G
60	82					●	G
65	66						
65	82	●	G	●	S		
80	66						
80	77						
80	82						
80	98	●	S	●	S	●	G
80	101	●	S				
100	98						
100	118	●	S +	●	S	●	G +
125	118						
125	144	●	S	●	S	●	G +
150	118						
150	144						
150	170	●	S +	●	S	●	G +
175	170						
175	196					●	G
200	170						
200	196						
200	222	●	S * +	●	S *	●	G +
225	222						
225	248					●	G * +
250	222						
250	273-274	●	S * +	●	S *		
300	273-274						
300	324-326	●	SX * +	●	S *	●	G * +
350	326						
350	378					●	G *
400	378						
400	429	●	S			●	S *
450	429						
450	480					●	G
500	480						
500	532					●	S *
600	635					●	S *

Vysvětlení značek: + k dodání i v DIN 1882
S z tvárné litiny GGG 400
X viz stranu G 4/1

* k dodání i v PN 16
G ze šedé litiny GG 250


Standardní provedení: připojovací rozměry přírub PN 10 – DIN 2501

Pozor: potrubí při montáži nezakosít!
Zvláštní provedení: na dotaz

Přírubové spoje pro litinová potrubí

č. 7102


č. 0102

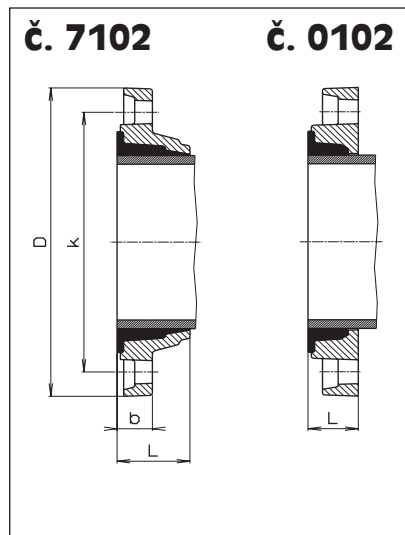

č. 7102 / č. 0102

příruba DN	vnější Ø litinového potrubí [mm]	D		k	b			šrouby		hmotnost [kg]	
		č. 7102	č. 0102		č. 7102	č. 7102	č. 0102	počet	závit	č. 7102	č. 0102
40	56	150		110	23	45		4	M 16	1,4	
50	66	165	165	125	22	56	35	4	M 16	1,8	2,2
60	77	175	175	135	28	56	35	4	M 16	3,1	2,4
60	82		175	135			35	4	M 16		3,9
65	82	185		145	29	58		4	M 16	3,4	
80	98	200	200	160	22	64	38	8	M 16	2,6	3,2
80	101	200		160	22	64		8	M 16	2,8	
100	118	220	220	180	23	62	38	8	M 16	3,1	3,8
125	144	250	250	210	24	66	42	8	M 16	4,2	5,3
150	170	285	285	240	25	66	45	8	M 20	5,2	7,0
175	196		315	270			46	8	M 20		6,8
200	222	340	340	295	30	71	45	8	M 20	7,6	10,6
225	248		370	325			47	8	M 20		8,6
250	274	400		350	32	78		12	M 20	10,9	
300	326	455	455	400	33	82	51	12	M 20	13,8	15,0
350	378		510	460			61	16	M 20		22,9
400	429	570	580	515	37	103	61	16	M 24	22,0	22,5
450	480		630	570			70	20	M 24		42,0
500	532		690	620			74	20	M 24		35,0
600	636		776	730			74	20	M 27		38,0

č. 7602

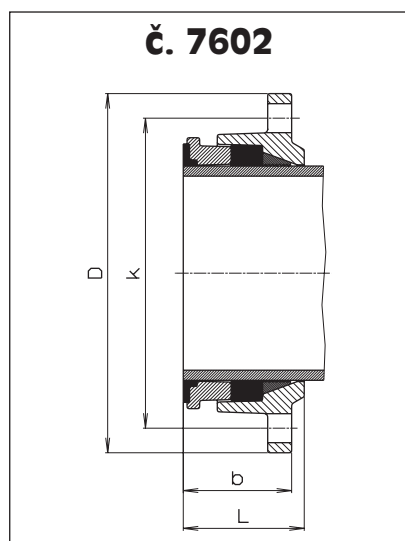

č. 7602

příruba DN	vnější Ø potrubí [mm]	D	k	~ L (nesmontováno)	b	šrouby		hmotnost [kg]
						počet	závit	
50	66	165	125	71	60	4	M 16	3,0
60	77	175	135	73	60	4	M 16	3,2
65	82	185	145	79	63	4	M 16	3,7
80	98	200	160	76	59	8	M 16	3,9
100	118	220	180	78	60	8	M 16	4,6
125	144	250	210	85	62	8	M 20	6,0
150	170	285	240	98	87	8	M 20	10,0
200	222	340	295	105	90	8	M 20	14,5
250	274	400	355	105	90	12	M 20	17,6
300	326	455	405	105	90	12	M 20	21,6