



1.3 Hlavní rozměry

KOMBI PK 20,24

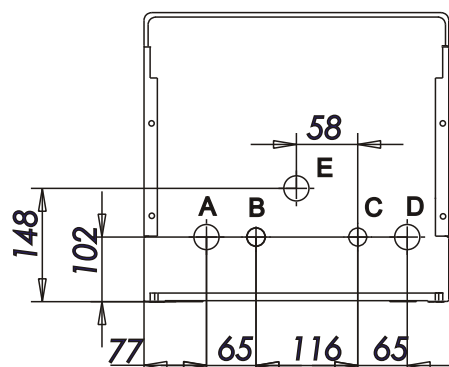


SOLO PK 20,24

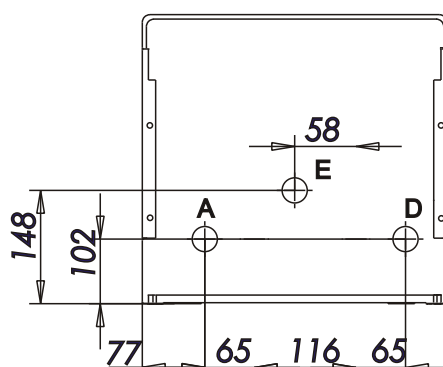


A - výstup OV (vnější závit G 3/4")
B - výstup TUV (vnější závit G 1/2")
C - vstup TUV (vnější závit G 1/2")
D - vstup OV (vnější závit G 3/4")
E - vstup plynu (vnější závit G 3/4")

KOMÍN PK 20,24

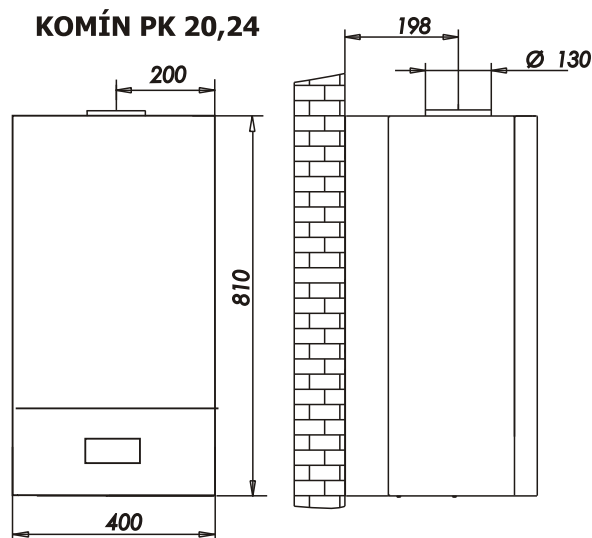

TURBO PK 18

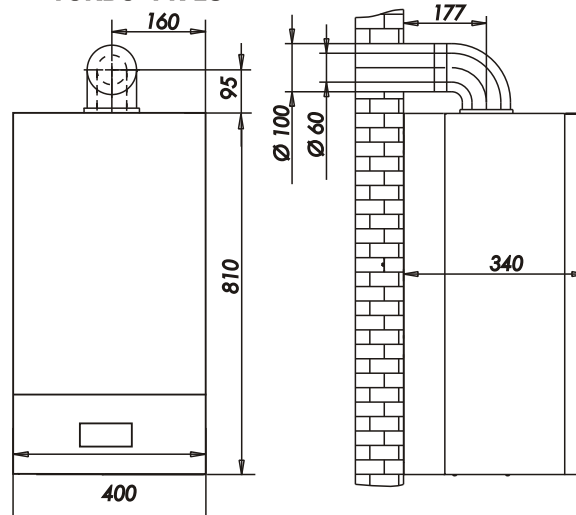

1.4 Technické údaje

Obchodní označení	Jednotka	Helios	Helios	Helios	Helios	Helios
		18KK	18SK	24KK	24SK	18KT
Typ		PK18KK	PK18SK	PK24KK	PK24SK	PK18KT
Kategorie	I _{2H}					
Provedení	B23					C13
Odvod spalin		komín				turbo
Druh paliva	zemní plyn (G20)					
Max.tepelný výkon	kW	20	20	22,75	22,75	18,9
Min.tepelný výkon	kW	7,3	7,3	8,9	8,9	18,9
Účinnost při jmenovitém tepelném výkonu	%	93	93	93	93	91,3
Tlak plynu						
Jmenovitý vstupní přetlak plynu	mbar	13/20				
Expanzní nádoba						
Celkový objem	l	8				
Topení (OV)						
Rozsah nastavení teploty	°C	20-80				
Teplá užitková voda (TUV)						
Rozsah nastavení teploty	°C	30-65		30-65		30-65
Průtok TUV při ohřátí o Δ t 25°C	l.min ⁻¹	10,4		13		10,4
Spaliny						
Kouřovod (průměr)	mm	130				80/60
Elektrické údaje						
Elektrické napětí	V	230				
Stupeň elektrického krytí	IP	43				

Údaje o jmenovité spotřebě plynu jsou uvedeny při teplotě 15°C a atmosférickém tlaku 1 bar, suchý plyn.