


■ OCHRANA PROTI KOROZI A ZANÁŠENÍ KOTLE

Termostatické ventily

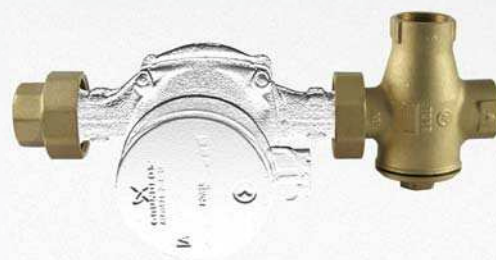


TSV3BF

Ventily pro řízení teploty zpátečky s automatickým vyvažováním by-passu

Termostatický ventil s automatickým vyvažováním by-passu s vnitřními 1" závitů na vstupu A a B. Výstup AB je opatřen převlečnou maticí 6/4" F a součástí je i šroubení 6/4" F x 1" F. Sada je určena pro připojení oběhového čerpadla.

Rozměry

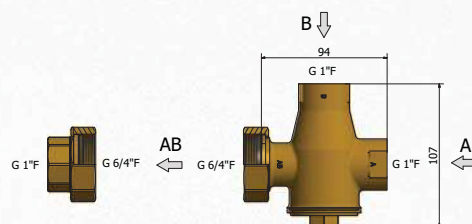

Typy


		TSV3BF 45	TSV3BF 55	TSV3BF 65
OTEVÍRACÍ TEPLOTA VENTILU	°C	45	55	65
PŘIPOJOVACÍ ROZMĚR VSTUPŮ	--	G 1" F	G 1" F	G 1" F
PŘIPOJOVACÍ ROZMĚR VÝSTUPU	--	G 6/4" F	G 6/4" F	G 6/4" F
K_{vs} z A do AB	m ³ /hod	6,2	6,2	6,2
K_{vs} z B do AB	m ³ /hod	4,4	4,4	4,4
HMOTNOST	kg	0,81	0,81	0,81
OBJEDNACÍ KÓD	--	13 095	13 096	13 097

TSV3BMF

Ventily pro řízení teploty zpátečky s automatickým vyvažováním by-passu

Termostatický ventil s automatickým vyvažováním by-passu, s vnějšími 1" závitů na výstupu A a B a převlečnou maticí 1" F na výstupu AB. Převlečná matice umožňuje přímé připojení oběhového čerpadla s 1" připojovacím závitem.

Rozměry



Typy

		TSV3BMF 45	TSV3BMF 55	TSV3BMF 65
OTEVÍRACÍ TEPLOTA VENTILU	°C	45	55	65
PŘIPOJOVACÍ ROZMĚR VSTUPŮ	--	G 1" M	G 1" M	G 1" M
PŘIPOJOVACÍ ROZMĚR VÝSTUPU	--	G 1" F	G 1" F	G 1" F
K_{vs} z A do AB	m ³ /hod	8,6	8,6	8,6
K_{vs} z B do AB	m ³ /hod	5,1	5,1	5,1
HMOTNOST	kg	0,69	0,69	0,69
OBJEDNACÍ KÓD	--	13 980	13 981	13 982