

■ OCHRANA PROTI KOROZI A ZANÁŠENÍ KOTLE

Termostatické ventily

TSV8


Ventily pro řízení teploty zpátečky s manuálním vyvažováním by-passu

Termostatické směšovací ventily řady TSV s ručním nastavením by-passu směšují chladnou vodu, která se vrací z otopného systému či akumulární nádrže, s horkou vodou z výstupu kotle a **udržují tak vratnou vodu do kotle**, a tím i jeho teplosměnné plochy na teplotě, při které **nedochází ke kondenzaci vodních par**. Kotel tak pracuje s vyšší účinností a prodlužuje se jeho životnost.

Vyvážení ventilu TSV8 se provádí ručně pomocí vyvažovacího ventilu v by-passovém potrubí. Výrobce kotlů ATMOS doporučuje ke svým kotlům používat tyto modely ventilu TSV.



Rozměry

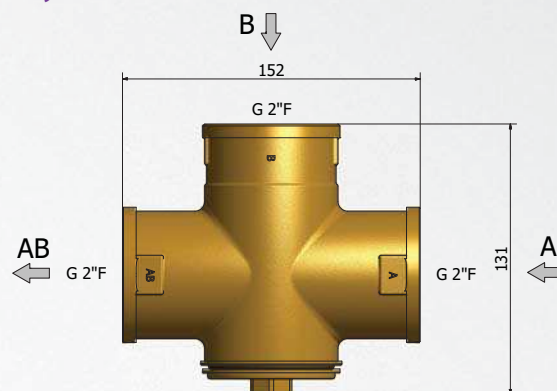

Typy

TSV8 65

OTEVÍRACÍ TEPLOTA VENTILU	65 °C
JMENOVITÁ SVĚTLOST	DN50
PŘIPOJOVACÍ ROZMĚR	G 2" F
MAX. PROVOZNÍ PŘETLAK	6 bar
K_{vs} z A do AB	15,8 m ³ /hod
HMOTNOST	1,75 kg
OBJEDNACÍ KÓD	11 819

Zapojení ventilu do systému

