

Zehnder Charleston Retrofit

Datový list výrobku




Originál mezi trubkovými radiátory speciálně pro rekonstrukce. Článeková konstrukce propůjčuje modelu Zehnder Charleston Retrofit transparentní vzhled a nadčasovou eleganci. Trubkový radiátor zajišťuje příjemné sálavé teplo a promění obytnou zónu v oázu dobré pohody. Zejména při rekonstrukci poskytuje Zehnder Charleston Retrofit modely pro snadnou montáž: výměnné modely jsou dostupné pro stávající připojení. K dostání téměř ve všech barvách a povrchových úpravách z Přehledu barev Zehnder.

Výhody

- Flexibilní instalace při rekonstrukci, jelikož jsou k dostání výměnné modely pro existující připojení, není nutná žádná úprava potrubí
- Mnohostranně použitelný díky velké rozmanitosti připojení, upevnění a modelů, vhodný také pro původní připojení starých DIN radiátorů, litinových a hliníkových radiátorů
- Upevňovací systém Zehnder EasyFix umožňuje snadnou montáž bezpečnou proti vysazení
- Klasicky elegantní design lze integrovat do jakéhokoliv prostředí
- Snadná údržba čistícím kartáčem Zehnder z ovčí vlny
- Komfort zajišťuje velký podíl sálání
- Vhodný pro provoz s tepelným čerpadlem a/nebo nízkoteplotní systém
- Rozmanité možnosti použití díky speciálním řešením, například prohnuté nebo lomené
- Díky hladkému povrchu a dobré čistitelnosti vhodné také pro alergiky
- Speciální povrchová úprava Zehnder TopCare zamezuje rozmnožování a šíření mikroorganismů
- Přizpůsobí se stavebním podmínkám díky článekové konstrukci
- Vysoký tepelný výkon i pro starší zástavbu s vyšším tepelným zatížením
- Nová, bezodpadová laserová technologie svařování LaZer made zaručuje nejvyšší kvalitu, vysoce hodnotný a spolehlivý provoz topného zařízení


Přehled modelů

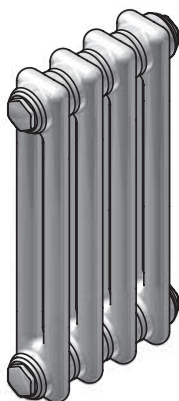

Model 2trubkový




Model 3trubkový

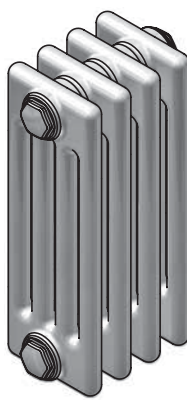

Model 4trubkový



Model 5trubkový

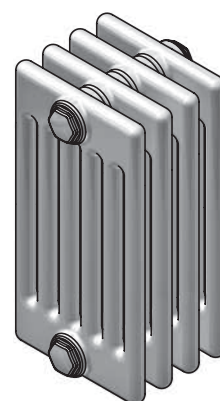

Model 6trubkový

Model 2-trubkový

Technické údaje pro jeden článek

Model	H	N	L ¹⁾	T	Tepelný výkon		
					75/65/20 °C ²⁾ Watt	70/55/20 °C Watt	55/45/20 °C Watt
2041	408	350	46	62	32.4	26.4	17.2
2046	458	400	46	62	35.0	28.6	18.5
2056	558	500	46	62	42.0	34.2	22.1
2066	658	600	46	62	49.7	40.5	26.2
2096	958	900	46	62	67.0	54.6	35.3

Model 3-trubkový

Technické údaje pro jeden článek

Model	H	N	L ¹⁾	T	Tepelný výkon		
					75/65/20 °C ²⁾ Watt	70/55/20 °C Watt	55/45/20 °C Watt
3037	366	300	46	100	38.6	31.5	20.3
3042	416	350	46	100	43.5	35.5	22.9
3057	566	500	46	100	57.8	47.1	30.3
3067	666	600	46	100	66.9	54.5	35.1
3097	966	900	46	100	92.4	75.1	48.3
3107	1066	1000	46	100	100	81.3	52.2

Model 4-trubkový

Technické údaje pro jeden článek

Model	H	N	L ¹⁾	T	Tepelný výkon		
					75/65/20 °C ²⁾ Watt	70/55/20 °C Watt	55/45/20 °C Watt
4037	366	300	46	136	50.6	41.2	26.5
4042	416	350	46	136	57.0	46.4	29.9
4057	566	500	46	136	75.7	61.5	39.5
4067	666	600	46	136	87.6	71.2	45.7
4097	966	900	46	136	120	97.4	62.4
4107	1066	1000	46	136	132	107	68.3

Model 5-trubkový

Technické údaje pro jeden článek

Model	H	N	L ¹⁾	T	Tepelný výkon		
					75/65/20 °C ²⁾ Watt	70/55/20 °C Watt	55/45/20 °C Watt
5037	366	300	46	173	62.5	50.9	32.8
5057	566	500	46	173	93.5	76.0	48.8
5067	666	600	46	173	108	87.7	56.1
5097	966	900	46	173	150	121	77.2
5107	1066	1000	46	173	161	130	82.8

H = stavební výška, N = rozteč, L = stavební délka, T = stavební hloubka

1) Celková konstrukční délka = počet článků x 46 mm + 24 mm

2) Normovaný tepelný výkon měřený dle EN 442

Model 6-trubkový

Technické údaje pro jeden článek

Model	H	N	L ¹⁾	T	Tepelný výkon		
					75/65/20 °C ²⁾ Watt	70/55/20 °C Watt	55/45/20 °C Watt
6027	266	200	46	210	55.0	44.7	28.7
6037	366	300	46	210	74.0	60.3	38.8
6042	416	350	46	210	84.0	68.3	43.9
6057	566	500	46	210	111	90.1	57.7
6067	666	600	46	210	129	104	66.4
6097	966	900	46	210	179	145	91.6
6107	1066	1000	46	210	193	156	98.3

V20170118, RAD_DAS, CZ_cz, změny vyhrazeny bez upozornění

H = stavební výška, N = rozteč, L = stavební délka, T = stavební hloubka

1) Celková konstrukční délka = počet článků x 46 mm + 24 mm

2) Normovaný tepelný výkon měřený dle EN 442