


Uponor Ecoflex Supra PLUS cable 32x2,9/68 1x10W/m

1095731

- Předizolované potrubí pro studenou vodu se samoregulačním ochranným kabelem proti zamrznutí
- Jednoduché potrubí PE 100 RC černé, SDR 11
- Max. 16 bar / 20 °C
- PEX izolační pěna, pouzdro z HDPE, jímka pro snímač teploty
- Jmenovitý výkon kabelu 10 W/m při 5 °C

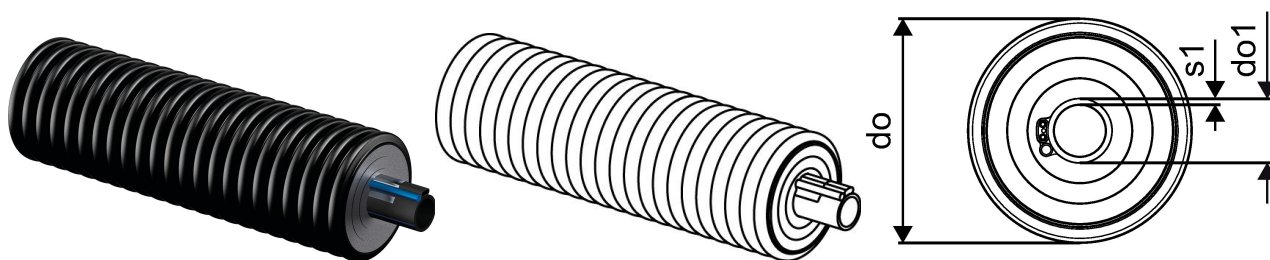

O produktu Uponor Ecoflex Supra PLUS cable

Specifikace

- Systém pružného, předizolovaného plastového potrubí
- Potrubí pro média: Polyethylen PE80, PN 12,5 (SDR 11) nebo PE100, PN 16 (SDR 11) černý s modrými pruhy nebo PE 100, PN 16 (SDR 11) černý s modrou vrstvou
- Kabel: samoregulační rozmrazovací kabel, jmenovitý výkon 10 W/m při 5 °C, Elektrické napájení z jednoho místa max. 150 m
- Přívodní potrubí: PE trubka pro vložení čidla a měření teploty.
- Izolační materiál: pěna PE-X s uzavřenou strukturou, trvale elastická, odolná proti stárnutí
- Plášťové potrubí: korugovaný polyethylen (HDPE)

Aplikace


- Distribuce studené pitné vody pro podpovrchové instalace, kde existuje riziko zamrznutí
- Provozní teplota + 20 °C
- Statické ověření pro těžké dopravní zatížení 60 tun

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Ecoflex Supra PLUS cable 32x2,9/68 1x10W/m

1095731

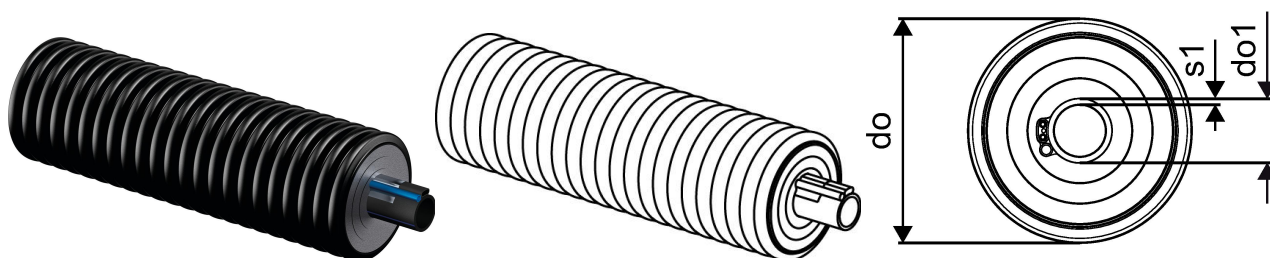

Technické informace

Item Quantity 1	150
Položka (měrná jednotka)	m
Poloměr ohybu	0,4 m
Vnější průměr do	68 mm
Vnější průměr do1	32 mm
Tloušťka stěny s1	2,9 mm

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz