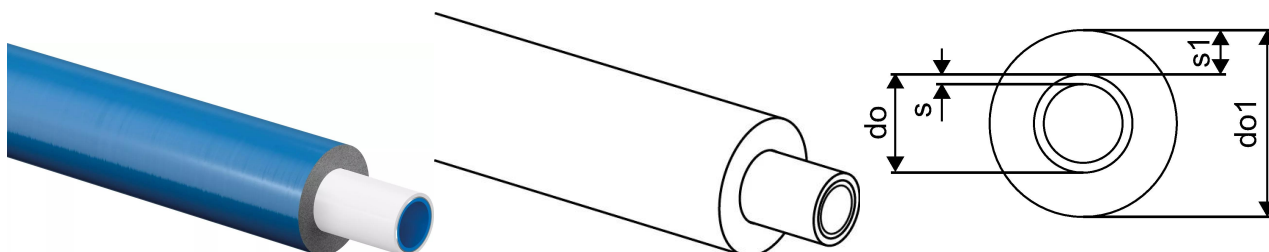


Uponor Uni Pipe PLUS bílá, izolovaná S10 WLS 035 25x2,5 blue 50m**1062183**

- Tloušťka izolace 10 mm
- Tepelná vodivost $\lambda = 0,035 \text{ W/m}^{\circ}\text{K}$
- Okrouhlá extrudovaná izolace

**O produktu Uponor Uni Pipe PLUS bílá, izolovaná S10 WLS 035****Specifikace**

- Vícevrstvé kompozitní potrubí s kyslíkovou bariérou (PE-RT - pojivo - bezešvý nesvařovaný hliník - pojivo - PE-RT), vyrobeno technologií SACP
- Třída ochrany proti ohni E podle EN 13501-1
- S koncovými krytkami potrubí jako hygienickým těsněním podle EN 806
- Skládá se z potrubí a izolační vrstvy
- Dodává se v kotoučích
- Izolace potrubí vyrobená z polyethylenové pěny s uzavřenou buněčnou strukturou
- S odolnou, bezešvou potahovou fólií


Aplikace

- Testováno / Schváleno podle EN ISO 21003 Vícevrstvé potrubní systémy pro instalace studené a teplé vody uvnitř budov pro třídu použití 1,2,4,5 / 10 bar
- Pitná voda: Stálý rozsah provozních teplot od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 95 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.
- Vytápění: Stálý rozsah provozních teplot až 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.

Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS bílá, izolovaná S10 WLS 035 25x2,5 blue 50m
1062183

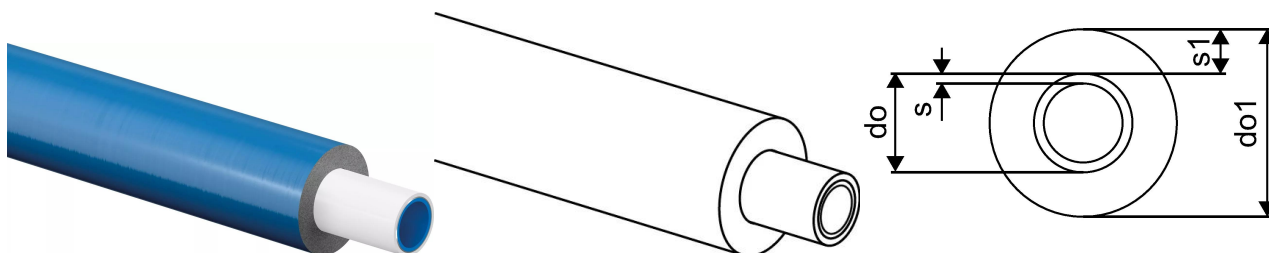

Technické informace

Item Quantity 1	50
Množství položky 2	350
Položka (měrná jednotka)	m
Vnější průměr	25 mm
Délka v metrech	50 m
Barva	modrá -
Vnější průměr do	25 mm
Vnější průměr do1	45 mm
Tloušťka stěny 3	2,5 mm
Tloušťka stěny s1	10 mm

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz