


VARIANTY

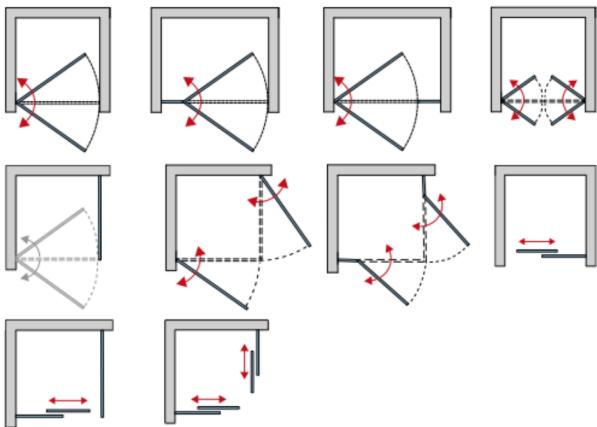

VLASTNOSTI

- 6mm bezpečnostní sklo
- Standardní výška 2000 mm
- Antiplaková úprava concept-Clean
- Křídlové dveře s otvíráním ven i dovnitř
- Na vnitřní straně zapuštěné panty se zdvihovým mechanismem (u křídlových dveří)
- „Soft open/close“ systém, zakrytý vodicí profil u posuvných dveří
- Vysoká stabilita a jednoduchá montáž
- Standardní i zvláštní rozměry pro flexibilní řešení
- Velká šířka vstupu pro maximální komfort

DETAILEY




Sprchové zástěny concept 300

+ TECHNIKA - KVALITNÍ PANTY


Zdvihový mechanismus u pantů

- Pro snadné otvírání a zavírání dveří
- Zdvihový mechanismus snižuje opotřebení těsnění na dveřích

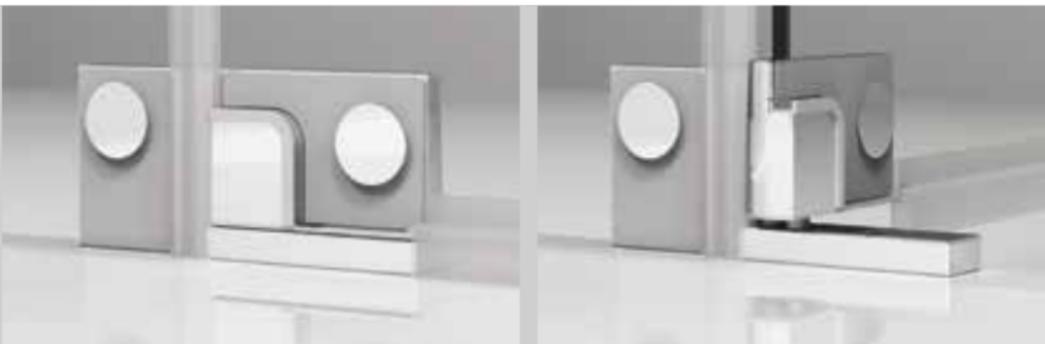


Panty sklo-sklo

- Pohled zvenčí (1) a zevnitř (2)

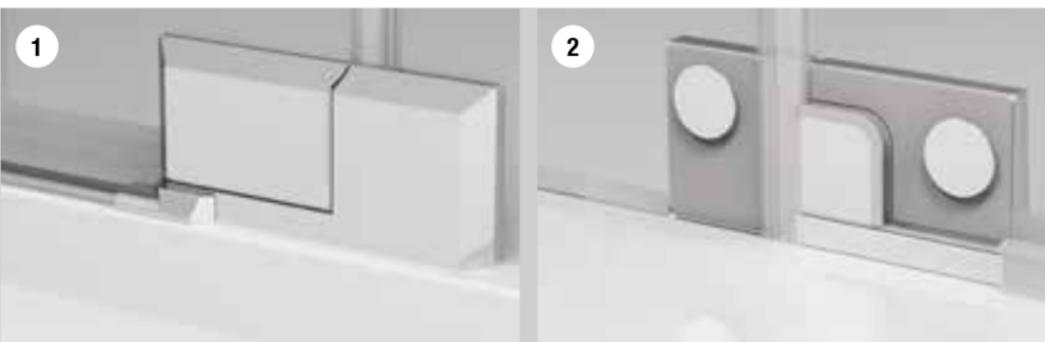


L-kování zed'-sklo

- Pohled zvenčí (1) a zevnitř (2)

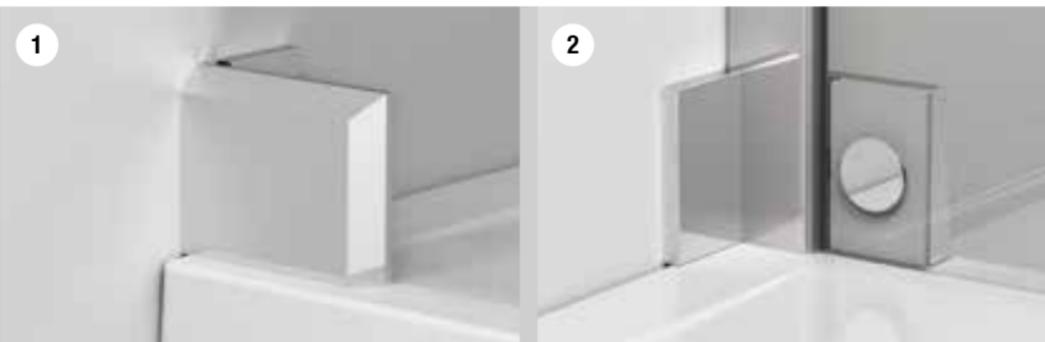

+ ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA


Zkrácená boční stěna v 90° se u typové řady concept 300 montuje z boku vany. U posuvných dveří (1) a u křídlových dveří CO3P1C a CO3P13 (2) je vždy volně vedle vany. U křídlových dveří CO3P2C vždy dosedá na vanu.

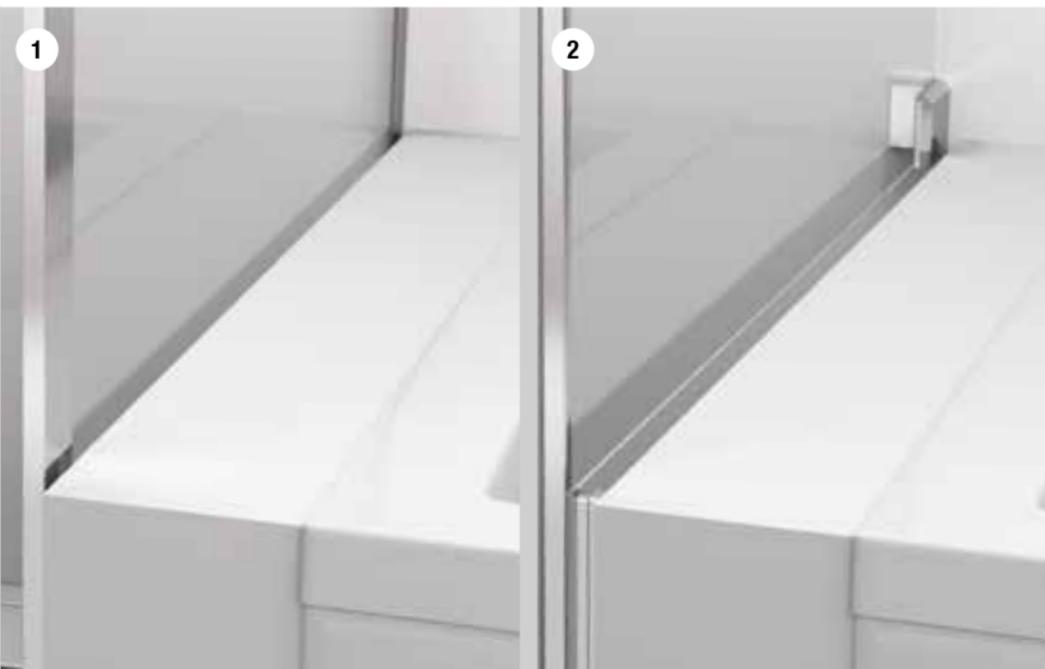

VODICÍ PROFIL DVEŘÍ +


Vodicí profil dveří s funkcí pomalého otvírání a zavírání dveří (lehký náběh)

- Lehké otvírání a zavírání i u širších dveří
- Vodicí profil je zakrytý
- Snadná montáž

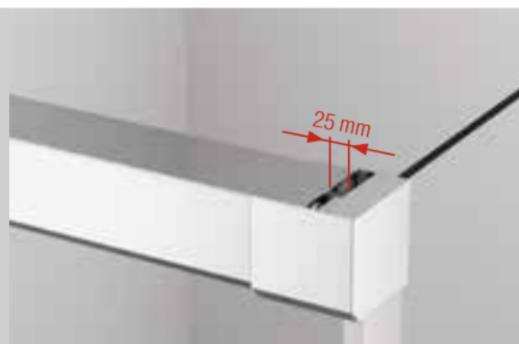

Komfortní vyrovnání zdi

- Přestavitelnost až do 50 mm výrazně usnadňuje montáž

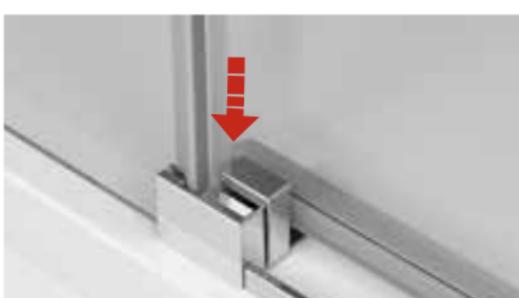**POHODLNÉ ČIŠTĚNÍ A SNADNÁ ÚDRŽBA** +**Dveře s odklápením**

- Systém se spodním vodicím dílkem
- Pro snadné čištění i manipulaci



Upevnění
Designová stabilizační vzpěra nebo elegantní rohová vzpěra zajišťuje optimální stabilitu pevných stěn

OPTIMÁLNÍ STABILITA +

Pro optimální těsnost se standardně dodává prahová lišta.

Křídlové dveře s 5mm prahovou lištou (1)
Posuvné dveře s 10mm prahovou lištou (2)

VELMI DOBRÁ OCHRANA PROTI STŘÍKAJÍCÍ VODE +

1

2

