

Keramické pisoáry s radarovým splachovačem SLP 20R, SLP 59RS, SLP 60R



SLP 20 - ANTERO



SLP 59 - LEMA



SLP 60 - SITE

Vlastnosti: 1 L

- úsporné splachování jedním litrem vody
- jednoduchá montáž podle montážní šablony
- reaguje pouze na použití pisoáru (vyhodnocuje změny, ke kterým dochází uvnitř pisoáru při průtoku kapaliny)
- doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 s
- vstupní zpoždění (min. délka změn registrovaných radarovým senzorem nutná pro vyvolání spláchnutí) je nastavitelné od 6 do 15,5 s
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovládání SLD 04 bez nutnosti demontáže pisoáru (akustická indikace nastavování)
- samočinné spláchnutí po 6 hodinách od posledního sepnutí ventilu
- možnost regulace průtoku vody rohovým ventilem
- po spláchnutí provede splachovač krátké doplnění vody do sifonu

Technické údaje:

Rozměr montážní krabice (SLP 60RZ)	cca 140 x 140 x 75 mm
Napájecí napětí	
- SLP 59RB, 60RB	6V
- SLP 20R, 59RS, 60R	24V DC
- SLP 20RZ, 59RZ, 60RZ	230V AC/50Hz (11,5VA)
Příkon	
- při napájení 24V DC	8 W
- při napájení 6V	3 W
Doporučený pracovní tlak	0,1 - 0,6 MPa
Průtok	18 l/min. (inf. údaj)
Vstup vody	vnější závit G 1/2"
Vstup vody (SLP 60RZ)	vnější závit G 3/4"
Výstup vody	vtoková armatura s těsněním



SLA 11




SLA 18

Specifikace dodávky:


SLP 20R	- obj. č. 01204	keramický pisoár s integrovanou radarovou elektronikou, elektromagnetický ventil,
SLP 20RZ	- obj. č. 01205	propojovací hadice, rohový ventil, speciální vtoková armatura s těsněním, sifon,
SLP 60R	- obj. č. 01604	upevňovací sada, montážní šablona, integrovaný napájecí zdroj (pouze u typů s indexem Z)
SLP 59RS	- obj. č. 11596	keramický pisoár, montážní lišta s radarovým splachovačem, elektromagnetický ventil,
SLP 59RZ	- obj. č. 01595	propojovací hadice, rohový ventil, speciální vtoková armatura s těsněním, sifon,
		upevňovací sada, montážní šablona, integrovaný napájecí zdroj (pouze u typů s indexem Z)
SLP 60RZ	- obj. č. 01605	pisoár s integrovanou radarovou elektronikou, montážní plastová krabice se šroubením,
		elektromagnetickým ventilem a kulovým ventilem, výtoková armatura s těsněním, sifon,
		upevňovací sada, integrovaný napájecí zdroj, prodlužovací kus 40 mm 1/2" F - 1/2" M
SLP 59RB	- obj. č. 11597	keramický pisoár, montážní lišta s radarovým splachovačem a pouzdem pro bateriové napájení,
SLP 60RB	- obj. č. 11607	elektromagnetický ventil, propojovací hadice, rohový ventil, vtoková armatura s těsněním, sifon,
		upevňovací sada, napájecí baterie 4 ks AA alkalické, 1.5 V, 2700 mAh

Stavební připravenost:


SLP 20

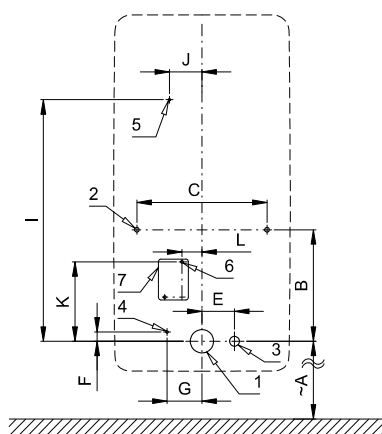

SLP 59

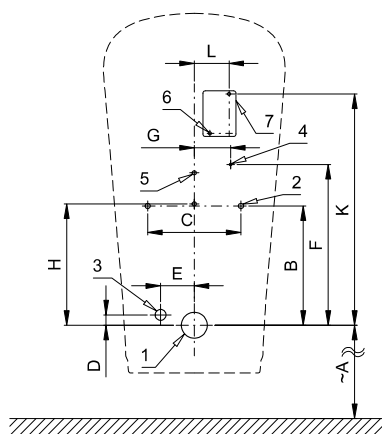

SLP 60 - varianta R


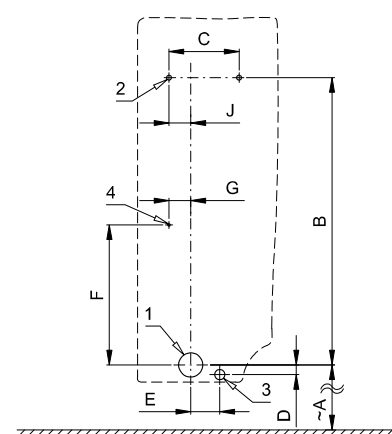


- 1 - odpadní potrubí Ø 50 mm
- 2 - 2x otvor pro úchyty
- 3 - přívod vody G 1/2"
- 4 - napájecí kabel 230V (varianta RZ)
- 5 - napájecí kabel 24V (varianta R)
- 6 - 2x otvor pro hmoždinku Ø 6 mm
- 7 - napájecí zdroj SLZ 06 (varianta RZ)

- 1 - odpadní potrubí Ø 50 mm
- 2 - 2x otvor pro úchyty
- 3 - přívod vody G 1/2"
- 4 - napájecí kabel 24V nebo 230V
- 5 - 2x otvor pro hmoždinku Ø 8 mm
- 6 - 2x otvor pro hmoždinku Ø 6 mm
- 7 - napájecí zdroj SLZ 06 (varianta RZ)

- 1 - odpadní potrubí Ø 50 mm
- 2 - 2x otvor pro úchyty
- 3 - přívod vody G 1/2"
- 4 - napájecí kabel 24V

SLP 60 - varianta RZ

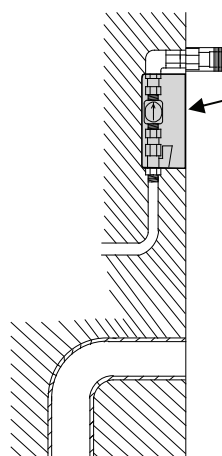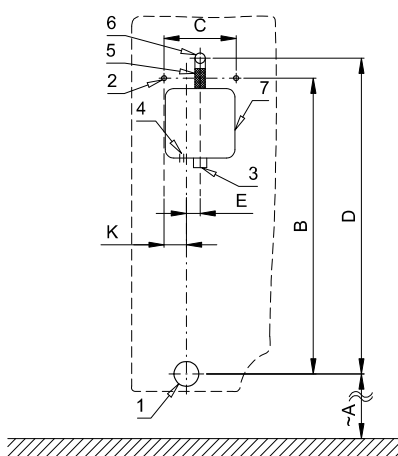

montážní krabice

- 1 - odpadní potrubí Ø 50 mm
- 2 - 2x otvor pro úchyty
- 3 - přívod vody G 3/4"
- 4 - napájecí kabel 230V
- 5 - prodlužovací díl 40 mm 1/2"F - 1/2"M
- 6 - vtoková armatura s těsněním
- 7 - montážní krabice se šroubením a ventilem

	A*	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
SLP 20	350	240	280		70	20	75		520	70	171	43
SLP 59	350	230	180	20	65	310	70	234			446	67
SLP 60R	480	595	145	20	60	290	45			45		
SLP 60RZ	480	595	145	635	27,5						45	

* pro výšku přední hrany pisoáru 650 mm nad zemí

velikost [mm]	šířka	výška	hloubka
pisoáru			
LEMA	350	700	400
SITE	415	700	415

Doporučené příslušenství:

- SLZ 01Y – obj. č. 05012 napájecí zdroj 24V DC pro max. 5 ks splachovačů
- SLZ 01Z – obj. č. 05011 napájecí zdroj 24V DC pro max. 9 ks splachovačů
- SLZ 04Y – obj. č. 05041 napájecí zdroj 24V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks splachovačů
- SLZ 04Z – obj. č. 05042 napájecí zdroj 24V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks splachovačů
- SLZ 04X – obj. č. 10049 napájecí zdroj 24V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks splachovačů
- SLD 04 – obj. č. 07040 dálkové ovládání pro nastavení parametrů radarového splachovače
- SLR 01L – obj. č. 08015 rám do SDK pro pisoár s radarovým splachovačem na montážní liště
- SLA 11 – obj. č. 06110 plastové sítko do pisoáru
- SLA 18 – obj. č. 06180 plastové sítko do pisoárů s náplní
- SLA 36 – obj. č. 06360 sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh (pouze pro SLP 59RB a SLP 60RB)