
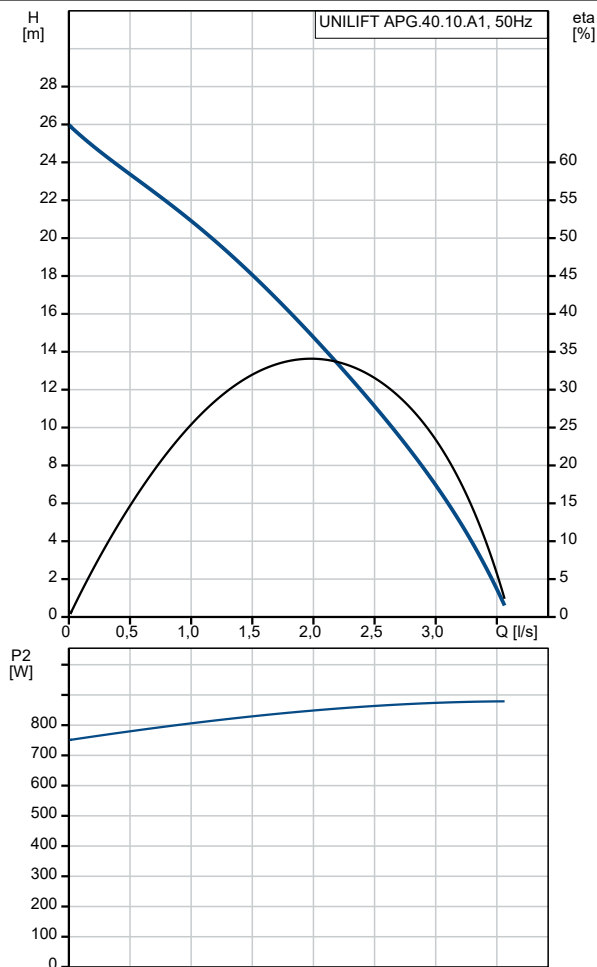
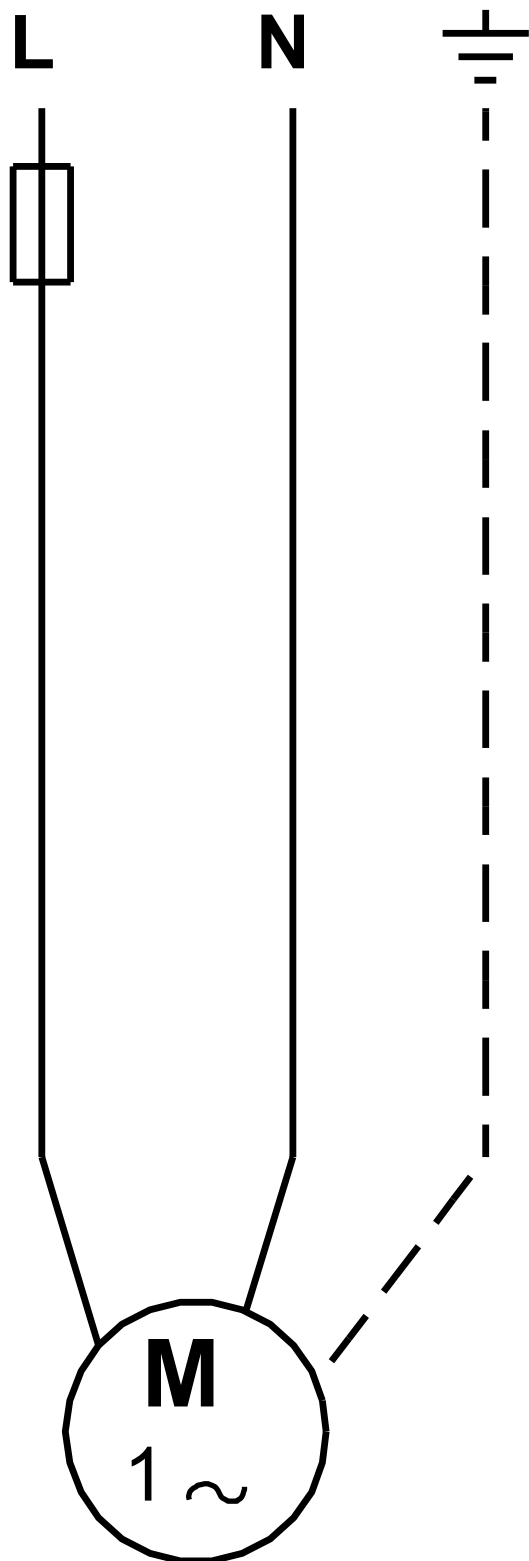


Počet	Popis
1	<p>UNILIFT APG.40.10.A1</p>  <p>Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku</p> <p>Výrobní č.: 92616874</p> <p>Čerpadlo UNILIFT APG je jednostupňové ponorné čerpadlo určené k čerpání odpadních vod z domácností. Čerpadlo je vybaveno řezacím zařízením, které dokáže pevné částice rozmělnit na malé kousky, takže je snazší odpadní a černou vodu z domácností přečerpávat do kanalizace.</p> <p>Čerpadlo UNILIFT APG je vhodné pro použití v rodinných domech či nízkopodlažních obytných domech. Lze jej nainstalovat ven do čerpací jímky nebo může být součástí přečerpávacích stanic „UNOLIFT/ DUOLIFT“, které se umísťují v budově do suterénu pod úroveň kanalizace.</p> <p>Čerpadlo je k dispozici pro dva typy instalace:</p> <ul style="list-style-type: none">• ponořená instalace na systémech s automatickou spojkou.• ponořená instalace, volně stojící. <p>Čerpadlo je vyrobeno z materiálů odolných proti opotřebení, jako je litina a nerezová ocel. Tyto materiály zajišťují spolehlivý provoz. Povrch čerpadla je hladký, aby se na něm neusazovaly nečistoty a příměsi. Čtyři šrouby odolné proti korozi upevňují motor k tělesu čerpadla a umožňují snadný servis čerpadla.</p> <p>Čerpadlo je k dispozici s plovákovým spínačem nebo bez.</p>

Popis	Hodnota
Všeobecná informace:	
Název výrobku:	UNILIFT APG.40.10.A1
Objednávací číslo:	92616874
EAN kód:::	5715117127933
Techn.:	
Jmenovitý průtok:	2 l/s
Jmen. dopravní výška:	15 m
Typ oběžného kola:	Mělničí systém
Max. částice:	40 mm
Schválení:	CE,EAC,LGA
Model:	A
Jmenovitá rychlost:	2850 ot/min
Materiály:	
Těleso čerpadla:	Litina
Těleso čerpadla:	EN 1561 EN-GJL-200
Oběžné kolo:	Kompozit
Oběžné kolo:	Xyron WG732 (30% GF)
Motor house:	Cast iron
Motor house:	EN 1561 EN-GJL-200
Instalace:	
Rozsah okolní teploty:	0 .. 40 °C
Typ připojení výtlačného hrdla:	DIN / Rp
Potrubní přípojka - výstup:	DN 32/40
PN pro potrubní přípojku:	PN 10
Maximální hloubka instalace:	7 m
Kapalina:	
Rozsah teploty kapaliny:	0 .. 70 °C
Hustota:	998.2 kg/m ³
Elektrické údaje:	
Napájecí vstup P1:	1.3 kW
Jmenovitý výkon - P2:	1 kW
Frekvence el. sítě:	50 Hz
Jmenovité napětí [V]:	1 x 230 V
Jmenovitý proud:	5.8 A
Jmenovitá rychlost:	2850 ot/min
Krytí (IEC 34-5):	IP68
Třída izolace (IEC 85):	F
Délka napájecího kabelu:	10 m
Řídící jednotky:	
Plovákový spínač (Ano/Ne):	Y
Typ konektoru:	No plug
Jiné:	
Hrubá hmotnost:	24.8 kg
Přepravní objem:	0.037 m ³
Prodejní region:	Europe



92616874 UNILIFT APG.40.10.A1 50 Hz



Upozornění! Všechny jednotky jsou v [mm], pokud není uvedeno jinak!