


K ochraně ohřívačů a zásobníků vody a systémů s pitnou vodou.

Výhody


- Masivní mosazné tělo ventilu
- Široký rozsah
- Pro každou práci vždy správný ventil
- Díky „vysakovacímu“ efektu vysokokapacitní vypouštění
- Lze použít spolu s jakýmkoliv systémem kotle se zásobníkem

Technická data

- Min./max. provozní teplota: 0 °C / 95 °C
- Vrcholové zatížení: 140 °C

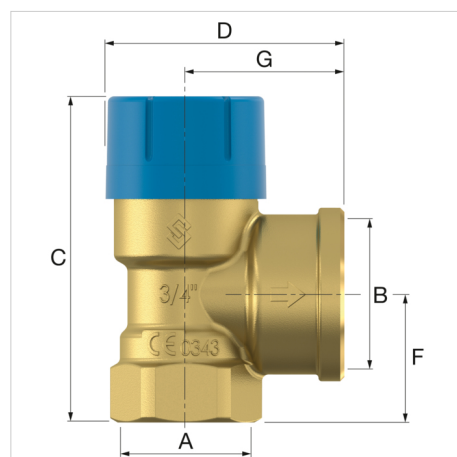

Popis výrobku		Prescor B valve 3/4 x 1-10b TRD
Objednáací číslo		27112
GTIN		08712874271128
Model		<u>Prescor B</u>
Otevírací tlak [bar]		10,0
Připojení	A	Rp 3/4"
	B	Rp 1"
Rozměry	C [mm]	76,8
	D [mm]	55,2
	F [mm]	29,5
	G [mm]	36,5
Max. tepelný výkon [kW]		150

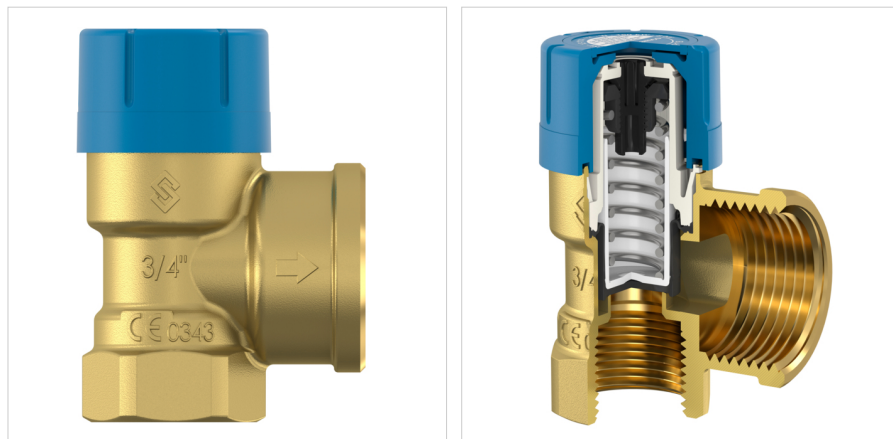

Klasifikace - základní údaje

Skupina ETIM	Měřicí a regulační zařízení
Třída ETIM	Pojistný ventil
Název výrobku	Prescor B Rp $\frac{3}{4}$ " x Rp1" 10.0bar TRD
Značka	Flamco
Typ výrobku	3/4 x 1

Klasifikace - vlastnosti

Materiál krytu	Mosaz
Připojení 1	Internal thread cylindrical BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Jmenovitý vnitřní průměr připojení 1	3/4 inch (20)
Připojení vnějšího průměru potrubí 1 [mm]	26.7
Připojení 2	Internal thread cylindrical BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Jmenovitý vnitřní průměr připojení 2	PN 5
Maximální provozní tlak při 20 ° C [bar]	10
Maximální teplota média (kontinuální) [°C]	95
Minimální teplota média (nepřetržitá) [°C]	0
Vlnovcové těsnění	Ano
Těsnění	Rubber/plastic (uitlopend)
Vhodné pro nepřetržitý provoz	Ano
Délka připojení 1 [mm]	29.5
Délka připojení 2 [mm]	36.5
Výška [mm]	69
Úhel zařízení [°]	90
Vřetenový úhel [°]	180

Zjistit více informací online:

[Návod k instalaci a obsluze](#)

[CE PED declaration](#)

[PED Module D](#)

[ACS certificate](#)

[Declaration of conformity UKCA](#)

[Prescor B ADSK](#)

[Prescor B DWG](#)

[Prescor B IPT](#)

[Prescor B STEP](#)

[Prescor B RFA](#)

[Produktový list](#)

[tech.exp.conv-calc.v070207.pdf](#)

[tech.exp.layout-heat.v050709.pdf](#)

[tech.exp.layout-refr.v050709.pdf](#)

[Návod k instalaci a obsluze](#)

[CE PED declaration](#)

[PED Module D](#)

[ACS certificate](#)

[Declaration of conformity UKCA](#)

[Prescor B ADSK](#)

[Prescor B DWG](#)

[Prescor B IPT](#)

[Prescor B STEP](#)

[Prescor B RFA](#)

[Produktový list](#)

[tech.exp.conv-calc.v070207.pdf](#)

[tech.exp.layout-heat.v050709.pdf](#)

[tech.exp.layout-refr.v050709.pdf](#)

K Bílému vrchu 2978/5

193 00, Praha 9 - cz

T +420 284 00 10 81

E cz.info@aalberts-hfc.com

I flamcogroup.com/cz