


Zvukově izolační deska Geberit Isol Flex

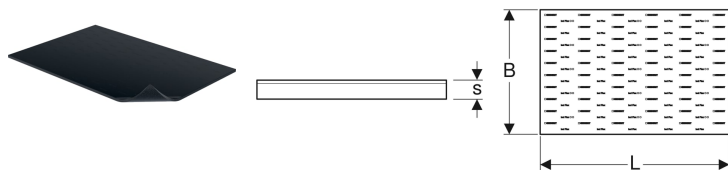

Obrázek s příkladem

Účel použití

- Ke zvukové izolaci proti hluku šířenému vzduchem a přerušení hluku šířeného konstrukcemi
- Podmíněně vhodný k použití jako izolace proti kondenzaci dešťových kanalizačních potrubí

Vlastnosti

- Tlumící hluk
- Povrch vhodný pro lepicí pásku
- Požární index BKZ 5.2 podle VKF použití protipožární ochrany

- Stavební materiál třídy B2 podle DIN 4102-1
- Třída E podle DIN 13501-1

Technické údaje

Teplota při montáži	-5 – +40 °C
Teplota skladování	-20 – +60 °C
Teplotní odolnost	-20 – +80 °C
Tepelná vodivost	0.042 W/(m.K)
Difúzní odpor vodní páry	32000

Pol. č.	s	L	B
356.015.00.1	17 mm	118 cm	78 cm