


Geberit Silent-PP odbočka 87,5° dvojitá



Obrázek s příkladem

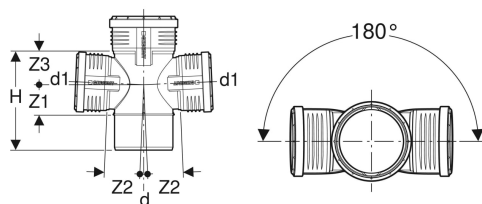

Účel použití

- K odvodu odpadní vody uvnitř budov

Vlastnosti

- Zvukově optimalizovaný
- Těsnění z EPDM

Technické údaje

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP-MD
Teplotní roztažnost	0.08 mm/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø	d1, ø	arc	H	Z1	Z2	Z3
390.665.14.1	125 / 100 / 100	125 mm	110 mm	180 °	21.3 cm	6.6 cm	7.8 cm	7.3 cm