


Geberit Silent-PP dvojité připojovací koleno 90° prodloužené

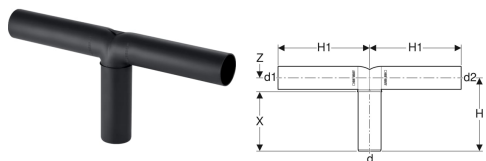

Obrázek s příkladem

Účel použití

- K odvodu odpadní vody uvnitř budov

Vlastnosti

- Zvukově optimalizovaný

Technické údaje

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP-MD
Teplotní roztažnost	0.08 mm/(m·K)

Obsah dodávky

- 2 ochranné zátky

Pol. č.	DN	d, ø	d1, ø	d2, ø	arc	H	H1	X	Z
390.289.14.1	50 / 40 / 40	50 mm	46 mm	46 mm	90 °	16 cm	20 cm	10.9 cm	5.1 cm

Příslušenství

- Manžeta Geberit
- Manžeta Geberit