


Geberit Silent-PP odbočka 45° dvojitá

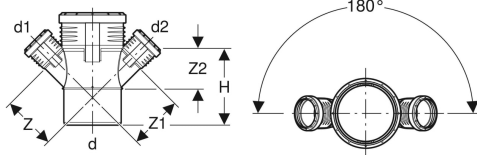

Obrázek s příkladem

Účel použití

- K odvodu odpadní vody uvnitř budov

Vlastnosti

- Zvukově optimalizovaný
- Těsnění z EPDM

Technické údaje

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP-MD
Teplotní roztažnost	0.08 mm/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø	d1, ø	d2, ø	arc	H	Z	Z1	Z2
390.469.14.1	90 / 50 / 50	90 mm	50 mm	50 mm	180 °	13.9 cm	9.1 cm	9.1 cm	8.4 cm
390.569.14.1	100 / 50 / 50	110 mm	50 mm	50 mm	180 °	14.8 cm	10.6 cm	10.6 cm	9.5 cm