


Multisplit inverter nástěnné FLEXIS Plus

2.5 kW

3.5 kW

5.0 kW

7.1 kW

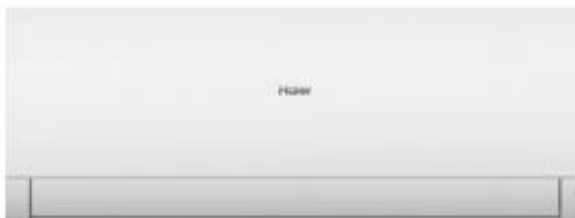

Tichý provoz



Eco Senzor



Wi-Fi



3D proud vzduchu



Snadná instalace



UVC Sterilizace



Self-Hygiene



Standard YR-HQ

- Velmi tichý provoz
- Wi-Fi ovládání
- 3D proudění vzduchu: plynulý pohyb vertikálních a horizontálních lamel
- Snadná instalace

- Steri-Clean
- UVC Sterilizace
- Self-Hygiene
- Dvouzónové čidlo pohybu osob

VNITŘNÍ JEDNOTKA	Model černá	AS25S2SF1FA-BH	AS35S2SF1FA-BH	AS50S2SF1FA-BH	AS71S2SF1FA-BH	
VNITŘNÍ JEDNOTKA	Model bílá	AS25S2SF1FA-WH	AS35S2SF1FA-WH	AS50S2SF1FA-WH	AS71S2SF1FA-WH	
Technická specifikace						
Chladicí výkon	nom (min-max)	kW	2.6 (0.8 - 3.2)	3.5 (1.0 - 4.0)	5.2 (1.4 - 6.0)	7.0 (2.2 - 7.5)
Topný výkon	nom (min-max)	kW	3.2 (0.8 - 4.2)	4.2 (1.0 - 5.2)	6.0 (1.4 - 6.9)	8.0 (2.4 - 8.5)
Napájení		f/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Průtok vzduchu	Vys.	m ³ /h	600	650	900	1100
Vnitřní jednotka						
Hl. aku. výkonu chlazení		dB	53	55	57	60
Hl. aku. tlaku chlazení	1 m	dB(A)	38/32/25/16	39/33/26/17	45/41/37/28	47/43/37/33
Provozní rozměry	ŠxHxV	mm	856x197x300	856x197x300	999x225x323	115x235x343
Provozní hmotnost		Kg	9.5	9.5	12	15.2
Instalace						
Kapalinové potrubí	∅	mm	6.35	6.35	6.35	9.52
Sací potrubí	∅	mm	9.52	9.52	12.7	15.88
Ovladač						
Standard	Dálkový		YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ