

List údajov: Yonos MAXO 80/0,5-12 PN6

Hydraulické údaje

Maximálny prevádzkový tlak P_N	6 bar
Max. dopravná výška H	12.00 m
Prietok max. Q	64 m ³ /h
Minimálna prítoková výška pri 50 °C	7
Minimálna prítoková výška pri 95 °C	15
Minimálna prítoková výška pri 110 °C	23
Min. teplota média T_{min}	-20 °C
Max. teplota média T_{max}	110 °C
Teplota okolia min. T_{min}	-20 °C
Max. teplota okolia T_{max}	40 °C

Materiály

Teleso čerpadla	EN-GJL-250
Obežné koleso	PP-LGF50
Hriadeľ	1.4028
Materiál ložíška	Grafitový uhlík

Informácie o umiestnení objednávok

Výrobok	Wilo
Označenie produktu	Yonos MAXO 80/0,5-12 PN6
Číslo EAN	4048482407951
Číslo položky	2120658
Netto hmotnosť cca m	30 kg
Brutto hmotnosť cca m	33.9 kg
Dĺžkový rozmer s obalom	525 mm
Výškový rozmer s obalom	375 mm
Šírkový rozmer s obalom	385 mm
Vlastnosť obalu	Prepravný obal
Druh obalu	Kartón
Minimálne množstvo pri objednávaní	1

Údaje o motore


Koeficient energetickej účinnosti (EEI)	0.20
Pripojenie na sieť	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Menovitý prúd I_N	0.30 A
Menovitý prúd I_N	6.80 A
Min. počet otáčok n_{min}	900 rpm
Max. počet otáčok n_{max}	3300 rpm
Príkon (min.) $P_{1 min}$	40.0 W
Príkon $P_{1 max}$	1550.0 W
Rušivé vyžarovanie	EN 61800-3;2004+A1;2012 / obytné prostredie (C1)
Odolnosť proti rušeniu	EN 61800-3;2004+A1;2012 / priemyselné prostredie (C2)
Káblová priechodka	2 x M20x1.5
Izolačná trieda	F
Druh ochrany	IPX4D

Montážne rozmery

Potrubná prípojka na strane výtlaku	DN 80
Potrubná prípojka na nasávacej strane	DN 80
Konštrukčná dĺžka l_0	360 mm

Rozměry a rozmerové výkresy: Yonos MAXO 80/0,5-12 PN6

Yonos MAXO 80/0,5-12

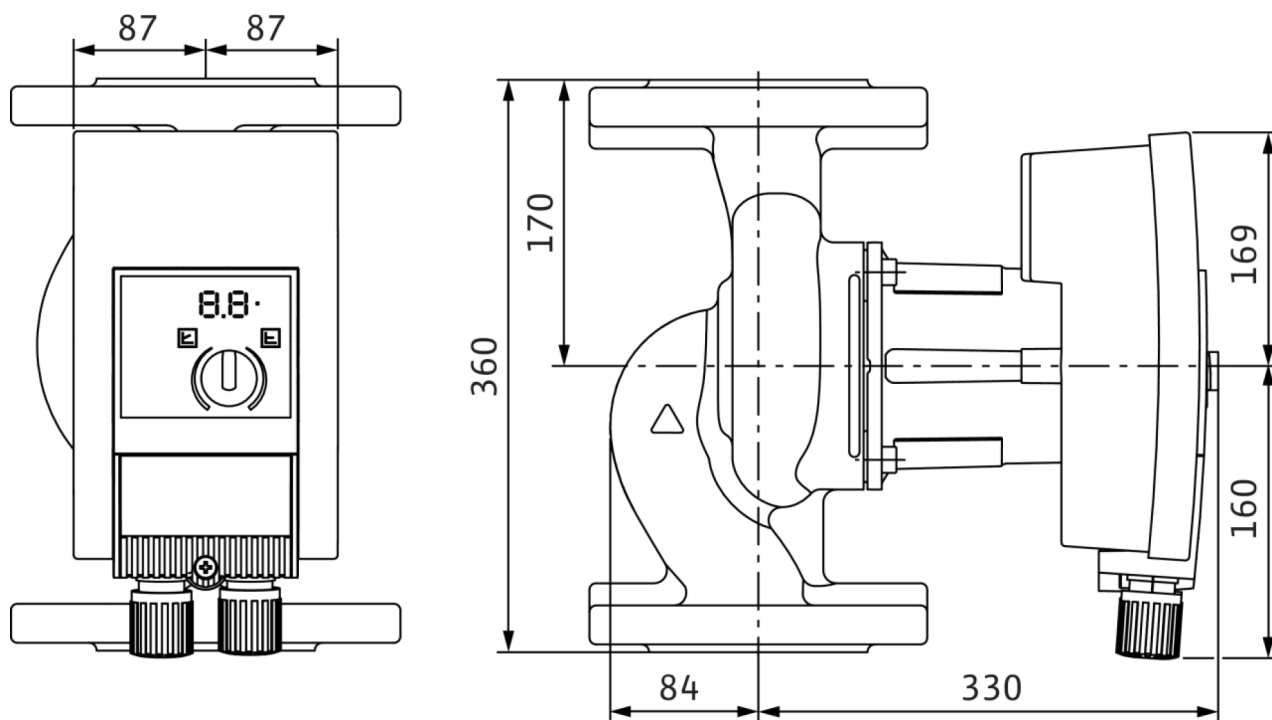

Charakteristiky: Yonos MAXO 80/0,5-12 PN6

Yonos MAXO 80/0,5-12

