




Montážní prvky pro závěsné WC

Montážní prvky pro závěsné WC

Prvek Kombifix pro závěsné WC, s nádrží UP320, ovládání zepředu, pro ovládací tlačítka Samba, Rumba, Tango, Twist, Bolero, Sigma a Mambo

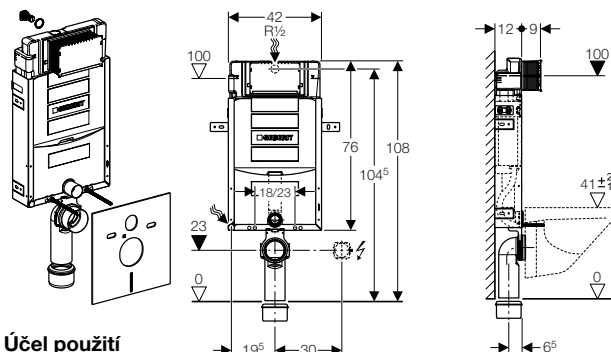

Účel použití

- Pro zabudování mokřým procesem do zděné předstěnové instalace
- Pro montáž závěsného WC se vzdáleností upevnění 18 cm nebo 23 cm
- Pro připojení sprchovacích toalet Balena
- Nevhodný pro zabudování do lehkých přiček
- Nevhodný pro zabetonování

Vlastnosti

- Splachovací nádržka do stěny UP320 s ovládáním zepředu
- 2 množství splachování s ovládacími tlačítky Sigma50, Sigma20, Samba, Twist nebo Bolero
- 1 množství splachování s ovládacími tlačítky Sigma10
- Splachování Start/Stop s ovládacími tlačítky Rumba, Mambo nebo Tango
- Nastavitelné splachovací množství
- Nastavitelné okamžité spláchnutí možné
- Splachovací nádržka pod omítku pro montáž a servisní práce bez nářadí
- Kryt pro hrubou montáž, pro montáž bez nářadí a s možností zkrácení bez nářadí
- Kryt pro hrubou montáž chrání servisní otvor proti vlhkosti a nečistotám
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychle nastavitelné bez nářadí
- Splachovací nádržka pod omítku izolovaná proti orosování
- Přívod vody zezadu / shora uprostřed
- Možné použití univerzální přípojky MeplaFix, montáž a obsluha bez nářadí
- Připojovací hadička k rohovému ventilu přišroubovatelná bez nářadí
- Upevnění odpadního kolena je možné provést zepředu
- Povrch rámu upravený práškovou barvou, barva Geberit modrá, se 4 upevňovacími pásy

Technické informace

Start/Stop splachovací množství	6/7.5 l
Rozsah tlaku vody	0,02 - 1 MPa
Provozní teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství - výrobní nastavení	6 a 3 l
Velké splachovací množství - rozsah nastavení	6/7.5 l
Malé splachovací množství - rozsah nastavení	3 - 4 l

Rozsah dodávky

- Přívod vody /R /1/2" s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem
- Splachovací koleno
- Ochranná zátka
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- Souprava pro připojení WC, ø 90 mm
- Odpadní koleno pro WC, PE-HD, ø 90 mm
- Přechodka, PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 závitové tyče M12 pro upevnění keramiky
- Trubková chránička pro přívod vody pro sprchovací WC
- Výplňový díl
- Souprava pro tlumení hluku
- Upevňovací materiál
- Neobsahuje: Ovládací tlačítko

Informace o výrobku

Popis	Položka č.
Kombifix pro WC, UP320, h 108 cm	110.300.00.5