


Technické listy – plastové lineární žlaby

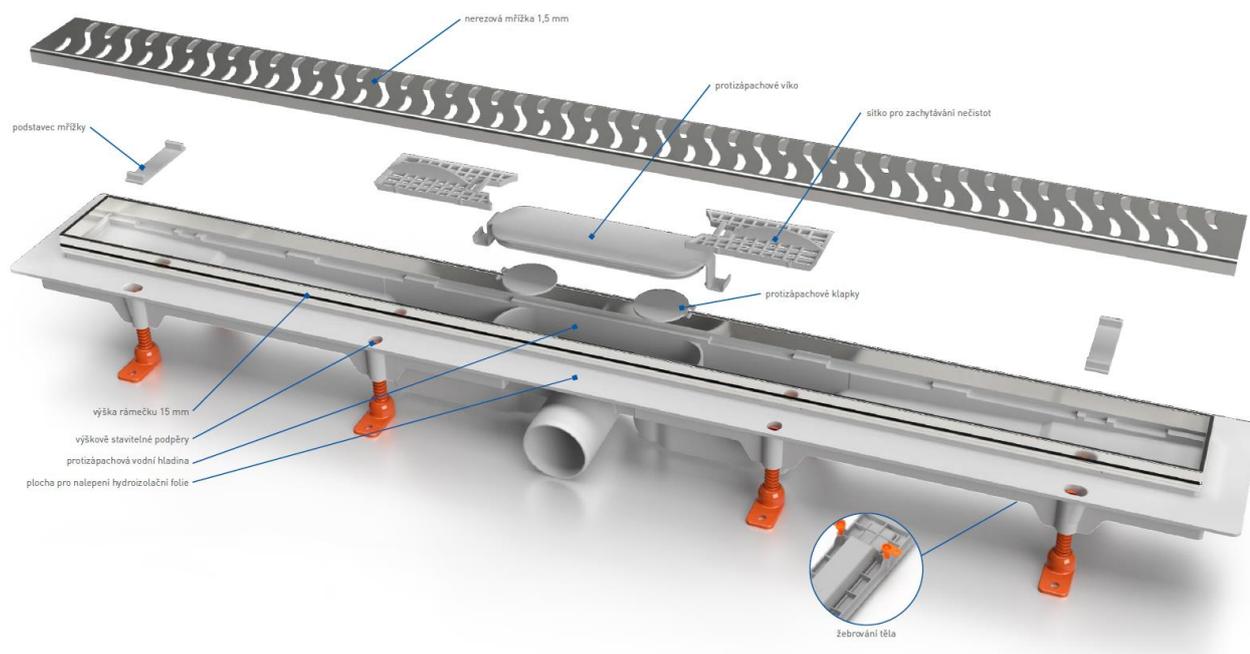

V každé moderní koupelně by neměl chybět sprchový odtokový žlab, který díky unikátnímu dvojitému protizápachovému systému, nízké stavební výšce, vysokému průtoku, široké škále nadčasových nerezových mřížek, splňuje požadavky náročného zákazníka a je tak ideálním řešením pro vaši koupelnu.




Výrobky splňují normu EN 1253, spodní část je vyrobena z PP a PS, rámeček žlabu je vyroben z PP, nebo nerez oceli a krycí mřížka je vyrobena z nerez oceli dle DIN 1.4301 AISI 304 s možností zátěže K3 do 300 kg. Minimální stavební výška je 50 mm a žlab je výškově nastavitelný. Připojení na kanalizační potrubí Ø 40/50 mm.

Součástí balení je nerezová mřížka 1,5 mm, samolepící hydroizolační fólie, stavitelné podpěry, hmoždinky s vrutem, plastový klíč pro vyjmutí nerezové mřížky, sítko pro zachytávání nečistot a montážní návod.

LINEÁRNÍ PLASTOVÝ ŽLAB S NEREZOVÝM RÁMEČKEM A BOČNÍM ODTOKEM D 40



💧 30-38 l/min. ⬆️ 50 mm ⚙️ 40 mm 🏠 K3 - 300 kg

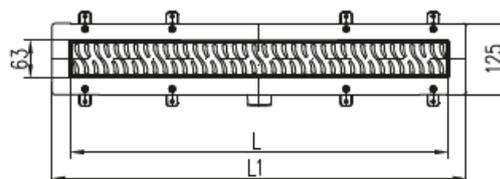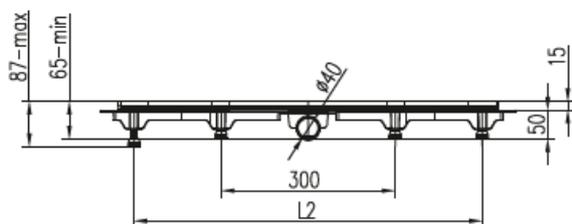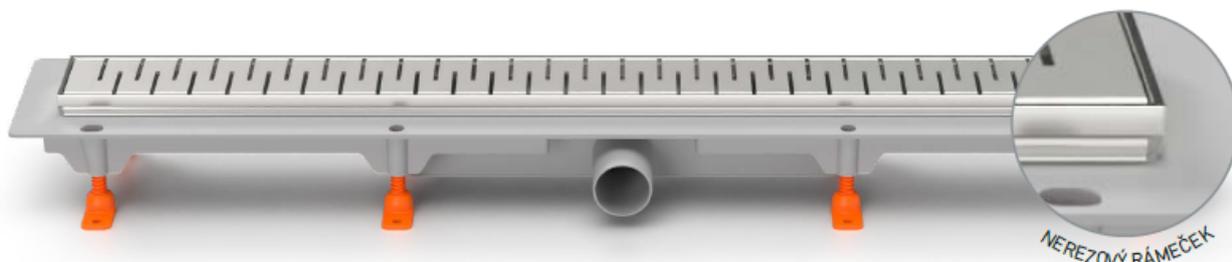

VLASTNOSTI ŽLABU:

- ✔️ nízká stavební výška 50 mm
- ✔️ výškové nastavení žlabu od 65 do 87 mm
- ✔️ průtok lineárního žlabu 30-38 l/min. dle normy EN 1253
- ✔️ kombinované řešení sifonu vodní hladina + uzavírací klapky
- ✔️ zatížení lineárního žlabu K3 (300 kg)
- ✔️ mřížka nerez 1,5 mm provedení lesk/mat
- ✔️ varianta s nerezovým rámečkem
- ✔️ rozměrová řada 350, 450, 550, 650, 750, 850, 950 mm
- ✔️ snadná demontáž při čistění sifonu
- ✔️ výška rámečku žlabu 15 mm
- ✔️ varianta s mřížkou pro vložení dlažby
- ✔️ zesílení těla žlabu žebrováním
- ✔️ sítko pro zachytávání nečistot

ROZMĚRY ŽLABU:

L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Hmotnost [kg/ks]
350	415	295	1,13
450	515	295	1,30
550	615	295	1,52
650	715	595	1,76
750	815	695	2,04
850	915	795	2,22
950	1015	895	2,42