

HL905N


Kanalizační přivzdušňovací ventil - podomítková verze



Přivzdušňovací ventil - určený pro podomítkovou instalaci do příček. Délkově upravitelná stavební ochranná zátka, vyjímatelný funkční díl s těsnicí membránou a kryt jsou v balení.



Technický výkres

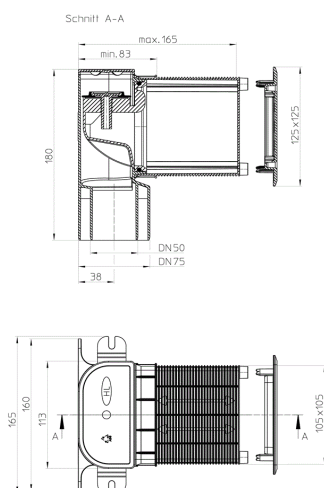

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál	PP/ABS	Stavební výška
Dimense	DN50/75	Nástavec
Hydraulická kapacita	13 l/s	Vtoková mřížka
Hmotnost	0,383	Třída zatížení
EAN	9003076049752	Přítok

HLAVNÍ ÚDAJE

Náhradní díly



HL0905N.1E

Stavební ochranná zátka vhodná pro HL905N



HL0905N.2E

Funkční díl - vložka k HL905N



HL0905N.3E

Těsnicí membrána k HL905N



HL905.1

Kryt bílý vhodný pro HL905, HL905.0

Příslušenství



HL0317.4E

Redukce DN110xDN75



HL905.1V

Pohledový kryt bílý k připevnění šroubky, vhodný pro HL905, HL905.0



HL905.2

Pohledový kryt chromovaný, vhodný pro HL905



HL905.2V

Pohledový kryt chromovaný k připevnění šroubky, vhodný pro HL905, HL905.0



HL905.3

Pohledový kryt černý, vhodný pro HL905



HL905.4

Pohledový kryt šedý, vhodný pro HL905

Alternativní díly



HL900N

Kanalizační přívzdušňovací ventil DN50/75/110 s dvojitou izolační stěnou



HL901

Kanalizační přívzdušňovací ventil DN75/90/110 s integrovanou tepelnou izolací a masivním vícebřitovým pryžovým těsněním.



HL905N.0

Přívzdušňovací ventil - podomítková verze bez krytu

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ

PE - sáček

Balení po množství	1 [Kusů]
Hmotnost	0,39 [kg]
EAN/balení	9003076049752
Výška/Šířka/Hloubka	140/180/180 [mm]
Objem	0 [m³]

Krabice

Balení po množství	10 [Kusů]
Hmotnost	4,523 [kg]
EAN/balení	
Výška/Šířka/Hloubka	338/387/592 [mm]
Objem	0,077437152 [m ³]

Paleta pro jedno použití

Balení po množství	200 [Kusů]
Hmotnost	102 [kg]
EAN/balení	
Výška/Šířka/Hloubka	1800/800/1200 [mm]
Objem	1,728 [m ³]

DOWNLOADS

Foto-WEB	HL905N_B.jpg	640x480/300dpi
Foto-Symbol	HL905N_gr.jpg	150x150/72dpi
Technický výkres	HL905N_1_a.pdf	pdf
CAD	HL905N_2_a1.dxf	dxf
Montážní návod	HL905N_Einbau.pdf	
Prospekt	HL905N_Prospekt_CZSK_web.pdf	