


Trubková zápachová uzávěrka Geberit PE



Obrázek s příkladem

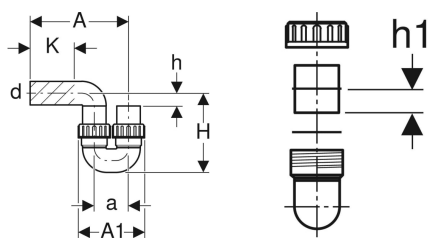

Účel použití

- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků

Vlastnosti

- Vývod vodorovný
- Přívod svislý

- Spoj odolný proti axiální síle
- Převlečná matice z PP
- S těsněním z EPDM
- Odolný vůči UV

Technické údaje

Výška vodního uzávěru	≥ 70 mm
Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø	Průtočná kapacita	A	A1	a	H	h	h1	K
364.730.16.1	60	63 mm	1.4 l/s	30.5 cm	18.5 cm	9.5 cm	20.5 cm	5 cm	3.4 cm	16 cm
365.730.16.1	70	75 mm	2.4 l/s	34.5 cm	25 cm	13.5 cm	29.5 cm	7 cm	3.4 cm	14 cm
366.730.16.1	90	90 mm	3.6 l/s	41 cm	27 cm	14 cm	27 cm	5 cm	5.6 cm	20 cm
367.730.16.1	100	110 mm	5.9 l/s	46 cm	31 cm	16 cm	31.5 cm	6 cm	5.6 cm	22 cm