

Počet | Popis

1

**SOLOLIFT2 CWC-3**



Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku

Výrobní č.: [97775316](#)

Sololift2 CWC-3 je kompaktní automatická přečerpávací stanice vhodná pro čerpání šedé odpadní vody z aplikací, kde nelze odpadní vodu odvádět do kanalizace s využitím samospádu.

Sololift2 CWC-3 se používá pro:

- závěsná WC, sprchy a umyvadla v místech pod úrovní kanalizace nebo při renovacích a modernizacích stávajících budov, kde je místo vzniku odpadních vod příliš vzdálené od domovní splaškové kanalizace nebo výškově umístěné tak, že nelze použít přirozený sklon odpadních potrubí.

Extrémně nízká zapínací hladina pro nízké stavební výšky, výhodná zejména v souvislosti s použitím pro sprchy.

Stanice Sololift2 CWC-3 je vhodná pro instalace v prostoru za závěsným WC. Tato stanice je vhodná pouze pro čerpání odpadní vody ze sprchy a umyvadla a pro čerpání splaškové vody z WC, která obsahuje toaletní papír a fekálie. Čerpání kapalin obsahujících jiné materiály může způsobit poruchu zařízení a omezit poskytovanou záruku.

Kompaktní čerpací stanice obsahuje:

- kabel s nebo bez zástrčky (viz technická dokumentace)
- horizontální nebo vertikální upevnění výtlačného potrubí, s adaptéry pro potrubí Ø22-40mm
- integrovaný zpětný ventil
- výkonný motor vč. tepelné ochrany, hladinového spínače a řízení
- připojení DN100 pro WC
- flexibilní připojení vstupu (výškově nastavitelné) pro potrubí Ø36 nebo 40
- bzučák pro případ poruchy (příslušenství)
- možnost ručního odstranění usazením (zablokování)
- odvzdušňovací ventil s ochranou proti přetečení
- fixační komponenty

Konstrukce v souladu s EN12050-3 a kontrola výroby externí institucí, unikátní vlastnosti zaměřené na rychlou instalaci, dlouhou životnost a snadné čištění.

Kapalina:

Čerpaná kapalina: Jakákoli viskózní kapalina

Maximum liquid temperature: 50 °C

Hustota: 998.2 kg/m<sup>3</sup>

Techn.:

Schval. značky na typovém štítku: CE, TR, VDEEMV, VDE, MORO

Toleranční pásmo křivky: ISO9906:2012 3B

Materiály:

Tlak. nádoba: Umělá hmota


Instalace:

Sací hrdlo: 32/36/40, 36/40/50, DN 100


Výtlačné hrdlo: 22/25/28/32/36/40

| Počet | Popis                           |
|-------|---------------------------------|
|       | Počet vodičů: 3X0,75MM2         |
|       | Elektrické údaje:               |
|       | Příkon - P1: 620 W              |
|       | Frekvence el. sítě: 50 Hz       |
|       | Jmenovité napětí: 1 x 220-240 V |
|       | Jmenovitý el. proud: 3 A        |
|       | Cos phi - power factor: 0.92    |
|       | Jmenovité otáčky: 2800 ot/min   |
|       | Krytí (IEC 34-5): IP44          |
|       | Třída izolace (IEC 85): F       |
|       | Délka kabelu: 1.2 m             |
|       | Typ kabelu: H05VV-F-3G          |
|       | Typ kabelové koncovky: SCHUKO   |
|       | Jiné:                           |
|       | Čistá hmotnost: 8.09 kg         |
|       | Hrubá hmotnost: 9.69 kg         |
|       | Dánské číslo VVS: 614364632     |
|       | Švédské číslo RSK: 5885483      |
|       | Finské číslo LVI: 4965314       |
|       | Norské číslo NRF: 9045712       |
|       | Země původu: RS                 |
|       | Číslo tarifu: 84137021          |

| Popis                             | Hodnota                    |
|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>Všeobecná informace:</b>       |                            |
| Název výrobku:                    | SOLOLIFT2 CWC-3            |
| Objednáací číslo:                 | 97775316                   |
| EAN kód::                         | 5710624187258              |
| Cena:                             | EUR 604                    |
| <b>Techn.:</b>                    |                            |
| Max. dopravní výška:              | 8.5 m                      |
| Schval. značky na typovém štítku: | CE,TR,VDEEMV,VDE,MORO      |
| Toleranční pásmo křivky:          | ISO9906:2012 3B            |
| <b>Materiály:</b>                 |                            |
| Tlak. nádoba:                     | Umělá hmota                |
| <b>Instalace:</b>                 |                            |
| Sací hrdlo:                       | 32/36/40, 36/40/50, DN 100 |
| Výtlačné hrdlo:                   | 22/25/28/32/36/40          |
| Počet vodičů:                     | 3X0,75MM2                  |
| <b>Kapalina:</b>                  |                            |
| Čerpaná kapalina:                 | Jakákoli viskózní kapalina |
| Maximum liquid temperature:       | 50 °C                      |
| Hustota:                          | 998.2 kg/m <sup>3</sup>    |
| <b>Elektrické údaje:</b>          |                            |
| Příkon - P1:                      | 620 W                      |
| Frekvence el. sítě:               | 50 Hz                      |
| Jmenovité napětí:                 | 1 x 220-240 V              |
| Jmenovitý el. proud:              | 3 A                        |
| Cos phi - power factor:           | 0.92                       |
| Jmenovité otáčky:                 | 2800 ot/min                |
| Krytí (IEC 34-5):                 | IP44                       |
| Třída izolace (IEC 85):           | F                          |
| Teplotní ochrana:                 | THERMIK S06-150-05         |
| Délka kabelu:                     | 1.2 m                      |
| Typ kabelu:                       | H05VV-F-3G                 |
| Typ kabelové koncovky:            | SCHUKO                     |
| <b>Jiné:</b>                      |                            |
| Čistá hmotnost:                   | 8.09 kg                    |
| Hrubá hmotnost:                   | 9.69 kg                    |
| Výrobní program:                  | Mezinárodní                |
| Dánské číslo VVS:                 | 614364632                  |
| Švédské číslo RSK:                | 5885483                    |
| Finské číslo LVI:                 | 4965314                    |
| Norské číslo NRF:                 | 9045712                    |
| Země původu:                      | RS                         |
| Číslo tarifu:                     | 84137021                   |

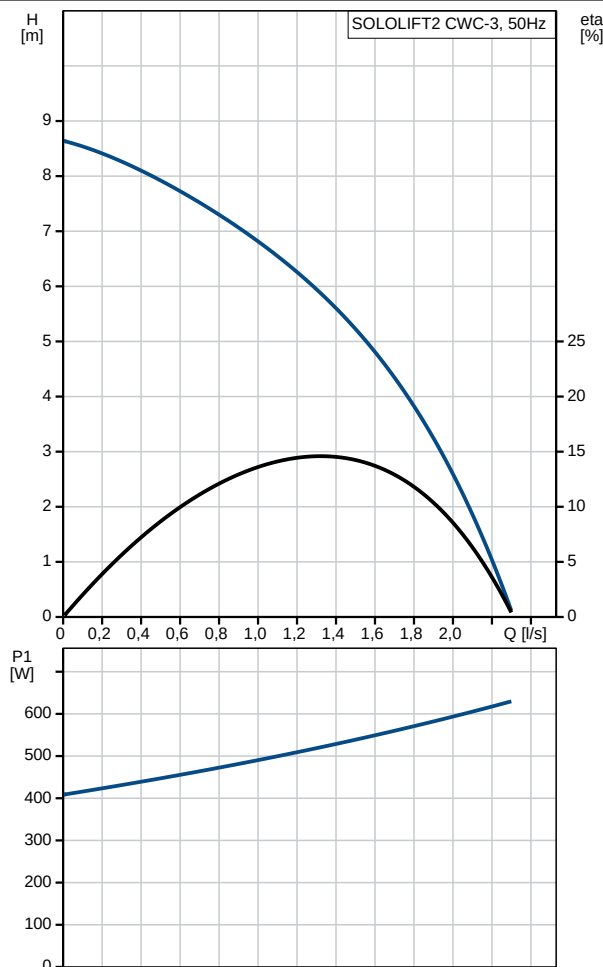

## 97775316 SOLOLIFT2 CWC-3 50 Hz

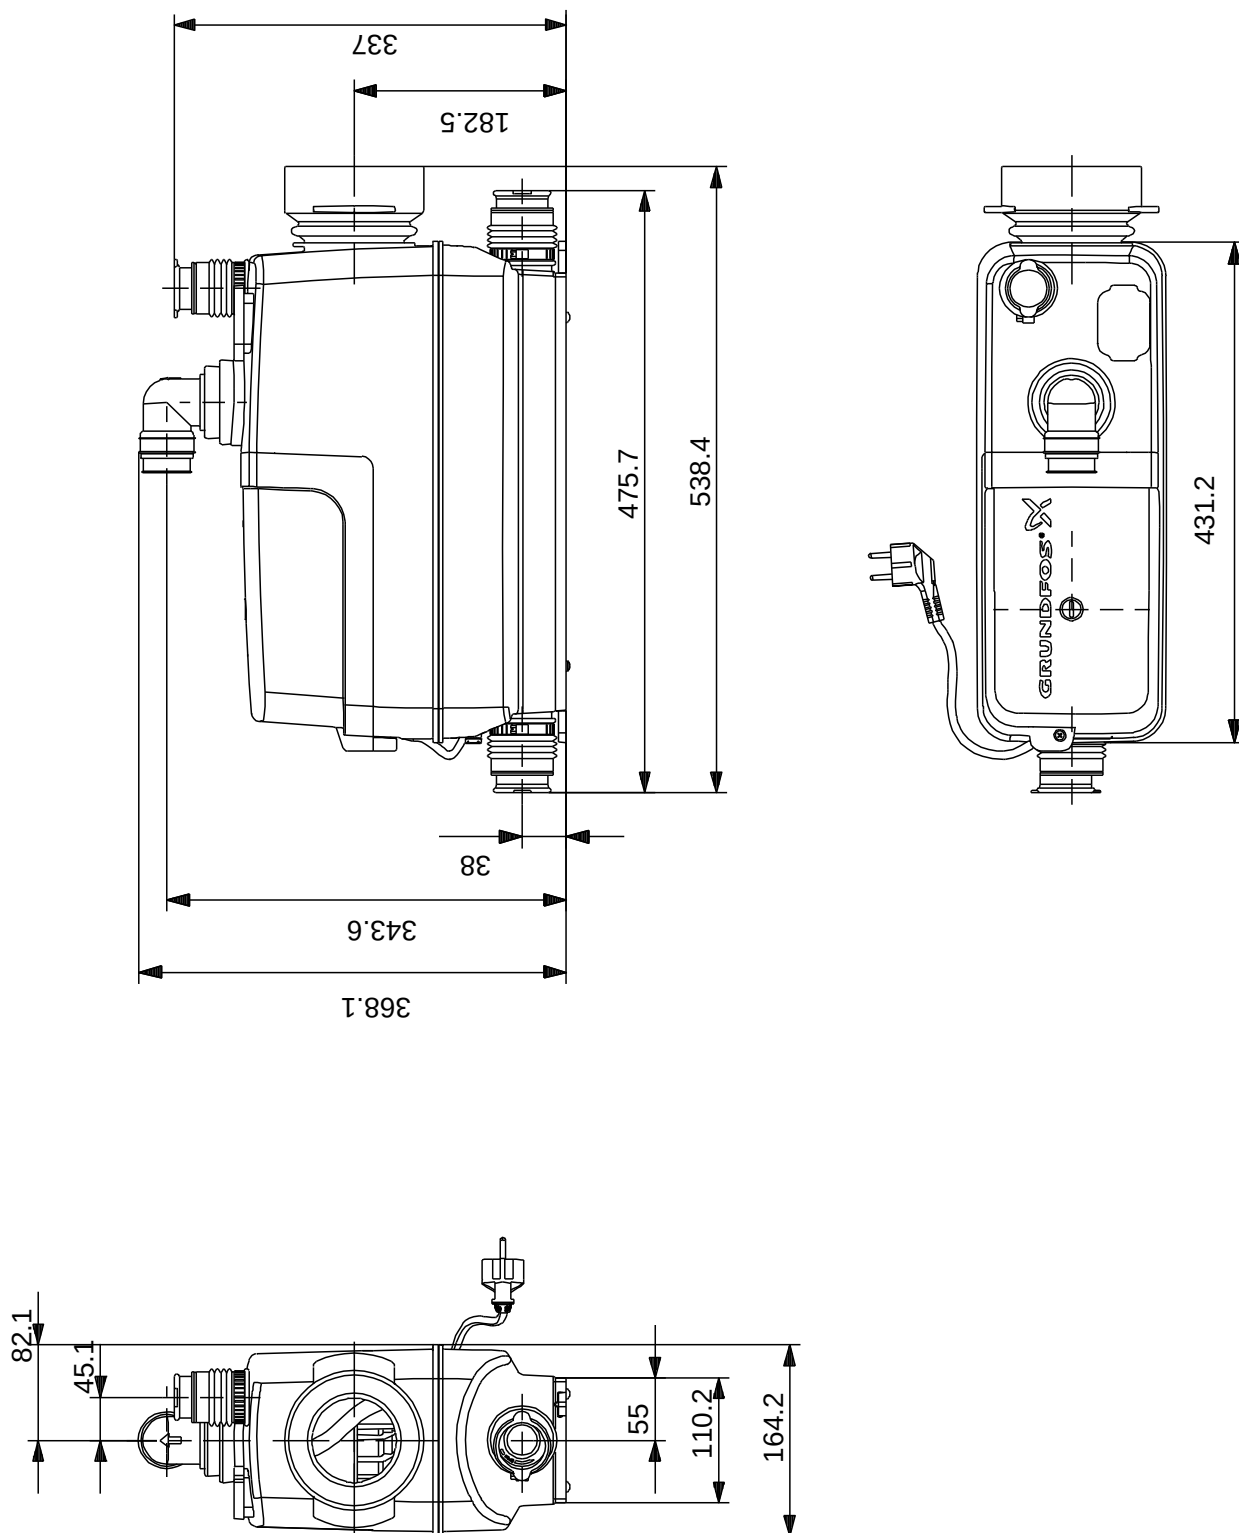

Poznámka! Všechny jednotky musí být v[mm] jestliže není uvedeno jinak.  
Poznámka: tento zjednodušený rozměrový náčrtek nezobrazuje všechny detaily.