



PLNICÍ VENTIL

Řada VTC400

- **Přesná regulace teploty vratné vody.**
- **Vyšší hodnota průtoku Kvs**
- **Dostupný s pevnou nebo nastavitelnou bteplotou zpátečnyé voda**
- **Snadná údržba, normálně není zapotřebí.**

Řada VTC400 obsahuje termostatické ventily určene pro kotle na tuha paliva. Plnicí ventily především zajišťují, aby byla po celou dobu spalování udržována vyšší, stabilní teplota vratné vody do kotle, což zvyšuje účinnost, snižuje dehtování, emise kotle a prodlužuje životnost kotlového tělesa.

TECHNICKÉ ÚDAJE


Tlaková třída: _____ PN 10
 Teplota média: _____ max. 100°C
 _____ min. 0°C
 Max. rozdílový tlak - Směšování: _____ 100 kPa (1,0 bar)
 _____ - Rozdělování: _____ 30 kPa (0,3 bar)
 Netěsnost, A - AB: _____ Těsné uzavření
 B - AB: _____ Těsné uzavření
 Regulační rozsah Kv/Kv^{min}: _____ 100
 Připojky: _____ Vnější závit (G), ISO 228/1

Materiál

Skříň ventilu a další kovové součásti v kontaktu s médiem:

_____ Mosaz odolná proti ztrátě zinku, DZR

PED 2014/68/EU, článek 4.3

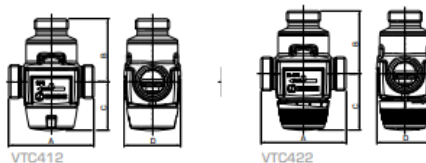

VTC412 vnější závit

Č. výt.	Označení	DN	Kvs	Připojení	Otvírací teplota * *	A	B	C	D	Hmotnost [kg]
51060100	VTC412	25	5,5	G 1"	50°C ± 4°C	84	62	48	56	0,69
51060200					55°C ± 4°C					
51060300					60°C ± 4°C					
51060400					65°C ± 4°C					
51060500					70°C ± 4°C					

VTC422 vnější závit

Č. výt.	Označení	DN	Kvs	Připojení	Otvírací teplota * *	A	B	C	D	Hmotnost [kg]
51060600	VTC422	25	4,5	G 1"	50 - 70°C ± 4°C	84	62	60	56	0,77

VÍCE VERZÍ NA WWW.ESBE.EU