


BIS RapidRail® Montážní lišty

(G 04 05)

zavěšení a podpora

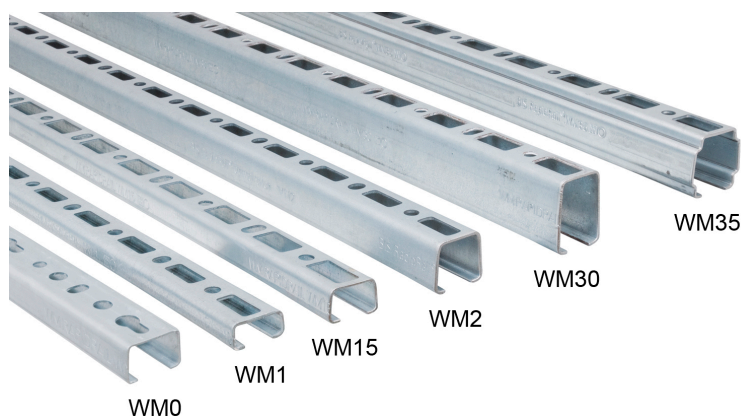

Vlastnosti a výhody


- C-profil
- pro rychlé a snadné upevnění
- s nekonečnou perforací
- vzdálenost mezi koncem lišty a prvním otvorem je vždy stejná
- lišta WM15, WM30 a WM35 může být díky unikátní perforaci použitelná z obou stran
- předgalvanizováno: Sendzimirové zinkování
- nekonečný metr je vyražen na jedné straně
- materiál: ocel 1.0242



Výr. č.	Typ	L	B	H	s	S	RAL	M.Svz.	V.Svz.	Sj.
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)				
6505000	WM0	2 m	27	18	1,20	15	RAL ¹	20	400	m.
6505300	WM0	3 m	27	18	1,20	15	RAL ¹	30	600	m.
6505600	WM0	6 m	27	18	1,20	15	RAL ¹	60	1.200	m.
6505001	WM1	2 m	30	15	2,00	15	RAL ¹	20	480	m.
6505301	WM1	3 m	30	15	2,00	15	RAL ¹	30	720	m.
6505601	WM1	6 m	30	15	2,00	15	RAL ¹	60	720	m.
6505015	WM15	2 m	30	20	1,75	15	RAL ¹	20	480	m.
6505315	WM15	3 m	30	20	1,75	15	RAL ¹	30	720	m.
6505615	WM15	6 m	30	20	1,75	15	RAL ¹	60	720	m.
6505002	WM2	2 m	30	30	2,00	15	RAL ¹	20	400	m.
6505302	WM2	3 m	30	30	2,00	15	RAL ¹	30	600	m.
6505602	WM2	6 m	30	30	2,00	15	RAL ¹	60	600	m.
6505030	WM30	2 m	30	45	2,00	15	RAL ¹	20	240	m.
6505630	WM30	6 m	30	45	2,00	15	RAL ¹	60	360	m.
6505235	WM35	2 m	38	40	2,00	15	-	20	100	m.
6505335	WM35	3 m	38	40	2,00	15	-	30	150	m.
6505635	WM35	6 m	38	40	2,00	15	-	60	300	m.

RAL¹ = testované, certifikované a externě monitorované dle RAL-GZ 655/C.

Pro detailní technické informace o RAL certifikovaných produktech, se podívejte na technický list RAL v našem webovém katalogu.

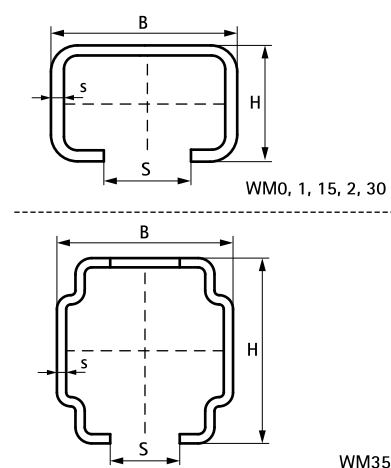Pro více informací ohledně max. dovoleného zatížení ($F_{0,2}$) se podívejte do zátěžových tabulek nebo na náš webový list 'Technická specifikace BIS RapidRail®'.

Doplňky

BIS RapidRail® Kluzné matice
BIS RapidRail® Posuvné svorníky
BIS Koncové ucpávky

Doplňky

BIS RapidRail® Lištové spojky 90°
BIS RapidRail® Lištové spojky 135°