

WDI1L Úderové kotvy s límcem

(L 03 10)



Vlastnosti a výhody



- vysoké hodnoty únosnosti v trhlinovém a netrhlinovém betonu
- produkt vhodný pro aplikace vyžadující požární odolnost
- vhodné pro instalaci umístěnou nad hlavou
- vnitřní závit lze použít se šrouby a závitovými tyčemi Walraven
- límec brání zapadnutí úderové kotvy do vyvrtaného otvoru
- drážkovaná objímka a vnitřní klín umožňují snadné roztažení
- materiál: ocel
- pozinkováno
- ETA pro:
 - vícenásobné použití
- Druh podkladu
 - trhlinový beton
 - netrhlinový beton
 - dutinové panely



Výr. č.	Kód	D (mm)	L	H _{nom} (mm)	H _Ø (mm)	H _d (mm)	T (max.) (Nm)	N R _{ks} (N)	M.Bal.	V.Bal.
610 3 106	WDI1L 6x25	6	25 mm	25	8	30	4,5	1,520	100	600
610 3 108	WDI1L 8x30	8	30 mm	30	10	32	11,0	3,010	100	600
610 3 110	WDI1L 10x40	10	40 mm	40	12	42	22,0	4,600	50	500
610 3 112	WDI1L 12x50	12	50 mm	50	15	53	38,0	6,400	50	300
610 3 116	WDI1L 16x65	16	65 mm	65	20	70	98,0	13,300	25	150

Tahové zatížení: N R_{ks} (N), se standardní kotevní hloubkou, charakteristické hodnoty únosnosti v netrhlinovém betonu.

Více informací naleznete v Evropském technickém schválení ETA.

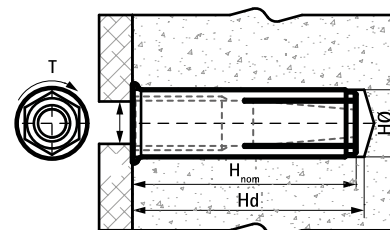

Doplňky

WDI1 Narážecí nástroje
WIS Čistící kartáčky
WIS Vzduchové pumpy

Doplňky

WSDS+ Vrták s dorazem
WSDS+ Vrták 3 břity