

WCS1P Šrouby do betonu



(L 03 70)

vysoce výkonný šroub do betonu s plochou hlavou Torx



Vlastnosti a výhody

- vysoká únosnost
- průchozí montáž
- jednoduchá a rychlá instalace
- schváleno pro použití v předpjatých dutinových stropních panelech
- zkrácení vzdáleností od okrajů a rozestupů kotev
- materiál: ocel
- pozinkováno
- ETA Schválení ETAG001 část 6 pro vícenásobné použití pro nestrukturální aplikace
- třída požární odolnosti R30-R120 pro návrh ukotvení při vystavení ohni
- Druh podkladu
 - trhlínový beton
 - netrhlinový beton
 - předpjatý dutinový panel

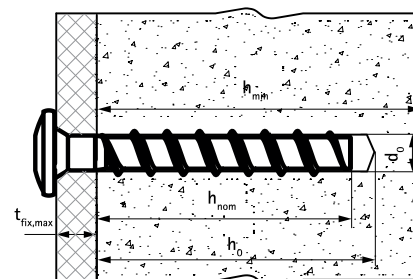

Výr. č.	Kód	Velikost	L	d _k	d _s	d ₀	h ₀	h _{min}	h _{nom}	t _{fix,max}	Drážka	Dop. tahové zatížení beton C20/25 (kN)	Součinitel bezpečnosti (γ _{Mc})	M.Bal.
6253006	WCS1P 6x40	6	40 mm	5,1 (mm)	7,5 (mm)	6 (mm)	40 (mm)	80 (mm)	35 (mm)	5 (mm)	T30	0,60*	1,80	100

* = Doporučené zatížení: jsou uvedeny pro více použití pro nestrukturální aplikace podle ETAG001, část 6; platí pro kotvy správně instalované při maximální hloubce vkládání; zahrnují dílčí bezpečnostní faktor a celkový bezpečnostní faktor při spolupůsobení 1,4.
 Součinitel bezpečnosti při spolupůsobení závisí na druhu zatížení a musí být převzat z vnitrostátních předpisů. Pro konstrukci kotev musí být zohledněny všechny režimy selhání kotev a celé relevantní evropské technické posouzení výrobku.
 Více informací naleznete v Evropském technickém schválení ETA.

Doplňky

WIS Čistící kartáčky
WIS Vzduchové pumpy
WSDS+ Vrták 3 břity

Doplňky

WSDS+ vrták do dutých cihel