

# ZEMNÍ SOUPRAVY

tuhé a teleskopické pro A a E1 CZ šoupátka a domovní přípojky

hawle

## Konstrukční charakteristiky

- jedna zemní souprava pro více dimenzí šoupátek
- se šroubovým napojením pro upevnění na armaturu domovní přípojky
- žádné další upevňování (šroubem, kolíčkem) není již třeba

| obj.č. | provedení    | krytí potrubí | ¾" - 2" |
|--------|--------------|---------------|---------|
| 9101   | tuhé         | 0,75 m        |         |
|        |              | 1,00 m        |         |
|        |              | 1,25 m        |         |
|        |              | 1,50 m        |         |
|        |              | 2,00 m        |         |
|        |              | 2,50 m        |         |
| 9601   | teleskopické | 0,60 - 0,80 m |         |
|        |              | 0,80 - 1,20 m |         |
|        |              | 1,00 - 1,60 m |         |
|        |              | 1,30 - 1,80 m |         |
|        |              | 2,00 - 2,50 m |         |
|        |              | 2,50 - 3,50 m |         |

## Příslušenství

- prodloužení zemní soupravy „tuhé“  
obj.č. 7830 cena za 1 m  
obj.č. 7831 cena za každý další 0,5 m
- při objednávce uveďte DN šoupátka a krytí potrubí

## Konstrukční charakteristiky

- upevnění zemní soupravy na čtyřhran vřetena šoupátka závlačkou z nerezové oceli
- zemní soupravy pro E1 CZ šoupátka:  
DN 80-200: č. 9000A, č. 9500A  
DN 50: č. 9000E1 CZ, č. 9500E1 CZ  
DN 65: č. 9000A DN 80, č. 9500A DN 80

| obj.č. | provedení    | krytí potrubí | jmenovitá světlost / DN |    |    |     |     |     |     |
|--------|--------------|---------------|-------------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
|        |              |               | 50                      | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| 9000A  | tuhé         | 1,00 m        |                         |    |    |     |     |     |     |
|        |              | 1,25 m        |                         |    |    |     |     |     |     |
|        |              | 1,50 m        |                         |    |    |     |     |     |     |
|        |              | 2,00 m        |                         |    |    |     |     |     |     |
|        |              | 2,50 m        |                         |    |    |     |     |     |     |
| 9500A  | teleskopické | 0,90 - 1,12 m |                         |    |    |     |     |     |     |
|        |              | 0,85 - 1,15 m |                         |    |    |     |     |     |     |
|        |              | 0,85 - 1,05 m |                         |    |    |     |     |     |     |
|        |              | 1,05 - 1,20 m |                         |    |    |     |     |     |     |
|        |              | 1,30 - 1,80 m |                         |    |    |     |     |     |     |
|        |              | 2,00 - 2,50 m |                         |    |    |     |     |     |     |
|        |              | 2,50 - 3,50 m |                         |    |    |     |     |     |     |


## Zemní souprava pro armatury domovní přípojky DN ¾"-2"

č. 9101

tuhé

č. 9601

teleskopické

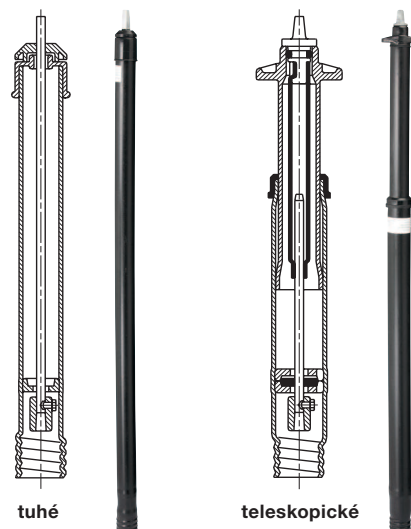

## Zemní souprava pro A a E1 CZ šoupátka DN 50-200

č. 9000A

tuhé

č. 9500A

teleskopické




# ZEMNÍ SOUPRAVY

tuhé a teleskopické pro A a E1 CZ šoupátka a domovní přípojky



č. 9101 / 9601  
č. 9000A / 9500A

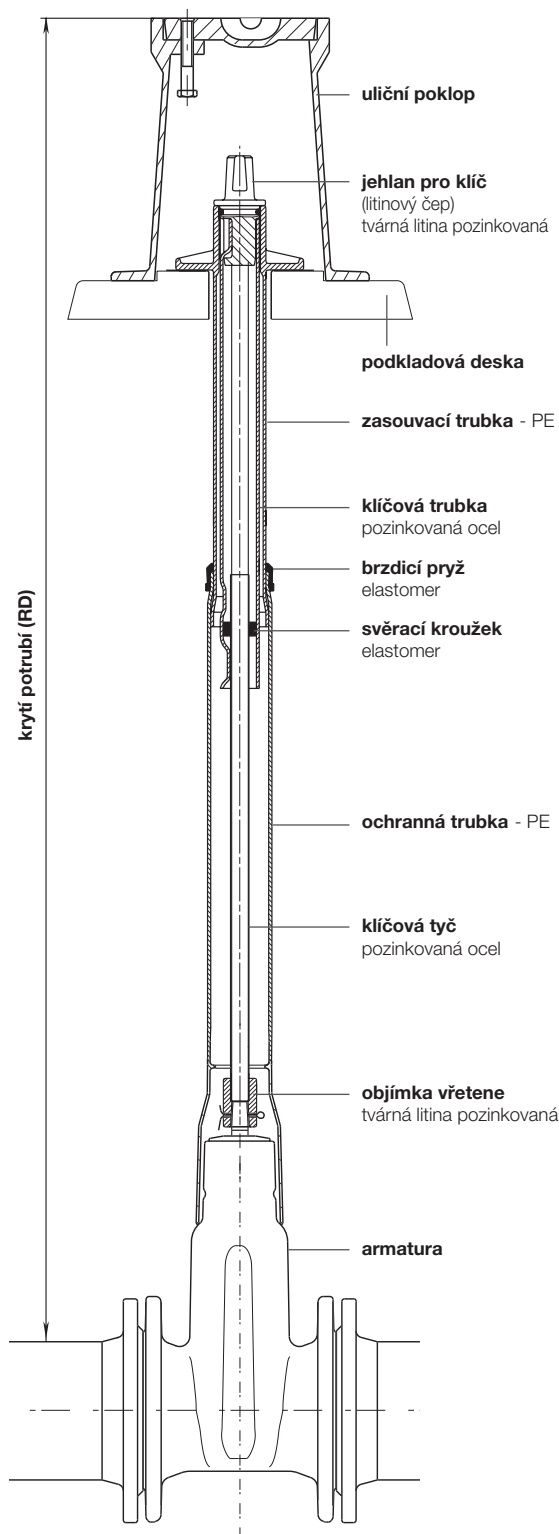


obrázek: teleskopická zemní souprava č. 9500A DN 80-200

**Všechny zemní soupravy (tuhé i teleskopické) veškerých typů a rozměrů jsou chráněny proti vniknutí nečistot a povrchové vody.**

Teleskopická zemní souprava umožňuje plynulé vyrovnání do úrovně vozovky a to prostřednictvím nastavení teleskopické trubky a klíčové tyče. Všechny vertikální tlaky jsou pohlcovány působením teleskopu a tím je zabráněno poškození trubky a armatury.

Standardní dodávka bez uličního poklopu a podkladové desky.

## Jehlan pro klíč | čtyřhran



pro armatury  
domovní přípojky

tuhé / teleskopické

a 13 mm  
b 15 mm  
c 24 mm

pro A a E1 CZ  
šoupátka

teleskopické

a 27 mm  
b 32 mm  
c 48 mm

tuhé

30 mm

## hmotnost zemní soupravy pro armatury domovní přípojky


| obj.č.   | 9101 |      |      |      |      |      | 9601    |         |         |         |       |         |
|----------|------|------|------|------|------|------|---------|---------|---------|---------|-------|---------|
| RD       | 0,75 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 0,6-0,8 | 0,8-1,2 | 1,0-1,6 | 1,3-1,8 | 2-2,5 | 2,5-3,5 |
| hmotnost | 1,10 | 1,60 | 2,10 | 2,60 | 3,70 | 4,60 | 1,60    | 2,40    | 3,20    | 3,50    | 4,90  | 6,90    |

## hmotnost zemní soupravy pro A a E1 CZ šoupátka<sup>1)</sup>


| obj.č. | provedení    | krytí potrubí | jmenovitá světlost / DN |      |      |      |       |       |       |
|--------|--------------|---------------|-------------------------|------|------|------|-------|-------|-------|
|        |              |               | 50                      | 65   | 80   | 100  | 125   | 150   | 200   |
| 9000A  | tuhé         | 1,00 m        | 3,30                    | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 2,95  | 2,95  | 2,80  |
|        |              | 1,25 m        | 4,30                    | 4,30 | 4,30 | 5,25 | 4,90  | 4,90  | 4,75  |
|        |              | 1,50 m        | 5,30                    | 5,30 | 5,30 | 5,25 | 4,90  | 4,90  | 4,75  |
|        |              | 2,00 m        | 7,20                    | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 10,00 | 10,00 | 9,90  |
|        |              | 2,50 m        | 9,20                    | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 13,20 | 13,20 | 12,50 |
| 9500A  | teleskopické | 0,90 - 1,12 m | 4,00                    | 4,00 | 4,00 | 4,30 | 5,40  | 5,40  | 5,40  |
|        |              | 0,85 - 1,15 m | 4,00                    | 4,00 | 4,00 | 4,30 | 5,40  | 5,40  | 5,40  |
|        |              | 0,85 - 1,05 m | 4,00                    | 4,00 | 4,00 | 4,30 | 5,40  | 5,40  | 5,40  |
|        |              | 1,05 - 1,20 m | 4,00                    | 4,00 | 4,00 | 4,30 | 5,40  | 5,40  | 5,40  |
|        |              | 1,30 - 1,80 m | 6,80                    | 6,80 | 6,80 | 6,60 | 6,25  | 6,25  | 6,00  |
|        |              | 2,00 - 2,50 m | 9,40                    | 9,40 | 9,40 | 9,20 | 8,90  | 8,90  | 8,55  |
|        |              | 2,50 - 3,50 m | 9,80                    | 9,80 | 9,80 | 9,60 | 9,50  | 9,50  | 9,30  |

<sup>1)</sup> vhodné zemní soupravy pro E1 CZ šoupátka viz. strana M2/3


## Návod k montáži 9000A / 9500A



Vysunout klíčovou tyč a odstranit závlačku



Nasadit klíčovou tyč na čtyřhran vřetene a namontovat závlačku



Nasunout ochrannou trubku na šoupátko

M 2/4

HAWLE ARMATURY, spol. s r.o. 252 42 Jesenice u Prahy - Česká republika - Říčanská 375  
Tel.: +420 241 003 111 - Fax: +420 241 003 333 - e-mail: mail@hawle.cz - www.hawle.cz