

FILTRACE VODY PRO DOMÁCNOSTI



Sada pro instalaci filtru BRITA Professional

Návod k instalaci (CZ)




Po skladování a přepravě pod 0 °C musí být produkt ponechán v otevřeném původním obalu po dobu nejméně 24 hodin, než bude uveden do provozu při uvedených okolních teplotách pro provoz.

1

Zastavte přívod vody

Před samotnou instalací se ujistěte, že přívod vody je uzavřen.

Můžete uzavřít hlavní uzávěr přívodu vody, nebo použít uzávěr pod dřezem (pokud je instalován).



2


Připojte hadici přívodu studené vody k hlavici filtru.



POZOR! Nedotahujte šroubení hadice silou!

Koncovka připojovací hadice by měla být vybavena silikonovým plochým těsněním. Jemné dotažení klíčem by mělo stačit.

Závit na hlavici filtru je přesný a nepočítá s použitím dodatečné těsnící pásky. Pokud dochází k netěsnosti zkontrolujte těsnění na hadici. Přílišnou silou můžete závit na hlavě filtru ulomit!



3

Připojte průtokoměr na výstup vody (OUT)




POZOR! Nedotahujte šroubení průtokoměru silou!

Balení obsahuje silikonové ploché těsnění, které použijte na připojení průtokoměru. Jemné dotažení klíčem by mělo stačit.

Potom připojte hadici k výstupu průtokoměru.

Koncovka připojovací hadice by měla být vybavena silikonovým plochým těsněním.

Závit na hlavici filtru je přesný a nepočítá s použitím dodatečné těsnící pásky. Pokud dochází k netěsnosti zkontrolujte těsnění na průtokoměru. Přílišnou silou můžete závit na hlavě filtru ulomit!

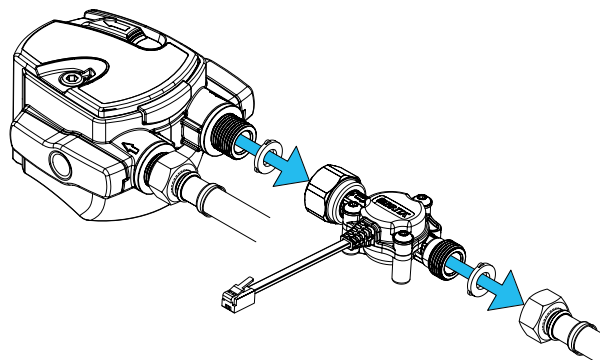


4

Odstraňte červenou plastovou krytku.

Pojistka slouží na zajištění hygienické nezávadnosti patrony filtru. Ujistěte se, že nová patrona v balení má pojistku pevně přitavenou na vršku patrony.

Zatáhněte za červené ouško a odstraňte celý červený kryt.




5

Připravte hlavici filtru k nasazení

! **Hadička proplachu musí být mimo prostor hlavice!** (Hadička proplachu je po vyjmutí z obalu uložena ve spodní straně hlavice filtru.)

Lehce ji uchopte a vyjměte tak, aby volně visela.

! **Zkontrolujte těsnící kroužky na patroně!**
Zatlačte těsnící kroužky, tak aby byly pevně zasazené do patrony.




6

Nasad'te hlavici filtru na patronu

Nasad'te hlavici filtru na patronu a dotlačte nadoraz.

POZOR! Hlavice se dá nasadit jenom jedním směrem. Hlavici nasad'te v poloze uvedené na obrázku.




7

Zajistěte filtr v hlavici

Otočte zámkem hlavice filtru ve vyznačeném směru (viz obrázek) až do vodorovné polohy. Při správném uzamčení uslyšíte klapnutí bezpečnostní západky.

Patrona filtru je nyní uzamčena v hlavě filtru. Filtrační zařízení je nyní připraveno k provozu.




8

Otevřete přívod vody

Po otevření přívodu vody můžete slyšet slabé syčení, které je způsobené napouštěním filtru vodou.

! **Před prvním použitím nechte odtéct několik litrů vody** do dřezu, aby se filtr propláchl a zavodnil. Ve vodě můžete zprvu pozorovat jemné bublinky. Je to normální projev zvírání vody, který postupně zmizí.




9

Připojte kabel z průtokoměru do zobrazovací jednotky

Digitální zobrazovací jednotku je možné umístit kdekoli na lehce přístupné a viditelné místo pomocí suchého zipu, který je součástí balení.


Kabel z průtokoměru zastrčte do konektoru digitální zobrazovací jednotky dle obrázku.



10 Stanovení tvrdosti vody a zjištění kapacity filtru


a) Použijte přiložený testovací proužek pro stanovení tvrdosti vody

Do čisté sklenice napustěte studenou vodu a na cca 1 vteřinu vložte testovací proužek. Poté proužek vyjměte.



b) Po vyjmutí počkejte 1 minutu

Po vyjmutí počkejte 1 minutu a podle tabulky stanovte tvrdost vody a odpovídající kapacitu filtru.



c) Stanovení tvrdosti vody a kapacity filtru podle tabulky

Malé plošky na proužku se po 60 vteřinách zbarví do zelené nebo fialové barvy. Přiložte proužek a v daném řádku zjistěte tvrdost vody a přibližnou kapacitu filtru.

	Tvrdost vody	°d	Kapacita filtru v litrech
	Velmi měkká	5 °d	1700
	Měkká	10 °d	1400
	Středně tvrdá	15 °d	1100
	Tvrdá	20 °d	800
	Velmi tvrdá	25 °d	500

11 Nastavení digitálního průtokoměru


Aktivace

Při prvním spuštění je potřeba průtokoměr aktivovat současným stisknutím obou tlačítek.

1) + 5 sec.



2) Hotovo



Nastavení kapacity

V kroku 10 jste stanovili tvrdost vody a podle tabulky zjistili kapacitu filtru. Číselný údaj o kapacitě v litrech nastavte na digitální jednotce.

Postupujte podle uvedeného postupu.

1)



1a) Ukončení



2)



3)



4)



5)



6) Hotovo



12 Filtrační systém je nyní připraven k provozu

Jakmile se údaj o zůstatkové kapacitě filtru rozblíká, je potřeba neprodleně vyměnit filtrační patronu za novou!

Provozování filtračního systému (CZ)

Signalizace vyčerpání kapacity blikáním

Jakmile se údaj o zůstatkové kapacitě filtru rozblíká, je potřeba neprodleně vyměnit filtrační patronu za novou!



Nastavená kapacita
byla překročena




Plánovaná doba provozu
uplynula

Reset informace o kapacitě a času zobrazené průtokoměrem

Tento postup se používá jen po výměně filtrační patrony za novou! Stisknutím uvedeného tlačítka zresetujete jednotku na původní nastavení.

1) 3 sek.



Reset naměřené spotřeby
a doby provozu


2) Hotovo



Zobrazí se původně nastavená
kapacita

Vyvolání záznamů z paměti průtokoměru

1) 5 sek.



1a) Litry



1b) Měsíce




2a) Litry




2b) Měsíce



3a) Litry



3b) Měsíce




4) Konec



Výměna baterie digitálního průtokoměru

V případě, že je nutné vyměnit baterii digitální jednotky, použijte novou baterii typ CR2032 a postupujte podle uvedeného návodu.

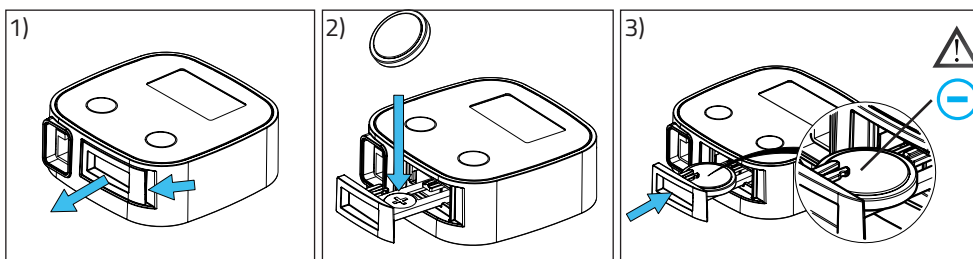


Neodhazujte použitou baterii do komunálního odpadu. Použité baterie je možné vrátit prodejci. Spotřebitelé jsou povinni vrátit použité baterie.

Informace o produktu (CZ)

Z čeho se skládá filtr vody BRITA Purity C50 ST

Jednoduchá a cenově příznivá filtrace vody je nyní dostupná v profesionální kvalitě. Filtr BRITA Purity C50 Quell ST nejen sníží tvrdost vody, ale zachytí i nečistoty jako např. písek a rez. Složka aktivního uhlí absorbuje chlor, organické nečistoty a těžké kovy. Voda je tak zbavena škodlivých látek a to při zachování minerálů potřebných pro vaše zdraví.

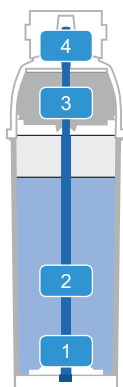

1 - Předfiltrace

První filtrační stupeň zachycuje hrubé částice.

2 - Redukce uhličitánové tvrdosti vody

Filtrační médium PURITY C Quell ST snižuje uhličitánovou tvrdost, a tak zamezuje tvorbě nežádoucího vodního kamene.

3 - Filtrace aktivním uhlím

Veškerá voda - včetně obtokové vody - protéká přes filtr s aktivním uhlím, takže látky které mají nepříznivý vliv na vznik pachutí a zápachů jsou odstraněny.

4 - Jemná filtrace

Na konci procesu filtrace zadrží jemné médium všechny drobné částice.

Je filtr BRITA bezpečný?

Potravinářská bezpečnost filtrů vody a výrobků BRITA Professional je pravidelně testována a monitorována nezávislými institutami.




Podle zákona č.22/1997 Sb. a nařízení vlády č.170/97, a dle platného protokolu P-ECA, mezi EU a ČR o vzájemném uznávání posouzení shody a akceptaci průmyslových výrobků a na základě testů dle požadavků EU, bylo vydáno (dne 26.11.2008) prohlášení o shodě - Declaration of Compatibility. Zařízení je určeno pro doupravu pitné vody, a bylo posouzeno z hlediska jeho vlastností a požadavků na bezpečnost,

stanovenými zákony a technickými předpisy. Vlastnosti výrobků splňují všechny požadavky stanovené příslušnými zákony a technickými předpisy, které se na ně vztahují a jsou při jejich určeném obvyklém použití bezpečné.

Co budete k instalaci potřebovat?

Hadice přívodu vody do vodovodní baterie není součástí balení! Stávající hadici přívodu vody připojte k filtru vody BRITA, takže je třeba další hadici na připojení filtru k baterii.

Tip: opatřete si hadici s dostatečnou délkou. Pamatujte, že filtr bude třeba měnit a díky delší hadici můžete s filtrem pohodlně manipulovat.




3/8"

Hadice na připojení k hlavě filtru musí mít rozměr 3/8" a být opatřena plochým gumovým anebo silikonovým těsněním.


V jaké pozici má být filtr?

Filtr může stát nebo ležet. V balení hlavy filtru se nachází držák, který je možné přimontovat k vnitřní straně skříňky a filtr do něj upevnit. Tak nebude filtr zabírat místo na podlaze.




Jaké jsou možné způsoby zapojení?


Instalaci lze provést pod kuchyňský dřez. Můžete si zvolit připojení na stávající vodovodní baterii, nebo instalaci další speciální baterie určené jen pro filtrovanou vodu.



Využití stávající baterie.
Je filtrována všechna studená voda.



Využití trojcestné baterie.
Není potřeba instalovat další baterii.



Instalace nové baterie pro výdej filtrované vody.
Efektivní využití filtrované vody.

Kam se filtr BRITA montuje?

Tento filtr je nutné namontovat přímo k vodovodní baterii. Nikdy nemontujte filtr na vstupu do domu, nebo bytu! Filtr redukuje obsah chloru ve vodě a rozvody vody v domě by tak nebyly chráněné před hygienickými riziky.



Z hygienických důvodů je maximální životnost filtrační patrony 6 měsíců! Hadice k filtru musí být měněny vždy po 5 letech! Celý filtrační systém musí být vyměněn nejpozději po deseti letech od uvedení do provozu.

Kde najdete pomoc a další informace?

Společnost Aqualink s.r.o. je výhradním dovozcem produktů BRITA Professional pro Českou a Slovenskou republiku. Rádi vám poskytneme další informace a podporu ohledně instalace filtru.

Video návod: www.siko.cz

Telefonicky: +420 545 214 242, +420 722 963 490

Kde zakoupit nový filtr?

Novou náhradní patronu filtru BRITA Purity C50 ST můžete zakoupit u prodejce kde jste zakoupili instalační set.

Seznam prodejen kde zakoupíte naše produkty najdete na internetové adrese:

www.siko.cz

Zásady použití

-  Filtr vody BRITA Purity C50 Quell ST **je určen pouze pro použití s pitnou vodou z obecního vodovodu** (poznámka: tato voda se neustále kontroluje v souladu s místními předpisy a je pitná) nebo s vodou ze soukromých zdrojů, která **byla testována a označena jako pitná**. Pokud příslušné úřady vydají pokyn, že je třeba vodu z vodovodu převařovat, je třeba převařovat i vodu filtrovanou systémem BRITA. Po skončení platnosti pokynu k převařování vody je třeba vyměnit patronu filtru za novou.
-  **Pro některé skupiny obyvatelstva (např. pro osoby s postižením imunitního systému nebo kojence) se obecně doporučuje převařovat vodu z vodovodu. Totéž platí i pro vodu filtrovanou pomocí technologie BRITA.** Bez ohledu na použitou vodu se doporučuje pro převařování vody používat nádoby z nerezové oceli nebo konvice se skrytými prvky. Zejména osoby citlivé na nikl by měly používat nádoby z nerezové oceli nebo konvice se skrytými prvky.

Voda filtrovaná pomocí technologie BRITA je určena pouze pro spotřebu lidmi. Jedná se o potravinu podléhající zkáze, proto ji společnost BRITA doporučuje zkonzumovat během jednoho až dvou dnů.

-  Pokud jste filtr BRITA delší dobu nepoužívali (např. při odjezdu na dovolenou), doporučujeme před opětovným použitím propláchnout filtr odpuštěním:
- 2 litrů vody při odstávce delší než 2 dny
 - 20 litrů vody při odstávce delší než 4 týdny

-  Filtrační systém se nesmí během provozu otevírat ani demontovat.
- Chraňte filtrační systém před slunečním zářením a mechanickým poškozením.
 - Nevystavujte zdrojům tepla a otevřenému ohni.
 - Před přívodní hadicí filtračního systému musí být nainstalován uzavírací ventil.
 - Pokud je tlak vody vyšší než 8,6 baru, musí být před filtrační systém nainstalován redukční ventil.
 - Při výběru materiálu pro části, které přicházejí do styku s vodou po filtračním systému BRITA, je důležité si uvědomit, že v důsledku procesu obsahuje dekarbonizovaná voda volný oxid uhličitý. Z tohoto důvodu se musí používat pouze materiály sloučitelné s volným oxidem uhličitým. Doporučujeme používat hadice BRITA.
 - Všechny části musí být nainstalovány v souladu s pokyny pro instalaci zařízení pro pitnou vodu, které jsou specifické pro danou zemi.
 - Při filtrování může dojít k mírnému zvýšení obsahu draslíku. Obsah draslíku v litru vody filtrované pomocí technologie BRITA je však menší než například v jablku. Pokud trpíte ledvinovou chorobou nebo dodržujete dietu se sníženým obsahem draslíku, doporučujeme konzultovat použití filtru BRITA s vaším lékařem.
 - Stejně jako u jiných přírodních produktů podléhá obsah filtru BRITA přírodním změnám. Důsledkem může být mírné obrušování malých uhlíkových částic do filtrované vody patrných jako černé kousky. Tyto částice nemají žádný negativní vliv na zdraví. V případě spolknutí nepoškozují lidské tělo. Pokud spatříte uhlíkové částice, společnost BRITA doporučuje patronu několikrát propláchnout nebo ji proplachovat tak dlouho, dokud černé kousky nezmizí.

-  **Upozornění**
- Ustanovení o záruce:** filtr BRITA podléhá zákonné záruce 2 roky od data zakoupení. Nárok na záruku může být uplatněn pouze pokud jsou dodržovány všechny pokyny v této příručce.
- Recyklace / likvidace:** Baterie a BRITA FlowMeter nesmí být spáleny a nesmí být likvidovány do domovního odpadu. Ujistěte se, že jsou zlikvidovány správně, v souladu s místními předpisy. Filtrační patrona BRITA může být likvidována do odpadu určeného pro plasty, nebo vrácena zpět prodejci.
- Vyloučení odpovědnosti:** Instalace musí být provedena přesně podle pokynů v této příručce. Prodejce neodpovídá za žádné poškození, včetně následných škod, způsobené nesprávnou instalací nebo nesprávným použitím produktu.

Odstraňování problémů

Žádný průtok vody

Příčina: Přívod vody uzavřen.

Odstranění problému: Otevřete přívod vody na uzavíracím ventilu přívodu vody a uzamkněte filtr v hlavici filtru otočením modré aretační rukojeti ve směru hodinových ručiček.

Žádný nebo nízký průtok vody navzdory otevřenému přívodu vody

Příčina: Příliš nízký tlak vody v síti.

Odstranění problému: Zkontrolujte tlak v síti. Pokud porucha přetrvává, zkontrolujte filtrační systém a filtrační patronu a v případě potřeby ji vyměňte.

Příčina: Filtrační hlava není připojena ve směru proudění vody.

Odstranění problému: Demontujte hlavici filtru a instalujte ji ve směru toku dle návodu.

Únik vody

Příčina: Šroubové spoje nejsou správně namontovány.

Odstranění problému: Zkontrolujte tlak v síti. Zkontrolujte všechna šroubová spojení a namontujte je podle návodu. Pokud porucha přetrvává, vyměňte filtrační systém.

Dodavatel nepřijímá odpovědnost v případě, že se nedržíte daného návodu k použití.

Technické údaje o filtru BRITA

		Filtrační systém BRITA
Provozní tlak		2 bar až max. 8.6 bar
Teplota vstupní vody		4 °C až 30 °C
Okolní teplota při	provozu	4 °C až 40 °C
	uskladnění / přepravě	-20 °C až 50 °C
Typ připojení		G3/8"
Typ filtrační patrony		C50 Quell ST
Průtok při tlakové ztrátě 1 bar		160 l/h
Jmenovitý průtok		60 l/h
Tlaková ztráta při jmenovitém průtoku		0.25 bar
Objem filtrační patrony		1 l
Váha	suchý	1.0 kg
	zavodněný	1.6 kg
Rozměry (Šířka/ Hloubka/ Výška)	Filtrační systém (Hlavice filtru a filtrační patrona)	119 mm/ 108 mm/ 268 mm
	Filtrační patrona	108 mm/ 108 mm/ 259 mm
	Rozměry instalace (Hlavice, filtr s držákem)	137 mm/ 130 mm/ 268 mm
Pracovní pozice		svislá anebo vodorovná

Kontakt

BRITA GmbH

Heinrich-Hertz-Straße 4
65232 Taunusstein
Germany
Tel.: +49 6128 746-5765
Fax: +49 6128 746-5010
professional@brita.net
www.professional.brita.net

AQUALINK s.r.o.

Výhradní dovozce pro ČR a SR
Cacovická 54
614 00 Brno
Česká republika
Tel.: +420 545 214 242
info@aqualink.cz
www.aqualink.cz

1033064-00



Informace v návodu k použití se mohou změnit.
BRITA® je registrovaná známka BRITA GmbH, Germany.

A C S
conform