

STICK

SK022..


SK023..

SK168..

SK168D..


SK168R..

SK169..

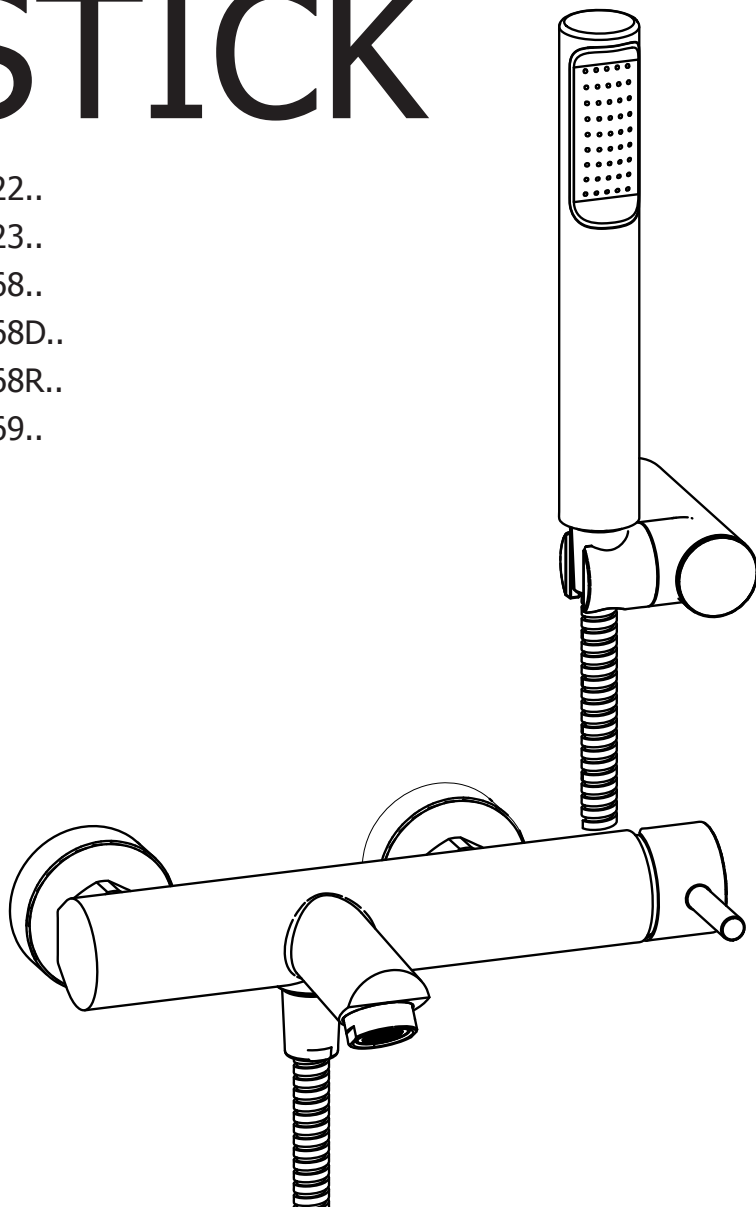

Montaggio Assembly


1



$65 \pm 5^{\circ}\text{C}$



$15 \pm 5^{\circ}\text{C}$




MIN - MAX



OK

2

a

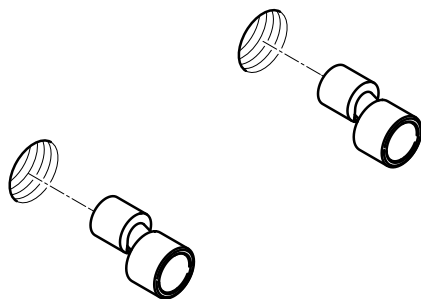


168

168D 022

169R 023







b




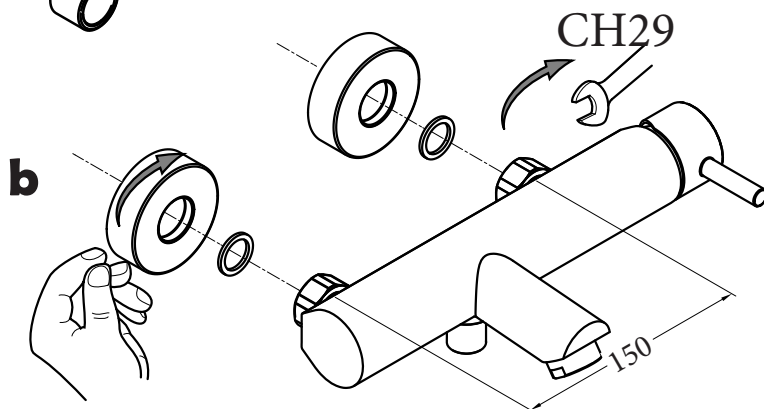


168D
023

3

023
168D

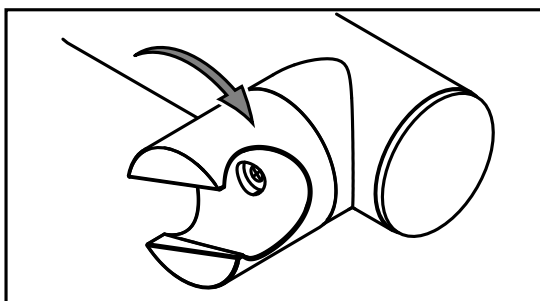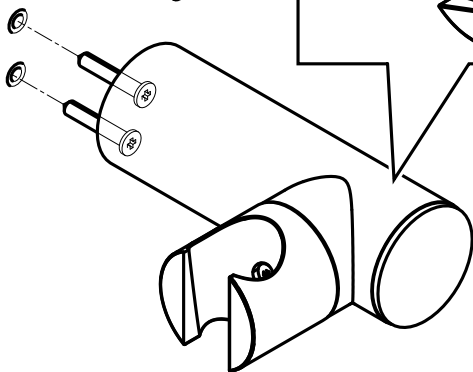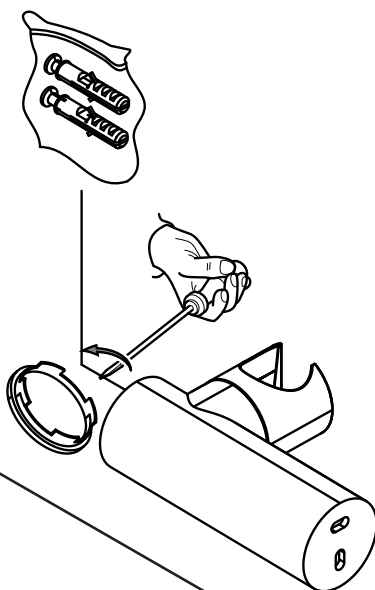

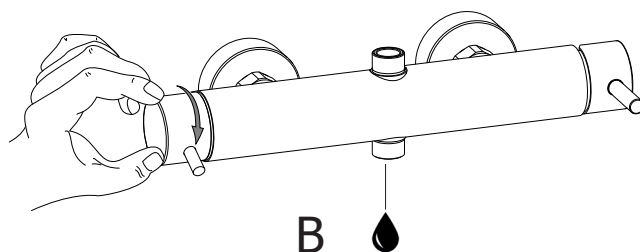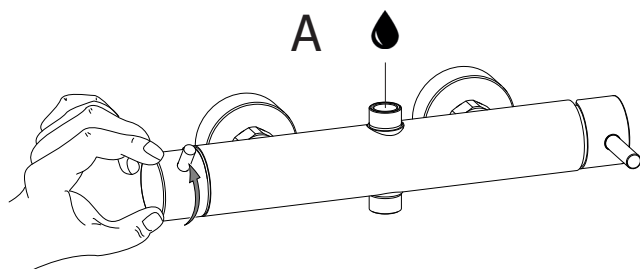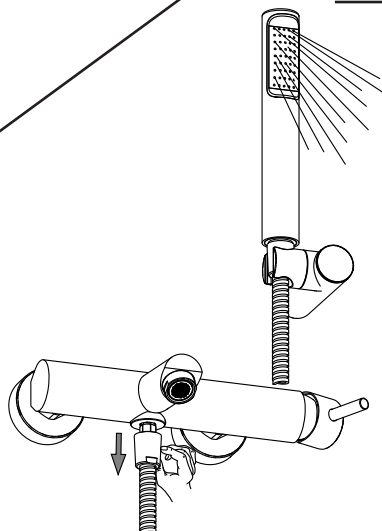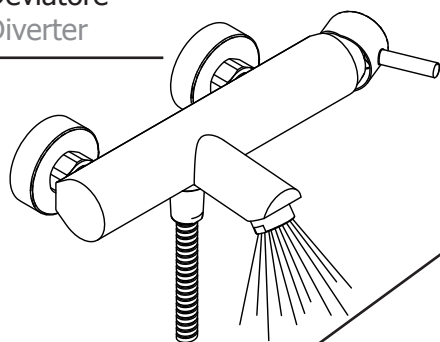


Cambiando la selezione dell'uscita si verifica uno sgocciolamento da entrambe le uscite come sicurezza, al fine di non dimenticare il miscelatore aperto ed evitare di esporre il deviatore a pressioni non idonee.

By changing the output selection results in dripping from both ways as a safety feature, in way to not forget the mixer in open position and avoid exposing the diverter to unsuitable pressures.







168R

G 3/4"

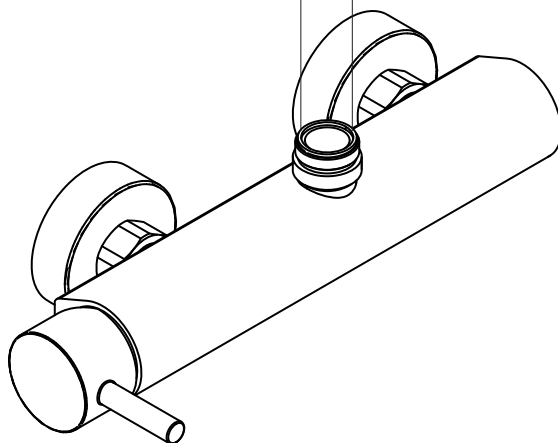


M

Manutenzione
Service

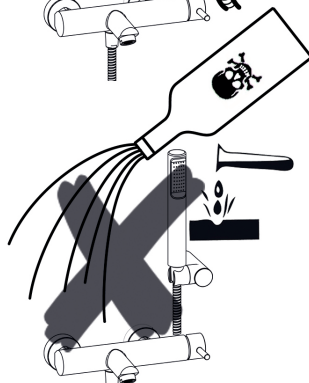

a

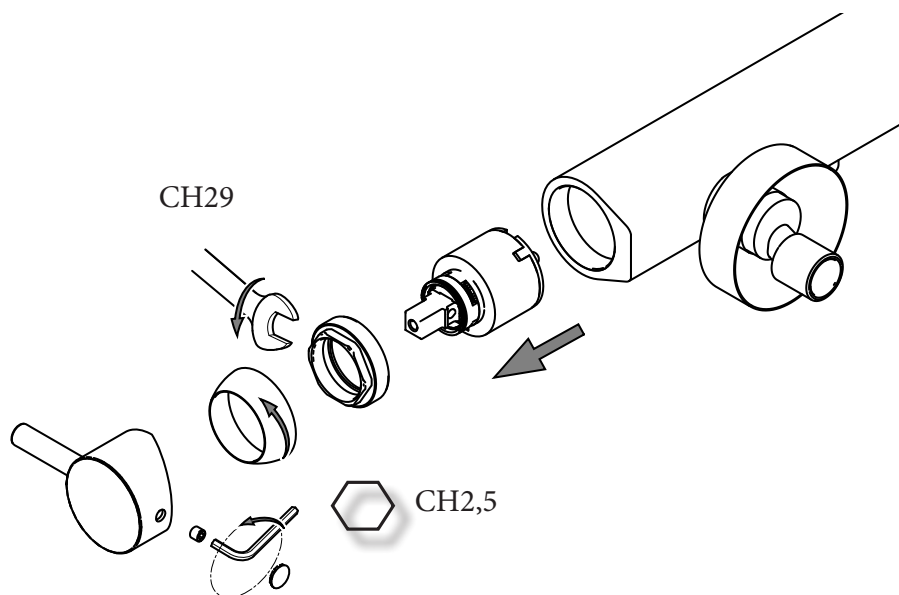

b


Sostituzione Sede Calotta

How to replace Seat for Nut

168 022

168D 023


169R

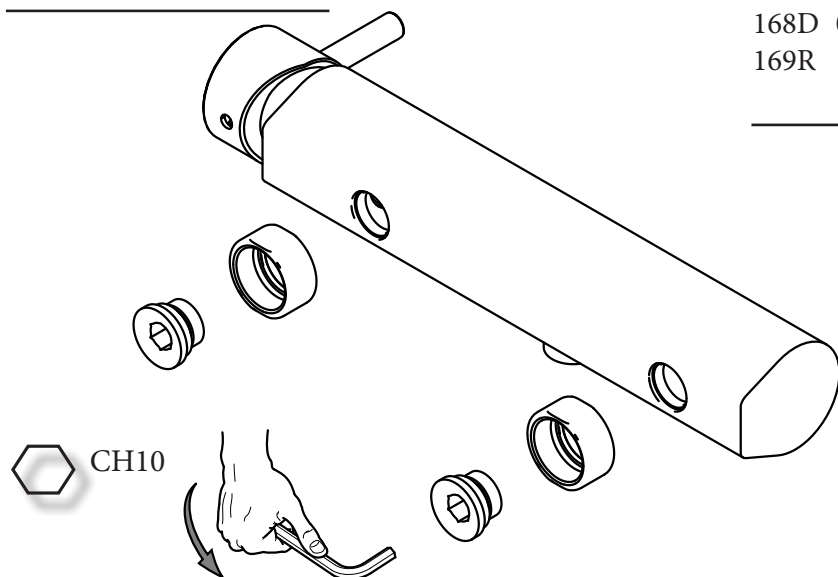

c Sostituzione Deviatore
How to replace Diverter

022


023

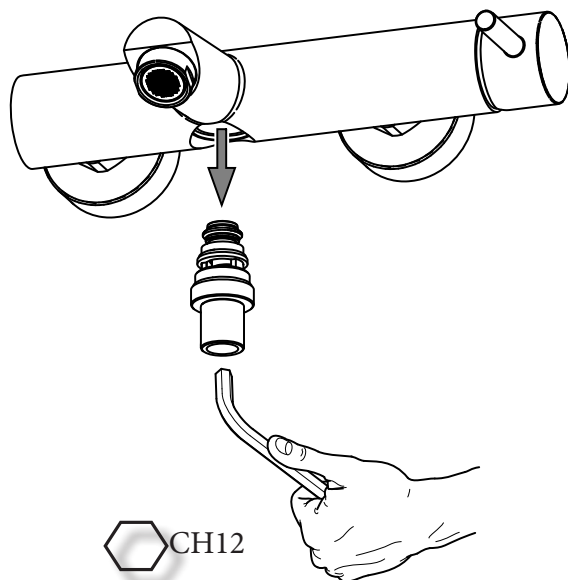

d Sostituzione Aeratore
How to replace Aerator

022

023

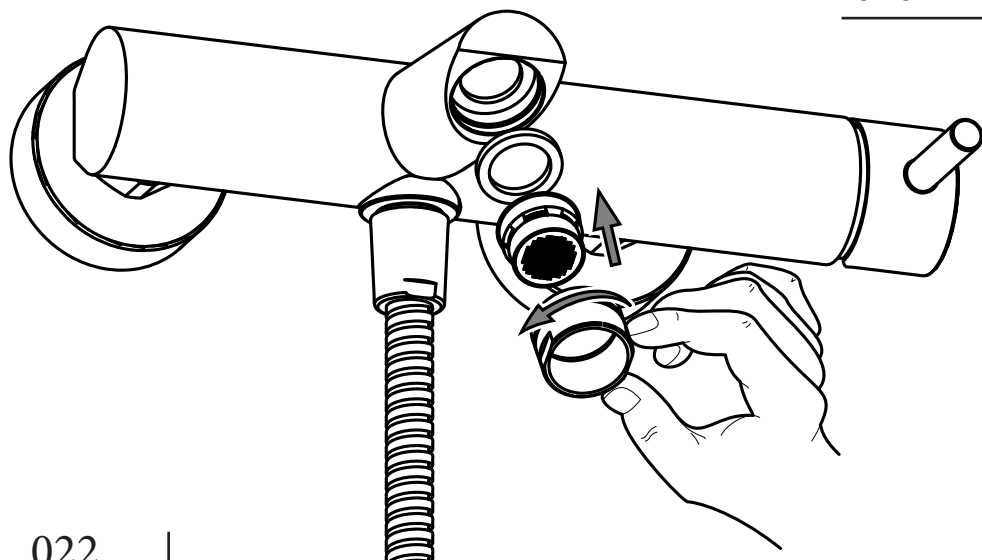


022

023



Sostituzione Cartuccia How to replace Cartridge


a

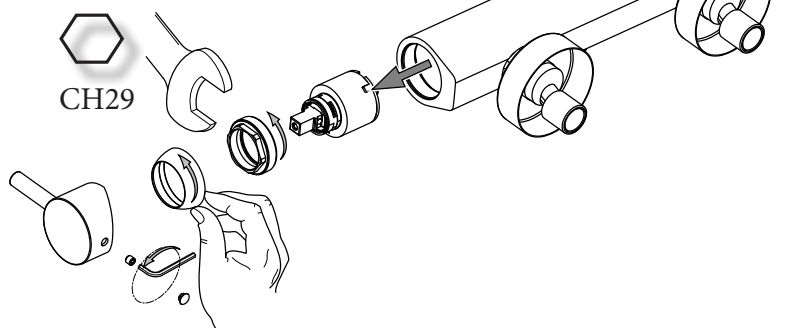


169

b

Sostituzione Sede Calotta How to replace Seat for Nut

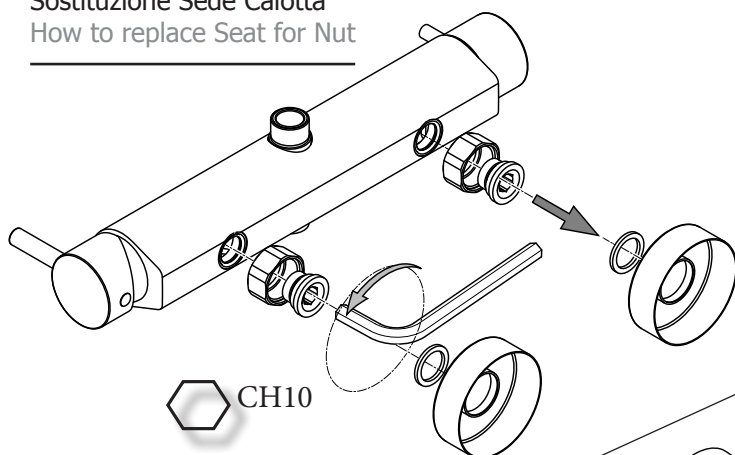

169

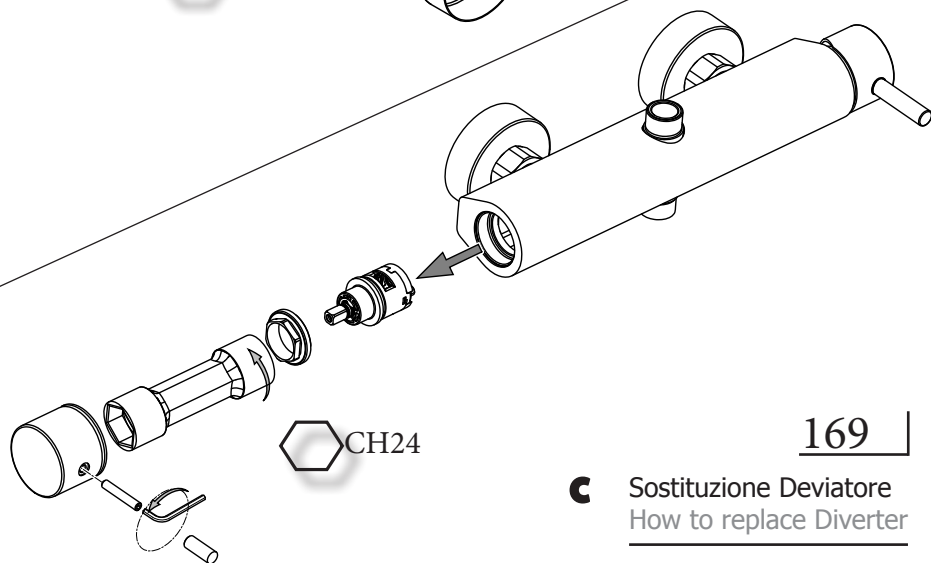

169

c

Sostituzione Deviatore How to replace Diverter