

Datový list: Stratos MAXO 32/0,5-8 PN 6/10

Hydraulické údaje

Maximální provozní tlak P_N	10 bar
Dopravní výška $H_{\max}$	8.0
Čerpací výkon $Q_{\max}$	10.0
Minimální výška přítoku při 50 °C	3
Minimální výška přítoku při 95 °C	10
Minimální výška přítoku při 110 °C	16
Min. teplota média $T_{\min}$	-10 °C
Max. teplota média $T_{\max}$	110 °C
Min. okolní teplota $T_{\min}$	-10 °C
Max. okolní teplota $T_{\max}$	40 °C

Rozměry pro instalaci

Přípojka trubky na straně sání D_N	DN 32
Přípojka trubky na výtlačku $D_N d$	DN 32
Konstrukční délka l_0	220 mm

Informace k umístění objednávky

Značka	Wilo
Název výrobku	Stratos MAXO 32/0,5-8 PN 6/10
Číslo EAN	4048482699547
Číslo výrobku	2164578
Hmotnost netto cca m	11 kg
Hmotnost brutto cca m	14.2 kg
Délka včetně obalu	600 mm
Výška včetně obalu	394 mm
Šířka včetně obalu	400 mm
Vlastnost balení	Přepravní obal
Druh balení	Karton
Minimální objem objednávky	1

Údaje o motoru


Index energetické účinnosti (EEI)	0.18
Síťová přípojka	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Jmenovitý výkon P_2	133.0 W
Min. otáčky $n_{\min}$	500 rpm
Max. otáčky $n_{\max}$	3550 rpm
Příkon (min) $P_{1\min}$	7.0 W
Příkon $P_{1\max}$	160.0 W
Rušivé vyzařování	EN 61800-3;2004+A1;2012 / obytné prostředí (C1)
Odolnost proti rušení	EN 61800-3;2004+A1;2012 / průmyslové prostředí (C2)
Izolační třída	F
Třída krytí	IPX4D

Materiály

Skříň čerpadla	EN-GJL-250
Oběžné kolo	PPS-GF40
Hřídel	1.4122
Materiál ložiska	Uhlíkový grafit

Rozměry a rozměrové výkresy: Stratos MAXO 32/0,5-8 PN 6/10

Stratos MAXO 32/0,5-8 PN 6/10

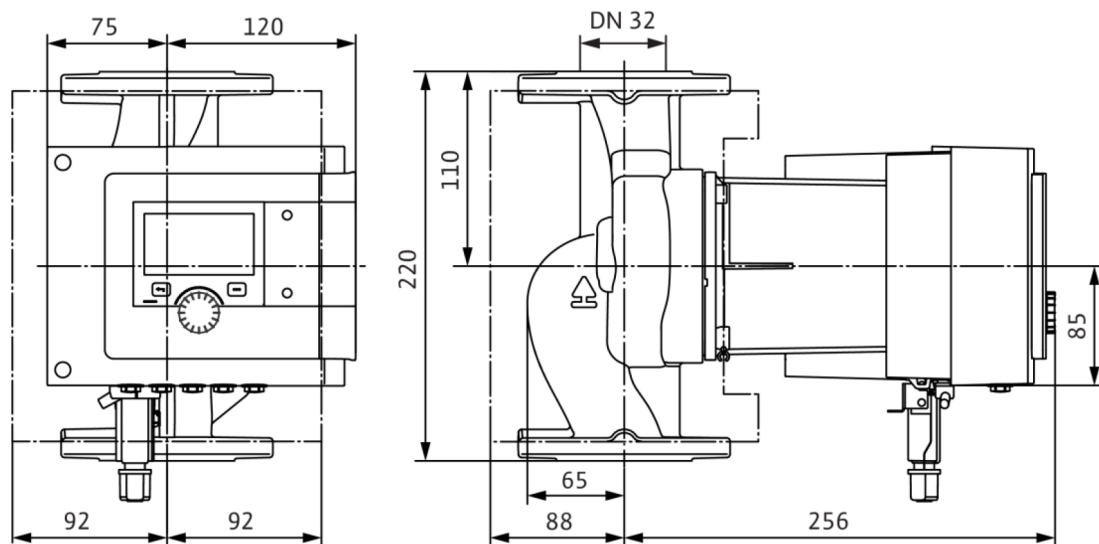

Charakteristiky: Stratos MAXO 32/0,5-8 PN 6/10

Wilo-Stratos MAXO 32/0,5-8

