


Prvek příčného nosníku Geberit Duofix pro nástěnnou armaturu na omítku

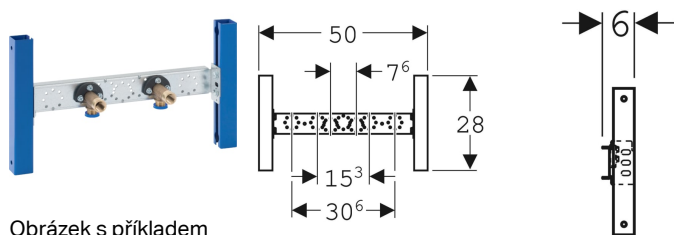

Obrázek s příkladem

Účel použití

- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro armatury na omítku

Vlastnosti

- Rám s práškovou barvou

Rozsah dodávky

- 2 nástěnky Rp 1/2" / R 1/2", vhodné pro MeplaFix
- 2 zvukově izolační podložky

- Rám s vrtanými otvory $\varnothing 9$ mm pro upevnění do dřevěné konstrukce
- Příčník pro připojení armatur výškově a hloubkově stavitelný

Technické údaje

Materiál	Ocel
Výškově nastavitelný	Ano

- 2 zvukově izolační pouzdra
- Upevňovací materiál

Pol. č.	B / šířka (cm)	H / výška (cm)	T / hloubka (cm)
111.770.00.1	50 cm	28 cm	6 cm