


Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku

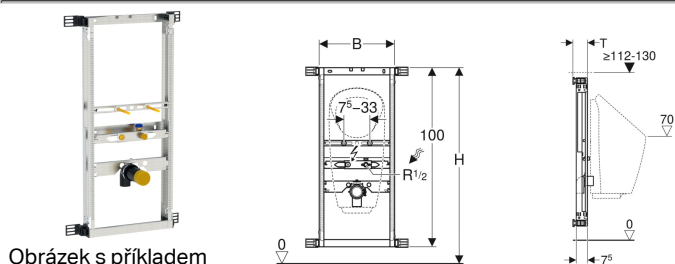

Účel použití

- Pro zděné stěny
- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži pisoárů s integrovaným ovládáním
- K montáži pisoárů bez vody
- Pro pisoáry Geberit Preda
- Pro pisoáry Geberit Selva
- Pro pisoáry Geberit Tamina
- Pro ovládání splachování na omítku

Vlastnosti

- Montážní rám pozinkovaný
- Montážní rám se čtyřmi upevňovacími úhelníky
- Montážní hloubka nastavitelná, 8–12,5 cm

Obsah dodávky

- Nástěnka R 1/2"
- Těsnicí podložka
- Zápachová uzávěrka pro pisoár \varnothing 50 mm, s těsněním na pisoár
- Připojovací koleno z PE-HD, \varnothing 50 / 63 mm

- Montážní hloubka bez upevňovacího úhelníku 7,5 cm
- Výška prvku přizpůsobitelná pisoáru, 109–127 cm
- Připojovací rozměry pro pisoár Geberit Preda nastaveny
- Přívod vody vhodný pro MasterFix a MeplaFix
- Nástěnka k montáži bez náradí
- Upevnění pro přívod Rp 1/2" výškově a stranově nastavitelné (do středu a 5–10 cm doleva nebo doprava)
- Upevnění pro připojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Upevnění pisoárů M8, nastavitelná na šířku a výšku
- Příčné nosníky s označením středu, nastavitelné bez náradí
- Označení připojovacích rozměrů pro pisoáry Geberit Preda a Selva
- Těsnicí podložka samolepicí, s netkanou textilií
- Dodatečné upevnění pro pisoár s příslušenstvím možné
- Ochranná zátka pro jednorázovou tlakovou zkoušku se studenou vodou do max. 15 bar / 1500 kPa

- Těsnění \varnothing 57 / 50 mm
- 2 ochranné zátky
- 2 závitové tyče M8
- Upevňovací materiál

Pol. č.	B	H	T
457.686.00.1	42 cm	109–127 cm	8–12.5 cm

Příslušenství

- Sada stojin Geberit Kombifix s patní deskou