

ŠOUPÁTKA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY

přehled

hawle


Konstrukční charakteristiky

Šoupátka z tvárné litiny

- měkčetěsnicí klínové šoupátko s hladkým a volným průtokovým kanálem
- přírubová šoupátka
- šoupátka s ISO hrdly
- šoupátka závitová
- vevařovací šoupátka
- rohové ventily
- rohové ventily se samočinným vyprazdňováním
- vícenásobné utěsnění včetně O-kroužky
- šroubové napojení pro zemní soupravu
- 100% vhodné pro instalaci do země
- u armatury domovních přípojek z tvárné litiny musí být obnažené části vnějšího závitu opatřeny ochranou proti korozi

Materiál

- 1 **tělo** z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou
- 2 **vrchní díl** z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou
- 3 **klín** z mosazi s navulkanizovaným elastomerem
- 4 **vřeteno** z nerezové oceli s válcovaným závitem a hladce válcovanou těsnicí kluznou plochou
- 5 **pouzdro O-kroužků** z mosazi
- 6 **O-kroužek** z elastomeru
- 7 **zpětné těsnění** z elastomeru
- 8 **pojistný kroužek** z POM
- 9 **těsnění vrchního dílu** z elastomeru
- 10 **šrouby s vnitřním šestihranem** zapuštěné a zalévací hmotou a těsněním víka zcela chráněné proti korozi
- 11 **stírací kroužek** z elastomeru

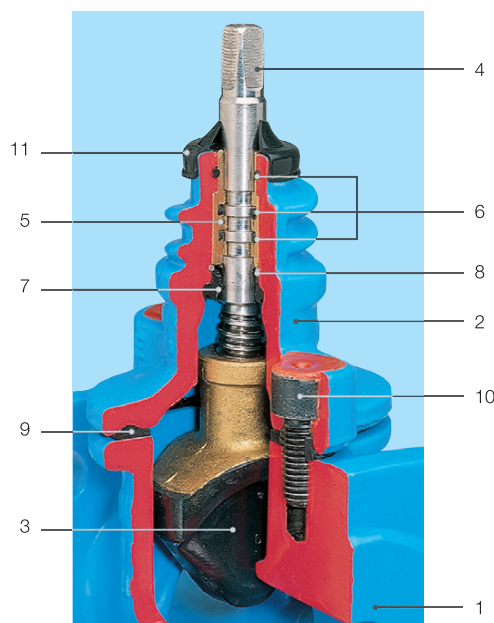


Konstrukční charakteristiky

Šoupátka z POM

- měkčetěsnicí klínové šoupátko s hladkým a volným průtokovým kanálem
- šoupátka s ISO hrdly
- šoupátka s FIT hrdly
- šoupátka závitová
- vevařovací šoupátka
- rohové ventily
- tělo s vrchním dílem spojen rotačním svárem
- vícenásobné utěsnění včetně O-kroužky
- šroubové napojení pro zemní soupravu
- 100% vhodné pro instalaci do země

Materiál

- 1 **tělo s vrchním dílem** z POM spojen rotačním svárem
- 2 **klín** z mosazi s navulkanizovaným elastomerem
- 3 **vřeteno** z nerezové oceli s válcovaným závitem a hladce válcovanou těsnicí kluznou plochou
- 4 **pouzdro O-kroužků** z mosazi
- 5 **O-kroužek** z elastomeru
- 6 **zpětné těsnění** z elastomeru
- 7 **pojistný kroužek** z nerezové oceli
- 8 **stírací kroužek** z elastomeru

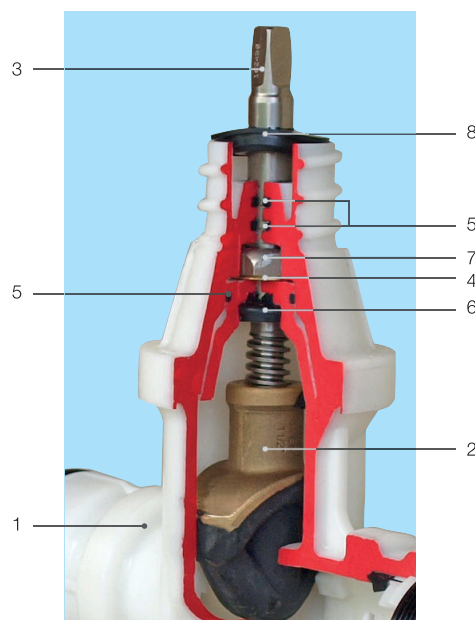

HAWLE ARMATURY, spol. s r.o. 252 42 Jesenice u Prahy - Česká republika - Říčanská 375
Tel.: +420 241 003 111 - Fax: +420 241 003 333 - e-mail: mail@hawle.cz - www.hawle.cz

J 2/1

KOMBINOVANÉ NAVRTÁVACÍ ISO ŠOUPÁTKO z POM

hawle

Konstrukční charakteristiky

- měkčetěsnicí klínové šoupátko s hladkým a volným průtokovým kanálem
- robustní konstrukce
- s vnějším závitem 2" dle EN 10226-1 pro našroubování do navrtávacího pasu a přípojovacím závitem 1 1/2" dle ISO 228 výhradně pro připojení ISO fitinky č. 6221F
- pro PE potrubí dle EN 12201 a DIN 8074
- univerzální systém napojování PE potrubí o vnějším Ø 25, 32, 40, 50, 63 mm snižuje skladové zásoby
- všechny části šoupátka z materiálů odolných proti korozi
- snadná a rychlá navrtávka pod tlakem a montáž ISO tvarovek
- pryžové těsnicí plochy klínu dosedají při zavírání "bez tření" do těla, nedochází k otěru ani k opotřebení těsnicího klínu

Standardní provedení: bez ručního kola a zemní soupravy

Speciální provedení: na dotaz

Příslušenství

ruční kolo:		č. 7800
zemní souprava:	tuhá	č. 9101
	teleskopická	č. 9601
uliční poklop:	tuhý	č. 1550, č. 1650
	samonivelační	č. 1650 KASI
prodloužení vřetene:	č. 7820	
čtyřhran:	č. 2156, č. 2157, č. 2158	
trubková fréza	č. 6000	
stahovací objímky	č. 6010	
řezací kleště	č. 6050	
montážní sprej	č. 3443	
navrtávací přístroj	č. 5800, č. 5805	

Další příslušenství: viz. strana J 1/2

č. 2681

č. 2680

č. 6221F

č. 5940



obj.č.	produkt	PN	DN	závit	vnější Ø potrubí	hmotnost		
2681	kombinované navrtávací ISO šoupátko bez fitinky	16	1"	2" - 1½"		0,81		
2680	kombinované navrtávací ISO šoupátko s fitinkou		1"	2" - 1½"		25	0,90	
						32	0,94	
						40	1,02	
						50	1,10	
						63	1,23	
6221F	napojovací trubní fitinka ISO s plochým těsněním		1½"		25	0,10		
					32	0,13		
					40	0,22		
					50	0,29		
					63	0,41		
5940	dvojitá redukční vsuvka			1½" - 2"		1,30		


KOMBINOVANÉ NAVRTÁVACÍ ISO ŠOUPÁTKO z POM



č. 2681

Navrtávací šoupátko DN 1"

s vnějším závitem 2" dle EN 10226-1 pro našroubování do navrtávacího pasu a 1½" přípojovacím závitem dle ISO 228 výhradně pro připojení ISO fitinky č. 6221F

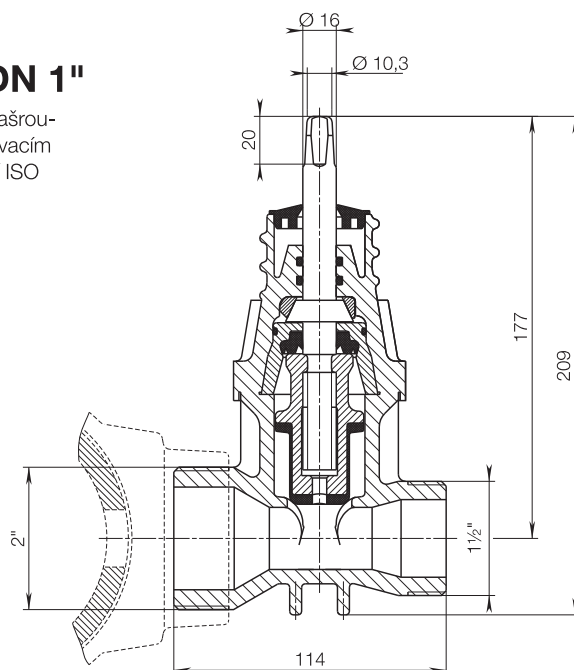


č. 6221F ISO fitinka

z POM

vnitřní závit 1½" dle ISO 228

nástrčná fitinka pro PE potrubí do PN 16
pro vnější Ø potrubí 25, 32, 40, 50, 63 mm
ploché těsnění nevyžaduje žádné další
dotěšňování



č. 5940


Dvojitá redukční vsuvka

z bronzu

vnitřní závit 1½" dle ISO 228

vnější závit 2" dle ISO 228

pro navrtávací přístroje č. 5800, č. 5805



Návod k navrtání a montáži

1. Montáž na navrtávací pas:

Navrtávací šoupátko našroubovat vnějším závitem 2" do navrtávacího pasu.

2. Navrtání:


Navrtávka otevřeným šoupátkem, v případě potřeby použít dvojitou redukční vsuvku (viz výše).

3. Uzavření:

Po navrtání vytáhnout vrták a uzavřít šoupátko.

4. Montáž trubky:

Našroubovat zvolenou ISO fitinku, do fitinky nasunout PE potrubí a montáž je hotova.

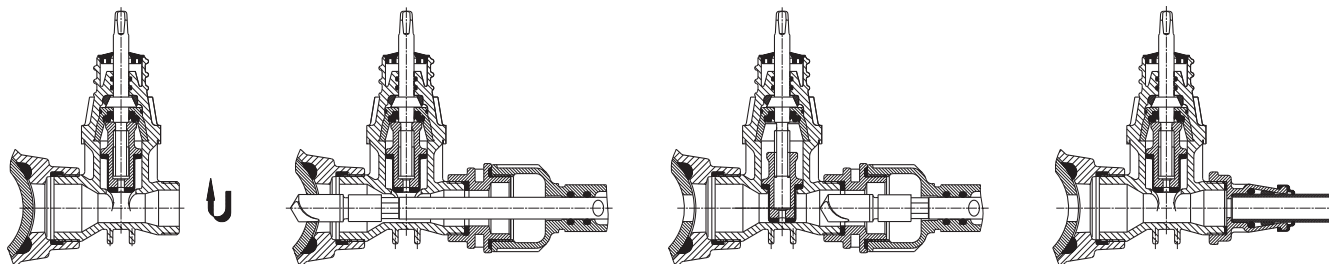

J 5/6

HAWLE ARMATURY, spol. s r.o. 252 42 Jesenice u Prahy - Česká republika - Říčanská 375
Tel.: +420 241 003 111 - Fax: +420 241 003 333 - e-mail: mail@hawle.cz - www.hawle.cz