


Kompletní závěsné WC Geberit AquaClean Sela, DuoFresh



Obrázek s příkladem

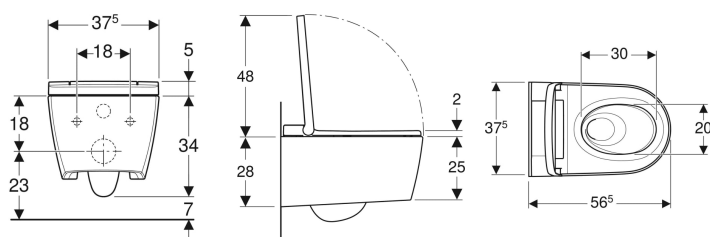

Účel použití

- Ke komfortnímu používání WC
- K ošetřující očištění anální a vaginální oblasti vodou
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm (od roku výroby 2008)
- Pro ovládací tlačítka Sigma01
- Pro ovládací tlačítka Sigma10
- Pro ovládací tlačítka Sigma20
- Pro ovládací tlačítka Sigma21
- Pro ovládací tlačítka Sigma30
- Pro ovládací tlačítka Sigma50

Vlastnosti

- Ohřev vody pomocí průtokového ohřívače
- Anální sprcha s technologií sprchování WhirlSpray
- Samostatná dámská tryska v chráněné klidové poloze
- Teplota vody sprchování nastavitelná
- Intenzita sprchovacího proudu nastavitelná v pěti stupních
- Rameno s tryskou polohovatelné v pěti stupních
- Oscilační sprcha (automatický pohyb ramena s tryskou tam a zpět) nastavitelná
- Automatické předčištění a dočištění sprchovací trysky čistou vodou
- Odvápňovací program
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií TurboFlush
- WC s hlubokým splachováním
- Zaznamenání uživatele
- Sedací kruh a WC víko s plynulým sklápěním
- WC víko s funkcí pomalého otevírání SoftOpening
- Aktivace orientačního světla přes senzor jasu
- Orientační světlo nastavitelné v sedmi barvách
- Funkce a nastavení přes dálkové ovládání

- Lze naprogramovat tři uživatelské profily
- Kompatibilní s aplikací Geberit Home
- Přívod vody vlevo skrytý za WC keramikou
- Elektrické připojení k síti trojžilovým opláštěným kabelem vpravo skryté za WC keramikou
- Externí přívod vody, boční levý s příslušenstvím možný
- Elektrické připojení k síti externí, možné se zásuvkou vpravo
- Schválení dle (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Lze aktivovat odsávání zápachu s keramickým voštinovým filtrem
- Odsávání zápachu s funkcí doběhu
- Keramický voštinový filtr k neutralizaci zápachu vyměnitelný bez nářadí
- Tyčinka Geberit DuoFresh volně vkládaná bez nářadí

Technické údaje

Druh ochrany	IPX4
Třída ochrany	I
Jmenovité napětí	230 V AC
Síťová frekvence	50 Hz
Příkon	1850 W
Příkon v klidu	≤ 0.5 W
Tlak při průtoku	50–1000 kPa
Provozní teplota	5–40 °C
Teplota vody, rozsah nastavení	34–40 °C
Výpočtový průtok	0.02 l/s
Minimální přetlak pro výpočtový průtok	50 kPa
Doba sprchování	50 s
Maximální zatížení WC sedátka	150 kg

Rozsah dodávky

- Sada pro připojení vody pro Sigma a Omega splachovací nádržky pod omítku 12 cm, stavební výška 112 cm
- Zdířkový spojovací konektor pro jednotku napájení
- Souprava pro tlumení hluku
- Plastový kryt
- Odvápňovací prostředek 125 ml
- Čisticí souprava
- 8 tyčinek Geberit DuoFresh
- Připojovací souprava pro WC, ø 90 mm
- Dálkové ovládání s nástěnným držákem a baterií CR2032
- Upevňovací materiál

Nutno objednat zvlášť

- Připojovací hrdlo Geberit s manžetou a krycími víčky

Pol. č.	Barva / povrch	B	H	T	
146.226.01.1	WC keramika: bílá / KeraTect Designový kryt: bílý	37.5 cm	39 cm	56.5 cm	Nové

Příslušenství

- Nástěnný ovládací panel pro Geberit AquaClean Sela
- Nástěnný ovládací panel, bezdotykový pro Geberit AquaClean
- Modul rozhraní 4,1 V, pro Geberit AquaClean Mera / Sela
- Modul rozhraní 12 V pro Geberit AquaClean Mera / Sela
- Velký nástěnný držák, odolný proti krádeži, pro dálkové ovládání Geberit AquaClean (od roku výroby 2024)



-
- K tomuto výrobku je přiložen odvápnovací prostředek Geberit AquaClean. Tento spotřební materiál obsahuje klasifikované nebezpečné látky. Upozornění a opatření pro bezpečné nakládání s nebezpečnými látkami jsou uvedena na adrese www.geberit.com.