



34 085 000 3-LOCH-WANNEN-KOMBINATION, 3/4"

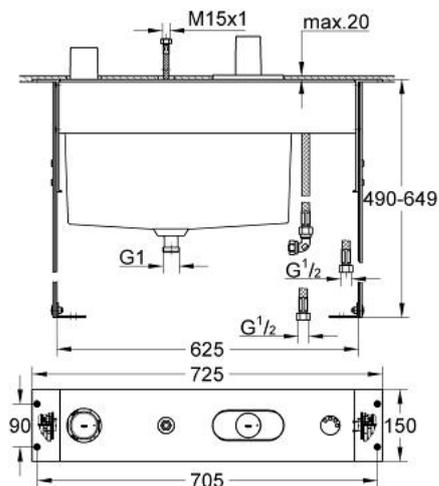

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Unterbau für Fliesenbankmontage
- ohne Fertigmontageteeile
- mit Thermostat und Aquadimmer
- Einbaurahmen mit Standbeinen inkl. Abdeckplatte
- bestehend aus:
 - Thermostat
 - Aquadimmer (auf Armaturen-trägerplatte einbaufertig vormontiert)
 - Dehnstoff-Thermoelement mit nicht-steigender Spindel
 - Anschlusschläuche
 - Brauseanschluss
- eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe
- Auffangsystem mit integriertem Ablauf für eindringendes Spritzwasser
- Eigensicher gegen Rückfließen
- GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
- Das Teil sollte leicht zugänglich sein.

34 085 000 3-LOCH-WANNEN-KOMBINATION, 3/4"

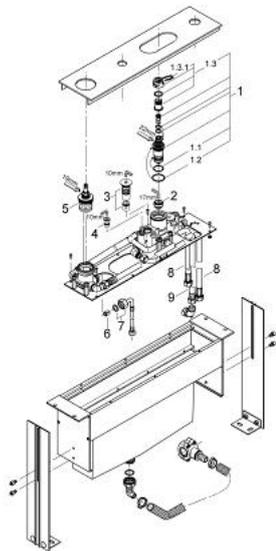

ERSATZTEILE, August 2007 – jetzt

- 1: Thermoelement 3/4" (Bestell-Nr. 47220000)
- 1.1: O-Ring $\varnothing 26 \times \varnothing 2$ (Bestell-Nr. 0120600M)
- 1.2: O-Ring $\varnothing 32 \times \varnothing 2,5$ (Bestell-Nr. 0268000M)
- 1.3: Anschlagring und Reguliermutter (Bestell-Nr. 47300000)
- 1.3.1: Befestigungsklammer (Bestell-Nr. 0574400M)
- 2: Sitz (Bestell-Nr. 47465000)
- 3: Rückflußverhinderer, 3/4" (Bestell-Nr. 47466000)
- 4: Vorabsperrung 3/4" (Bestell-Nr. 47467000)
- 5: Aquadimmer (Bestell-Nr. 47262000)
- 6: Rückflußverhinderer (Bestell-Nr. 08565000)
- 7: Druckschlauch flexibel, M15 x 1 x 3/4" x 500 (Bestell-Nr. 45417000)
- 8: Anschlussschlauch (Bestell-Nr. 07467000)
- 9: Druckschlauch (Bestell-Nr. 07772000)