


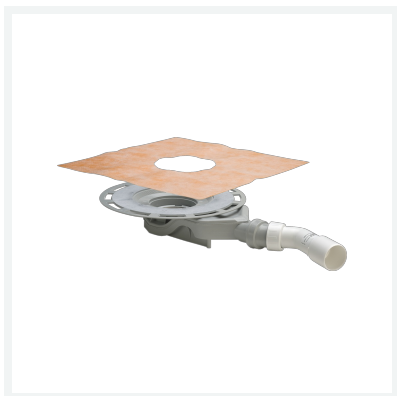

Advantix-koupelňový odtok

62 mm

(sanační model)

- pro následující produkty a použití: izolační stěrka (v obložených sprchách) s izolačním pásem
- systémový rozměr 100
- součástí výbavy není: nástavec

Vybavení

stavební ochrana, utěšňovací manžeta Schlüter-KERDI, utěšňovací příruba, vyjímatelný zápachový uzávěr, nastavitelný odtokový oblouk 45°

Upozornění

Odtokového výkonu bude dosaženo při výšce vodní hladiny 10 mm.


U tohoto modelu odtoku není kvůli umístění připojovací trubky v dané výšce možné nanést potřebnou vrstvu potěru. Projektant to musí včas zohlednit.

Velikost dlaždic a/nebo případné zalití epoxidovou pryskyřicí je nutné naplánovat ve vlastní režii!

odtokový výkon podle DIN EN 1253

model 4980.63

artikl 687 687

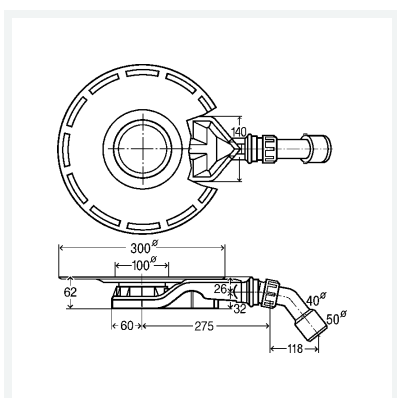

Vlastnosti

Výška vodní uzávěry	VVU	25 mm
Odtokový výkon pro 10 mm (podle DIN EN 1253)	OV 10	0,5 l/s
Odtokový výkon pro 20 mm (podle DIN EN 1253)	OV 20	0,55 l/s
Jmenovitá světlost	DN	40/50
Instalační výška	iv	62
Hmotnost	616 g	
Objem	15488 cm ³	