




HRDLO č. 1	3/4" vnější
HRDLO č. 2	1" vnější
HRDLO č. 3	3/4" vnitřní
HRDLO č. 4	1/2" vnitřní

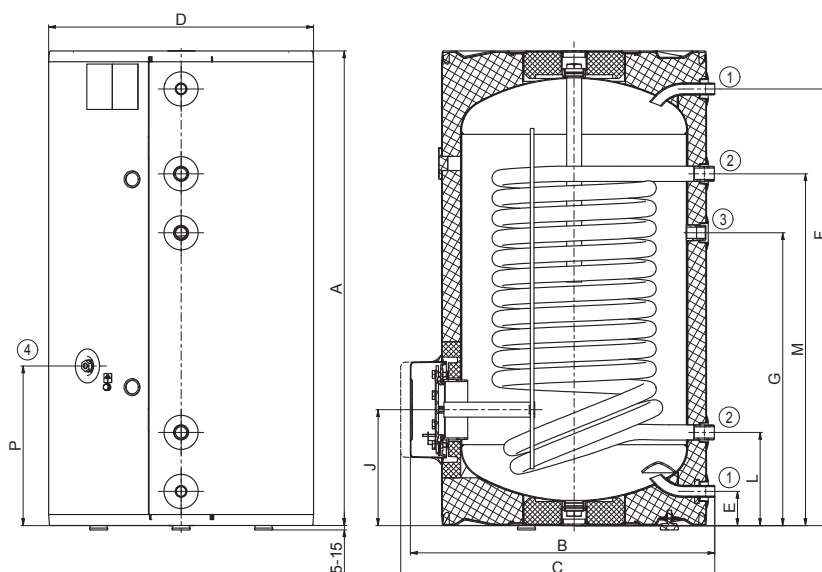

OKC 160 NTR/BP

Rozměry [mm]	A	B	C	D	E	F	G	I	J	L	M	P
OKC 200 NTR/BP	1355	660	710	584	75	1275	945	810	255	205	775	350
OKC 250 NTR/BP	1535	660	710	584	75	1455	1055	810	255	205	775	350



HRDLO č. 1 3/4" vnější
 HRDLO č. 2 1" vnější
 HRDLO č. 3 3/4" vnitřní
 HRDLO č. 4 1/2" vnitřní
 HRDLO č. 5 6/4" vnitřní

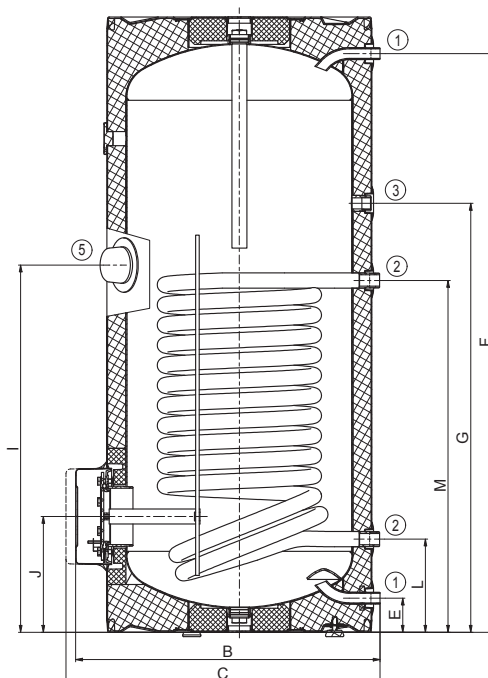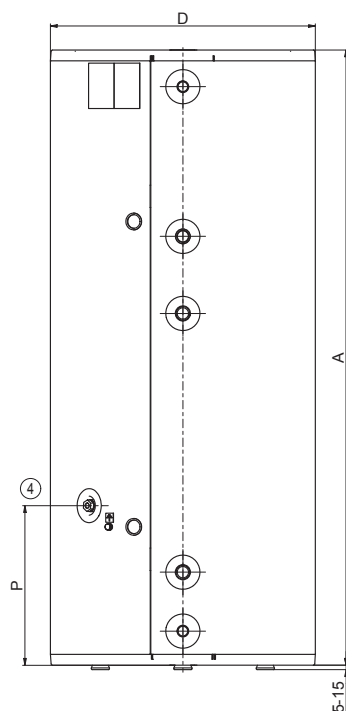

OKC 200, 250 NTR/BP

Rozměry [mm]	A	B	C	D	E	F	G	I	J	L	M	N	O	P	R
OKC 200 NTRR/BP	1355	660	710	584	75	1275	855	675	255	205	645	705	1145	350	915
OKC 250 NTRR/BP	1535	660	710	584	75	1455	1055	675	255	205	645	885	1325	350	1095

HRDLO č. 1 3/4" vnější
 HRDLO č. 2 1" vnější
 HRDLO č. 3 3/4" vnitřní
 HRDLO č. 4 1/2" vnitřní
 HRDLO č. 5 6/4" vnitřní

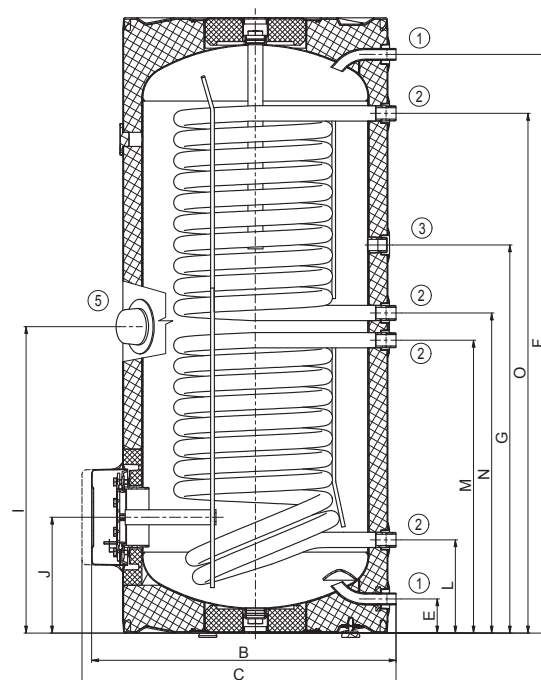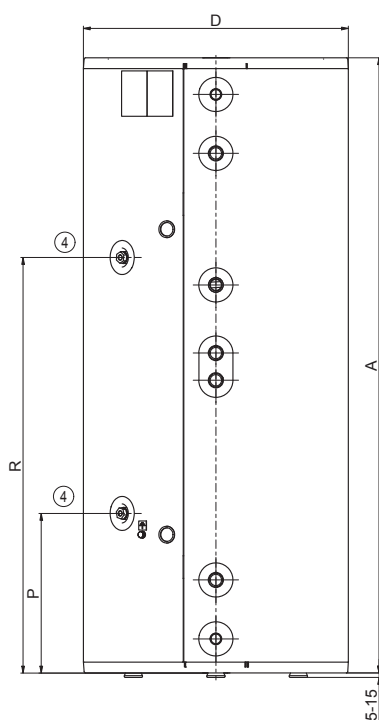

OKC 200, 250 NTRR/BP




OKC 300 NTR/BP




OKC 300 NTRR/BP

Rozměry [mm]	A	B	C	D	E	F	G	I	J	L	M	N	O	P	R
OKC 300 NTR/BP	1558	750	810	670	77	1579	760	895	325	330	858	–	–	438	1148
OKC 300 NTRR/BP	1558	750	810	670	77	1579	760	895	325	330	858	939	1291	438	1148

HRDLO č. 1 1" vnější
 HRDLO č. 2 1/2" vnitřní
 HRDLO č. 3 3/4" vnitřní
 HRDLO č. 4 6/4" vnitřní

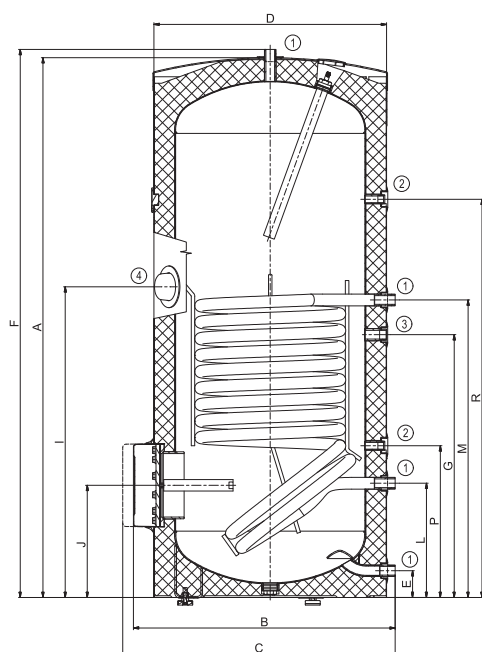

OKC 300 NTR/BP

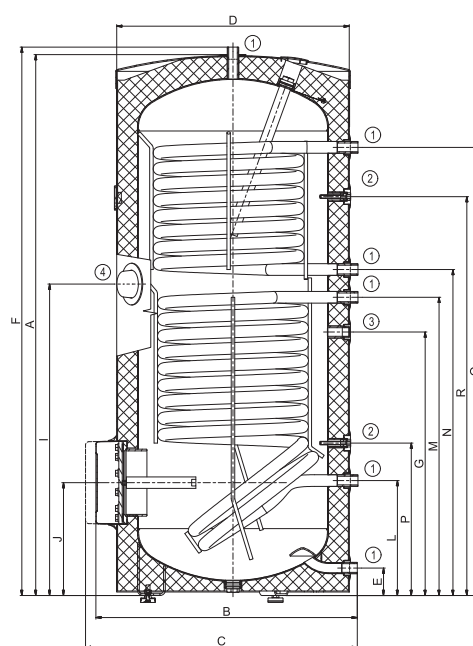

OKC 300 NTRR/BP



OKC 400, 500 NTR/BP




OKC 400, 500 NTRR/BP


Typ zásobníku		OKC 400 NTR(R)/BP	OKC 500 NTR(R)/BP	OKC 750 NTR(R)/BP	OKC 1000 NTR(R)/BP
Objednací číslo		121470101 (121490101)	121370101 (121390101)	105513053 (105513054)	105513055 (105513056)
Objem	[l]	373 (363)	447 (433)	725 (710)	945 (930)
Max. hmotnost ohříváče bez vody	[kg]	139 (153)	149 (158)	208 (197)	260 (248)
Izolace	[mm]	50		80	
Tepelná vodivost izolace	[W·m ⁻¹ ·K ⁻¹]	0,021		0,032	
Max. provozní teplota/přetlak v nádobě	[°C]/[bar]	80/10		95/10	
Teplosměnná plocha výměníku * (hor./dol.)	[m ²]	2 (1/2)	2 (1,4/2)	3,7 (1,17/1,93)	4,5 (1,12/2,45)
Objem výměníku * (hor./dol.)	[l]	14 (7/14)	14 (9/14)	32,5 (8,2/13,5)	39 (7,9/17,1)
Max. provozní teplota/přetlak ve výměníku	[°C]/[bar]	110/10			
Výkon výměníku při průtoku 720 l 80 °C topné vody *	[kW]	58 (26/58)	58 (37/58)	–	–
Doba ohřevu výměníkem z 10 °C na 60 °C *	[min]	22 (22/23)	26 (26/27)	24 (28/37)	26 (37/43)
Třída energetické účinnosti		C			
Statická ztráta	[W]	99 (102)	110 (111)	127 (129)	140 (142)

Rozměry [mm]	A	B	C	D	E	F	G	I	J	L	M	N	O	P	R
OKC 400 NTR/BP	1920	750	810	650	79	1799	1194	1005	304	329	944	–	–	514	1289
OKC 500 NTR/BP	1924	800	860	700	55	1790	1264	1040	288	220	965	–	–	380	1409
OKC 400 NTRR/BP	1920	750	810	650	79	1799	1194	1005	304	329	944	1094	1446	514	1289
OKC 500 NTRR/BP	1924	800	860	700	55	1790	1264	1040	288	220	965	1114	1604	380	1409

HRDLO č. 1 1" vnější
 HRDLO č. 2 3/4" vnější
 HRDLO č. 3 3/4" vnitřní
 HRDLO č. 4 1/2" vnitřní
 HRDLO č. 5 6/4" vnitřní

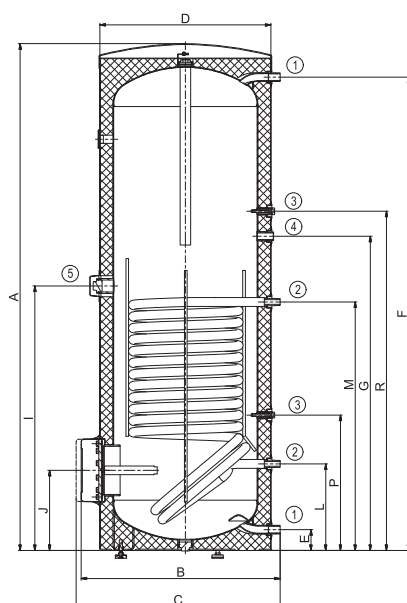


OKC 400, 500 NTR/BP

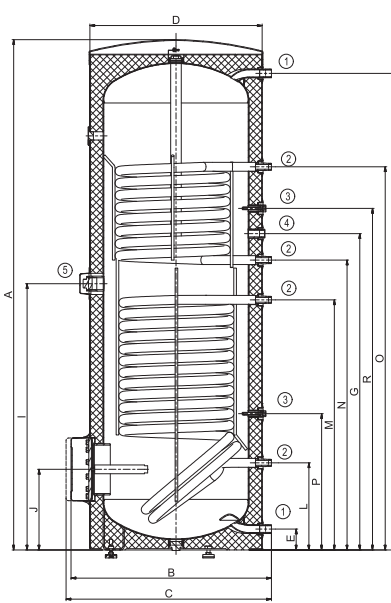

OKC 400, 500 NTRR/BP

HRDLO č. 1 1" vnější
 HRDLO č. 2 3/4" vnější
 HRDLO č. 3 1/2" vnitřní
 HRDLO č. 4 3/4" vnitřní
 HRDLO č. 5 6/4" vnitřní


Rozměry [mm]	A	B	C	d	D	D3	E	F	G	I	J	L	M	P
OKC 750 NTR/BP	2030	1030	max. 1140	750	910	225	106	1890	1422	1380	383	293	1319	1081
OKC 1000 NTR/BP	2050	1130	max. 1240	850	1010	225	103	1900	1490	1375	386	296	1324	1088

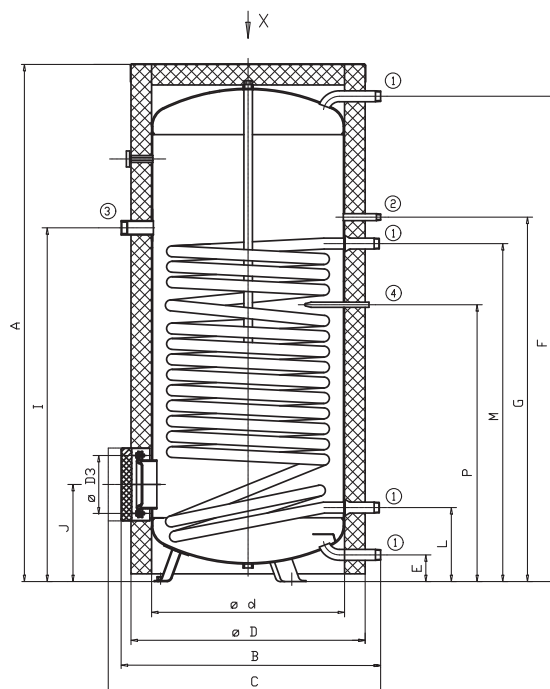

HRDLO č. 1 5/4" vnější
 HRDLO č. 2 3/4" vnější
 HRDLO č. 3 6/4" vnitřní
 HRDLO č. 4 Ø20 × 2 × 200 vnitřní

OKC 750, 1000 NTR/BP

Rozměry [mm]	A	B	C	d	D	D3	E	F	G	I	J	L	M	N	O	P	R
OKC 750 NTRR/BP	2030	1030	max. 1140	750	910	225	106	1890	1246	1009	383	293	835	1156	1471	407	1336
OKC 1000 NTRR/BP	2050	1130	max. 1240	850	1010	225	103	1900	1243	1024	386	296	884	1153	1423	411	1333

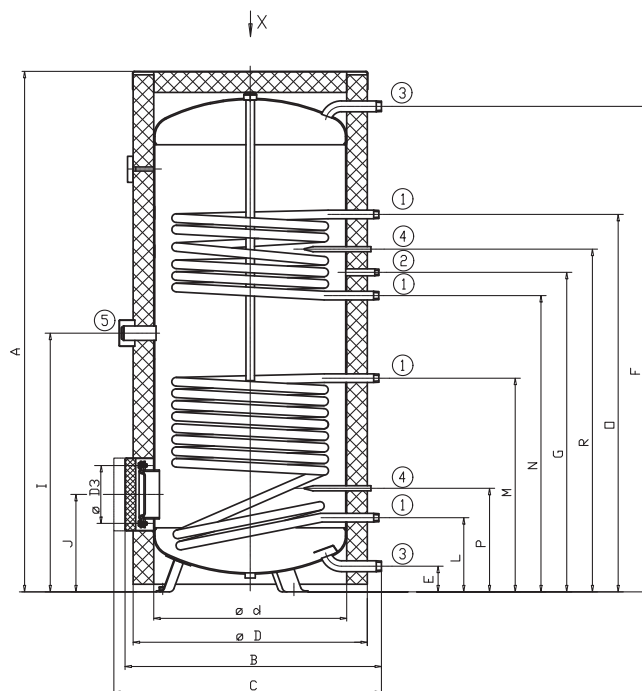

HRDLO č. 1 1" vnější
 HRDLO č. 2 3/4" vnější
 HRDLO č. 3 5/4" vnější
 HRDLO č. 4 Ø20 × 2 × 200 vnitřní
 HRDLO č. 5 6/4" vnitřní

OKC 750, 1000 NTRR/BP