



NOVINKA


- V modelech 125 a 160
- Vyrábějí se jako závěsné s elektrickým tělesem 2,2 kW
- V provedení s výměníkem 1,4 m² je zásobník vhodný ke kotlům na různá paliva, ke kondenzačním kotlům a některým tepelným čerpadlům
- 1 závěs a opěra u modelu 125; 2 závěsy pro 160
- Vybaven hrdlem pro cirkulaci
- Vstup a výstup všech médií spodním víkem pro snadnější připojení



OKHE 125-160 NTR/DV

Typ zásobníku		OKHE 125 NTR/DV	OKHE 160 NTR/DV
Objednací číslo		140370616	140670616
Objem	[l]	113	141
Max. hmotnost ohřívače bez vody	[kg]	69	78
Izolace	[mm]	až 80	
Tepelná vodivost izolace	[W·m ⁻¹ ·K ⁻¹]	0,022	
Příkon topného tělesa	[W]	2200	
Doba ohřevu z 10 °C na 60 °C *	[h]	3,2	4
Elektrické připojení		1/N/PE ~ 230V/50Hz	
Doporučený jistič	[A]	16	
Elektrické krytí		IP44	
Max. provozní teplota/přetlak v nádobě	[°C]/[bar]	80/6	
Teplosměnná plocha výměníku (nahore / dole) *	[m ²]	- / 1,45	
Objem výměníku (nahore / dole) *	[l]	- / 9,5	
Max. provozní teplota/přetlak ve výměníku	[°C]/[bar]	110/10	
Tlaková ztráta ve výměníku při průtoku 720 l/h (nahore / dole)	mbar	- / 46	
Výkon výměníku podle ČSN EN 12897 při průtoku 720 l 80°C topné vody (nahore / dole) *	[kW]	- / 32	
Doba ohřevu výměníkem z 10°C na 60°C (nahore / dole) *	[min]	- / 13	
Třída energetické účinnosti		B	C
Statická ztráta	[W]	49	55

Rozměry [mm]	A	B	C	D	E	F	H	K	R
OKHE 125 NTR/DV	1050	550	19	520	757	638	283	117	450
OKHE 160 NTR/DV	1235	550	19	520	1000	880	225	117	450

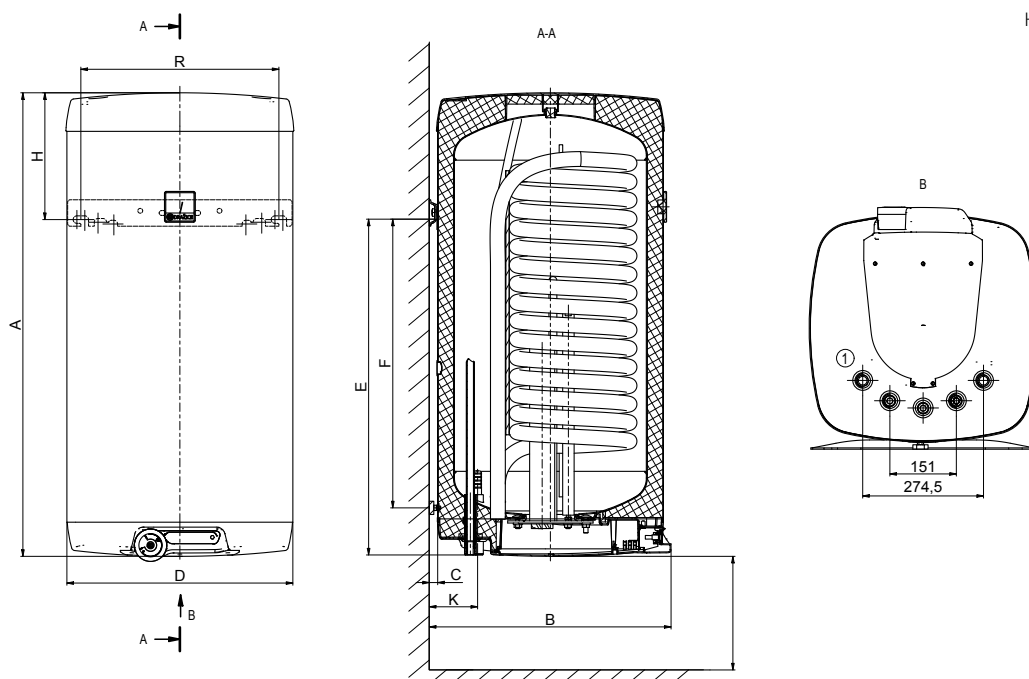

HRDLO č. 1 ¾" vnější