




MONTÁŽNÍ NÁVOD / INSTALLATION INSTRUCTIONS

LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN

SE ZADNÍM PŘÍTOKEM D110, SPODNÍ ODTOK D110/125

RAINWATER COLLECTOR

WITH BACKSIDE INLET D110, OUTLET DIAMETER D110/125

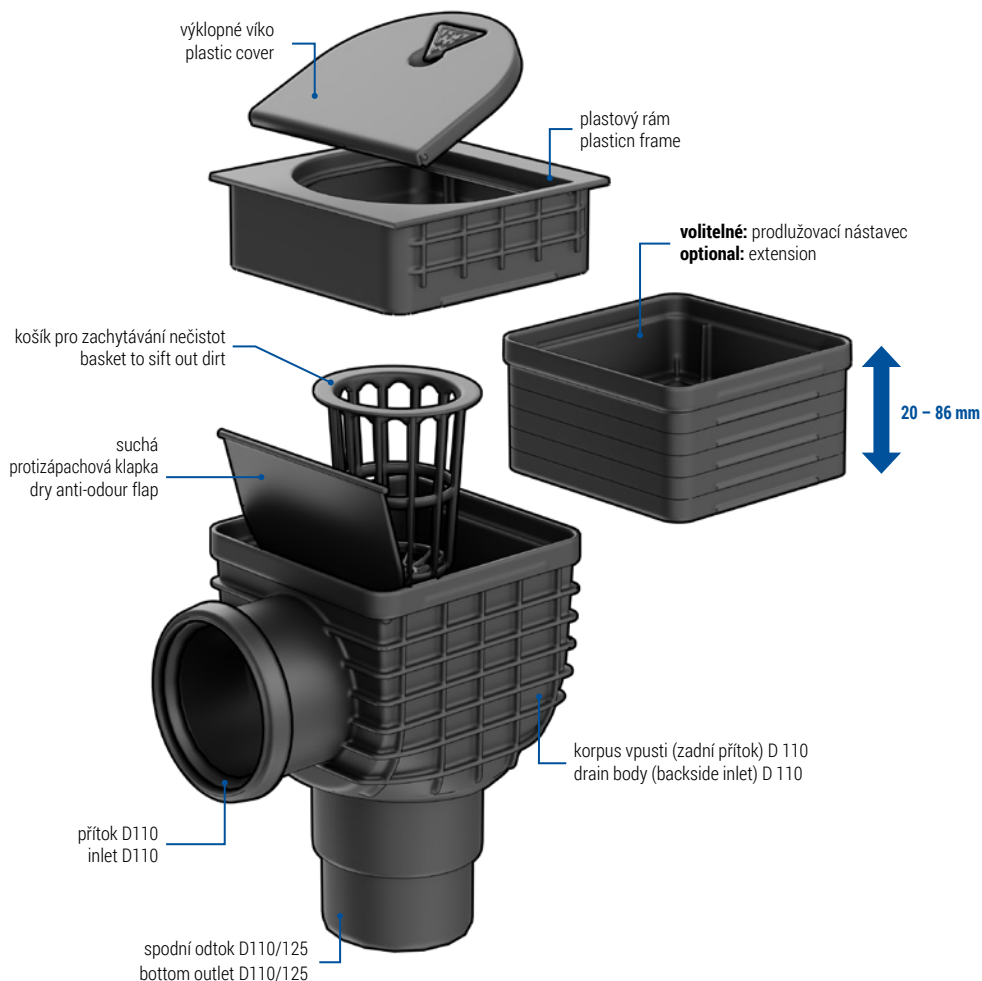

**ODTOK
OUTLET**
110/125 mm



**PRŮTOK
FLOW RATE**
455 l/min.



**ZATÍŽENÍ
LOAD CAPACITY**
K3 - 300 kg

