



SLOŽENÍ JEDNO- A TŘÍFÁZOVÝCH TOPNÝCH PŘÍRUBOVÝCH JEDNOTEK TPK

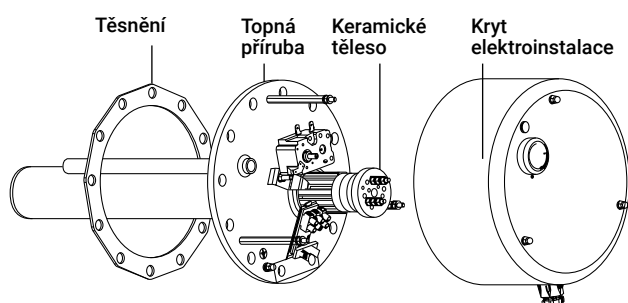

TPK – JEDNOFÁZOVÁ VARIANTA

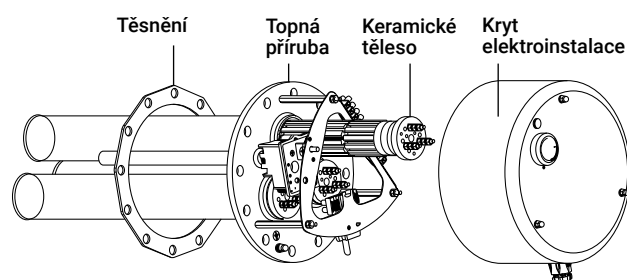


TPK – TŘÍFÁZOVÁ VARIANTA

REDUKČNÍ PŘÍRUBY


■ Elektrické topné jednotky TPJ (kromě TPJ 150-8/15kW) lze pomocí redukční příruby 168/150 montovat do ohřivačů OKC 160–200 BP, OKC 200 – 250 HP.

■ Elektrické topné jednotky TPJ, RDU, RDW lze pomocí redukční příruby 210/150 montovat do ohřivače OKCE 160–500 S, OKC 300–500 BP.

168/150

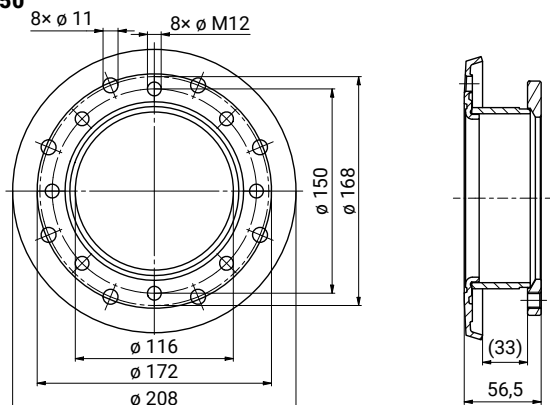


210/150

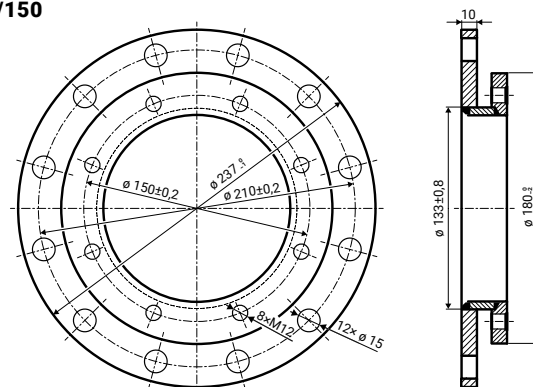


■ Elektrické topné jednotky TPJ, RDU, RDW lze pomocí redukční příruby 225/150 montovat do ohřivačů o objemech 750 a 1000 litrů.

■ Elektrické topné jednotky TPK 210 lze pomocí redukční příruby 225/210 montovat do ohřivačů o objemech 750 a 1000 litrů.

225/150

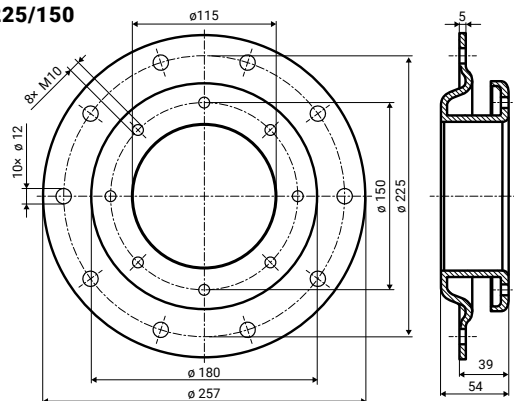

225/210

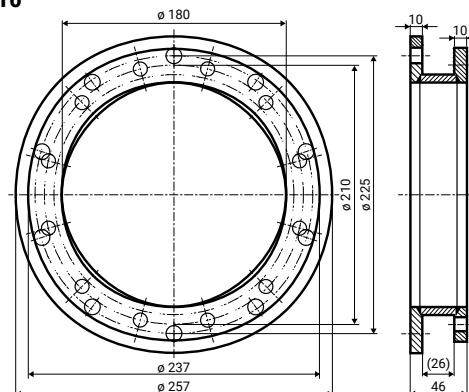

Rozměr příruby:	Objednací číslo:
168/150	100641136
210/150	100641134
225/150	100641132
225/210	100641133