

Kombinovaná nádrž dva v jednom

SWVPC



B

**Vhodné
pro tepelná
čerpadla**

**5let*
záruka**

Kombinovaná nádrž kombinuje výměník TUV a akumulační nádrž ÚT podporující vytápění a chlazení místností. Nádrž má dvojitý trubkový výměník „Double Coil“ s teplosměnnou plochou **2,7 m²**

Doplňkové vybavení

Možnost použití el. topného tělesa
GRW 1,4kW, 2,0kW, 3,0kW/230V
GRW 3,0kW, 4,5kW/3x230V

Nejdůležitější výhody

Dvojitý trubkový výměník „Double Coil“

- Dvojitý trubkový výměník „Double Coil“ má velkou teplosměnnou plochu - **2,7m²**, která zajišťuje efektivní a plynulý provoz topného zařízení.

Plná izolační přepážka

- Přepážka v akumulační nádrži ÚT odděluje teplou vodu napájející instalaci od studené vody, která se vrací do akumulační nádrže.



Výkon a kompaktnost v jednom

- Díky kompaktní konstrukci lze zařízení snadno instalovat v malých nebo nevhodně umístěných místnostech a kapacita zařízení poskytuje komfort teplé vody až pro čtyřčlennou rodinu.

Zpevněný plášť

- Plášť z hmoty ABS je odolný a chrání nádrž před mechanickým poškozením, materiál nestárne ani po mnoha letech používání.

Rozměry

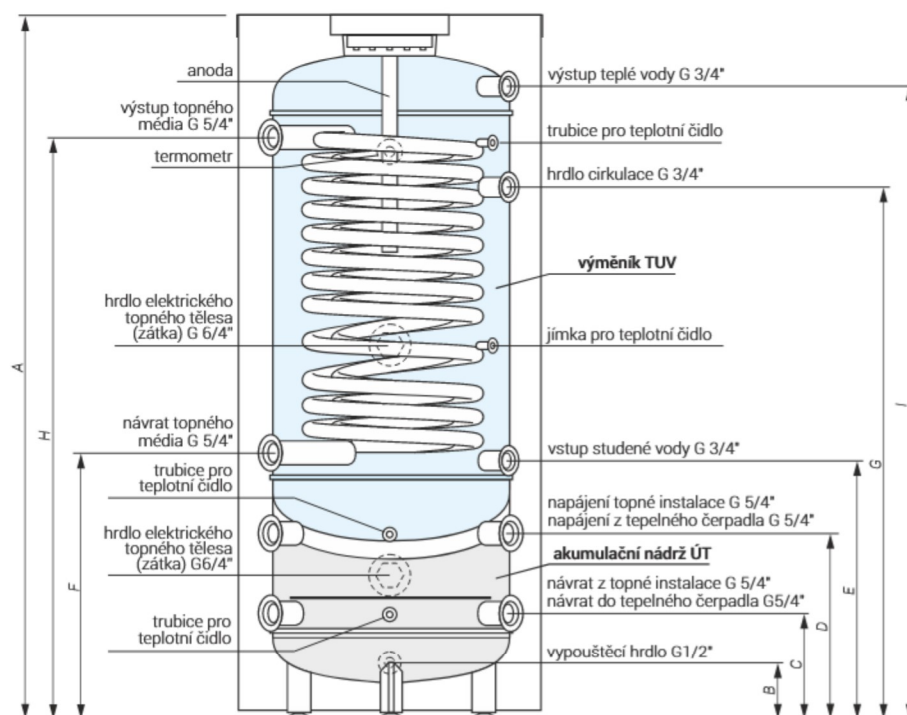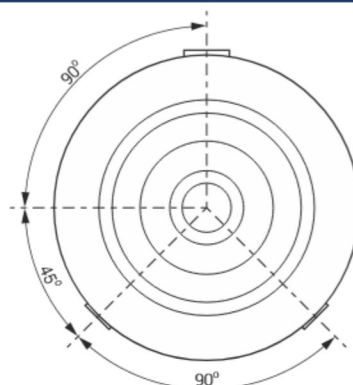

	Průměr (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
SWVPC-250/60	695	1610	127	234	384	544	563	1154	1289	1454

Technické údaje

Kód výrobku	Skł.č.	Celkový objem / TUV / ÚT (l)	Teplosměnná plocha (m ²)	Jmenovitý tlak (nádrž TUV / akumulační nádrž ÚT) (MPa)	Výkon výměníku ** (kW)	Tloušťka / materiál izolace *** (mm)	Tepelné ztráty **** (W)	Model anody
SWVPC-250/60	11379	295/235/60	2,7	0,6 / 0,3	75 / 23	67/PUR/NR	56	AMW.M8.500

* Podrobné záruční podmínky jsou popsány v záručním listu.

** Při parametrech 80/10/45°C / 55/10/45°C (teplota topné vody / teplota napájecí vody / teplota užitkové vody), průtok topné vody přes trubkový výměník 2,5 m³/h.

*** Izolace: R – demontovatelná, NR – nedemontovatelná.

**** V souladu s nařízením Komise (EU) 812/2013, 814/2013.