


Systémová trubka Geberit ML, zboží v tyčích

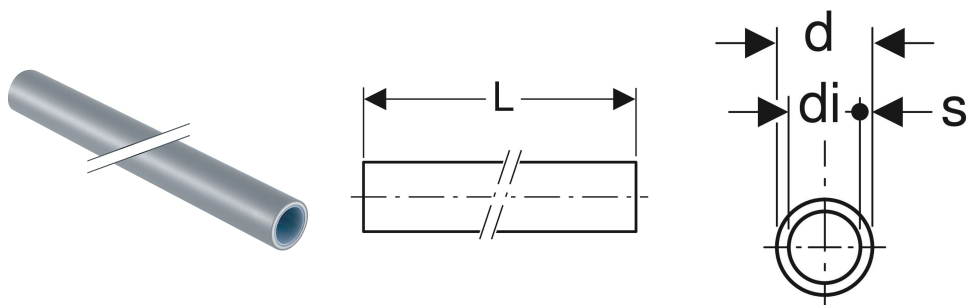

Obrázek s příkladem

ÚČEL POUŽITÍ

- Pro Geberit FlowFit
- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro provozní a průmyslovou vodu
- Pro upravené vody
- Pro dešťovou vodu s hodnotou pH > 6,0
- Pro mořskou vodu
- Pro hasicí vodu (mokrú)
- Pro hasicí vodu (mokrú/suchá, suchá)
- Pro chemikálie a technické kapaliny

- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)
- Pro podtlak
- Pro inertní plyny (např. dusík)
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí

VLASTNOSTI

- Tvarově stálá
- Rukou ohýbatelná
- Difuzně těsná
- Vně stříbrošedý
- Konec trubky s transparentní ochrannou zátkou

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál	PE-RT II / Al / PE-RT II
Drsnost povrchu	7 µm
Teplotní roztažnost	0.026 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	0.41 W/(m·K)

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Kalibrační nástroj Geberit FlowFit
- Trubkový řezák Geberit ML
- Upevnění s pevným bodem Geberit

Pol. č.	DN	d, ø mm	di, ø mm	s mm	L m
Tento výrobek je vhodný pro systém: Geberit FlowFit					
619.010.00.1	12	16	12	2	3

<i>Pol.č.</i>	<i>DN</i>	<i>d_ø</i> <i>mm</i>	<i>d_i ø</i> <i>mm</i>	<i>s</i> <i>mm</i>	<i>L</i> <i>m</i>
619.011.00.1	15	20	16	2	3
619.012.00.1	20	25	20	2.5	3
619.013.00.1	25	32	26.4	2.8	3
619.014.00.1	32	40	34	3	3
619.015.00.1	40	50	42.4	3.8	3
619.016.00.1	50	63	55	4	3
619.020.00.1	12	16	12	2	5
619.021.00.1	15	20	16	2	5
619.022.00.1	20	25	20	2.5	5
619.023.00.1	25	32	26.4	2.8	5
619.024.00.1	32	40	34	3	5
619.025.00.1	40	50	42.4	3.8	5
619.026.00.1	50	63	55	4	5

<i>Pol.č.</i>	<i>DN</i>	<i>d_ø mm</i>	<i>di_ø mm</i>	<i>s mm</i>	<i>L m</i>
619.027.00.1	65	75	65.8	4.6	5
Tento výrobek je vhodný pro systém: Geberit PushFit					
619.010.00.1	12	16	12	2	3
619.011.00.1	15	20	16	2	3
619.012.00.1	20	25	20	2.5	3
619.020.00.1	12	16	12	2	5
619.021.00.1	15	20	16	2	5
619.022.00.1	20	25	20	2.5	5