

PLATNÝ OD 1. DUBNA 2024

KATALOG VÝROBKŮ 2024/2025

GEBERIT FLOWFIT

**KNOW
HOW**
INSTALLED

Geberit FlowFit

5

Nářadí

79

Dodatek

105



Geberit FlowFit



Přehled použití – Geberit FlowFit.....	7
Systémové trubky ML.....	8
Systémové trubky pro vytápění, ML.....	12
Tvarovky	14
Vsuvky	14
Redukce	15
Kolena	16
T tvarovky.....	17
Přechodky nerozebíratelné.....	20
Přechodky a spojení, rozdělitelné.....	28
Uzávěry	38
Připojovací krabice	39
Připojení	42
Rozdělovač se závitovým připojením	55
T tvarovky pro vytápění	59
Přechodky a spojky pro vytápění, rozebíratelné	59
Připojení pro vytápění	60
Příslušenství.....	67
Izolace pro trubky a tvarovky	67
Izolace pro nástěnky	67
Těsnění pro trubky a tvarovky	68
Těsnění pro připojení.....	69
Těsnění pro tvarovky.....	69
Kryty pro trubky.....	70
Kryt pro tvarovky.....	70
Upevnění pro trubky.....	71
Upevnění pro připojení	73
Systémová těsnění.....	75
Sady šroubů pro přírubové spoje	76
Spotřební materiál	77

Přehled použití – Geberit FlowFit

Geberit Česká republika, Stav: prosinec 2023

Účely použití	Provozní teplota	Maximální provozní tlak	Systémové trubky			
			ML	ML Therm NPW	PB	
Kapalná média						
Pro studenou a teplou pitnou vodu	0–70 °C ²⁾	10 bar /1000 kPa	✓		✓	
For cold potable water	0–20 °C	16 bar / 1600 kPa ⁵⁾	✓		✓	
Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků	0–80 °C ³⁾	10 bar /1000 kPa	✓	✓		
Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky	-10 – +40 °C ⁴⁾	10 bar /1000 kPa	✓	✓		
Pro provozní a průmyslovou vodu	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	6)	6)	6)	
Pro upravené vody	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓ ⁷⁾	✓ ⁷⁾	✓ ⁷⁾	
Pro dešťovou vodu s hodnotou pH > 6,0	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓	✓	
Pro mořskou vodu	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓		
Pro chemikálie a technické kapaliny	Na požádání	Na požádání	6)	6)	6)	
Plynná média						
Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓		
Pro podtlak ¹⁾	0–70 °C	Abs. ≥ 0,2 bar/20 kPa	✓	✓		

✓ Použití je obecně schváleno, pokud jsou splněny dodatečné požadavky podle poznámek pod čarou

¹⁾ Použitelný podtlak pro potrubní systémy Geberit:

Použitelný podtlak vyplývá z tlaku vzduchu na místě montáže bez absolutního tlaku 200 mbar.

Příklad: Tlak vzduchu 980 mbar - absolutní tlak 200 mbar = 780 mbar použitelný podtlak v potrubním systému

²⁾ Havarijní teplota podle EN 806-2: T_{mal} = 95 °C, celkem 100 hodin po dobu životnosti³⁾ Havarijní teplota podle ISO 10508:2006: T_{mal} = 100 °C, celkem 100 hodin po dobu životnosti⁴⁾ Vyšší teploty jen po schválení ze strany spol. C624Geberit⁵⁾ 10 bar / 1000 kPa pro MasterFix a MeplaFix⁶⁾ Po schválení firmou Geberit⁷⁾ Oblast použití podle Technické informace (TI) "Upravená voda"⁸⁾ Hodnota pH ≥ 7,0 ve spojení se silikonovým bronzem příp. mosazí je přípustná⁹⁾ Třída čistoty oleje podle ISO 8573-1:2010E; podrobnosti k vlhkosti a částicím viz Technickou informaci "Geberit potrubní systémy pro rozvody tlakového vzduchu"


- Pro každé použití musíte dodržet schválené rozměry, normy a v technických předpisech uvedené provozní podmínky. Tyto podmínky se mohou lišit od dříve uvedených údajů.

	Tvarovky					O-kroužky	Plochá těsnění pro šroubení	Těsnění pro příruby
	Plast	Bezolovnatý červený bronz	Bezolovnatý křemíkový bronz	Mosaz	Nerezová ocel	EPDM černá	Vláknitý kompozitní materiál	Vláknitý kompozitní materiál
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	6)	6)	6)		6)	6)	6)	6)
	✓ ⁷⁾	✓ ⁷⁾	✓ ⁷⁾		✓ ⁷⁾	✓ ⁷⁾	✓ ⁷⁾	✓ ⁷⁾
	✓	✓	✓ ⁸⁾	✓ ⁸⁾	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓	✓
	6)	6)	6)	6)	6)	6)	6)	6)
	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ⁹⁾	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Systémové trubky ML

Systémová trubka Geberit ML, zboží v tyčích

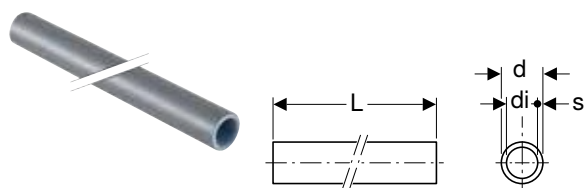

click & scan

Účely použití

- Pro Geberit FlowFit
- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro provozní a průmyslovou vodu
- Pro upravené vody
- Pro dešťovou vodu s hodnotou pH > 6,0
- Pro mořskou vodu
- Pro hasicí vodu (mokrý)
- Pro hasicí vodu (mokrý/suchá, suchá)
- Pro chemikálie a technické kapaliny
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)
- Pro podtlak
- Pro inertní plyny (např. dusík)
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí

Vlastnosti

- Tvarově stálá
- Rukou ohýbatelná
- Difuzně těsná
- Vně stříbrošedý
- Konec trubky s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace


Materiál	PE-RT II / Al / PE-RT II
Drsnost povrchu	7 µm
Teplotní roztažnost	0,026 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	0,41 W/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
L / délka: 3 m				
619.010.00.1	12	16	12	2
619.011.00.1	15	20	16	2
619.012.00.1	20	25	20	2,5
619.013.00.1	25	32	26,4	2,8
619.014.00.1	32	40	34	3
619.015.00.1	40	50	42,4	3,8
619.016.00.1	50	63	55	4
L / délka: 5 m				
619.020.00.1	12	16	12	2
619.021.00.1	15	20	16	2
619.022.00.1	20	25	20	2,5
619.023.00.1	25	32	26,4	2,8
619.024.00.1	32	40	34	3
619.025.00.1	40	50	42,4	3,8
619.026.00.1	50	63	55	4
619.027.00.1	65	75	65,8	4,6

Příslušenství

- Kalibrační nástroj Geberit FlowFit → str. 87
- Trubkový řezák Geberit ML → str. 86
- Sada upevnění s pevným bodem Geberit → str. 71

Systémová trubka Geberit ML, v rolích



click & scan

Účely použití

- Pro Geberit FlowFit
- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro provozní a průmyslovou vodu
- Pro upravené vody
- Pro dešťovou vodu s hodnotou pH > 6,0
- Pro mořskou vodu
- Pro hasicí vodu (mokrý)
- Pro hasicí vodu (mokrý/suchá, suchá)
- Pro chemikálie a technické kapaliny
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)
- Pro podtlak
- Pro inertní plyny (např. dusík)
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí

Vlastnosti

- Tvarově stálá
- Rukou ohýbatelná
- Difuzně těsná
- Vně stříbrošedý
- Konec trubky s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace


Materiál	PE-RT II / Al / PE-RT II
Drsnost povrchu	7 µm
Teplotní roztažnost	0,026 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	0,41 W/(m·K)

Pol. č.	DN	d, Ø [mm]	di, Ø [mm]	s [mm]	L [m]
619.050.00.1	12	16	12	2	50
619.060.00.1	12	16	12	2	120
619.070.00.1	12	16	12	2	250
619.051.00.1	15	20	16	2	50
619.061.00.1	15	20	16	2	100
619.052.00.1	20	25	20	2,5	50
619.054.00.1	25	32	26,4	2,8	25

Příslušenství

- Kalibrační nástroj Geberit FlowFit → str. 87
- Trubkový řezák Geberit ML → str. 86

Systémová trubka Geberit ML, v chrániče, v rolích



click & scan

Účely použití

- Pro Geberit FlowFit
- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro provozní a průmyslovou vodu
- Pro upravené vody
- Pro dešťovou vodu s hodnotou pH > 6,0
- Pro mořskou vodu
- Pro hasicí vodu (mokrý)
- Pro hasicí vodu (mokrý/suchá, suchá)
- Pro chemikálie a technické kapaliny
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)
- Pro podtlak
- Pro inertní plyny (např. dusík)
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí

Vlastnosti

- Tvarově stálá
- Rukou ohýbatelná
- Rozvodná trubka difuzně těsná
- Rozvodná trubka vně stříbrošedá
- Chránička ledově modrá
- Konec trubky s transparentní ochrannou zátkou

Rozsah dodávky

- 7 modrých ochranných zátek
- 7 červených ochranných zátek

Technické informace


Materiál	PE-RT II / Al / PE-RT II
Drsnost povrchu	7 µm
Teplotní roztažnost	0,026 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	0,41 W/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D min. [cm]	s [mm]	L [m]
619.220.00.1	12	16	12	2,7	2	50
619.221.00.1	15	20	16	3,1	2	50

Příslušenství

- Kalibrační nástroj Geberit FlowFit → str. 87

Systémová trubka Geberit ML, kruhová předem izolovaná, v rolích



click & scan

Účely použití

- Pro Geberit FlowFit
- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro provozní a průmyslovou vodu
- Pro upravené vody
- Pro dešťovou vodu s hodnotou pH > 6,0
- Pro mořskou vodu
- Pro hasicí vodu (mokrú)
- Pro hasicí vodu (mokrú/suchá, suchá)
- Pro chemikálie a technické kapaliny
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)
- Pro podtlak
- Pro inertní plyny (např. dusík)
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí

Vlastnosti

- Tvarově stálá
- Rukou ohýbatelná
- Rozvodná trubka difúzně těsná
- Rozvodná trubka vně stříbrošedá
- Izolace s uzavřenými póry, ochranná fólie modrá
- Izolace bez HCFC a bez HFC
- Chování při hoření třída E podle EN 13501-1
- Konec trubky s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace


Materiál	PE-RT II / Al / PE-RT II
Drsnost povrchu	7 µm
Teplotní roztažnost	0,026 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	0,41 W/(m·K)
Materiál izolace	PE, měkký pěnový
Tepelná vodivost izolace	0,04 W/(m·K)
Difúzní odpor vodní páry, vnější povrch izolace	7000 µ

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D min. [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]
Izolace: 6 mm							
619.100.00.1	12	16	12	2,8	6	2	50
619.101.00.1	15	20	16	3,2	6	2	50
619.102.00.1	20	25	20	3,7	6	2,5	25
619.103.00.1	25	32	26,4	4,4	6	2,8	25
Izolace: 10 mm							
619.120.00.1	12	16	12	3,6	10	2	50
619.121.00.1	15	20	16	4	10	2	50
619.122.00.1	20	25	20	4,5	10	2,5	25
619.123.00.1	25	32	26,4	5,2	10	2,8	25
Izolace: 13 mm							
619.140.00.1	12	16	12	4,2	13	2	50
619.141.00.1	15	20	16	4,6	13	2	50
619.142.00.1	20	25	20	5,1	13	2,5	25
619.143.00.1	25	32	26,4	5,8	13	2,8	25
Izolace: 26 mm							
619.160.00.1	12	16	12	6,8	26	2	25
619.161.00.1	15	20	16	7,2	26	2	20
619.162.00.1	20	25	20	7,7	26	2,5	15

Příslušenství

- Trubkový řezák Geberit ML → str. 86
- Kalibrační nástroj Geberit FlowFit → str. 87

Systémová trubka Geberit ML, kruhová předem izolovaná, v rolích



click & scan

Účely použití

- Pro Geberit FlowFit
- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro provozní a průmyslovou vodu
- Pro upravené vody
- Pro dešťovou vodu s hodnotou pH > 6,0
- Pro mořskou vodu
- Pro hasicí vodu (mokrý)
- Pro hasicí vodu (mokrý/suchá, suchá)
- Pro chemikálie a technické kapaliny
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)
- Pro podtlak
- Pro inertní plyny (např. dusík)
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí

Vlastnosti

- Tvarově stálá
- Rukou ohýbatelná
- Rozvodná trubka difúzně těsná
- Rozvodná trubka vně stříbrošedá
- Izolace s uzavřenými póry, ochranná fólie červená
- Izolace bez HCFC a bez HFC
- Chování při hoření třída E podle EN 13501-1
- Konec trubky s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	PE-RT II / AI / PE-RT II
Drsnost povrchu	7 µm
Teplotní roztažnost	0,026 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	0,41 W/(m·K)
Materiál izolace	PE, měkký pěnový
Tepelná vodivost izolace	0,04 W/(m·K)
Difúzní odpor vodní páry, vnější povrch izolace	7000 µ


Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D min. [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]
Izolace: 6 mm							
619.110.00.1	12	16	12	2,8	6	2	50
619.111.00.1	15	20	16	3,2	6	2	50
619.112.00.1	20	25	20	3,7	6	2,5	25

Příslušenství

- Kalibrační nástroj Geberit FlowFit → str. 87

Systémové trubky pro vytápění, ML

Systémová trubka Geberit ML, Therm, v rolích



click & scan

Účely použití

- Pro Geberit FlowFit
- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)
- Pro inertní plyny (např. dusík)

Vlastnosti

- Tvarově stálá
- Rukou ohýbatelná
- Difúzně těsná
- Vně bílá
- Konec trubky s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace


Materiál	PE-RT II / AI / PE-RT II
Drsnost povrchu	7 µm
Teplotní roztažnost	0,026 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	0,41 W/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
619.130.00.1	12	16	12	2	120
619.131.00.1	12	16	12	2	250
619.133.00.1	15	20	16	2	100
619.135.00.2	20	25	20	2,5	50

Příslušenství

- Trubkový řezák Geberit ML → str. 86
- Kalibrační nástroj Geberit FlowFit → str. 87

Systémová trubka Geberit ML, Therm, kruhová předem izolovaná, v rolích



click & scan

Účely použití

- Pro Geberit FlowFit
- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)
- Pro inertní plyny (např. dusík)

Technické informace

Materiál	PE-RT II / AI / PE-RT II
Drsnost povrchu	7 µm
Teplotní roztažnost	0,026 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	0,41 W/(m·K)
Materiál izolace	PE, měkký pěnový
Tepelná vodivost izolace	0,04 W/(m·K)
Difúzní odpor vodní páry, vnější povrch izolace	7000 µ

Vlastnosti

- Tvarově stálá
- Rukou ohýbatelná
- Rozvodná trubka difúzně těsná
- Rozvodná trubka vně bílá
- Izolace s uzavřenými póry, ochranná fólie červená
- Izolace bez HCFC a bez HFC
- Chování při hoření třída E podle EN 13501-1
- Konec trubky s transparentní ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D min. [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]
Izolace: 6 mm							
619.150.00.1	12	16	12	2,8	6	2	50
619.151.00.1	15	20	16	3,2	6	2	50
619.152.00.1	20	25	20	3,7	6	2,5	25
Izolace: 10 mm							
619.170.00.1	12	16	12	3,6	10	2	50
619.171.00.1	15	20	16	4	10	2	50
619.172.00.1	20	25	20	4,5	10	2,5	25


Příslušenství

- Trubkový řezák Geberit ML → str. 86
- Kalibrační nástroj Geberit FlowFit → str. 87

Tvarovky

Vsuvky

Vsuvka Geberit FlowFit



click & scan

Účely použití

- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro provozní a průmyslovou vodu
- Pro upravené vody
- Pro dešťovou vodu s hodnotou pH > 6,0
- Pro mořskou vodu
- Pro hasicí vodu (mokrý)
- Pro hasicí vodu (mokrý/suchá, suchá)
- Pro chemikálie a technické kapaliny
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)
- Pro podtlak
- Pro inertní plyny (např. dusík)
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí


Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací spojka s transparentním ochranným víčkem

Technické informace

Materiál		PPSU		
Pol. č.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
620.010.00.1	12	16	7,7	1,2
620.011.00.1	15	20	7,7	1,2
620.012.00.1	20	25	7,7	1,2
620.013.00.1	25	32	8,7	1,5
620.014.00.1	32	40	8,7	1,5
620.015.00.1	40	50	14,1	2,2
620.016.00.1	50	63	15,1	2,4
620.017.00.1	65	75	15,1	2,4

Dlouhá vsuvka Geberit FlowFit



click & scan

Účely použití

- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro provozní a průmyslovou vodu
- Pro upravené vody
- Pro dešťovou vodu s hodnotou pH > 6,0
- Pro mořskou vodu
- Pro hasicí vodu (mokrý)
- Pro hasicí vodu (mokrý/suchá, suchá)
- Pro chemikálie a technické kapaliny
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)
- Pro podtlak
- Pro inertní plyny (např. dusík)
- K vytvoření dodatečných připojení ve stávajících potrubích
- Ke spojení prefabrikovaných částí potrubí s vyrovnáním délky
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- K opravě poškozených systémových trubek Geberit ML

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Bez olova
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací spojka s transparentním ochranným víčkem


Technické informace

Materiál	Bezolovnatý silikonový bronz (CuZn21Si3P)
----------	---

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
620.020.00.1	12	16	20	13,5
620.021.00.1	15	20	20	13,5
620.022.00.1	20	25	20	13,5
620.023.00.1	25	32	22,2	15
620.024.00.1	32	40	23,5	16,3
620.025.00.1	40	50	34	22

Redukce

Redukce Geberit FlowFit



click & scan

Účely použití

- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro provozní a průmyslovou vodu
- Pro upravené vody
- Pro dešťovou vodu s hodnotou pH > 6,0
- Pro mořskou vodu
- Pro hasicí vodu (mokrý)
- Pro hasicí vodu (mokrý/suchá, suchá)
- Pro chemikálie a technické kapaliny
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)
- Pro podtlak
- Pro inertní plyny (např. dusík)
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Centrický
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací spojka s transparentním ochranným víčkem

Technické informace


Materiál	PPSU
----------	------

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
620.031.00.1	15 / 12	20	16	8,4	1,9
620.032.00.1	20 / 12	25	16	8,4	1,9
620.042.00.1	20 / 15	25	20	8,4	1,9
620.003.00.1	N 25 / 12	32	16	8,9	2
620.033.00.1	25 / 15	32	20	8,9	2
620.043.00.1	25 / 20	32	25	8,9	2
620.034.00.1	32 / 15	40	20	9,2	2,3
620.044.00.1	32 / 20	40	25	8,9	2
620.054.00.1	32 / 25	40	32	9,4	2,1
620.035.00.1	40 / 25	50	32	12,2	2,7
620.045.00.1	40 / 32	50	40	12,2	2,7
620.036.00.1	50 / 32	63	40	12,9	3
620.046.00.1	50 / 40	63	50	15,7	3,4
620.037.00.1	65 / 32	75	40	13,6	3,7
620.047.00.1	65 / 40	75	50	15,7	3,4
620.057.00.1	65 / 50	75	63	16,2	3,5

N: Novinka, k dodání od duben 2024

Kolena

Koleno Geberit FlowFit

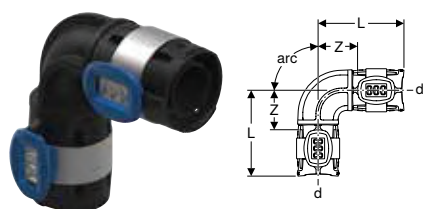

click & scan

Účely použití

- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro provozní a průmyslovou vodu
- Pro upravené vody
- Pro dešťovou vodu s hodnotou pH > 6,0
- Pro mořskou vodu
- Pro hasicí vodu (mokrý)
- Pro hasicí vodu (mokrý/suchá, suchá)
- Pro chemikálie a technické kapaliny
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)
- Pro podtlak
- Pro inertní plyny (např. dusík)
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací spojka s transparentním ochranným víčkem

Technické informace


Materiál	PPSU
----------	------

Pol. č.		DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
arc / úhel: 45°					
620.061.00.1	N	15	20	5,5	1,9
620.062.00.1		20	25	5,2	1,9
620.063.00.1		25	32	5,9	2,3
620.064.00.1		32	40	5,9	2,5
620.065.00.1		40	50	9	3
620.066.00.1		50	63	9,9	3,5
620.067.00.1		65	75	9,9	3,5
arc / úhel: 90°					
620.070.00.1		12	16	5,8	2,5
620.071.00.1		15	20	6	2,7
620.072.00.1		20	25	6,2	2,9
620.073.00.1		25	32	7	3,4
620.074.00.1		32	40	7,5	3,9
620.075.00.1		40	50	11,5	5,6
620.076.00.1		50	63	12,5	6,1
620.077.00.1		65	75	13	6,7

N: Novinka, k dodání od duben 2024

T tvarovky

T tvarovka Geberit FlowFit, jednoznačná



click & scan



Účely použití

- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro provozní a průmyslovou vodu
- Pro upravené vody
- Pro dešťovou vodu s hodnotou pH > 6,0
- Pro mořskou vodu
- Pro hasicí vodu (mokrý)
- Pro hasicí vodu (mokrý/suchý, suchý)
- Pro chemikálie a technické kapaliny
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)
- Pro podtlak
- Pro inertní plyny (např. dusík)
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí

Vlastnosti


- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací spojka s transparentním ochranným víčkem

Technické informace

Materiál	PPSU
----------	------

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]
620.080.00.1	12	16	90	11,5	5,8	2,5
620.081.00.1	15	20	90	11,9	6	2,7
620.082.00.1	20	25	90	12,4	6,2	2,9
620.083.00.1	25	32	90	14	7	3,4
620.084.00.1	32	40	90	15	7,5	3,9
620.085.00.1	40	50	90	23	11,5	5,6
620.086.00.1	50	63	90	24,9	12,5	6,1
620.087.00.1	65	75	90	26,1	13,1	6,7

T tvarovka Geberit FlowFit, redukovaný



click & scan

Účely použití

- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro provozní a průmyslovou vodu
- Pro upravené vody
- Pro dešťovou vodu s hodnotou pH > 6,0
- Pro mořskou vodu
- Pro hasicí vodu (mokrý)
- Pro hasicí vodu (mokrý/suchá, suchá)
- Pro chemikálie a technické kapaliny
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)
- Pro podtlak
- Pro inertní plyny (např. dusík)
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí

Vlastnosti


- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací spojka s transparentním ochranným víčkem

Technické informace

Materiál		PPSU								
Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
620.121.00.1	12 / 15 / 12	16	20	16	90	11,9	5,8	2,7	2,5	2,7
620.101.00.1	15 / 12 / 12	20	16	16	90	11,5	6	2,4	2,7	2,5
620.111.00.1	15 / 12 / 15	20	16	20	90	11,5	6	2,5	2,7	2,5
620.131.00.1	15 / 15 / 12	20	20	16	90	11,9	6	2,7	2,7	2,7
620.132.00.1	15 / 20 / 15	20	25	20	90	12,4	6	2,9	2,7	2,9
620.100.00.1	N 20 / 12 / 12	25	16	16	90	11,5	6	2,4	2,7	2,5
620.108.00.1	N 20 / 12 / 15	25	16	20	90	11,9	6,2	2,7	2,9	2,7
620.112.00.1	20 / 12 / 20	25	16	25	90	11,5	6,2	2,5	2,9	2,5
620.102.00.1	20 / 15 / 15	25	20	20	90	11,9	6,2	2,7	2,9	2,7
620.122.00.1	20 / 15 / 20	25	20	25	90	11,9	6,2	2,7	2,9	2,7
620.142.00.1	20 / 20 / 15	25	25	20	90	12,4	6,2	2,9	2,9	2,9
620.113.00.1	25 / 12 / 25	32	16	32	90	12	6,7	2,4	3,4	2,4
620.123.00.1	25 / 15 / 20	32	20	25	90	12,2	6,7	2,7	3,4	2,7
620.133.00.1	25 / 15 / 25	32	20	32	90	12,5	6,7	2,7	3,4	2,7
620.103.00.1	25 / 20 / 20	32	25	25	90	12,7	6,7	2,9	3,4	2,9
620.143.00.1	25 / 20 / 25	32	25	32	90	13	6,7	2,9	3,4	2,9
620.104.00.1	32 / 15 / 32	40	20	40	90	12,7	7,2	2,8	3,9	2,8
620.114.00.1	32 / 20 / 32	40	25	40	90	13,2	7,1	3	3,8	3
620.124.00.1	32 / 25 / 32	40	32	40	90	14,2	7,4	3,5	3,8	3,5
620.115.00.1	40 / 20 / 40	50	25	50	90	18,9	8,3	3,5	5	3,5
620.125.00.1	40 / 25 / 40	50	32	50	90	19,9	8,6	4	5	4
620.105.00.1	40 / 32 / 32	50	40	40	90	17,9	8,7	4	5	4,4
620.135.00.1	40 / 32 / 40	50	40	50	90	20,7	8,7	4,4	5	4,4
620.106.00.1	50 / 20 / 50	63	25	63	90	19,4	9	3,4	5,7	3,4
620.116.00.1	50 / 25 / 50	63	32	63	90	20,4	9,3	3,9	5,7	3,9
620.126.00.1	50 / 32 / 50	63	40	63	90	21,2	9,4	4,3	5,8	4,3
620.136.00.1	50 / 40 / 50	63	50	63	90	23,5	12,2	5,4	6,3	5,4
620.107.00.1	65 / 20 / 65	75	25	75	90	19,4	9,6	3,4	6,3	3,4
620.117.00.1	65 / 25 / 65	75	32	75	90	20,4	9,9	3,9	6,3	3,9
620.127.00.1	65 / 32 / 65	75	40	75	90	21,2	10	4,3	6,4	4,3
620.137.00.1	65 / 40 / 65	75	50	75	90	23,5	12,8	5,4	6,9	5,4
620.147.00.1	65 / 50 / 65	75	63	75	90	24,9	13	6,1	6,7	6,1

N: Novinka, k dodání od duben 2024

T tvarovka Geberit FlowFit s vnitřním závitem



click & scan

Účely použití

- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro provozní a průmyslovou vodu
- Pro upravené vody
- Pro dešťovou vodu s hodnotou pH > 6,0
- Pro mořskou vodu
- Pro hasicí vodu (mokrý)
- Pro hasicí vodu (mokrý/suchá, suchá)
- Pro chemikálie a technické kapaliny
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)
- Pro podtlak
- Pro inertní plyny (např. dusík)
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Bez olova
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací spojka s transparentním ochranným víčkem
- Závit s transparentní ochrannou zátkou


Technické informace

Materiál	Bezolovnatý červený bronz (CuSn4Zn2PS)
----------	--

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
620.150.00.1	12 / 15 / 12	16	1/2"	16	90	11,9	2,4	2,7	1,1
620.151.00.1	15	20	1/2"	20	90	11,9	2,4	2,7	1,1
620.157.00.1	20 / 15 / 15	25	1/2"	20	90	11,9	2,6	2,7	1,3
620.152.00.1	20 / 15 / 20	25	1/2"	25	90	11,9	2,6	2,7	1,3
620.162.00.1	20	25	3/4"	25	90	12,8	2,8	3,1	1,5
620.153.00.1	25 / 15 / 25	32	1/2"	32	90	13	3,1	2,9	1,3
620.163.00.1	25 / 20 / 25	32	3/4"	32	90	13,4	3,1	3,1	1,7
620.173.00.1	25	32	1"	32	90	14,4	3,1	3,6	1,6
620.154.00.1	32 / 15 / 32	40	1/2"	40	90	13,4	3,4	3,1	1,9
620.164.00.1	32 / 20 / 32	40	3/4"	40	90	14,7	3,5	3,8	2,1
620.174.00.1	32 / 25 / 32	40	1"	40	90	14,7	4,2	3,8	2,3
620.184.00.1	32	40	1 1/4"	40	90	15,4	4,4	4,1	2,3
620.155.00.1	40 / 15 / 40	50	1/2"	50	90	18,5	4,1	3,3	2,4
620.185.00.1	40	50	1 1/2"	50	90	22	4,6	5,1	2,3
620.165.00.1	40 / 20 / 40	50	3/4"	50	90	20,2	4	4,2	2,6
620.175.00.1	40 / 25 / 40	50	1"	50	90	20,2	4,6	4,2	2,5
620.156.00.1	50 / 15 / 50	63	1/2"	63	90	20,5	4,6	3,9	3,1
620.166.00.1	50 / 25 / 50	63	1"	63	90	22	5,1	4,7	3,2
620.176.00.1	50	63	2"	63	90	24,6	6,6	6	4
620.177.00.1	65 / 25 / 65	75	1"	75	90	21,6	5,4	4,5	3,5

Novinka

T tvarovka Geberit FlowFit s vnitřním závitem na straně



click & scan

Účely použití

- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro provozní a průmyslovou vodu
- Pro upravené vody
- Pro dešťovou vodu s hodnotou pH > 6,0
- Pro mořskou vodu
- Pro hasicí vodu (mokrý)
- Pro hasicí vodu (mokrý/suchá, suchá)
- Pro chemikálie a technické kapaliny
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)
- Pro podtlak
- Pro inertní plyny (např. dusík)
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Bez olova
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací spojka s transparentním ochranným víčkem
- Závít s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace


Materiál Bezolovnatý červený bronz (CuSn4Zn2PS)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
620.353.00.1	25 / 25 / 15	32	1/2"	90	10,2	7,1	3,4	1,6
620.354.00.1	32 / 32 / 15	40	1/2"	90	11,1	7,6	3,9	2
620.355.00.1	40 / 40 / 15	50	1/2"	90	15,5	11,7	5,6	2,3

K dodání od duben 2024

Přechodky nerozebíratelné

Přechodka Geberit FlowFit na Geberit Mepla



click & scan

Účely použití

- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro provozní a průmyslovou vodu
- Pro upravené vody
- Pro dešťovou vodu s hodnotou pH > 6,0
- Pro mořskou vodu
- Pro hasicí vodu (mokrý)
- Pro hasicí vodu (mokrý/suchá, suchá)
- Pro chemikálie a technické kapaliny
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)
- Pro podtlak
- Pro inertní plyny (např. dusík)
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Pro použití jako přechod z Geberit FlowFit na Geberit Mepla

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Lze lisovat pouze lisovací čelistí Geberit FlowFit
- Netěsné není-li slisováno
- Bez olova
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací spojka s transparentním ochranným víčkem


Technické informace

Materiál Bezolovnatý silikonový bronz (CuZn21Si3P)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	L [cm]	Z [cm]
620.090.00.1	12	16	16	2,25	7,8	1,3
620.091.00.1	15	20	20	2,5	7,8	1,3
620.092.00.1	20	25	26	3	7,8	1,3
620.093.00.1	25	32	32	3	8,8	1,6
620.094.00.1	32	40	40	3,5	8,8	1,6
620.095.00.1	40	50	50	4	14	2,1
620.096.00.1	50	63	63	4,5	15	2,3
620.097.00.1	65	75	75	4,7	15	2,3



Přechodka Geberit FlowFit na Geberit Mapress, se zásuvným koncem

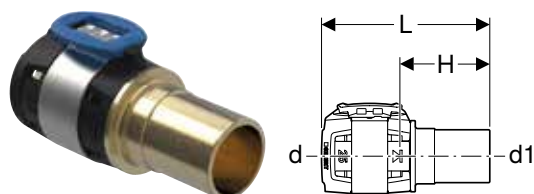

click & scan

Účely použití

- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro provozní a průmyslovou vodu
- Pro dešťovou vodu s hodnotou pH > 6,0
- Pro mořskou vodu
- Pro hasicí vodu (mokrá)
- Pro chemikálie a technické kapaliny
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)
- Pro podtlak
- Pro inertní plyny (např. dusík)
- Vhodný výhradně k zalisování do lisovacích nátrubků Geberit Mapress
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí


Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Bez olova
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací spojka s transparentním ochranným víčkem
- Zásuvný konec s ochranným víčkem

Technické informace

Materiál	Bezolovnatý červený bronz (CuSn4Zn2PS)
----------	--

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
620.230.00.1	12 / 10	16	12	6,8	3,5
620.240.00.1	12	16	15	6,9	3,6
620.231.00.1	15 / 12	20	15	6,9	3,6
620.241.00.1	15	20	18	6,9	3,6
620.242.00.1	15 / 20	20	22	7	3,7
620.232.00.1	20	25	22	7	3,7
620.233.00.1	25	32	28	7,7	4,1
620.234.00.1	32	40	35	8	4,4
620.235.00.1	40	50	42	12,8	6,9
620.236.00.1	50	63	54	13,8	7,5

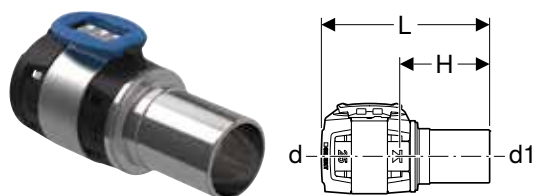Přechodka Geberit FlowFit na Geberit Mapress, se zásuvným koncem, nerezová ocel

click & scan

Účely použití

- Vhodný výhradně k zalisování do lisovacích nátrubků Geberit Mapress
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média


Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Bez olova
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací spojka s transparentním ochranným víčkem
- Zásuvný konec s ochranným víčkem

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)
----------	-------------------------------

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
620.250.00.1	12	16	15	7,1	3,8
620.252.00.1	15 / 20	20	22	7,2	3,9
620.253.00.1	20	25	22	7,2	3,9
620.254.00.1	25	32	28	7,9	4,3
620.255.00.1	32	40	35	8,2	4,6
620.256.00.1	40	50	42	12,5	6,6
620.257.00.1	50	63	54	14,2	7,9

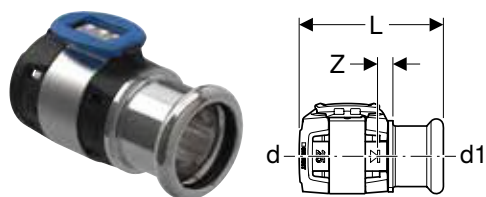Přechodka Geberit FlowFit na Geberit Mapress, s lisovacím nátrubkem, nerezová ocel

click & scan

Účely použití

- Vhodný výhradně k zalisování do lisovacích nátrubků Geberit Mapress
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Bez olova
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací spojka s transparentním ochranným víčkem
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou


Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)
----------	-------------------------------

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
620.329.00.1	12 / 10	16	12	5,4	0,6
620.332.00.1	12	16	15	5,6	0,6
620.347.00.1	15 / 12	20	15	5,6	0,6
620.333.00.1	15	20	18	5,6	0,6
620.334.00.1	15 / 20	20	22	5,7	0,6
620.335.00.1	20	25	22	5,7	0,6
620.336.00.1	25	32	28	6,4	0,8
620.337.00.1	32	40	35	6,7	0,8
620.338.00.1	40	50	42	9,7	1,1
620.339.00.1	50	63	54	10,7	1,2

Novinka

Přechodka Geberit FlowFit na systém třetí strany

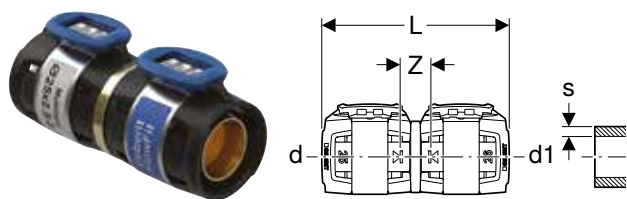

click & scan



Účely použití

- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Pro použití jako přechod z Geberit FlowFit na systémy třetích stran
- Pro vícevrstvé kompozitní trubky podle ISO 21003
- Pro plastové trubky ze síťovaného polyetylénu (PE-X) podle ISO 15875
- Pro plastové trubky vyrobené z polybutenu (PB) podle ISO 15876

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Lze lisovat pouze lisovací čelistí Geberit FlowFit
- Netěsné není-li slisováno
- Bez olova
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací spojka s transparentním ochranným víčkem


Technické informace

Materiál	Bezolovnatý silikonový bronz (CuZn21Si3P)
----------	---

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	Z [cm]
620.703.00.1	12	16	16	2–2,2	7,8	1,3
620.711.00.1	15	20	20	2–2,25	7,8	1,3
620.712.00.1	15	20	20	2,8–2,9	7,8	1,3
620.723.00.1	20	25	25	2,5–2,7	7,8	1,3
620.724.00.1	20	25	26	3,5–3,7	7,8	1,3
620.727.00.1	20	25	26	3–3	7,8	1,3

K dodání od duben 2024

Přechodka Geberit FlowFit s vnějším závitem

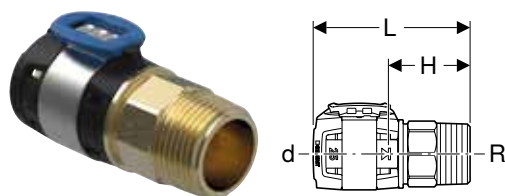

click & scan

Účely použití

- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro provozní a průmyslovou vodu
- Pro upravené vody
- Pro dešťovou vodu s hodnotou pH > 6,0
- Pro mořskou vodu
- Pro hasicí vodu (mokrý)
- Pro hasicí vodu (mokrý/suchý, suchý)
- Pro chemikálie a technické kapaliny
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)
- Pro podtlak
- Pro inertní plyny (např. dusík)
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí

Vlastnosti


- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Bez olova
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací spojka s transparentním ochranným víčkem
- Závit s transparentním ochranným víčkem

Technické informace

Materiál	Bezolovnatý silikonový bronz (CuZn21Si3P)
----------	---

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	SW [mm]
620.300.00.1	12 / 10	16	3/8"	6,1	2,8	18
620.310.00.1	12 / 15	16	1/2"	6,1	2,8	22
620.320.00.1	12 / 20	16	3/4"	6,5	3,2	27
620.301.00.1	15 / 10	20	3/8"	6,1	2,8	18
620.311.00.1	15	20	1/2"	6,4	3,1	22
620.321.00.1	15 / 20	20	3/4"	6,5	3,2	27
620.308.00.1	15 / 25	20	1"	6,4	3,1	34
620.302.00.1	20 / 15	25	1/2"	6,4	3,1	22
620.312.00.1	20	25	3/4"	6,8	3,5	27
620.322.00.1	20 / 25	25	1"	6,6	3,3	34
620.309.00.1	25 / 20	32	3/4"	7,5	3,9	27
620.303.00.1	25	32	1"	7,5	3,9	34
620.313.00.1	25 / 32	32	1 1/4"	7,2	3,6	43
620.304.00.1	32 / 25	40	1"	7,4	3,8	47
620.314.00.1	32	40	1 1/4"	7,4	3,8	47
620.324.00.1	32 / 40	40	1 1/2"	7,3	3,7	49
620.305.00.1	40	50	1 1/2"	10	4,1	59
620.315.00.1	40 / 50	50	2"	10,4	4,4	60
620.306.00.1	50	63	2"	11	4,7	74
620.316.00.1	50 / 65	63	2 1/2"	11,3	4,9	76
620.307.00.1	65	75	2 1/2"	11,4	5	86

Přechodka Geberit FlowFit s vnějším závitem, nerezová ocel

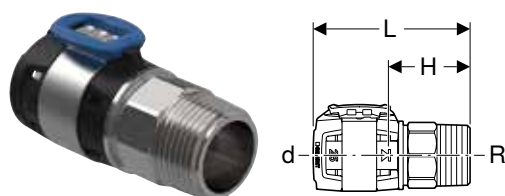

click & scan

Účely použití

- Pro upravené vody
- Pro chemikálie a technické kapaliny
- Pro podtlak
- Pro inertní plyny (např. dusík)
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Pro průmysl

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Bez olova
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací spojka s transparentním ochranným víčkem
- Závit s transparentním ochranným víčkem


Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)
----------	-------------------------------

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	SW [mm]
619.700.00.1	15	20	1/2"	6,4	3,1	22
619.701.00.1	20	25	3/4"	6,8	3,5	27
619.702.00.1	25	32	1"	7,5	3,9	34
619.703.00.1	32	40	1 1/4"	7,4	3,8	47
619.704.00.1	40	50	1 1/2"	10	4,1	59
619.705.00.1	50	63	2"	11	4,7	74
619.706.00.1	65	75	2 1/2"	11,4	5	86



Přechodka Geberit FlowFit s vnitřním závitem



click & scan

Účely použití

- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro provozní a průmyslovou vodu
- Pro upravené vody
- Pro dešťovou vodu s hodnotou pH > 6,0
- Pro mořskou vodu
- Pro hasicí vodu (mokrý)
- Pro hasicí vodu (mokrý/suchá, suchá)
- Pro chemikálie a technické kapaliny
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)
- Pro podtlak
- Pro inertní plyny (např. dusík)
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí

Vlastnosti


- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Bez olova
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací spojka s transparentním ochranným víčkem
- Závít s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	Bezolovnatý silikonový bronz (CuZn21Si3P)
----------	---

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]
620.400.00.1	12 / 10	16	3/8"	5,1	1	22
620.410.00.1	12 / 15	16	1/2"	5,6	1,3	27
620.420.00.1	12 / 20	16	3/4"	5,8	1,3	32
620.401.00.1	15 / 10	20	3/8"	5,3	1,2	22
620.411.00.1	15	20	1/2"	5,5	1,1	27
620.421.00.1	15 / 20	20	3/4"	5,8	1,3	32
620.402.00.1	20	25	3/4"	5,7	1,2	32
620.412.00.1	20 / 25	25	1"	6,1	1,5	41
620.403.00.1	25	32	1"	6,4	1,4	41
620.413.00.1	25 / 32	32	1 1/4"	6,7	1,5	47
620.404.00.1	32 / 25	40	1"	6,4	1,4	47
620.414.00.1	32	40	1 1/4"	6,7	1,5	47
620.424.00.1	32 / 40	40	1 1/2"	6,7	1,5	54
620.405.00.1	40	50	1 1/2"	9,3	1,7	60
620.415.00.1	40 / 50	50	2"	9,7	1,8	67
620.406.00.1	50	63	2"	10,2	1,9	75
620.416.00.1	50 / 65	63	2 1/2"	10,7	1,9	83
620.407.00.1	65	75	2 1/2"	10,7	2,5	86

Přechodové koleno Geberit FlowFit 90° s vnějším závitem


[click & scan](#)

Účely použití

- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro provozní a průmyslovou vodu
- Pro upravené vody
- Pro dešťovou vodu s hodnotou pH > 6,0
- Pro mořskou vodu
- Pro hasicí vodu (mokrý)
- Pro hasicí vodu (mokrý/suchá, suchá)
- Pro chemikálie a technické kapaliny
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)
- Pro podtlak
- Pro inertní plyny (např. dusík)
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí

Vlastnosti


- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Bez olova
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací spojka s transparentním ochranným víčkem
- Závít s transparentním ochranným víčkem

Technické informace

Materiál	Bezolovnatý červený bronz (CuSn4Zn2PS)
----------	--

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
620.510.00.1	12 / 15	16	1/2"	90	5,7	2,5	2,4
620.520.00.1	12 / 20	16	3/4"	90	6	3,1	2,7
620.511.00.1	15	20	1/2"	90	6,1	2,8	2,8
620.521.00.1	15 / 20	20	3/4"	90	6	2,7	2,7
620.502.00.1	20	25	3/4"	90	6	2,9	2,7
620.512.00.1	20 / 25	25	1"	90	6,3	3,2	3
620.503.00.1	25	32	1"	90	6,8	3,1	3,2
620.504.00.1	32	40	1 1/4"	90	7,3	4,2	3,7
620.505.00.1	40	50	1 1/2"	90	10,4	4,7	4,5
620.506.00.1	50	63	2"	90	11,7	5,8	5,4

Přechodové koleno Geberit FlowFit 90° s vnějším závitem, dlouhé

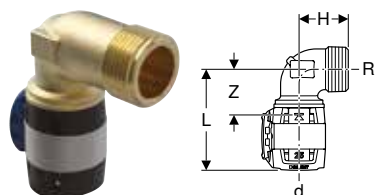
[click & scan](#)

Účely použití

- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro provozní a průmyslovou vodu
- Pro upravené vody
- Pro dešťovou vodu s hodnotou pH > 6,0
- Pro mořskou vodu
- Pro hasicí vodu (mokrý)
- Pro hasicí vodu (mokrý/suchá, suchá)
- Pro chemikálie a technické kapaliny
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)
- Pro podtlak
- Pro inertní plyny (např. dusík)
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Bez olova
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací spojka s transparentním ochranným víčkem
- Závít s transparentním ochranným víčkem


Technické informace

Materiál	Bezolovnatý červený bronz (CuSn4Zn2PS)
----------	--

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
620.522.00.1	12 / 15	16	1/2"	90	5,7	3,7	2,4
620.523.00.1	12 / 20	16	3/4"	90	6	4,5	2,7
620.524.00.1	15	20	1/2"	90	6,1	3,7	2,8
620.525.00.1	15 / 20	20	3/4"	90	6	4,5	2,7
620.526.00.1	20	25	3/4"	90	6	4,5	2,7
620.527.00.1	20 / 25	25	1"	90	6,3	5,6	3
620.528.00.1	25	32	1"	90	6,8	5,6	3,2



Přechodové koleno Geberit FlowFit 90° s vnitřním závitem



click & scan

Účely použití

- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro provozní a průmyslovou vodu
- Pro upravené vody
- Pro dešťovou vodu s hodnotou pH > 6,0
- Pro mořskou vodu
- Pro hasicí vodu (mokrý)
- Pro hasicí vodu (mokrý/suchá, suchá)
- Pro chemikálie a technické kapaliny
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)
- Pro podtlak
- Pro inertní plyny (např. dusík)
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Bez olova
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací spojka s transparentním ochranným víčkem
- Závít s transparentní ochrannou zátkou


Technické informace

Materiál	Bezolovnatý červený bronz (CuSn4Zn2PS)
----------	--

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
620.540.00.1	12 / 15	16	1/2"	90	6,1	2,2	2,8	0,9
620.550.00.1	12 / 20	16	3/4"	90	6,3	2,5	3	1,2
620.541.00.1	15	20	1/2"	90	6,1	2,4	2,8	1,1
620.551.00.1	15 / 20	20	3/4"	90	6,5	2,6	3,2	1,3
620.532.00.1	20	25	3/4"	90	6,5	2,8	3,2	1,5
620.542.00.1	20 / 25	25	1"	90	6,9	3	3,6	1,4
620.533.00.1	25	32	1"	90	7,4	3,4	3,8	1,8
620.534.00.1	32	40	1 1/4"	90	8,1	3,7	4,5	2,2
620.535.00.1	40	50	1 1/2"	90	11,2	4,5	5,3	3
620.536.00.1	50	63	2"	90	12,8	5,3	6,4	3,5

Přechodky a spojení, rozdělitelné

Přechodka Geberit FlowFit se vsuvkou MasterFix



click & scan

Účely použití

- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro provozní a průmyslovou vodu
- Pro upravené vody
- Pro dešťovou vodu s hodnotou pH > 6,0
- Pro mořskou vodu
- Pro chemikálie a technické kapaliny
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)
- Pro podtlak
- Pro připojení bez nářadí k instalačním prvkům, montážním deskám a nástěnkám s vnějším závitem MF 1/2"
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí


Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací spojka s transparentním ochranným víčkem
- MasterFix s modrým ochranným víčkem

Technické informace

Technické informace					
Materiál		PPSU			
Pol. č.	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	L [cm]	Z [cm]
620.290.00.1	12 / 15	16	1/2"	7,6	2,8
620.291.00.1	15	20	1/2"	7,6	2,8

Přechodové koleno Geberit FlowFit 90° s vsuvkou MasterFix

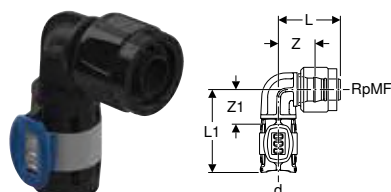

click & scan

Účely použití

- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro provozní a průmyslovou vodu
- Pro upravené vody
- Pro dešťovou vodu s hodnotou pH > 6,0
- Pro mořskou vodu
- Pro chemikálie a technické kapaliny
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)
- Pro podtlak
- Pro připojení bez nářadí k instalačním prvkům, montážním deskám a nástěnkám s vnějším závitem MF 1/2"
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí


Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací spojka s transparentním ochranným víčkem
- MasterFix s modrým ochranným víčkem

Technické informace

Materiál		PPSU						
Pol. č.	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
620.490.00.1	12 / 15	16	1/2"	90	4,3	5,8	2,7	2,5
620.491.00.1	15	20	1/2"	90	4.3	5.8	2.8	2.5

T tvarovka Geberit FlowFit přechodová s MasterFix, průchozí



click & scan

Účely použití

- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro provozní a průmyslovou vodu
- Pro upravené vody
- Pro dešťovou vodu s hodnotou pH > 6,0
- Pro mořskou vodu
- Pro chemikálie a technické kapaliny
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)
- Pro podtlak
- Pro připojení bez nářadí k instalačním prvkům, montážním deskám a nástěnkám s vnějším závitem MF 1/2"
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí


Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací spojka s transparentním ochranným víčkem
- MasterFix s modrým ochranným víčkem

Technické informace

Materiál		PPSU								
Pol. č.	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
620.380.00.1	12 / 15 / 12	16	1/2"	16	90	11,5	4,3	2,5	2,7	2,5
620.381.00.1	15 / 15 / 12	20	1/2"	16	90	11,5	4,3	2,5	2,8	2,5
620.391.00.1	15	20	1/2"	20	90	11,5	4,3	2,5	2,8	2,5
620.382.00.1	20 / 15 / 15	25	1/2"	20	90	11,5	4,1	2,5	2,6	2,5
620.392.00.1	20 / 15 / 20	25	1/2"	25	90	11,5	4,1	2,5	2,6	2,5

T tvarovka Geberit FlowFit přechodová s MasterFix, odbočka



click & scan

Účely použití

- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro provozní a průmyslovou vodu
- Pro upravené vody
- Pro dešťovou vodu s hodnotou pH > 6,0
- Pro mořskou vodu
- Pro chemikálie a technické kapaliny
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)
- Pro podtlak
- Pro připojení bez nářadí k instalačním prvkům, montážním deskám a nástěnkám s vnějším závitem MF 1/2"
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí


Vlastnosti

- Lisovací spojka s transparentním ochranným víčkem
- Netěsné není-li slisováno
- O-kroužek z EPDM
- Indikátor zalisování
- MasterFix s modrým ochranným víčkem

Technické informace

Materiál		PPSU								
Pol. č.	DN	d, ø [mm]	RpMF1 ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
620.780.00.1	12 / 12 / 15	16	1/2"	16	90	10,4	5,8	2,5	2,5	3,1
620.781.00.1	15	20	1/2"	20	90	10,8	6	2,7	2,7	3,3

Přechodka Geberit s vnějším závitem MF 1/2" a vnější závit


[click & scan](#)

Účely použití

- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plyná média
- Přehled použití – Geberit Mapress měď

Vlastnosti


- Vhodné pro vnější závit MF 1/2" MasterFix a MeplaFix
- Přípojka MF 1/2" s modrým ochranným víčkem

Technické informace

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)
----------	-------------------------------

Pol. č.	DN	RMF ["]	R ["]	H [cm]
632.007.00.1	15	1/2"	1/2"	4,2
632.008.00.1	20 / 15	1/2"	3/4"	4,2

Přechodka Geberit s vnějším závitem MF 1/2" a vnější závit, nerezová ocel


[click & scan](#)

Účely použití

- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plyná média

Vlastnosti


- Vhodné pro vnější závit MF 1/2" MasterFix a MeplaFix
- Přípojka MF 1/2" s modrým ochranným víčkem

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)
----------	-------------------------------

Pol. č.	DN	RMF ["]	R ["]	H [cm]
632.005.00.1	15	1/2"	1/2"	4,2

Přechodka Geberit s vnějším závitem MF 1/2" a vnitřní závit


[click & scan](#)

Účely použití

- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plyná média
- Přehled použití – Geberit Mapress měď

Vlastnosti


- Vhodné pro vnější závit MF 1/2" MasterFix a MeplaFix
- Přípojka MF 1/2" s modrým ochranným víčkem
- Ploché těsnění z vláknitého kompozitního materiálu

Technické informace

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)
----------	-------------------------------

Pol. č.	DN	RMF ["]	G ["]	L [cm]	L1 [cm]	I1 [cm]
632.006.00.1	15	1/2"	1/2"	3,8	2,3	0,8

Přechodka Geberit FlowFit na Compact



click & scan

Účely použití

- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro chemikálie a technické kapaliny
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)
- Pro podtlak
- Pro inertní plyny (např. dusík)
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí

Vlastnosti


- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Rozdělitelný
- Bez olova
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací spojka s transparentním ochranným víčkem

Technické informace

Materiál Bezolovnatý silikonový bronz (CuZn21Si3P)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
620.560.00.1	12	16	21	5,4	2,4
620.561.00.1	15	20	21	5,4	2,4
620.562.00.1	20	25	21	5,5	2,4

Šroubení Geberit FlowFit



click & scan

Účely použití

- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro provozní a průmyslovou vodu
- Pro dešťovou vodu s hodnotou pH > 6,0
- Pro mořskou vodu
- Pro hasicí vodu (mokrý)
- Pro hasicí vodu (mokrý/suchá, suchá)
- Pro chemikálie a technické kapaliny
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)
- Pro podtlak
- Pro inertní plyny (např. dusík)
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí

Vlastnosti


- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Bez olova
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací spojka s transparentním ochranným víčkem
- Ploché těsnění z vláknitého kompozitního materiálu

Technické informace

Materiál Bezolovnatý silikonový bronz (CuZn21Si3P)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]
620.570.00.1	12	16	1/2"	11,5	5	24
620.571.00.1	15	20	1/2"	11,7	5,2	24
620.572.00.1	20	25	3/4"	12,1	5,6	30
620.573.00.1	25	32	1"	13,9	6,7	38
620.574.00.1	32	40	1 1/4"	13,9	6,7	46
620.575.00.1	40	50	1 1/2"	19,1	7,2	55
620.576.00.1	50	63	2"	20,5	7,8	67

Přechodové šroubení Geberit FlowFit s vnějším závitem


[click & scan](#)

Účely použití

- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro provozní a průmyslovou vodu
- Pro dešťovou vodu s hodnotou pH > 6,0
- Pro mořskou vodu
- Pro hasicí vodu (mokrý)
- Pro hasicí vodu (mokrý/suchý, suchý)
- Pro chemikálie a technické kapaliny
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)
- Pro podtlak
- Pro inertní plyny (např. dusík)
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí

Vlastnosti


- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Bez olova
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací spojka s transparentním ochranným víčkem
- Závit s transparentním ochranným víčkem
- Ploché těsnění z vláknitého kompozitního materiálu

Technické informace

Materiál	Bezolovnatý silikonový bronz (CuZn21Si3P)
----------	---

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	SW [mm]
620.580.00.1	12 / 15	16	1/2"	3/4"	8,7	5,4	30
620.581.00.1	15	20	1/2"	3/4"	9,3	6	30
620.591.00.1	15 / 20	20	3/4"	1"	9,4	6,1	30
620.582.00.1	20	25	3/4"	1"	10,2	6,9	38
620.583.00.1	25	32	1"	1 1/4"	10,5	6,9	46
620.593.00.1	25 / 32	32	1 1/4"	1 1/2"	10,8	7,2	46
620.584.00.1	32	40	1 1/4"	1 1/2"	11,3	7,7	55
620.594.00.1	32 / 40	40	1 1/2"	1 3/4"	11,3	7,7	55
620.585.00.1	40	50	1 1/2"	1 3/4"	14,9	9	62
620.595.00.1	40 / 50	50	2"	2 3/4"	14,9	8,9	67
620.586.00.1	50	63	2"	2 3/4"	15,3	8,9	89
620.596.00.1	50 / 65	63	2 1/2"	2 3/4"	15,5	9,2	89

Přechodové šroubení Geberit FlowFit s vnitřním závitem



Účely použití

- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro provozní a průmyslovou vodu
- Pro dešťovou vodu s hodnotou pH > 6,0
- Pro mořskou vodu
- Pro hasicí vodu (mokrý)
- Pro hasicí vodu (mokrý/suchá, suchá)
- Pro chemikálie a technické kapaliny
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)
- Pro podtlak
- Pro inertní plyny (např. dusík)
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí

Vlastnosti


- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Bez olova
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací spojka s transparentním ochranným víčkem
- Závít s transparentní ochrannou zátkou
- Ploché těsnění z vláknitého kompozitního materiálu

Technické informace

Materiál	Bezolovnatý silikonový bronz (CuZn21Si3P)
----------	---

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]
620.600.00.1	12 / 15	16	1/2"	3/4"	7,9	3,3	30
620.601.00.1	15	20	1/2"	3/4"	8,5	3,9	30
620.602.00.1	20	25	3/4"	1"	9,2	4,4	38
620.603.00.1	25	32	1"	1 1/4"	9,4	4,1	46
620.613.00.1	25 / 32	32	1 1/4"	1 1/4"	10,6	5,1	46
620.604.00.1	32	40	1 1/4"	1 1/2"	10,9	5,4	55
620.614.00.1	32	40	1 1/2"	1 1/2"	11,2	5,6	55
620.605.00.1	40	50	1 1/2"	1 1/2"	13,8	5,9	55
620.615.00.1	40 / 50	50	2"	2"	14,9	6,6	67
620.606.00.1	50	63	2"	2 3/4"	13,3	4,3	89

Přechodka Geberit FlowFit s převlečnou maticí

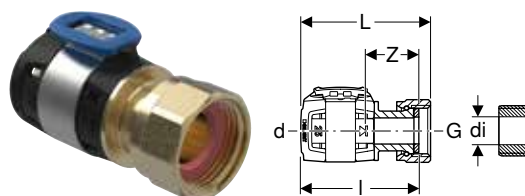

click & scan

Účely použití

- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro provozní a průmyslovou vodu
- Pro dešťovou vodu s hodnotou pH > 6,0
- Pro mořskou vodu
- Pro hasicí vodu (mokrý)
- Pro hasicí vodu (mokrý/suchý, suchý)
- Pro chemikálie a technické kapaliny
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)
- Pro podtlak
- Pro inertní plyny (např. dusík)
- Vhodný výhradně pro závit s vnitřním průměrem ≤ di, viz tabulku
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí

Vlastnosti


- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Bez olova
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací spojka s transparentním ochranným víčkem
- Ploché těsnění z vláknitého kompozitního materiálu

Technické informace

Materiál Bezolovnatý silikonový bronz (CuZn21Si3P)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	I [cm]	Z [cm]	SW [mm]
620.620.00.1	12	16	3/8"	9	6,2	5,5	2,2	20
620.630.00.1	12 / 15	16	1/2"	11	6,4	5,7	2,4	24
620.640.00.1	12 / 20	16	3/4"	17	5,9	5,2	1,9	30
620.650.00.1	12 / 25	16	1"	21	6,2	5,4	2,1	38
620.621.00.1	15 / 12	20	3/8"	9	6,2	5,5	2,2	20
620.631.00.1	15	20	1/2"	11	6,4	5,7	2,4	24
620.641.00.1	15 / 20	20	3/4"	16	6,5	5,8	2,5	30
620.651.00.1	15 / 25	20	1"	21	6,3	5,5	2,2	38
620.672.00.1	15 / 30	20	1 1/8"	23	6,4	5,5	2,2	41
620.661.00.1	15 / 32	20	1 1/4"	27	6,6	5,6	2,3	46
620.671.00.1	15 / 40	20	1 1/2"	32	6,2	5	1,7	55
620.622.00.1	20 / 15	25	1/2"	11	6,4	5,7	2,4	24
620.632.00.1	20	25	3/4"	15	6,5	5,8	2,5	30
620.642.00.1	20 / 25	25	1"	20	7,3	6,3	3	38
620.652.00.1	20 / 32	25	1 1/4"	27	6,8	5,8	2,5	46
620.662.00.1	20 / 40	25	1 1/2"	32	7,1	5,9	2,6	55
620.673.00.1	20 / 50	25	2"	42	6,3	5	1,7	67
620.623.00.1	25 / 20	32	3/4"	16	7	6,3	2,7	30
620.633.00.1	25	32	1"	20	7,8	6,8	3,2	38
620.643.00.1	25 / 32	32	1 1/4"	27	7,4	6,4	2,8	46
620.653.00.1	25 / 40	32	1 1/2"	32	7,6	6,4	2,8	55
620.663.00.1	25 / 50	32	2"	42	7,5	6,2	2,6	67
620.674.00.1	32 / 25	40	1"	20	7,8	6,8	3,2	38
620.624.00.1	32	40	1 1/4"	27	7,9	6,9	3,3	46
620.634.00.1	32	40	1 1/2"	33	8	6,9	3,3	55
620.664.00.1	32 / 40	40	1 3/4"	33	8,9	7,6	4	62
620.644.00.1	32 / 50	40	2"	42	7,8	6,5	2,9	67
620.654.00.1	32 / 65	40	2 1/4"	42	7,7	6,3	2,7	74
620.625.00.1	40	50	1 1/2"	33	10,6	9,5	3,6	55
620.635.00.1	40	50	1 3/4"	33	11,5	10,2	4,3	62
620.645.00.1	40 / 50	50	2"	42	11	9,9	3,9	67
620.655.00.1	40 / 50	50	2 1/4"	42	10,8	9,4	3,5	74
620.665.00.1	40 / 50	50	2 3/8"	52	10,9	9,4	3,5	78
620.695.00.1	40 / 65	50	2 1/2"	54	10,9	9,7	3,8	83
620.675.00.1	40 / 65	50	2 3/4"	62	10,7	9,1	3,2	89
620.626.00.1	50 / 50	63	2"	42	11,5	10,4	4	67
620.636.00.1	50 / 50	63	2 3/8"	52	11,6	10,5	4,1	78
620.646.00.1	50 / 65	63	2 1/2"	54	11,8	10,2	3,9	83
620.656.00.1	50 / 65	63	2 3/4"	62	11,5	9,9	3,6	89

Přechodové koleno Geberit FlowFit 90° s převlečnou maticí

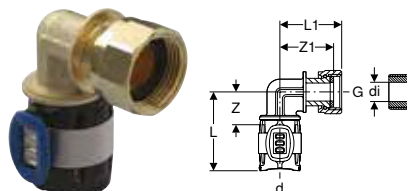

click & scan

Účely použití

- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro provozní a průmyslovou vodu
- Pro dešťovou vodu s hodnotou pH > 6,0
- Pro mořskou vodu
- Pro hasicí vodu (mokrý)
- Pro hasicí vodu (mokrý/suchá, suchá)
- Pro chemikálie a technické kapaliny
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)
- Pro podtlak
- Pro inertní plyny (např. dusík)
- Vhodný výhradně pro závit s vnitřním průměrem ≤ d1, viz tabulku
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí

Vlastnosti


- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Bez olova
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací spojka s transparentním ochranným víčkem
- Ploché těsnění z vláknitého kompozitního materiálu

Technické informace

Materiál	Bezolovnatý silikonový bronz (CuZn21Si3P)
----------	---

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SW [mm]
620.685.00.1	12	16	3/8"	9	5,4	3,7	3,6	3,1	22
620.686.00.1	12 / 15	16	1/2"	11	5,6	4	3,6	3,3	24
620.688.00.1	15	20	1/2"	11	5,6	4,2	3,5	3,5	24
620.689.00.1	15 / 20	20	3/4"	16	5,8	3,2	3,5	3,6	30
620.693.00.1	20	25	3/4"	15	5,9	4,5	3,5	3,8	30
620.694.00.1	20 / 25	25	1"	20	6,3	5,2	3,5	4,3	38

Přechodka Geberit FlowFit se svěrným šroubením

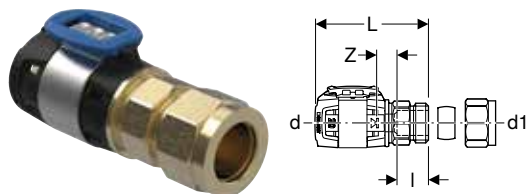

click & scan

Účely použití

- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro chemikálie a technické kapaliny
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)
- Pro podtlak
- Pro inertní plyny (např. dusík)
- Pro měděné trubky holé, poniklované a pochromované
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Bez olova
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací spojka s transparentním ochranným víčkem

Rozsah dodávky


- Svěrné šroubení

Technické informace

Materiál	Bezolovnatý silikonový bronz (CuZn21Si3P)
----------	---

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]
620.680.00.1	12 / 10	16	12	5,8	1,7	0,8
620.683.00.1	12 / 10	16	14	5,8	1,7	0,8
620.690.00.1	12	16	15	5,8	1,6	0,9
620.691.00.1	12	16	16	5,8	1,6	0,9
620.681.00.1	15 / 12	20	15	6	1,6	1,1
620.684.00.1	15	20	18	6	1,6	1,1

Přechodový úhel Geberit FlowFit 90° se svěrným šroubením

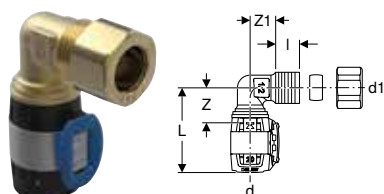

click & scan

Účely použití

- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro chemikálie a technické kapaliny
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)
- Pro podtlak
- Pro inertní plyny (např. dusík)
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Bez olova
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací spojka s transparentním ochranným víčkem

Rozsah dodávky


- Svěrné šroubení

Technické informace

Materiál	Bezolovnatý červený bronz (CuSn4Zn2PS)
----------	--

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	I [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SW [mm]
620.700.00.1	12 / 10	16	12	90	5,5	0,8	2,2	1,7	24
620.710.00.1	12	16	15	90	5,5	0,8	2,2	1,7	24
620.701.00.1	15 / 12	20	15	90	5,7	0,8	2,4	1,7	24

Přechodka Geberit FlowFit na měděné svěrné šroubení



click & scan

Účely použití

- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro chemikálie a technické kapaliny
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)
- Pro podtlak
- Pro inertní plyny (např. dusík)
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Vhodné pouze pro svěrná šroubení

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Bez olova
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací spojka s transparentním ochranným víčkem

Technické informace


Materiál	CuZn21Si3P / Cu
----------	-----------------

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
620.720.00.1	12	16	15	7	3,7
620.721.00.1	15 / 12	20	15	7	3,7
620.722.00.1	20	25	22	7,4	4,1



- Vhodné pouze pro svěrná šroubení

Přechodka Geberit FlowFit se šroubením na PEX trubku

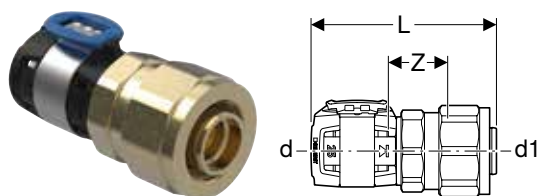

click & scan

Účely použití

- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro domovní techniku

Technické informace

Materiál	Bezolovnatý silikonový bronz (CuZn21Si3P)
----------	---

Vlastnosti


- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Bez olova
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací spojka s transparentním ochranným víčkem

Rozsah dodávky

- Svěrné šroubení

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	L [cm]	Z [cm]	PN [bar]
620.730.00.1	12	16	3/4"	16	1,5	7,8	3,1	6
620.731.00.1	15	20	3/4"	20	1,9	7,8	3,1	6
620.732.00.1	20	25	1"	25	2,3	8	3,3	6

Příruba PN6 Geberit FlowFit, s lisovací jednotkou

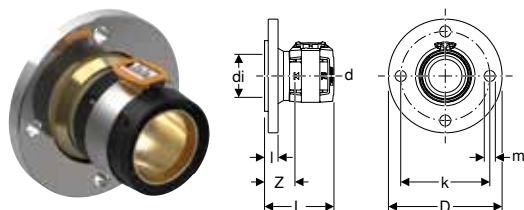

click & scan

Účely použití

- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí

Technické informace

Materiál	Bezolovnatý silikonový bronz (CuZn21Si3P)
----------	---

Vlastnosti


- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací spojka s transparentním ochranným víčkem
- Příruba pozinkovaná

Rozsah dodávky

- Těsnění Geberit pro příruby, kompozitní materiál PN 6: DN=65 (600.057.00.1)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D min. [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [pc.]	PN [bar]
619.616.00.1	65	75	70	16	130	14	11,3	2,4	5	4	6

Příruba PN10/16 Geberit FlowFit, s lisovací jednotkou

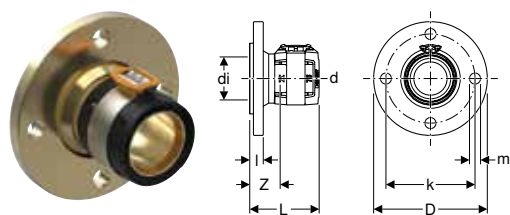

click & scan

Účely použití

- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí

Technické informace

Materiál	Bezolovnatý silikonový bronz (CuZn21Si3P)
----------	---

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací spojka s transparentním ochranným víčkem
- Příruba z mosazi CW617N


Rozsah dodávky

- Těsnění Geberit pro příruby, kompozitní materiál PN 10/16: DN=65 (600.047.00.1)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D min. [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	I [cm]	Z [cm]	n [pc.]	PN [bar]
619.617.00.1	65	75	70	18,5	145	18	11,3	2,4	5	4	10 / 16

Uzávěry

Zátka pro trubky Geberit FlowFit

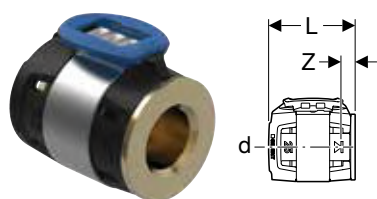

click & scan

Účely použití

- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro provozní a průmyslovou vodu
- Pro upravené vody
- Pro dešťovou vodu s hodnotou pH > 6,0
- Pro mořskou vodu
- Pro hasicí vodu (mokrý)
- Pro hasicí vodu (mokrý/suchá, suchá)
- Pro chemikálie a technické kapaliny
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)
- Pro podtlak
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- K trvalému uzavření potrubí

Technické informace

Materiál	Bezolovnatý silikonový bronz (CuZn21Si3P)
----------	---


Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací spojka s transparentním ochranným víčkem

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
620.740.00.1	12	16	3,9	0,6
620.741.00.1	15	20	3,9	0,6
620.742.00.1	20	25	3,9	0,6

Připojovací krabice

Nástěnkový box Geberit FlowFit 90° s MasterFix

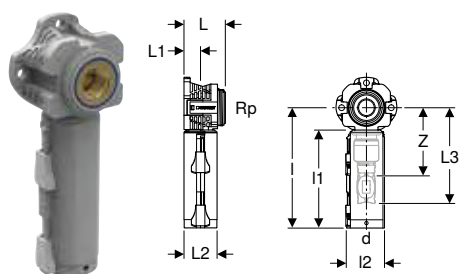

click & scan



Účely použití

- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro systémové trubky Geberit PB s chráničkou
- Pro pitnou vodu

Technické informace

Materiál Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Rozsah dodávky


- Přechodka Geberit FlowFit se vsuvkou MasterFix

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Zvukově izolovaný
- Nelze vytáhnout přes krabicovou hlavu
- Kulatá hlava boxu s vnějším závitem pro ochranný kryt
- Tři upevňovací body
- Nástěnka z červeného bronzu
- Přechodka s Masterfix z PPSU
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací spojka s transparentním ochranným víčkem

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	L3 [cm]	I [cm]	I1 [cm]	I2 [cm]	Z [cm]
650.681.00.3	12 / 15	16	1/2"	90	5	2	4	11,6	14,6	11,8	4,6	8,2
651.681.00.3	15	20	1/2"	90	5	2	4	11,6	14,6	11,8	4,6	8,2
652.682.00.3	15 / 20	20	3/4"	90	5	2	4	11,6	14,6	11,8	4,6	8,2

Nástěnkový box Geberit 90° pro MasterFix

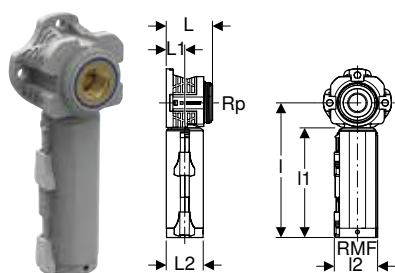

click & scan

Účely použití

- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro systémové trubky Geberit PB s chráničkou
- Pro pitnou vodu

Technické informace

Materiál Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Vlastnosti


- Zvukově izolovaný
- Nelze vytáhnout přes krabicovou hlavu
- Kulatá hlava boxu s vnějším závitem pro ochranný kryt
- Vnější závít MF 1/2" kompatibilní s MasterFix
- Tři upevňovací body
- Přípojka MF 1/2" s modrým ochranným víčkem

Pol. č.	DN	RMF ["]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	I [cm]	I1 [cm]	I2 [cm]
650.687.00.3	15	1/2"	1/2"	90	5	2	4	14,6	11,8	4,6
650.688.00.3	15 / 20	1/2"	3/4"	90	5	2	4	14,6	11,8	4,6

Nutno objednat zvlášť

- Přechodka Geberit FlowFit se vsuvkou MasterFix → str. 28

Dvojitý nástěnkový box Geberit FlowFit 90° s MasterFix

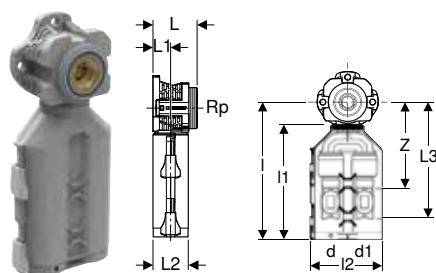

click & scan

Účely použití

- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro systémové trubky Geberit PB s chráničkou
- Pro pitnou vodu

Technické informace

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)
----------	-------------------------------

Rozsah dodávky


- 2 přechodky Geberit FlowFit se vsuvkou MasterFix

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Zvukově izolovaný
- Nelze vytáhnout přes krabicovou hlavu
- Kulatá hlava boxu s vnějším závitem pro ochranný kryt
- Tři upevňovací body
- Nástěnka z červeného bronzu
- Přechodka s Masterfix z PPSU
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací spojka s transparentním ochranným víčkem

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	L3 [cm]	I [cm]	I1 [cm]	I2 [cm]	Z [cm]
650.683.00.3	12 / 15 / 12	16	1/2"	16	90	5	2	4	13,4	16,5	13,8	8,6	10,1
652.685.00.3	15 / 15 / 12	20	1/2"	16	90	5	2	4	13,4	16,5	13,8	8,6	10,1

Dvojitý nástěnkový box Geberit 90° pro MasterFix

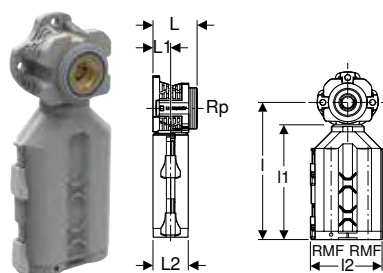

click & scan

Účely použití

- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro systémové trubky Geberit PB s chráničkou
- Pro pitnou vodu

Technické informace

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)
----------	-------------------------------

Vlastnosti


- Zvukově izolovaný
- Nelze vytáhnout přes krabicovou hlavu
- Kulatá hlava boxu s vnějším závitem pro ochranný kryt
- Vnější závit MF 1/2" kompatibilní s MasterFix
- Tři upevňovací body
- Přípojka MF 1/2" s modrým ochranným víčkem

Pol. č.	DN	RMF ["]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	I [cm]	I1 [cm]	I2 [cm]
650.689.00.3	15	1/2"	1/2"	90	5	2	4	16,5	13,8	8,6

Nutno objednat zvlášť

- Přechodka Geberit FlowFit se vsuvkou MasterFix → str. 28

Nástěnkový box Geberit FlowFit 90° s MasterFix, předmontovaná

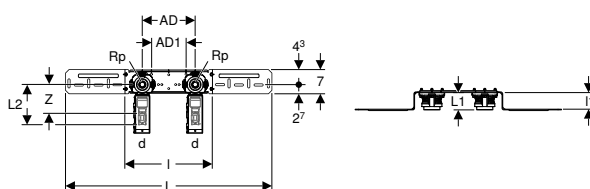

click & scan

Účely použití

- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro systémové trubky Geberit PB s chráničkou
- Pro pitnou vodu

Technické informace

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)
----------	-------------------------------

Vlastnosti


- Indikátor zalisování
- Zvukově izolovaný
- Nelze vytáhnout přes krabicovou hlavu
- Kulatá hlava boxu s vnějším závitem pro ochranný kryt
- Nástěnka z červeného bronzu
- Přechodka s Masterfix z PPSU
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací spojka s transparentním ochranným víčkem
- Ochranná zátka pro jednorázovou tlakovou zkoušku se studenou vodou do max. 15 bar / 1500 kPa
- Lze změnit z připojovací vzdálenosti AD na AD1

Rozsah dodávky

- 2 přechodky Geberit FlowFit se vsuvkou MasterFix
- 2 krabicová hrdla
- 2 ochranné zátky
- Upevňovací materiál

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	I [cm]	I1 [cm]	Z [cm]
650.791.00.3	12 / 15	16	1/2"	90	15,3	10	59,7	5	11,6	25,7	4,8	8,2
651.791.00.3	15	20	1/2"	90	15,3	10	59,7	5	11,6	25,7	4,8	8,2

Nástěnkový box Geberit 90° pro MasterFix, předmontovaná

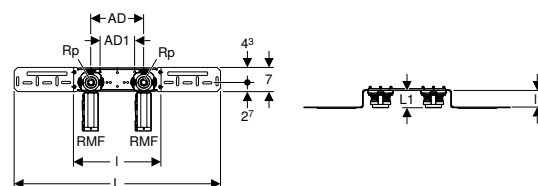

click & scan

Účely použití

- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro systémové trubky Geberit PB s chráničkou
- Pro pitnou vodu

Technické informace

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)
----------	-------------------------------

Vlastnosti

- Zvukově izolovaný
- Nelze vytáhnout přes krabicovou hlavu
- Kulatá hlava boxu s vnějším závitem pro ochranný kryt
- Vnější závít MF 1/2" kompatibilní s MasterFix
- Přípojka MF 1/2" s modrým ochranným víčkem
- Ochranná zátka pro jednorázovou tlakovou zkoušku se studenou vodou do max. 15 bar / 1500 kPa
- Lze změnit z připojovací vzdálenosti AD na AD1

Rozsah dodávky

- 2 krabicová hrdla
- 2 ochranné zátky
- Upevňovací materiál


Pol. č.	DN	RMF ["]	Rp ["]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I1 [cm]
650.792.00.3	15	1/2"	1/2"	90	15,3	10	59,7	5	25,7	4,8

Nutno objednat zvlášť

- Přechodka Geberit FlowFit se vsuvkou MasterFix → str. 28

Připojení

Nástěnka Geberit FlowFit 90°

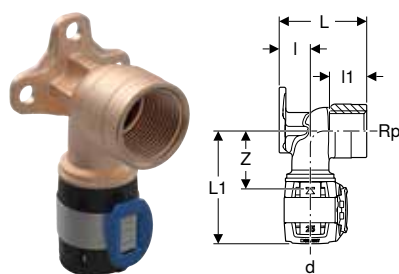
[click & scan](#)

Účely použití

- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro provozní a průmyslovou vodu
- Pro dešťovou vodu s hodnotou pH > 6,0
- Pro mořskou vodu
- Pro hasicí vodu (mokrý)
- Pro hasicí vodu (mokrý/suchá, suchá)
- Pro chemikálie a technické kapaliny
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)
- Pro podtlak
- Pro inertní plyny (např. dusík)
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Tři upevňovací body
- Bez olova
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací spojka s transparentním ochranným víčkem
- Závit s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	Bezolovnatý červený bronz (CuSn4Zn2PS)
----------	--

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L1 [cm]	I [cm]	I1 [cm]	Z [cm]
L / délka: 3,6 cm								
620.750.00.1	12	16	3/8"	90	6	1,9	1,3	2,7
620.760.00.1	12	16	1/2"	90	6	1,9	1,3	2,8
620.751.00.1	15	20	3/8"	90	6	1,9	1,3	2,7
620.761.00.1	15	20	1/2"	90	6,3	1,9	1,3	3,1
L / délka: 5,2 cm								
620.800.00.1	12	16	3/8"	90	6	1,9	1,5	2,7
620.810.00.1	12	16	1/2"	90	6	1,9	1,5	2,7
620.801.00.1	15	20	3/8"	90	6	1,9	1,5	2,7
620.811.00.1	15	20	1/2"	90	6	1,9	1,7	3,1
620.821.00.1	15	20	3/4"	90	6,3	1,9	1,9	3
620.802.00.1	20	25	3/4"	90	6,7	1,9	1,9	3,4
L / délka: 7,8 cm								
620.770.00.1	12	16	1/2"	90	6,8	1,9	3	3,5
620.771.00.1	15	20	1/2"	90	7,3	1,9	3	4


Nutno objednat zvlášť

- Zvukově izolační podložka Geberit pro nástěnku 90° jednoduchou → str. 68

Příslušenství

- Souprava zvukové izolace Geberit pro nástěnku 90° jednoduché → str. 67

Průchozí nástěnka Geberit FlowFit 90°

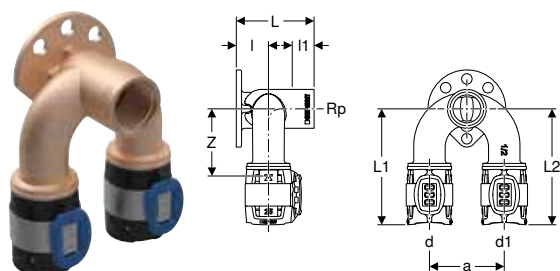

click & scan

Účely použití

- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro provozní a průmyslovou vodu
- Pro dešťovou vodu s hodnotou pH > 6,0
- Pro mořskou vodu
- Pro hasicí vodu (mokrý)
- Pro hasicí vodu (mokrý/suchá, suchá)
- Pro chemikálie a technické kapaliny
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)
- Pro podtlak
- Pro inertní plyny (např. dusík)
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí

Vlastnosti


- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Čtyři upevňovací body
- Bez olova
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací spojka s transparentním ochranným víčkem
- Závit s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	Bezolovnatý červený bronz (CuSn4Zn2PS)
----------	--

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L / délka: 5,2 cm											
620.830.00.1	12 / 15 / 12	16	1/2"	16	90	5	7,1	7,1	1,9	2,4	3,8
620.831.00.1	12 / 15 / 15	16	1/2"	20	90	5	7,1	7,1	1,9	2,4	3,8
620.841.00.1	15 / 15 / 12	20	1/2"	16	90	5	7,1	7,1	1,9	2,4	3,8
620.851.00.1	15	20	1/2"	20	90	5	7,6	7,6	1,9	2,4	4,3
620.832.00.1	15 / 15 / 20	20	1/2"	25	90	5	7,6	7,8	2,2	2,4	4,3
620.842.00.1	20 / 15 / 15	25	1/2"	20	90	5	7,8	7,6	2,2	2,4	4,3
620.852.00.1	20 / 15 / 20	25	1/2"	25	90	5	7,3	7,3	2,2	2,4	4,3

Nástěnka s T-kusem Geberit FlowFit 90° odsazená

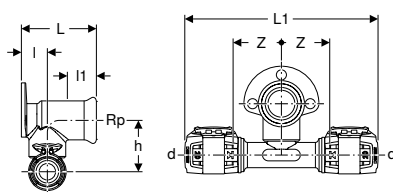

click & scan

Účely použití

- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro provozní a průmyslovou vodu
- Pro dešťovou vodu s hodnotou pH > 6,0
- Pro mořskou vodu
- Pro hasicí vodu (mokrý)
- Pro hasicí vodu (mokrý/suchý, suchý)
- Pro chemikálie a technické kapaliny
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)
- Pro podtlak
- Pro inertní plyny (např. dusík)
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Přesazený
- Tři upevňovací body
- Bez olova
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací spojka s transparentním ochranným víčkem
- Závit s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace


Materiál	Bezolovnatý červený bronz (CuSn4Zn2PS)
----------	--

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L1 [cm]	I [cm]	I1 [cm]	h [cm]	Z [cm]
L / délka: 3,6 cm										
620.951.00.1	15	20	1/2"	20	90	13,4	1,8	1,5	3,6	3,4
L / délka: 5,2 cm										
620.981.00.1	15	20	1/2"	20	90	13,4	1,8	2,9	3,6	3,4

Příslušenství

- Zvukově izolační podložka Geberit pro přímou nástěnku → str. 68

Rohová nástěnka Geberit FlowFit 90°

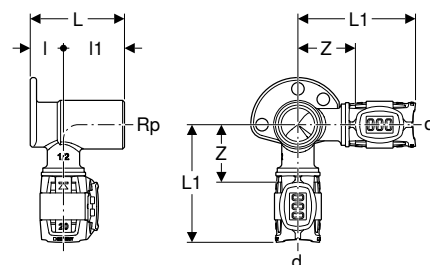

click & scan

Účely použití

- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro provozní a průmyslovou vodu
- Pro dešťovou vodu s hodnotou pH > 6,0
- Pro mořskou vodu
- Pro hasicí vodu (mokrý)
- Pro hasicí vodu (mokrý/suchý, suchý)
- Pro chemikálie a technické kapaliny
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)
- Pro podtlak
- Pro inertní plyny (např. dusík)
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Tři upevňovací body
- Bez olova
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací spojka s transparentním ochranným víčkem
- Závit s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace


Materiál	Bezolovnatý červený bronz (CuSn4Zn2PS)
----------	--

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L1 [cm]	I [cm]	I1 [cm]	Z [cm]
L / délka: 3,6 cm								
620.881.00.1	15	20	1/2"	90	6,6	1,9	1,8	3,3
L / délka: 5,2 cm								
620.921.00.1	15	20	1/2"	90	6,6	1,9	3,4	3,3

Příslušenství

- Zvukově izolační podložka Geberit pro přímou nástěnku → str. 68

Nástěnka Geberit 90° s vnějším závitem MF 1/2"

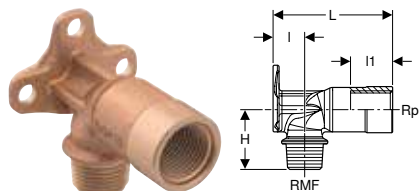

click & scan

Účely použití

- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média
- Přehled použití – Geberit Mapress měď

Vlastnosti

- Vhodné pro vnější závit MF 1/2" MasterFix a MeplaFix
- Tři upevňovací body
- Přípojka MF 1/2" s modrým ochranným víčkem

Technické informace


Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)
----------	-------------------------------

Pol. č.	DN	RMF ["]	Rp ["]	arc [°]	I [cm]	I1 [cm]	H [cm]
L / délka: 5,7 cm							
602.285.00.1	15	1/2"	1/2"	90	1,8	2,6	3,5
L / délka: 6,6 cm							
602.299.00.1	15	1/2"	1/2"	90	1,8	2,6	3,5
L / délka: 7,3 cm							
602.287.00.2	15	1/2"	1/2"	90	1,8	3	3,5
602.297.00.2	15	1/2"	3/4"	90	1,8	3	3,5

Příslušenství

- Souprava zvukové izolace Geberit pro nástěnku 90° jednoduché → str. 67
- Zvukově izolační podložka Geberit pro nástěnku 90° jednoduchou → str. 68

Souprava nástěnky Geberit 90° s vnějším závitem MF 1/2"

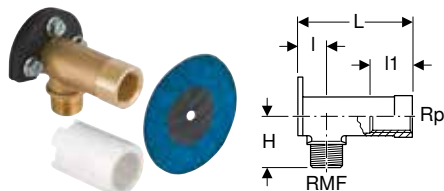

click & scan

Účely použití

- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla

Technické informace

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)
----------	-------------------------------

Vlastnosti


- Těsnicí podložka samolepicí, s netkanou textilií
- Zvukově izolovaný
- Vhodné pro vnější závit MF 1/2" MasterFix a MeplaFix
- Tři upevňovací body
- Přípojka MF 1/2" s modrým ochranným víčkem
- Ochranná zátka pro jednorázovou tlakovou zkoušku se studenou vodou do max. 15 bar / 1500 kPa

Rozsah dodávky

- Nástěnka 90°
- Zvukově izolační pouzdro
- Zvukově izolační podložka
- Těsnicí podložka
- Ochranná zátka
- Upevňovací materiál

Pol. č.	DN	RMF ["]	Rp ["]	arc [°]	I [cm]	I1 [cm]	H [cm]
L / délka: 7,3 cm							
465.034.00.2	15	1/2"	1/2"	90	1,8	3	3,5

Přímá nástěnka Geberit s vnějším závitem MF 1/2"

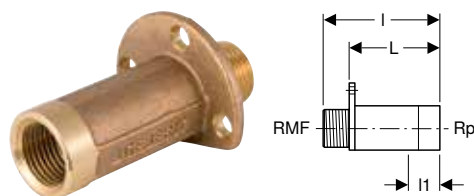

click & scan

Účely použití

- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média
- Přehled použití – Geberit Mapress měď

Vlastnosti

- Vhodné pro vnější závit MF 1/2" MasterFix a MeplaFix
- Tři upevňovací body
- Přípojka MF 1/2" s modrým ochranným víčkem

Technické informace


Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)
----------	-------------------------------

Pol. č.	DN	RMF ["]	Rp ["]	L [cm]	L1 [cm]
L / délka: 5,7 cm					
602.283.00.1	15	1/2"	1/2"	7,9	2,7
L / délka: 6,6 cm					
602.269.00.1	15	1/2"	1/2"	8,8	2,7

Příslušenství

- Zvukově izolační podložka Geberit pro přímou nástěnku → str. 68

Souprava přímé nástěnky Geberit, s vnějším závitem MF 1/2", předinstalovaná, konstrukce prováděná suchým procesem

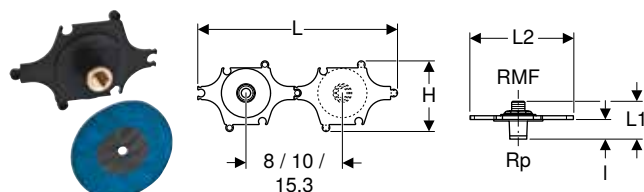

click & scan

Účely použití

- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média
- Přehled použití – Geberit Mapress měď

Vlastnosti

- Zvukově izolovaný
- Vhodné pro vnější závit MF 1/2" MasterFix a MeplaFix
- Přípojka MF 1/2" s modrým ochranným víčkem

Rozsah dodávky

- Přímá nástěnka
- Zvukově izolační pouzdro
- Vrtací šablona
- Těsnicí podložka
- Upevňovací materiál

Technické informace


Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)
----------	-------------------------------

Pol. č.	DN	RMF ["]	Rp ["]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	I [cm]	H [cm]
602.295.00.1	15	1/2"	1/2"	31,6	6	16,5	3,1	11

Příslušenství

- Souprava montážních pomůcek Geberit pro přímou nástěnku pro konstrukce prováděné suchým procesem → str. 74

Sada nástěnky Geberit FlowFit 90° dvojité

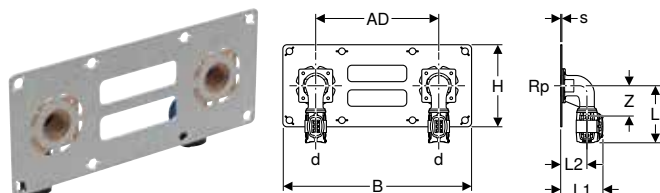

click & scan

Účely použití

- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro domovní techniku
- Pro konstrukce prováděné suchým procesem

Technické informace

Materiál	Bezolovnatý červený bronz (CuSn4Zn2PS)
----------	--

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Bez olova
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací spojka s transparentním ochranným víčkem
- Závit s transparentní ochrannou zátkou

Rozsah dodávky

- 2 nástěnky 90°
- Montážní deska
- Upevňovací materiál

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	AD [cm]	s [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	H [cm]	Z [cm]
619.620.00.1	12	16	1/2"	90	15	1,5	6,6	4,7	3	23	10	3,5
619.621.00.1	15	20	1/2"	90	15	1,5	6,8	5,2	3,2	23	10	3,7

Nástěnka Geberit FlowFit 90° předmontovaná, jednoduchá, odsazená, izolovaná



click & scan

Účely použití

- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro provozní a průmyslovou vodu
- Pro dešťovou vodu s hodnotou pH > 6,0
- Pro mořskou vodu
- Pro hasicí vodu (mokrá)
- Pro hasicí vodu (mokrá/suchá, suchá)
- Pro chemikálie a technické kapaliny
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)
- Pro podtlak
- Pro inertní plyny (např. dusík)
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí

Technické informace



Materiál	Bezolovnatý červený bronz (CuSn4Zn2PS)
----------	--

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	I [cm]	I1 [cm]	Z [cm]
619.630.00.1	12	16	1/2"	90	45	5,2	6	10	4	2,7
619.631.00.1	15	20	1/2"	90	45	5,2	6	10	4	2,8

Příslušenství

- Izolace Geberit pro nástěnku → str. 68

Nástěnka Geberit FlowFit 90° předmontovaná, dvojitá, odsazená, izolovaná



click & scan

Účely použití

- Pro pitnou vodu
- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí

Technické informace

Materiál	Bezolovnatý červený bronz (CuSn4Zn2PS)
----------	--

Rozsah dodávky

- Upevňovací materiál
- 2 ochranné zátky

Vlastnosti




- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Zvukově izolovaný
- Bez olova
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací spojka s transparentním ochranným víčkem
- Závit se žlutou ochrannou zátkou
- Ochranná zátka pro jednorázovou tlakovou zkoušku se studenou vodou do max. 15 bar / 1500 kPa
- Lze změnit z připojovací vzdálenosti AD na AD1

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	I [cm]	I1 [cm]	Z [cm]
619.639.00.1	12	16	1/2"	90	10	12	59,7	5,2	6	25,3	4	2,8
619.640.00.1	12	16	1/2"	90	15,3	7,3	59,7	5,2	6	25,3	4	2,7
619.641.00.1	15	20	1/2"	90	10	12	59,7	5,2	6	25,3	4	2,8
619.651.00.1	15	20	1/2"	90	15,3	7,3	59,7	5,2	6	25,3	4	2,8

Příslušenství

- Izolace Geberit pro nástěnku → str. 68

Nástěnka Geberit FlowFit 90° předmontovaná, dvojitá, odsazená

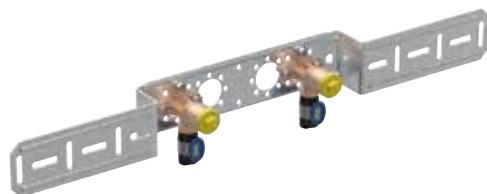

click & scan

Účely použití

- Pro pitnou vodu
- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí

Technické informace

Materiál	Bezolovnatý červený bronz (CuSn4Zn2PS)
----------	--

Vlastnosti



- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Bez olova
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací spojka s transparentním ochranným víčkem
- Závit se žlutou ochrannou zátkou
- Ochranná zátka pro jednorázovou tlakovou zkoušku se studenou vodou do max. 15 bar / 1500 kPa
- Lze změnit z připojovací vzdálenosti AD na AD1

Rozsah dodávky

- 2 ochranné zátky
- Upevňovací materiál

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	I [cm]	I1 [cm]	H [cm]	Z [cm]
619.660.00.1	12	16	1/2"	90	15,3	7,3	59,7	5,2	6	25,7	4	6	2,7
619.661.00.1	15	20	1/2"	90	15,3	7,3	59,7	5,2	6	25,7	4	6	2,7

Nástěnka Geberit FlowFit 90° předmontovaná, dvojitá, rovná

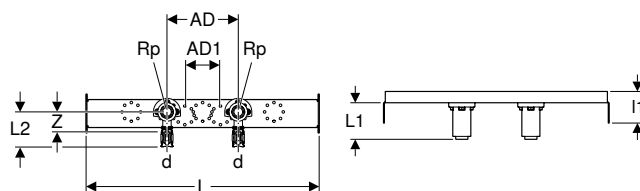

click & scan

Účely použití

- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Pro prvky Geberit Duofix pro pro umyvadla

Technické informace

Materiál	Bezolovnatý červený bronz (CuSn4Zn2PS)
----------	--

Vlastnosti


- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Zvukově izolovaný
- Bez olova
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací spojka s transparentním ochranným víčkem
- Závit se žlutou ochrannou zátkou
- Ochranná zátko pro jednorázovou tlakovou zkoušku se studenou vodou do max. 15 bar / 1500 kPa
- Lze změnit z připojovací vzdálenosti AD na AD1

Rozsah dodávky

- 2 těsnicí podložky
- 2 ochranné zátky
- Upevňovací materiál

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	I [cm]	Z [cm]
619.670.00.1	12	16	1/2"	90	15,3	7,7	50	7,8	7,3	7	4
619.671.00.1	15	20	1/2"	90	15,3	7,7	50	7,8	7,3	7	4

Nástěnka Geberit FlowFit 90° předmontovaná, dvojitá, odsazená, s odpadní trubkovou objímkou a připojovacím kolenem

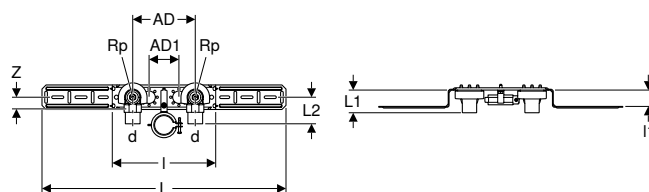

click & scan

Účely použití

- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí

Technické informace

Materiál	Bezolovnatý červený bronz (CuSn4Zn2PS)
----------	--

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Zvukově izolovaný
- Bez olova
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací spojka s transparentním ochranným víčkem
- Závit se žlutou ochrannou zátkou
- Ochranná zátko pro jednorázovou tlakovou zkoušku se studenou vodou do max. 15 bar / 1500 kPa
- Lze změnit z připojovací vzdálenosti AD na AD1

Rozsah dodávky


- Svorka odtokové trubky
- 2 ochranné zátky
- Upevňovací materiál
- Připojovací koleno 90° z PE-HD, ø 50 mm

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	I [cm]	I1 [cm]	Z [cm]
619.680.00.1	12	16	1/2"	90	15,3	7,3	59,7	5,2	6	25,3	4	2,8
619.681.00.1	15	20	1/2"	90	15,3	7,3	59,7	5,2	6	25,3	4	2,8

Příslušenství

- Izolace Geberit pro nástěnku → str. 68

Nástěnka Geberit FlowFit 90° přemontovaná, dvojitá, úhlová

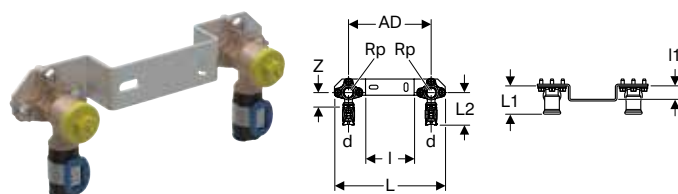

click & scan

Účely použití

- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí

Technické informace

Materiál	Bezolovnatý červený bronz (CuSn4Zn2PS)
----------	--

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Bez olova
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací spojka s transparentním ochranným víčkem
- Závit se žlutou ochrannou zátkou
- Ochranná zátka pro jednorázovou tlakovou zkoušku se studenou vodou do max. 15 bar / 1500 kPa

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp [°]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	I [cm]	I1 [cm]	Z [cm]
619.690.00.1	12	16	1/2"	90	15,3	20,5	3,6	6	9	2,8	2,8

Nástěnka Geberit 90° s vnějším závitem MF 1/2", předinstalovaná, jednoduchá



click & scan

Účely použití

- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla
- Přehled použití – Geberit Mapress měď
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média

Technické informace

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)
----------	-------------------------------

Vlastnosti

- Zvukově izolovaný
- Vhodné pro vnější závit MF 1/2" MasterFix a MeplaFix
- Přípojka MF 1/2" s modrým ochranným víčkem
- Ochranná zátka pro jednorázovou tlakovou zkoušku se studenou vodou do max. 15 bar / 1500 kPa

Rozsah dodávky

- Uzávěr pro nástěnku
- Ochranná zátka
- Upevňovací materiál

Pol. č.	DN	RMF [°]	Rp [°]	arc [°]	L [cm]	I [cm]	I1 [cm]	H [cm]
L1 / délka: 5,2 cm								
632.851.00.2	15	1/2"	1/2"	90	46	10	4	3,5

Nástěnka Geberit 90° s vnějším závitem MF 1/2", předinstalovaná, dvojitá



click & scan

Účely použití

- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média
- Přehled použití – Geberit Mapress měď

Technické informace

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)
----------	-------------------------------

Vlastnosti

- Zvukově izolovaný
- Vhodné pro vnější závit MF 1/2" MasterFix a MeplaFix
- Přípojka MF 1/2" s modrým ochranným víčkem
- Ochranná zátka pro jednorázovou tlakovou zkoušku se studenou vodou do max. 15 bar / 1500 kPa
- Lze změnit z připojovací vzdálenosti AD na AD1

Rozsah dodávky


- 2 ochranné zátky
- Upevňovací materiál

Pol. č.	DN	RMF ["]	Rp ["]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	I [cm]	I1 [cm]	H [cm]
L1 / délka: 5,2 cm										
632.853.00.2	15	1/2"	1/2"	90	10	12	56,4	25,3	4	3,5
632.855.00.2	15	1/2"	1/2"	90	15,3	7,3	59,7	25,3	4	3,5

Příslušenství

- Izolace Geberit pro nástěnku → str. 68

Nástěnka Geberit 90°, s vnějším závitem MF 1/2", předinstalovaná, jednoduchá, krátké

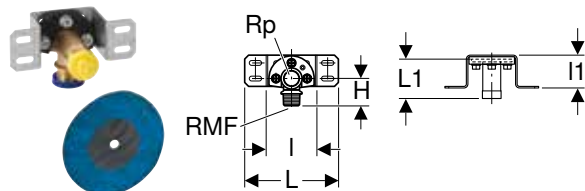

click & scan

Účely použití

- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média
- Přehled použití – Geberit Mapress měď

Vlastnosti

- Těsnicí podložka samolepicí, s netkanou textilií
- Zvukově izolovaný
- Vhodné pro vnější závity MF 1/2" MasterFix a MeplaFix
- Přípojka MF 1/2" s modrým ochranným víčkem
- Ochranná zátko pro jednorázovou tlakovou zkoušku se studenou vodou do max. 15 bar / 1500 kPa

Technické informace

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)
----------	-------------------------------

Rozsah dodávky

- Těsnicí podložka
- Ochranná zátko
- Upevňovací materiál

Pol. č.	DN	RMF ["]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	I [cm]	I1 [cm]	H [cm]
L1 / délka: 5,7 cm								
632.856.00.1	15	1/2"	1/2"	90	12	6,5	4	3,5

Nástěnka Geberit 90° s vnějším závitem MF 1/2, předinstalovaná, dvojitá, s objímkou pro odtokové koleno



click & scan

Účely použití

- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média
- Přehled použití – Geberit Mapress měď

Vlastnosti

- Zvukově izolovaný
- Vhodné pro vnější závity MF 1/2" MasterFix a MeplaFix
- Přípojka MF 1/2" s modrým ochranným víčkem
- Ochranná zátko pro jednorázovou tlakovou zkoušku se studenou vodou do max. 15 bar / 1500 kPa
- Lze změnit z přípojovací vzdálenosti AD na AD1

Technické informace


Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)
----------	-------------------------------

Rozsah dodávky

- 2 ochranné zátky
- Upevňovací materiál

Pol. č.	DN	RMF ["]	Rp ["]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	I [cm]	I1 [cm]	H [cm]
L1 / délka: 5,2 cm										
632.871.00.2	15	1/2"	1/2"	90	15,3	7,3	59,7	25,3	4	3,5

Nástěnka Geberit 90° s vnějším závitem MF 1/2", předinstalovaná, jednoduchá



click & scan

Účely použití

- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média
- Přehled použití – Geberit Mapress měď

Vlastnosti

- Zvukově izolovaný
- Vhodné pro vnější závit MF 1/2" MasterFix a MeplaFix
- Přípojka MF 1/2" s modrým ochranným víčkem
- Ochranná zátka pro jednorázovou tlakovou zkoušku se studenou vodou do max. 15 bar / 1500 kPa

Technické informace


Materiál Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Rozsah dodávky

- Uzávěr pro nástěnku
- Upevňovací materiál

Pol. č.	DN	RMF ["]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	I [cm]	H [cm]
L1 / délka: 4 cm							
632.861.00.2	15	1/2"	1/2"	90	12	1,4	3,5

Nástěnka Geberit 90° s vnějším závitem MF 1/2", předinstalovaná, dvojitá

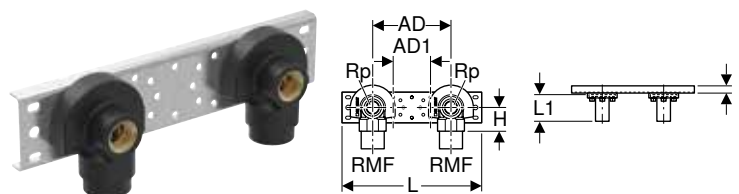

click & scan

Účely použití

- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média
- Přehled použití – Geberit Mapress měď

Vlastnosti

- Zvukově izolovaný
- Vhodné pro vnější závit MF 1/2" MasterFix a MeplaFix
- Přípojka MF 1/2" s modrým ochranným víčkem
- Ochranná zátka pro jednorázovou tlakovou zkoušku se studenou vodou do max. 15 bar / 1500 kPa
- Lze změnit z připojovací vzdálenosti AD na AD1

Technické informace


Materiál Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Rozsah dodávky

- 2 uzávěry pro nástěnku
- Upevňovací materiál

Pol. č.	DN	RMF ["]	Rp ["]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	I [cm]	H [cm]
L1 / délka: 4 cm									
632.863.00.2	15	1/2"	1/2"	90	10	12	24	1,4	3,5
632.865.00.2	15	1/2"	1/2"	90	15,3	7,3	27,3	1,4	3,5

Připojovací T tvarovka Geberit FlowFit pro splachovací nádržku pod omítku

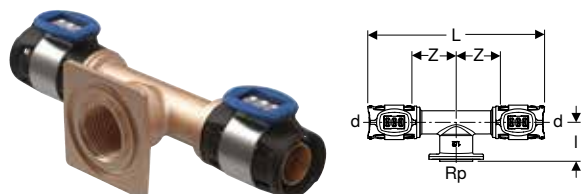

click & scan

Účely použití

- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí

Technické informace

Materiál Bezolovnatý červený bronz (CuSn4Zn2PS)

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li zalisováno
- Upevňovací příruba pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 8 cm
- Bez olova
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací spojka s transparentním ochranným víčkem

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]
620.990.00.1	12 / 15 / 12	16	1/2"	90	13,4	2,8	3,4
620.991.00.1	15	20	1/2"	90	13,4	2,8	3,4

Nástěnka Geberit FlowFit 90° pro splachovací nádržku pod omítku



click & scan

Účely použití

- Pro domovní techniku
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí

Technické informace

Materiál	Bezolovnatý červený bronz (CuSn4Zn2PS)
----------	--

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Upevňovací příruba pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 8 cm
- Bez olova
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací spojka s transparentním ochranným víčkem

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]
620.790.00.1	12	16	1/2"	90	6,8	2,8	3,5
620.791.00.1	15	20	1/2"	90	7	3,1	3,7

Nástěnka Geberit FlowFit 90° pro splachovací nádržku pod omítku



click & scan

Účely použití

- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Pro splachovací nádržky pod omítku od výrobců třetích stran

Technické informace

Materiál	Bezolovnatý červený bronz (CuSn4Zn2PS)
----------	--

Vlastnosti


- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Upevňovací příruba pro Twinline splachovací nádržky pod omítku 8 cm
- Bez olova
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací spojka s transparentním ochranným víčkem

Rozsah dodávky

- Rýhovaná matice M35 x 1,5

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]
620.890.00.1	12	16	1/2"	90	6,8	3,8	2,8	3,5
620.891.00.1	15	20	1/2"	90	6,8	3,8	2,8	3,5

Kolenová průchodka stěnou Geberit FlowFit 90°

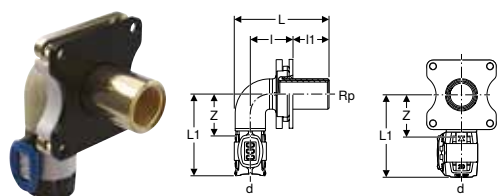

click & scan

Účely použití

- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro provozní a průmyslovou vodu
- Pro dešťovou vodu s hodnotou pH > 6,0
- Pro mořskou vodu
- Pro hasicí vodu (mokrý)
- Pro hasicí vodu (mokrý/suchá, suchá)
- Pro chemikálie a technické kapaliny
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)
- Pro podtlak
- Pro inertní plyny (např. dusík)
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí

Technické informace

Materiál	Bezolovnatý červený bronz (CuSn4Zn2PS)
----------	--

Vlastnosti


- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Bez olova
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací spojka s transparentním ochranným víčkem
- Závit s transparentní ochrannou zátkou

Rozsah dodávky

- Zvukově izolační podložka
- Distanční prvek

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I1 [cm]	I2 [cm]	Z [cm]
620.803.00.1	12 / 15	16	1/2"	90	7,7	6,7	3,9 / 3,4 / 2,9	2,5 / 3 / 3,5	2,5	3,4
620.804.00.1	15	20	1/2"	90	7,7	6,7	3,9 / 3,4 / 2,9	2,5 / 3 / 3,5	2,5	3,4

T průchodka stěnou Geberit FlowFit 90°

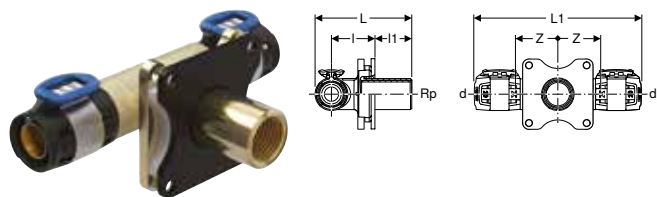

click & scan

Účely použití

- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro provozní a průmyslovou vodu
- Pro dešťovou vodu s hodnotou pH > 6,0
- Pro mořskou vodu
- Pro hasicí vodu (mokrý)
- Pro hasicí vodu (mokrý/suchá, suchá)
- Pro chemikálie a technické kapaliny
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)
- Pro podtlak
- Pro inertní plyny (např. dusík)
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí

Technické informace

Materiál	Bezolovnatý červený bronz (CuSn4Zn2PS)
----------	--

Vlastnosti


- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Bez olova
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací spojka s transparentním ochranným víčkem
- Závit s transparentní ochrannou zátkou

Rozsah dodávky

- Zvukově izolační podložka
- Distanční prvek

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I1 [cm]	I2 [cm]	Z [cm]
620.812.00.1	12 / 15 / 12	16	1/2"	90	7,7	13,3	3,9 / 3,4 / 2,9	2,5 / 3 / 3,5	2,5	3,4
620.813.00.1	15	20	1/2"	90	7,7	13,3	3,9 / 3,4 / 2,9	2,5 / 3 / 3,5	2,5	3,4

Rohová průchodka stěnou Geberit FlowFit 90°

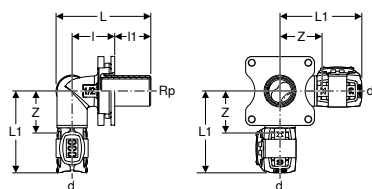

click & scan

Účely použití

- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro provozní a průmyslovou vodu
- Pro dešťovou vodu s hodnotou pH > 6,0
- Pro mořskou vodu
- Pro hasicí vodu (mokrý)
- Pro hasicí vodu (mokrý/suchá, suchá)
- Pro chemikálie a technické kapaliny
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)
- Pro podtlak
- Pro inertní plyny (např. dusík)
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí

Technické informace

Materiál	Bezolovnatý červený bronz (CuSn4Zn2PS)
----------	--

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Bez olova
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací spojka s transparentním ochranným víčkem
- Závit s transparentní ochrannou zátkou


Rozsah dodávky

- Zvukově izolační podložka
- Distanční prvek

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I1 [cm]	I2 [cm]	Z [cm]
620.822.00.1	12 / 15 / 12	16	1/2"	90	7,7	6,7	3,9 / 3,4 / 2,9	2,5 / 3 / 3,5	2,5	3,4
620.823.00.1	15	20	1/2"	90	7,7	6,7	3,9 / 3,4 / 2,9	2,5 / 3 / 3,5	2,5	3,4

Rozdělovač se závitovým připojením

Rozdělovač Geberit se závitovým připojením a spojkou pro rozdělovač pro MasterFix



click & scan

Účely použití

- Pro chemikálie a technické kapaliny
- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)
- Pro podtlak
- Pro inertní plyny (např. dusík)
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí

Vlastnosti

- Spojka pro rozdělovač s vnějším závitem MF 1/2", vhodná pro MasterFix

Technické informace


Materiál	DR mosaz CC770S
----------	-----------------

Pol. č.	DN	Rp ["]	RMF1 ["]	R1 ["]	a [cm]	L [cm]	I [cm]	I1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Počet vývodů
653.428.00.1	20 / 15 / 20	3/4"	1/2"	3/4"	5	11,5	1,2	1,4	3,5	3,8	1,8	2
653.429.00.1	20 / 15 / 20	3/4"	1/2"	3/4"	5	16,5	1,2	1,4	3,5	3,8	1,8	3

Příslušenství

- Přechodka Geberit FlowFit se vsuvkou MasterFix → str. 28

Přechodka Geberit FlowFit se vsuvkou MasterFix



click & scan

Účely použití

- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro provozní a průmyslovou vodu
- Pro upravené vody
- Pro dešťovou vodu s hodnotou pH > 6,0
- Pro mořskou vodu
- Pro chemikálie a technické kapaliny
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)
- Pro podtlak
- Pro připojení bez nářadí k instalačním prvkům, montážním deskám a nástěnkám s vnějším závitem MF 1/2"
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí

Vlastnosti


- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací spojka s transparentním ochranným víčkem
- MasterFix s modrým ochranným víčkem

Technické informace

Materiál	PPSU
----------	------

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	L [cm]	Z [cm]
620.290.00.1	12 / 15	16	1/2"	7,6	2,8
620.291.00.1	15	20	1/2"	7,6	2,8

Etážové koleno Geberit s vnějším závitem



click & scan

Účely použití

- Pro chemikálie a technické kapaliny
- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)
- Pro podtlak
- Pro inertní plyny (např. dusík)
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí

Vlastnosti


- Vnější závit

Technické informace

Materiál	Červený bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)
----------	-------------------------------

Pol. č.	DN	R ["]	A [cm]	H [cm]	SW [mm]
653.478.00.1	20	3/4"	2	6,6	30

Víčko Geberit s MasterFix



click & scan

Účely použití


- Pro chemikálie a technické kapaliny
- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro provozní a průmyslovou vodu
- Pro upravené vody
- Pro dešťovou vodu s hodnotou pH > 6,0
- Pro mořskou vodu
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)
- Pro podtlak
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Pro trvalé uzavření vnějších závitů RMF 1/2"

Technické informace

Materiál	Mosaz CW617N
----------	--------------

Pol. č.	DN	RpMF ["]	L [cm]
653.420.00.1	15	1/2"	3,2

Rozdělovač Geberit se závitovým připojením a spojkou pro rozdělovač pro Eurokonus



click & scan

Účely použití

- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla

Vlastnosti

- Spojka rozdělovače se Eurokonusem G 3/4"

Technické informace


Materiál	Mosaz CW617N
----------	--------------

Pol. č.	DN	R ["]	G ["]	Rp1 ["]	a [cm]	L [cm]	I [cm]	l1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Počet vývodů
613.422.00.1	25 / 15 / 25	1"	3/4"	1"	5	11	1,7	1,7	3,2	3,1	1,1	2
613.423.00.1	25 / 15 / 25	1"	3/4"	1"	5	16	1,7	1,7	3,2	3,1	1,1	3
612.422.00.1	20 / 15 / 20	3/4"	3/4"	3/4"	5	10,9	1,4	1,4	3,2	2,8	1,4	2
612.423.00.1	20 / 15 / 20	3/4"	3/4"	3/4"	5	16	1,4	1,4	3,2	2,8	1,4	3



- Upevnění pomocí izolované trubkové objímky Geberit (výrobek čís. 601.853.26.1)

Spojka Geberit FlowFit pro rozdělovač pro Eurokonus


[click & scan](#)

Účely použití

- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro provozní a průmyslovou vodu
- Pro dešťovou vodu s hodnotou pH > 6,0
- Pro mořskou vodu
- Pro chemikálie a technické kapaliny
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)
- Pro podtlak
- Pro inertní plyny (např. dusík)
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí

Vlastnosti


- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Bez olova
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací spojka s transparentním ochranným víčkem

Technické informace

Materiál	Bezolovnatý silikonový bronz (CuZn21Si3P)
----------	---

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]
620.330.00.1	12 / 20	16	3/4"	6,1	2,6	27
620.331.00.1	15 / 20	20	3/4"	6,5	3,1	27

Víčko Geberit s vnitřním závitem


[click & scan](#)

Účely použití


- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- K trvalému uzavření rozdělovačů Geberit se závitovým připojením
- Přehled použití – Geberit Mepla

Technické informace

Materiál	Mosaz CW617N
----------	--------------

Pol. č.	DN	Rp ["]	L [cm]	I [cm]	SW [mm]
613.481.00.1	25	1"	2,4	1,7	38
612.481.00.1	20	3/4"	2,1	1,5	34

Zátka Geberit s vnějším závitem


[click & scan](#)

Účely použití

- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- K trvalému uzavření rozdělovačů Geberit se závitovým připojením
- Přehled použití – Geberit Mepla



Technické informace

Materiál	Mosaz CW617N
----------	--------------

Pol. č.	DN	R ["]	I [cm]	H [cm]	SW [mm]
613.480.00.1	25	1"	1,7	2,9	34
612.480.00.1	20	3/4"	1,5	2,6	27

T tvarovky pro vytápění

Křížová T tvarovka Geberit FlowFit s izolačním boxem



click & scan



Účely použití

- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- K připojení ke dvěma paralelně položeným potrubím bez křížení
- Vhodný výhradně pro vytápění a chlazení

Technické informace

Materiál	Bezolovnatý silikonový bronz (CuZn21Si3P)
Materiál izolace	EPP
Tloušťka izolace	8,5 mm
Tepelná vodivost izolace	0,038 W/(m·K)


Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Bez olova
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací spojka s transparentním ochranným víčkem

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
619.300.00.1	12	16	16	16	90	18,6	13,6	5	5	3,5	3,5	3,5
619.311.00.1	15 / 12 / 12	20	16	16	90	18,6	13,6	5	5	3	3	3,4
619.321.00.1	15 / 12 / 15	20	16	20	90	18,6	13,6	5	5	3	3	3,4
619.331.00.1	15	20	20	20	90	18,6	13,6	5	5	3	3	3,4
619.302.00.1	20 / 12 / 15	25	16	20	90	18,6	13,6	5	5	3,3	3	3,3
619.312.00.1	20 / 12 / 20	25	16	25	90	18,6	13,6	5	5	3,3	3	3,3
619.322.00.1	20 / 15 / 20	25	20	25	90	18,6	13,6	5	5	3,5	3,5	3,5

Přechodky a spojky pro vytápění, rozebíratelné

Přechodka Geberit FlowFit se šroubením na PEX trubku



click & scan

Účely použití

- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro domovní techniku

Technické informace

Materiál	Bezolovnatý silikonový bronz (CuZn21Si3P)
----------	---

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Bez olova
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací spojka s transparentním ochranným víčkem



Rozsah dodávky

- Svěrné šroubení

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	L [cm]	Z [cm]	PN [bar]
620.730.00.1	12	16	3/4"	16	1,5	7,8	3,1	6
620.731.00.1	15	20	3/4"	20	1,9	7,8	3,1	6
620.732.00.1	20	25	1"	25	2,3	8	3,3	6

Připojení pro vytápění

Připojovací box Geberit typ T

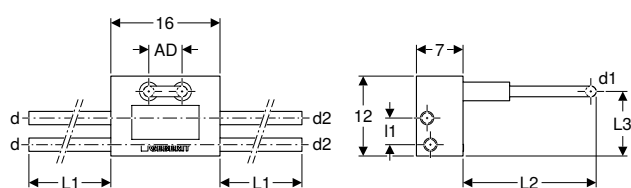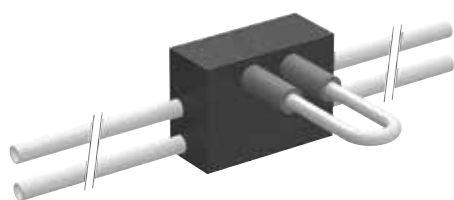

click & scan

Účely použití

- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Vhodný výhradně pro vytápění a chlazení

Vlastnosti


- Systémová trubka difuzně těsná
- Systémová trubka vně stříbrošedá
- Pro tlakovou zkoušku bez otopného tělesa

Technické informace

Materiál	PE-RT II / AI / PE-RT II
Materiál izolace	PUR
Tloušťka izolace	6 mm
Tepelná vodivost izolace	0,03 W/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	AD [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	L3 [cm]	I1 [cm]
619.371.00.1	15 / 12 / 15	20	16	20	5	30	20	8	4,2

Připojovací koleno pro kovové trubky Geberit FlowFit 90°

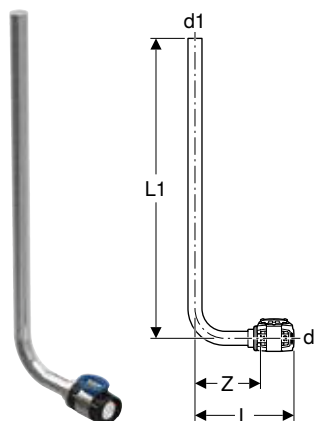

click & scan

Účely použití

- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- K připojení ventilů otopných těles
- Vhodný výhradně pro vytápění a chlazení

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Poniklovaný
- Bez olova
- Měděná připojovací trubka
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací spojka s transparentním ochranným víčkem

Technické informace


Materiál	Bezolovnatý silikonový bronz (CuZn21Si3P)
----------	---

Rozsah dodávky

- Připojovací koleno kovové trubky 90°

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]
619.380.22.1	12	16	14	90	12,8	30	9,5
619.391.22.1	15 / 12	20	14	90	12,8	30	9,4

Připojovací koleno pro kovové trubky Geberit FlowFit 90° s přechodkou k připojení na Eurokonus

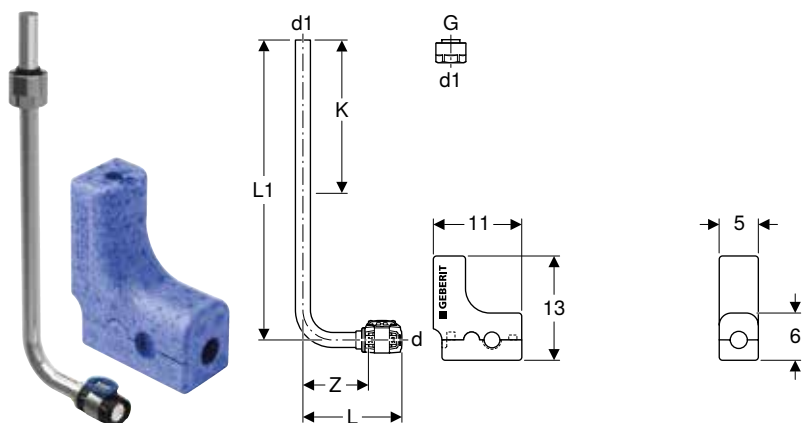

click & scan

Účely použití

- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- K připojení ventilů otopných těles
- Vhodný výhradně pro vytápění a chlazení

Technické informace

Materiál	Bezolovnatý silikonový bronz (CuZn21Si3P)
----------	---

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Poniklovaný
- Bez olova
- Měděná připojovací trubka
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací spojka s transparentním ochranným víčkem

Rozsah dodávky


- Připojovací koleno kovové trubky 90°
- Přechodka k připojení pro Eurokonus G 3/4"
- Izolační box z EPP

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	Z [cm]	K [cm]
L1 / délka: 30 cm								
619.400.22.1	12 / 20	16	3/4"	15	90	12,8	9,5	17
619.401.22.1	15 / 20	20	3/4"	15	90	12,7	9,4	17
L1 / délka: 100 cm								
619.410.22.1	12 / 20	16	3/4"	15	90	12,8	9,5	87
619.411.22.1	15 / 20	20	3/4"	15	90	12,7	9,4	87



- Šroubení utáhněte na doraz

Připojovací T tvarovka Geberit FlowFit pro kovové trubky s přechodkou k připojení na Eurokonus

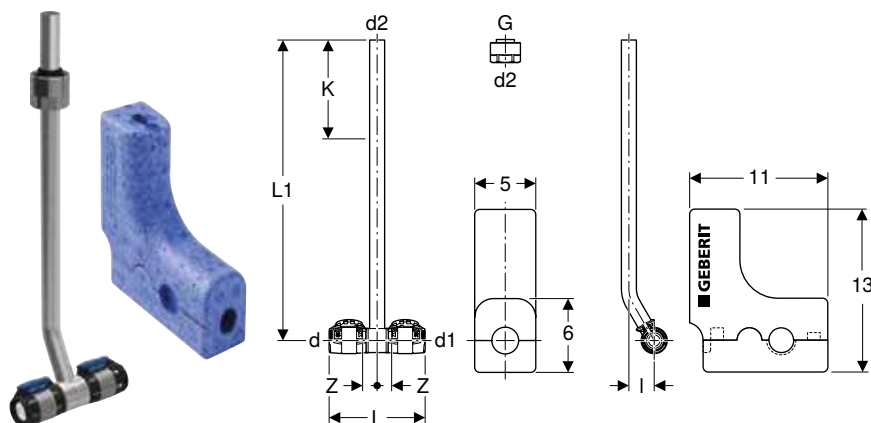

Účely použití

- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- K připojení ventilů otopných těles
- Vhodný výhradně pro vytápění a chlazení

Technické informace

Materiál	Bezolovnatý silikonový bronz (CuZn21Si3P)
----------	---

Vlastnosti

- Netěsné není-li slisováno
- Poniklovaný
- Měděná připojovací trubka
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem
- Izolační box dvoudílný

Rozsah dodávky


- T-kus pro připojení kovové trubky
- Přechodka k připojení pro Eurokonus G 3/4"
- Izolační box z EPP

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	Z [cm]	K [cm]
619.420.22.1	12 / 20 / 12	16	3/4"	16	15	90	9	30	2,5	1,3	17
619.421.22.1	15 / 20 / 15	20	3/4"	20	15	90	9	30	2,5	1,3	17



- Šroubení utáhněte na doraz

Souprava připojovacích T tvarovek Geberit FlowFit pro přívod a zpátečku s přechodkou k připojení na Eurokonus

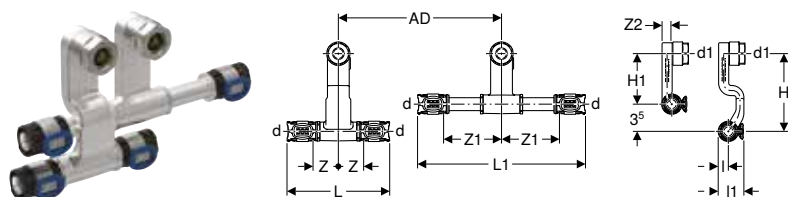

Účely použití

- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro systémy soklových lišt
- Vhodný výhradně pro vytápění a chlazení

Technické informace

Materiál	Bezolovnatý silikonový bronz (CuZn21Si3P)
----------	---

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Poniklovaný
- Bez olova
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací spojka s transparentním ochranným víčkem
- Montáž kompletně před stěnou

Rozsah dodávky


- 2 připojovací šroubení pro Eurokonus G 3/4"
- Připojovací T tvarovka s dlouhým připojením
- Připojovací T tvarovka s krátkým připojením

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
619.440.22.2	12	16	15	90	5	12,8	21,2	1,1	2,4	10	6,5	3,1	7,3	1,3
619.441.22.2	15 / 12 / 15	20	15	90	5	12,8	21,2	1,3	2,4	10	6,5	3,1	7,3	1,3



- Šroubení utáhněte na doraz

Souprava připojovacích koncovek Geberit FlowFit pro přívod a zpátečku, s přechodkou k připojení na Eurokonus

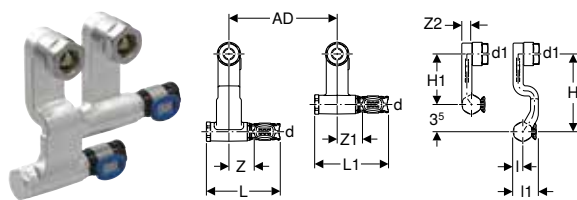

click & scan

Účely použití

- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro systémy soklových lišt
- Vhodný výhradně pro vytápění a chlazení

Technické informace

Materiál	Bezolovnatý silikonový bronz (CuZn21Si3P)
----------	---

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Přívod a zpátečka zaměnitelné
- Poniklovaný
- Bez olova
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací spojka s transparentním ochranným víčkem
- Montáž kompletně před stěnou

Rozsah dodávky


- 2 připojovací šroubení pro Eurokonus G 3/4"
- Připojovací T tvarovka s dlouhým připojením
- Připojovací T tvarovka s krátkým připojením

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Připojení
619.450.22.1	12	16	15	90	5	9,3	13,5	1,1	2,4	10	6,5	3,1	7,3	1,3	Vlevo
619.460.22.1	12	16	15	90	5	9,3	13,5	1,1	2,4	10	6,5	3,1	7,3	1,3	Vpravo



- Šroubení utáhněte na doraz

Smyčka Geberit pro tlakovou zkoušku s Eurokonusem



click & scan

Účely použití


- Vhodný výhradně pro vytápění a chlazení
- Pro tlakové zkoušky se studenou vodou do 15 bar / 1500 kPa

Vlastnosti

- Použitelné opakovaně
- O-kroužek z EPDM

Pol. č.	G ["]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]
611.369.00.1	3/4"	180	5	9

Lícované koleno z kovové trubky Geberit 90° s přechodkou k připojení na Eurokonus

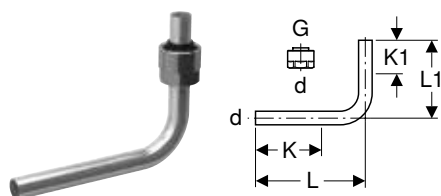

click & scan

Účely použití

- K připojení ventilů otopných těles
- Přehled použití – Geberit Mepla
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel
- Přehled použití – Geberit Mapress měď
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm

Vlastnosti

- Poniklovaný

Rozsah dodávky

- Přechodka k připojení pro Eurokonus G 3/4"

Technické informace


Materiál	Cu-DHP měď CW024A (EN 1412)
----------	-----------------------------

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]
611.601.22.3	12 / 20	15	3/4"	90	13	10	7,5	4,5



- Šroubení utáhněte na doraz

Přechodka Geberit Eurokonus, s vnějším závitem



click & scan

Účely použití

- Přehled použití – Geberit Mepla
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel
- Přehled použití – Geberit Mapress měď
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm

Vlastnosti


- Poniklovaný

Technické informace

Materiál	Mosaz CW617N
----------	--------------

Pol. č.	DN	G ["]	G1 ["]	H [cm]	SW [mm]
641.512.00.1	15	3/4"	1/2"	2,5	27
641.533.00.1	20 / 15	3/4"	3/4"	3	32

Přechodka Geberit Eurokonus, s vnitřním závitem



click & scan

Účely použití

- Přehled použití – Geberit Mepla
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel
- Přehled použití – Geberit Mapress měď
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm

Vlastnosti


- Poniklovaný

Technické informace

Materiál	Mosaz CW617N
----------	--------------

Pol. č.	DN	G ["]	Gs [mm]	M [mm]	L [cm]	SW [mm]
641.522.00.1	20 / 15	3/4"	1,5	22	2,2	27

Přímá nástěnka Geberit FlowFit, s převlečnou maticí

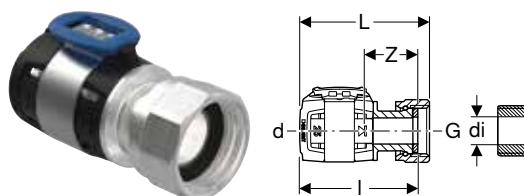

click & scan

Účely použití

- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro připojení otopných těles a ventilů otopných těles
- Vhodný výhradně pro závity s vnitřním průměrem $\leq d_i$, viz tabulku
- Vhodný výhradně pro vytápění a chlazení

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Poniklovaný
- Bez olova
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací spojka s transparentním ochranným víčkem
- Ploché těsnění z vláknitého kompozitního materiálu

Technické informace


Materiál	Bezolovnatý silikonový bronz (CuZn21Si3P)
----------	---

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d _i , ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	SW [mm]
619.490.22.1	12	16	1/2"	11	6,4	5,7	2,4	24
619.491.22.1	15	20	1/2"	11,4	6,4	5,7	2,4	24
619.492.22.1	20	25	3/4"	14,8	6,5	5,8	2,5	30

Příslušenství

- Kryt Geberit FlowFit pro lisovací přípojku → str. 70

Sada přechodek k připojení Geberit FlowFit s vnějším závitem



click & scan

Účely použití

- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro systémové trubky Geberit ML
- K připojení k ventilům otopných těles typu Herz s vnitřním závitem G 1/2" podle EN 215, řada stavebních rozměrů D
- Vhodný výhradně pro vytápění a chlazení

Vlastnosti

- Svěrné šroubení
- Závitová vsuvka z bezolovnaté mosazi, poniklovaná
- Bez olova
- O-kroužek z EPDM

Rozsah dodávky

- Souprava 2 kusů

Technické informace

Materiál	Mosaz CW617N
----------	--------------

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]
619.267.22.1	12	16	1/2"	22



- Šroubení utáhněte na doraz

Novinka

Přechodka k připojení Geberit FlowFit pro Eurokonus, pro systémové trubky ML / PB / SL



click & scan

Účely použití

- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro systémové trubky Geberit ML
- Pro systémovou trubku Geberit PB
- Pro systémové trubky Geberit SL
- Vhodný výhradně pro vytápění a chlazení

Vlastnosti

- Svěrné šroubení
- Převlečná matice z mosazi, poniklovaná
- Bez olova
- O-kroužek z EPDM

Rozsah dodávky

- Souprava 2 kusů

Technické informace

Materiál	Mosaz CW617N
----------	--------------


Pol. č.	Barva / povrch	DN	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]
619.055.00.1	Poniklovaná	12 / 20	16	3/4"	27
619.056.00.1		15 / 20	20	3/4"	27

K dodání od duben 2024



- Náhrada za pol. č. 617.290.00.1, 650.534.22.2, 617.291.00.1, 651.534.22.2

Připojení Geberit FlowFit na Eurokonus, s převlečnou maticí



click & scan

Účely použití

- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro připojení otopných těles a ventilů otopných těles
- Vhodný výhradně pro závit s vnitřním průměrem ≤ d_i, viz tabulku
- Vhodný výhradně pro vytápění a chlazení

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Poniklovaný
- Bez olova
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací spojka s transparentním ochranným víčkem

Technické informace


Materiál	Bezolovnatý silikonový bronz (CuZn21Si3P)
----------	---

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]
619.260.22.1	12 / 20	16	3/4"	6,1	1,8	27
619.261.22.1	15 / 20	20	3/4"	6,5	2,3	27

Příslušenství

- Kryt Geberit FlowFit pro lisovací přípojku → str. 70

Přímá nástěnka Geberit FlowFit, s vnějším závitem



click & scan

Účely použití

- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Vhodný výhradně pro vytápění a chlazení

Technické informace

Materiál	Bezolovatý silikonový bronz (CuZn21Si3P)
----------	--

Vlastnosti


- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Poniklovaný
- Bez olova
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací spojka s transparentním ochranným víčkem

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	SW [mm]
619.471.22.1	15	20	1/2"	6,4	3,1	22
619.481.22.1	15 / 20	20	3/4"	6,5	3,2	27
619.472.22.1	20 / 15	25	1/2"	6,4	3,1	22
619.482.22.1	20	25	3/4"	6,8	3,5	27

Příslušenství

Izolace pro trubky a tvarovky

Izolace Geberit pro T tvarovku

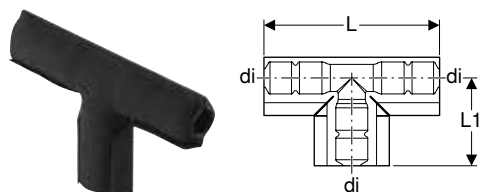

click & scan

Účely použití

- K zakončení chrániček u T tvarovek
- K ukončení izolací u T tvarovek

Technické informace

Materiál	PE-HD
----------	-------


Vlastnosti

- Odolný proti otěru
- Suchý zip
- Izolace z PE - měkké pěny, uzavřené póry
- Černá

Pol. č.	di, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]
601.837.00.1	16 / 20	22	11

Izolace pro nástěnky

Souprava zvukové izolace Geberit pro nástěnku 90° jednoduché

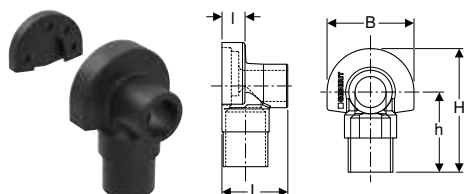

click & scan

Účely použití

- Pro nástěnku Geberit s vnitřním závitem Rp 1/2"

Technické informace

Snížení hluku při tlaku při průtoku 3 bar	12 dB(A)
Materiál	EPDM

Vlastnosti


- Černá

Rozsah dodávky

- Zvukově izolační víčko
- Zvukově izolační podložka

Pol. č.	L [cm]	I [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
601.801.00.1	5,3	1,9	7	10	6,5

Zvukově izolační podložka Geberit pro přímou nástěnk



click & scan

Účely použití

- Pro přímou přípojku Geberit s vnitřním závitem Rp 1/2"

Vlastnosti

- Černá


Technické informace

Materiál	EPDM
----------	------

Pol. č.

601.802.00.1

Zvukově izolační podložka Geberit pro nástěnk 90° jednoduchou



click & scan

Účely použití

- Pro nástěnk Geberit s vnitřním závitem Rp 1/2"

Vlastnosti

- Černá


Technické informace

Snížení hluku při tlaku při průtoku 3 bar	10 dB(A)
Materiál	EPDM

Pol. č.

601.806.00.1

Izolace Geberit pro nástěnk



click & scan

Účely použití

- K zakončení chrániček u nástěnek Geberit se soupravou zvukové izolace
- K zakončení izolací u nástěnek Geberit se soupravou zvukové izolace

Vlastnosti

- Odolný proti otěru
- Suchý zip
- Izolace z PE - měkké pěny, uzavřené póry
- Černá


Technické informace

Materiál	PE-HD
----------	-------

Pol. č.	di, ø [mm]	L [cm]	I [cm]
601.838.00.1	16 / 20	18,5	15,6

Těsnění pro trubky a tvarovky

Těsnicí páska Geberit



click & scan

Účely použití

- Na ochranu řezných ploch trubek Geberit Mepla proti vnějším korozivním vlivům
- Na ochranu systémových trubek a tvarovek Geberit Mapress proti vnějším korozivním vlivům

Vlastnosti

- Odolný vůči UV
- Černá

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +50 °C
Teplotní odolnost	-60 – +100 °C
Materiál	IIR


Pol. č.	s [mm]	L [m]	B [cm]
601.813.00.1	1	12,5	3
601.815.00.1	1	12,5	5



- Umístěte po tlakové zkoušce

Těsnění pro připojení

Těsnicí podložka Geberit pro nástěnky

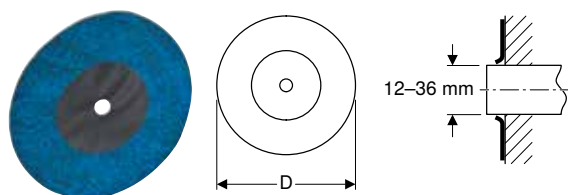

click & scan

Účely použití

- K utěsnění přípojek Geberit
- K dodatečné montáži na nástěnky s hladkým povrchem

Vlastnosti


- Samolepicí
- S netkanou textilií
- Těsnicí membrána z polyuretanu

Pol. č.	D min. [cm]	s [mm]
601.812.00.1	15	1

Těsnění pro tvarovky

Novinka

Manžeta Geberit FlowFit

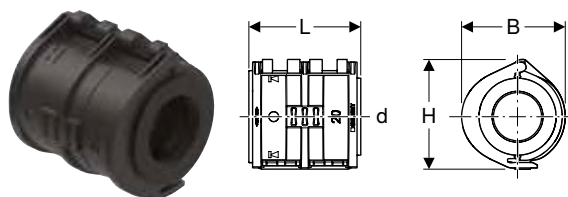

click & scan

Technické informace

Materiál	ABS
----------	-----

Vlastnosti


- Černá

Pol. č.	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
619.720.00.1	16	4,5	3,8	3,9
619.721.00.1	20	4,5	4,2	4,2
619.722.00.1	25	4,5	4,7	4,8

K dodání od duben 2024

Kryty pro trubky

Pouzdro Geberit na trubku rozříznuté



click & scan

Účely použití

- K obložení trubek v pohledové oblasti

Vlastnosti

- Bílá RAL 9010

Technické informace

Materiál	PP
----------	----

Pol. č.	di, ø [mm]	L [cm]
611.605.BM.1	15–20	100

Zdvojená růžice Geberit



click & scan

Účely použití

- K zakrytí průchodek trubek

Vlastnosti

- Dvoudílný
- Bílá RAL 9010


Technické informace

Materiál	PS
----------	----

Pol. č.	a [cm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]
611.610.BM.1	5	14 / 15 / 16 / 18 / 20	10	5

Kryt pro tvarovky

Kryt Geberit FlowFit pro lisovací přípojku

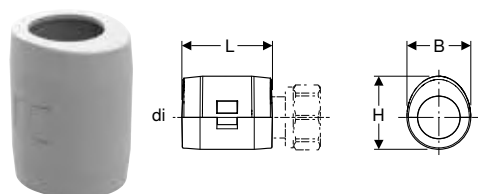

click & scan

Účely použití

- Pro optické zakrytí exponovaných lisovacích jednotek
- Pro viditelné přípojky topného tělesa pomocí lisovacích spojů Geberit FlowFit a závitů na Eurokonus

Vlastnosti

- Dvoudílný
- Eliptická


Technické informace

Materiál	ASA
----------	-----

Pol. č.	Barva / povrch	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
619.738.00.1	Alpská bílá	16	4,4	2,7	3,2
619.739.00.1	Alpská bílá	20	4,4	3,1	3,6

Upevnění pro trubky

Sada upevnění s pevným bodem Geberit

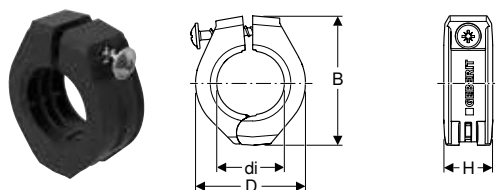

click & scan

Účely použití

- K upevnění systémových trubek Geberit ML s pevným bodem

Technické informace

Materiál	PA 6
----------	------

Vlastnosti


- Jednodílný
- Černá

Rozsah dodávky

- Souprava 2 kusů

Pol. č.	di, Ø [mm]	D min. [cm]	B [cm]	H [cm]
619.730.00.1	16	3,1	4	1,9
619.731.00.1	20	3,5	4,4	1,9
619.732.00.1	25	4	4,9	1,9
619.733.00.1	32	4,7	5,6	1,9
619.734.00.1	40	5,6	6,5	1,9
619.735.00.1	50	6,6	7,8	2,2
619.736.00.1	63	8	9,1	2,2
619.737.00.1	75	9,2	10,3	2,2

Vložka trubkové objímky Geberit



click & scan

Účely použití

- K upevnění systémových trubek ML Geberit Mepla s pevným bodem nebo posuvnému upevnění

Technické informace


Materiál	PP-C
----------	------

Vlastnosti

- Dvoudílný
- Černá

Pol. č.	da, Ø [mm]	di, Ø [mm]	D min. [cm]	H [cm]	h [cm]
603.702.00.1	32	25 / 26	3,4	3,2	2,5
604.702.00.1	40	32	4,9	3,2	2,5
605.702.00.1	50	40	5,7	3,3	2,5
606.702.00.1	63	50	7,6	3,4	2,5
607.702.00.1	75	63	9,1	4,8	3
608.702.00.1	90	75	10,7	5	3

Trubková objímka Geberit izolovaná, se závitovým nátrubkem M8 / M10

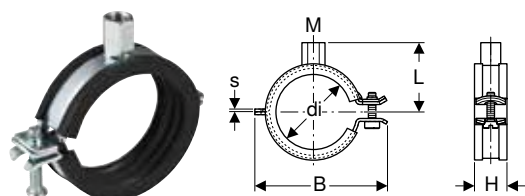

click & scan

Účely použití

- Pro upevnění systémových trubek Geberit pro zásobovací systémy

Technické informace


Materiál	Ocel
----------	------

Vlastnosti

- Rychlouzávěr
- Šroub s drážkou a křížovou drážkou
- Závitový nátrubek čtyřikrát svařený
- Zvuková izolace podle DIN 4109
- Pozinkované

Pol. č.	Barva / povrch	M [mm]	di, Ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
601.851.26.1	Galvanicky zinkováno	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3
601.852.26.1	Galvanicky zinkováno	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3
601.853.26.1	Galvanicky zinkováno	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3
601.854.26.1	Galvanicky zinkováno	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3
601.855.26.1	Galvanicky zinkováno	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3
601.856.26.1	Galvanicky zinkováno	8 / 10	48–53	2	4,5	8,2	2,3
601.858.26.1	Galvanicky zinkováno	8 / 10	63–67	2	5,5	10	2,3
601.859.26.1	Galvanicky zinkováno	8 / 10	74–80	2	6,4	11,9	2,3

Nosné korýtko Geberit pozinkované a lakované



click & scan

Účely použití

- Ke stabilizaci upevňovacích systémů Geberit

Technické informace


Materiál	Ocel
----------	------

Vlastnosti

- Lakováno
- Ocel, vně černě lakovaná
- Pozinkované

Pol. č.	Barva / povrch	DN	di, Ø [mm]	s [mm]	L [m]
360.850.00.1	Lak	40	40	0,75	3
361.850.00.1	Lak	50	50	0,75	3
364.850.00.1	Lak	60	63	0,75	3
365.850.00.1	Lak	70	75	0,75	3
388.126.00.1	Lak		20	0,75	3
388.128.00.1	Lak		32	0,75	3
388.127.00.1	Lak		25–26	0,75	3

Závitová trubka Geberit



click & scan

Účely použití


- K upevnění trubkových objímek Geberit na kotvicí desky
- Pro upevnění s pevným bodem a kluzná upevnění

Vlastnosti

- Vnitřní závit průběžný
- Pozinkované

Pol. č.	G ["]	D min. [cm]	L [cm]
362.857.26.1	1/2"	2,5	115

Kotvicí destička Geberit obdélníková, dva otvory, se závitovým nátrubkem M8 / M10



click & scan

Účely použití


- K upevnění trubkových objímek ke stavebním konstrukcím
- K upevnění nosných profilů ke stavebním konstrukcím
- Ke kluznému upevnění trubek

Vlastnosti

- Vnitřní závit
- Pozinkované
- Dva upevňovací body

Pol. č.	M	a	L	B	H	h
	[mm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3

Kotvicí destička Geberit obdélníková, dva otvory, se závitovým nátrubkem M10 / G 1/2"



click & scan

Účely použití

- K upevnění trubkových objímek ke stavebním konstrukcím
- Pro upevnění s pevným bodem a kluzná upevnění


Vlastnosti

- Vnější závit
- Vnitřní závit
- Pozinkované
- Dva upevňovací body

Pol. č.	G	M	a	L	B	H	h
	["]	[mm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]
362.851.26.1	1/2"	10	8,5	12	4	1,5	0,5

Upevnění pro připojení

Montážní deska Geberit, odsazená, jednoduchá, pro přívodní systém



click & scan

Účely použití

- Pro upevnění nástěnek Geberit pro zásobovací systémy

Vlastnosti

- Pozinkované

Technické informace


Materiál	Ocel
----------	------

Rozsah dodávky

- Upevňovací materiál

Pol. č.
601.733.00.1

Montážní deska Geberit odsazená, dvojitá, připojovací vzdálenost 10 cm nebo 12 cm

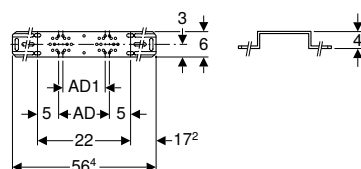

click & scan

Účely použití

- Pro upevnění nástěnek Geberit pro zásobovací systémy

Vlastnosti

- Pozinkované

Technické informace


Materiál	Ocel
----------	------

Rozsah dodávky

- Upevňovací materiál

Pol. č.	AD [cm]	AD1 [cm]
601.731.00.1	12	10

Montážní deska Geberit odsazená, dvojitá, připojovací vzdálenost 7.3 cm nebo 15.3 cm

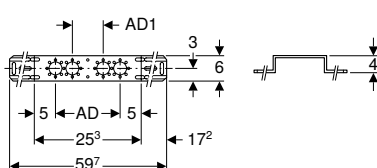

click & scan

Účely použití

- Pro upevnění nástěnek Geberit pro zásobovací systémy

Vlastnosti

- Pozinkované

Technické informace

Materiál	Ocel
----------	------

Rozsah dodávky

- Upevňovací materiál

Pol. č.	AD [cm]	AD1 [cm]
601.732.00.1	15,3	7,3

Souprava montážních pomůcek Geberit pro přímou nástěnku pro konstrukce prováděné suchým procesem



click & scan

Technické informace

Materiál	Ocel / plast
----------	--------------

Rozsah dodávky

- Závitový čep G 1/2"
- Kryt pro hrubou montáž

Vlastnosti

- Použitelné opakovaně

Pol. č.	G ["]
601.744.00.1	1/2"

Systémová těsnění

Novinka

Ploché těsnění Geberit, kompozitní materiál



click & scan

Účely použití

- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro klimatizační systém se studenou vodou bez nemrznoucího prostředku
- Pro klimatizační systém se studenou vodou s nemrznoucím prostředkem
- Pro hasicí vodu (mokrý)
- Pro hasicí vodu (mokrý/suchý, suchý)
- Pro chemikálie a technické kapaliny
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)
- Pro podtlak
- Pro inertní plyny (např. dusík)
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí

Technické informace

Provozní teplota	-30 – +180 °C
Materiál	Vláknitý kompozitní materiál

Pol. č.	G ["]	da, Ø [mm]	di, Ø [mm]	s [mm]
242.976.00.2	3/8"	15	10	2
242.319.00.2	1/2"	19	11	2
242.320.00.2	3/4"	24	17	2
242.323.00.2	1"	30	21	2
242.324.00.2	1 1/8"	34	21	2
242.325.00.2	1 1/4"	38	27	2
242.326.00.2	1 1/2"	45	32	2
242.327.00.2	1 3/4"	49	36	2
242.329.00.2	2"	57	42	2
242.330.00.2	2 1/4"	62	42	2
242.331.00.2	2 3/8"	66	52	2
242.332.00.2	2 1/2"	72	54	2
242.333.00.2	2 3/4"	78	63	2

K dodání od duben 2024



- Náhrada za pol. č. 242.976.00.1, 242.319.00.1, 242.320.00.1, 242.323.00.1, 242.324.00.1, 242.325.00.1, 242.326.00.1, 242.327.00.1, 242.329.00.1, 242.330.00.1, 242.331.00.1, 242.332.00.1, 242.333.00.1

Novinka

Těsnění Geberit pro přírby, kompozitní materiál PN 10/16



click & scan

Účely použití

- Pro klimatizační systém se studenou vodou bez nemrznoucího prostředku
- Pro klimatizační systém se studenou vodou s nemrznoucím prostředkem
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel
- Přehled použití – Geberit Mapress měď
- Přehled použití – Geberit Mapress CuNiFe

Technické informace

Provozní teplota	-30 – +180 °C
Materiál	Vláknitý kompozitní materiál

Pol. č.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
600.041.00.1	15	50	20	2	10 / 16
600.042.00.1	20	60	25	2	10 / 16
600.043.00.1	25	70	30	2	10 / 16
600.044.00.1	32	82	38	2	10 / 16
600.045.00.1	40	92	45	2	10 / 16
600.046.00.1	50	107	57	2	10 / 16
600.047.00.1	65	127	76	2	10 / 16
600.048.00.1	80	142	89	2	10 / 16
600.049.00.1	100	162	108	2	10 / 16


K dodání od duben 2024



- Náhrada za pol. č. 91031, 91032, 91033, 91034, 91035, 91036, 91037, 91038, 91039

Sady šroubů pro přírubové spoje

Sada šroubů Geberit pro přírubový spoj, z pozinkované oceli



click & scan

Účely použití

- Pro přírubu z uhlíkové oceli, červeného bronzu a mosazi

Technické informace

Materiál	Ocel
----------	------

Vlastnosti

- Pozinkované
- Třída pevnosti 8.8 podle EN 20898-2

Rozsah dodávky

- Šroub
- 2 podložky
- Matice

Pol. č.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	IK [cm]
91064	10	11	4,5	3,1
91065	10	11	5	3,6
91066	12	14	5	3
91067	12	14	5,5	3,5
91068	12	14	6	4
91069	16	18	5,5	3,3
91070	16	18	6	3,8
91071	16	18	6,5	4,3
91072	16	18	7	4,8
91073	16	18	8	5,8

Spotřební materiál

Sprej pro detekci netěsností Geberit



click & scan



Účely použití

- Pro suchou zkoušku těsnosti

Technické informace

Provozní teplota	-15 – +50 °C
Materiál	PPSU

Vlastnosti

- Vhodné pro všechny zásobovací systémy Geberit
- PH neutrální
- Nehořlavé
- Nepodporuje korozi

Pol. č.	Obsah [ml]
690.942.00.1	400



Nářadí



Nářadí pro Geberit FlowFit	80
Přehled sortimentu – Geberit FlowFit kompatibilita [1] a [2]	80
Ruční lisovací zařízení	82
Lisovací nářadí, kompatibilita [1]	82
Lisovací nářadí, kompatibilita [2]	84
Nářadí na zpracování trubek	86
Zátky pro tlakovou zkoušku	88
Kontrolní prostředky	89
Lisovací nástroje s nářadím	90
Příslušenství	90
Lisovací nástroje	95
Lisovací nástroje kompatibilita [1]	95
Lisovací nástroje kompatibilita [2]	96
Lisovací nástroje kompatibilita [2XL]	99
Lisovací nástroje, kompatibilita [4] / [2]	101





Nářadí pro Geberit FlowFit

Přehled sortimentu – Geberit FlowFit kompatibilita [1] a [2]

Geberit Česká republika, Stav: prosinec 2023

		Pol. č.	Rozměry
Ruční lisovací kleště			
	Ruční lisovací zařízení Geberit FlowFit, v kufru	691.031.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
	Ruční lisovací kleště Geberit FlowFit	691.030.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
Kompatibilita [1]			
	Lisovací čelist Geberit FlowFit v kufru	655.081.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
	Kufr Geberit FlowFit s nářadím [1]	655.078.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
	Souprava lisovacích čelistí Geberit FlowFit [1]	691.035.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
	Lisovací čelist Geberit FlowFit [1]	691.032.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
Kompatibilita [2]			
	Ruční lisovací nástroj Geberit MFP 2 [2]	90523	
	Lisovací čelist Geberit FlowFit v kufru	655.082.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
		655.083.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm 75 mm
	Kufr Geberit FlowFit s nářadím [2]	655.084.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
		655.079.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm 75 mm

Geberit Česká republika, Stav: prosinec 2023

		Pol. č.	Rozměry
	Kufr s obsahem Geberit FlowFit [2]	655.080.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm 75 mm
	Souprava lisovacích čelistí Geberit FlowFit [2]	691.036.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
		691.037.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm 75 mm
	Lisovací čelist Geberit FlowFit [2]	691.033.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
		691.034.00.1	50 mm 63 mm 75 mm



Ruční lisovací zařízení

Ruční lisovací zařízení Geberit FlowFit, v kufru



click & scan

Účely použití

- K zalisování lisovacích tvarovek Geberit FlowFit

Rozsah dodávky

- Ruční lisovací kleště
- Nůžky
- Trubkový řezák
- PowerTest
- Kalibrační nástroj
- Čisticí a mazací prostředky
- Mastná tužka se zásuvnou tuhou, žlutá
- Kufr

Pol. č.	d, ø [mm]
691.031.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40

Příslušenství

- Náplňová sada Geberit FlowFit pro PowerTest → str. 89

Ruční lisovací kleště Geberit FlowFit



click & scan

Účely použití

- K zalisování lisovacích tvarovek Geberit FlowFit

Pol. č.	d, ø [mm]
691.030.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40

Příslušenství

- Kufr pro ruční lisovací zařízení → str. 90
- Geberit FlowFit PowerTest v kufru → str. 89

Lisovací nářadí, kompatibilita [1]

Kufr Geberit FlowFit s nářadím [1]



click & scan

Účely použití

- K zalisování lisovacích tvarovek Geberit FlowFit

Vlastnosti

- Bez údržby
- Lze ovládat jednou rukou
- Pozinkované
- Vhodné pro funkční test pomocí PowerTest
- Snadná údržba a čištění

Rozsah dodávky

- Lisovací čelist Geberit FlowFit
- Nůžky
- Trubkový řezák
- Mastná tužka se zásuvnou tuhou, žlutá
- PowerTest
- Kalibrační nástroj
- Sběrné zařízení pro indikátory zalisování
- Kufr

Pol. č.	Kompatibilita	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
655.078.00.1	[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	50,6	34,9	16

Souprava lisovacích čelistí Geberit FlowFit [1]



click & scan

Účely použití

- Pro lisovací nástroje s kompatibilitou Geberit [1]
- K zalisování lisovacích tvarovek Geberit FlowFit

Vlastnosti

- Bez údržby
- Lze ovládat jednou rukou
- Pozinkované
- Vhodné pro funkční test pomocí PowerTest
- Snadná údržba a čištění

Rozsah dodávky

- Lisovací čelisti [1]
- Nůžky
- Trubkový řezák
- PowerTest
- Kalibrační nástroj
- Mastná tužka se zásuvnou tuhou, žlutá
- Sběrné zařízení pro indikátory zalisování

Pol. č.	Kompatibilita	d, ø [mm]
691.035.00.1	[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40

Příslušenství

- Kufr Geberit FlowFit pro lisovací nástroj ACO 103 [1] → str. 91
- Kufr Geberit FlowFit pro obráběcí nástroje → str. 91
- Lisovací nástroj Geberit ACO 103plus [1] → str. 95



- Vhodné do kufru Geberit s vložkou do kufru 10-O
- Pol. č.: 691.156.00.1, 691.153.00.1
- Vhodné do kufru Geberit s vložkou do kufru 10-P
- Pol. č.: 691.161.00.1

Lisovací čelist Geberit FlowFit [1]



click & scan

Účely použití

- Pro lisovací nástroje s kompatibilitou Geberit [1]
- K zalisování lisovacích tvarovek Geberit FlowFit

Vlastnosti

- Bez údržby
- Lze ovládat jednou rukou
- Pozinkované
- Vhodné pro funkční test pomocí PowerTest
- Snadná údržba a čištění

Pol. č.	Kompatibilita	d, ø [mm]
691.032.00.1	[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40

Příslušenství

- Sběrné zařízení Geberit FlowFit pro indikátory lisování → str. 93
- Sáček Geberit FlowFit pro sběrné zařízení → str. 93
- Kufr Geberit FlowFit pro lisovací nástroj ACO 103 [1] → str. 91
- Kufr Geberit FlowFit pro obráběcí nástroje → str. 91
- Geberit FlowFit PowerTest v kufru → str. 89
- Lisovací nástroj Geberit ACO 103plus [1] → str. 95



- Vhodné do kufru Geberit s vložkou do kufru 10-O
- Pol. č.: 691.156.00.1, 691.153.00.1
- Vhodné do kufru Geberit s vložkou do kufru 10-P
- Pol. č.: 691.161.00.1, 655.078.00.1

Nářadí

Nářadí pro Geberit FlowFit
Lisovací nářadí, kompatibilita [2]

Lisovací čelist Geberit FlowFit [24kN]



click & scan

Účely použití

- Pro lisovací nástroje Viega Picco
- K zalisování lisovacích tvarovek Geberit FlowFit

Vlastnosti

- Bez údržby
- Lze ovládat jednou rukou
- Pozinkované
- Vhodné pro funkční test pomocí PowerTest
- Snadná údržba a čištění

Pol. č.	d, ø [mm]
691.038.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40

Příslušenství

- Sběrné zařízení Geberit FlowFit pro indikátory lisování → str. 93
- Sáček Geberit FlowFit pro sběrné zařízení → str. 93
- Geberit FlowFit PowerTest v kufru → str. 89

Lisovací nářadí, kompatibilita [2]

Kufr Geberit FlowFit s nářadím [2]



click & scan

Účely použití

- K zalisování lisovacích tvarovek Geberit FlowFit

Vlastnosti

- Bez údržby
- Lze ovládat jednou rukou
- Pozinkované
- Vhodné pro funkční test pomocí PowerTest
- Snadná údržba a čištění

Rozsah dodávky

- Lisovací čelist
- Nůžky
- Trubkový řezák
- Mastná tužka se zásuvnou tuhou, žlutá
- PowerTest
- Kalibrační nástroj
- Sběrné zařízení pro indikátory zalisování
- Kufr

Pol. č.	Kompatibilita	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
655.079.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 75	50,6	34,9	16
655.084.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	50,6	34,9	16

Kufr s obsahem Geberit FlowFit [2]



click & scan

Účely použití

- Pro lisovací nástroje Geberit
- K zalisování lisovacích tvarovek Geberit FlowFit

Vlastnosti

- Bez údržby
- Lze ovládat jednou rukou
- Pozinkované
- Vhodné pro funkční test pomocí PowerTest
- Snadná údržba a čištění
- Vhodné pro lisovací nástroje ECO 203 nebo ACO 203 [2]

Rozsah dodávky

- Lisovací čelist
- Nůžky
- Trubkový řezák
- Mastná tužka se zásuvnou tuhou, žlutá
- PowerTest
- Kalibrační nástroj
- Sběrné zařízení pro indikátory zalisování
- Kufr

Pol. č.	Kompatibilita	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
655.080.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 75	606	39,9	17,5

Souprava lisovacích čelistí Geberit FlowFit [2]



click & scan

Účely použití

- Pro lisovací nástroje s kompatibilitou Geberit [2]
- K zalisování lisovacích tvarovek Geberit FlowFit

Vlastnosti

- Bez údržby
- Lze ovládat jednou rukou
- Pozinkované
- Vhodné pro funkční test pomocí PowerTest
- Snadná údržba a čištění

Rozsah dodávky

- Lisovací čelisti [2]
- Nůžky
- Trubkový řezák
- PowerTest
- Kalibrační nástroj
- Mastná tužka se zásuvnou tuhou, žlutá
- Sběrné zařízení pro indikátory zalisování

Pol. č.	Kompatibilita	d, ø [mm]
691.036.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40
691.037.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 75

Příslušenství

- Kufr Geberit FlowFit pro obráběcí nástroje → str. 91
- Kufr Geberit FlowFit pro lisovací nástroje ECO 203 a ACO 203 [2] → str. 92
- Kufr Geberit FlowFit pro lisovací nástroj EFP 203 [2] → str. 92
- Lisovací nástroj Geberit ACO 203plus [2] → str. 97
- Lisovací nástroj Geberit ECO 203 [2] → str. 99



- Vhodné do kufru Geberit s vložkou do kufru 10-P
- Pol. č.: 691.161.00.1, 655.079.00.1
- Vhodné do kufru Geberit s vložkou do kufru 20-I a 20-J
- Pol. č.: 691.154.00.1, 691.155.00.1, 691.157.00.1, 691.158.00.1



Lisovací čelist Geberit FlowFit [2]



click & scan

Účely použití

- Pro lisovací nástroje s kompatibilitou Geberit [2]
- K zalisování lisovacích tvarovek Geberit FlowFit

Vlastnosti

- Bez údržby
- Lze ovládat jednou rukou
- Pozinkované
- Vhodné pro funkční test pomocí PowerTest
- Snadná údržba a čištění

Pol. č.	Kompatibilita	d, ø [mm]
691.033.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40
691.034.00.1	[2]	50 / 63 / 75

Příslušenství

- Kufr Geberit FlowFit pro obráběcí nástroje → str. 91
- Kufr Geberit FlowFit pro lisovací nástroje ECO 203 a ACO 203 [2] → str. 92
- Kufr Geberit FlowFit pro lisovací nástroj EFP 203 [2] → str. 92
- Lisovací nástroj Geberit ACO 203plus [2] → str. 97
- Lisovací nástroj Geberit ECO 203 [2] → str. 99



- Vhodné do kufru Geberit s vložkou do kufru 10-P
- Pol. č.: 691.161.00.1, 655.079.00.1
- Vhodné do kufru Geberit s vložkou do kufru 20-I a 20-J
- Pol. č.: 691.154.00.1, 691.155.00.1, 691.157.00.1, 691.158.00.1

Nářadí na zpracování trubek

Sada řezacího kolečka Geberit pro nůžky



click & scan

Rozsah dodávky

- Řezací kolečko
- Šroub

Pol. č.	d, ø [mm]
690.936.00.1	14–26

Trubkový řezák Geberit ML



click & scan

Účely použití

- K uříznutí systémových trubek Geberit ML
- K uříznutí systémových trubek ML Geberit Mepla

Vlastnosti

- Náhradní řezací kolečko v úchytce

Pol. č.	d, ø [mm]
690.112.00.1	16–50
690.115.00.1	32–75

Sada řezacích koleček Geberit pro trubkový řezák ML



click & scan

Rozsah dodávky

- 2 řezací kolečka
- Čep

Pol. č.	d, ø [mm]
690.111.00.1	16–75

Kalibrační nástroj Geberit FlowFit



click & scan

Účely použití

- Ke kalibraci systémových trubek Geberit ML

Pol. č.	d, ø [mm]	L [cm]
690.300.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	15,8
690.301.00.1	50 / 63 / 75	15,3

Odhroťovací a kalibrační nástroj Geberit FlowFit pro systémy třetích stran




click & scan

Účely použití

- Pro odstranění otřepů a kalibraci systémových trubek jiných výrobců

Pol. č.	d, ø [mm]	s [mm]
690.310.00.1	16	2–2,2
690.311.00.1	20	2–2,25
690.312.00.1	20	2,8–2,9
690.313.00.1	25	2,5–3
690.314.00.1	25	3,5–3,7

Mastná tužka Geberit se zasouvatelnou náplní



click & scan

Účely použití

- Pro značení trubek Geberit

Vlastnosti

- Tlačítko s pohodlnou obsluhou jednou rukou
- Po použití lze náplň zasunout za účelem ochrany
- Bez vody
- Omyvatelný z hladkých povrchů
- Odolný vůči UV

Pol. č.	Barva / povrch
690.102.00.1	Žlutá

Příslušenství

- Geberit náhradní náplně pro mastnou tužku se zásuvnou náplní → str. 88

Geberit náhradní náplně pro mastnou tužku se zásuvnou náplní



click & scan

Vlastnosti

- Bez vody
- Omyvatelný z hladkých povrchů
- Odolný vůči UV

Rozsah dodávky

- Krabice s 12 náhradními náplněmi

Pol. č.	Barva / povrch
690.103.00.1	Žlutá

Hydraulická ruční ohýbačka Geberit, v kufru



click & scan

Účely použití

- K ohýbání systémových trubek ML Geberit Mepla

Vlastnosti


- Ohýbací matrice ø 26 mm vhodná pro systémové trubky ML ø 25 a 26 mm

Rozsah dodávky

- 4 třmeny ohýbačky ø 16, 20, 26 a 32 mm
- 4 ohýbací matrice ø 16, 20, 26 a 32 mm
- Mastná tužka se zásuvnou tuhou, žlutá
- Těleso kleští
- Dvoumetr
- Kufr

Pol. č.	d, ø [mm]
690.412.00.3	16 / 20 / 26 / 32

Vnější pružina pro ohýbání Geberit ML



click & scan

Účely použití

- K ohýbání systémových trubek ML Geberit Mepla


Vlastnosti

- Pozinkované

Pol. č.	d, ø [mm]	L [cm]
690.912.00.1	16	50
690.913.00.1	20	50

Zátky pro tlakovou zkoušku

Zátka pro tlakovou zkoušku Geberit FlowFit pro konec trubky



click & scan

Účely použití

- K dočasnému uzavření konců systémových trubek Geberit ML během tlakové zkoušky
- Pro tlakové zkoušky se studenou vodou do 25 bar / 2500 kPa
- Pro tlakové zkoušky se vzduchem do 3 bar / 300 kPa

Vlastnosti

- Použitelné opakovaně
- O-kroužek z EPDM


Technické informace

Materiál	Mosaz CW617N
----------	--------------

Pol. č.	d, ø [mm]	Rp ["]
653.940.26.1	16	1/2"
654.940.26.1	20	1/2"
655.940.26.1	25	1/2"
656.940.26.1	32	1/2"
657.940.26.1	40	1/2"
658.940.26.1	50	1/2"
659.940.26.1	63	1/2"

Kontrolní prostředky

Náplňová sada Geberit FlowFit pro PowerTest

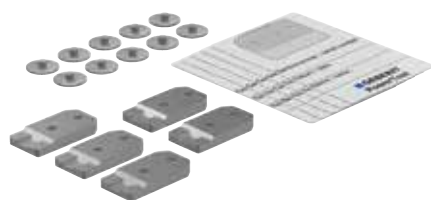

click & scan

Účely použití

- Pro doplňování nástroje Geberit FlowFit PowerTest

Rozsah dodávky

- 5 zkušebních vzorků pro PowerTest
- 5 štítků PowerTest pro zkušební vzorky
- 10 držáků pro zkušební vzorky

Pol. č.	d, ø [mm]
690.917.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40
690.918.00.1	50 / 63 / 75

Geberit FlowFit PowerTest v kufru



click & scan

Účely použití

- Ke kontrole ručních lisovacích kleští a lisovacích čelistí Geberit FlowFit

Rozsah dodávky

- Držák pro PowerTest
- 5 zkušebních vzorků pro PowerTest
- 5 štítků PowerTest pro zkušební vzorky
- 10 držáků pro zkušební vzorky
- Kufr

Pol. č.	d, ø [mm]
690.915.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40
690.916.00.1	50 / 63 / 75

Příslušenství

- Náplňová sada Geberit FlowFit pro PowerTest → str. 89
- Držák Geberit FlowFit pro PowerTest → str. 90

Nářadí

Nářadí pro Geberit FlowFit
Lisovací nástroje s nářadím

Držák Geberit FlowFit pro PowerTest



click & scan

Pol. č.	d, ø [mm]
690.937.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40
690.938.00.1	50 / 63 / 75

Lisovací nástroje s nářadím

Lisovací nástroj ACO 103plus s nářadím Geberit FlowFit [1]



click & scan

Pol. č.	Kompatibilita	d, ø [mm]	Jmenovité napětí / síťová frekvence	Příkon (W)	Typ zástrčky
655.104.00.1	[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	230 V / 50/60 Hz	55	CEE 7/16

Příslušenství

Kufr pro ruční lisovací zařízení



click & scan

Vlastnosti

- Možnost osazení ručními lisovacími kleštěmi Geberit FlowFit s ø 16–40 mm
- Možnost osazení kalibračním nástrojem Geberit FlowFit s ø 16–40 mm
- Možnost osazení nástrojem Geberit FlowFit PowerTest s ø 16–40 mm
- Možnost osazení nůžkami Geberit
- Možnost osazení trubkovým řezákem Geberit až ø 50 mm
- Může být vybaven 120 ml čistícího a mazacího prostředku
- Možnost osazení mastnou tužkou Geberit

Pol. č.	Typové číslo	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
691.152.00.1	10-N	16 / 20 / 26	50,6	34,9	16

Kufr Geberit FlowFit pro obráběcí nástroje



click & scan

Vlastnosti

- Možnost osazení lisovací čelistí Geberit FlowFit [1] nebo [2] ø 16–40 mm
- Možnost osazení lisovací čelistí Geberit FlowFit [2] ø 50–75 mm
- Možnost osazení kalibračním nástrojem Geberit FlowFit s ø 16–40 mm
- Možnost osazení kalibračním nástrojem Geberit FlowFit ø 50–75 mm
- Možnost osazení nástrojem Geberit FlowFit PowerTest s ø 16–40 mm
- Možnost osazení nástrojem Geberit FlowFit PowerTest ø 50–75 mm
- Možnost osazení sběrným zařízením Geberit FlowFit pro indikátory zalisování s ø 16–40 mm
- Možnost osazení sběrným zařízením Geberit FlowFit pro indikátory zalisování ø 50–75 mm
- Možnost osazení nůžkami Geberit
- Možnost osazení trubkovým řezákem Geberit až ø 50 mm
- Možnost osazení trubkovým řezákem Geberit až ø 75 mm
- Může být vybaven 120 ml čistícího a mazacího prostředku
- Možnost osazení mastnou tužkou Geberit

Pol. č.	Typové číslo	B [cm]	H [cm]	T [cm]
691.161.00.1	10-P	50,6	34,9	16

Kufr Geberit FlowFit pro lisovací nástroj ACO 103 [1]



click & scan



Vlastnosti

- Možnost osazení lisovací čelistí Geberit FlowFit [1]
- Možnost osazení kalibračním nástrojem Geberit FlowFit s ø 16–40 mm
- Možnost osazení nástrojem Geberit FlowFit PowerTest s ø 16–40 mm
- Možnost osazení sběrným zařízením Geberit FlowFit pro indikátory zalisování s ø 16–40 mm
- Možnost osazení lisovacím nástrojem ACO 103plus [1].
- Možnost osazení nabíječkou baterií Geberit 12 V nebo nabíječkou baterií Geberit 12 / 18 V
- Možnost osazení 12V lithium-iontovým akumulátorem
- Možnost osazení nůžkami Geberit
- Možnost osazení trubkovým řezákem Geberit až ø 50 mm
- Může být vybaven 120 ml čistícího a mazacího prostředku
- Možnost osazení mastnou tužkou Geberit

Pol. č.	Typové číslo	Kompatibilita	B [cm]	H [cm]	T [cm]
691.153.00.1	10-O	[1]	50,6	34,9	16

Kufr Geberit FlowFit pro lisovací nástroje ECO 203 a ACO 203 [2]



click & scan

Vlastnosti

- Možnost osazení lisovací čelistí Geberit FlowFit [2] $\varnothing$ 16–40 mm
- Možnost osazení lisovací čelistí Geberit FlowFit [2] $\varnothing$ 50–75 mm
- Možnost osazení kalibračním nástrojem Geberit FlowFit s $\varnothing$ 16–40 mm
- Možnost osazení kalibračním nástrojem Geberit FlowFit $\varnothing$ 50–75 mm
- Možnost osazení nástrojem Geberit FlowFit PowerTest s $\varnothing$ 16–40 mm
- Možnost osazení nástrojem Geberit FlowFit PowerTest $\varnothing$ 50–75 mm
- Možnost osazení sběrným zařízením Geberit FlowFit pro indikátory zalisování s $\varnothing$ 16–40 mm
- Možnost osazení sběrným zařízením Geberit FlowFit pro indikátory zalisování $\varnothing$ 50–75 mm
- Možnost osazení lisovacím nástrojem ACO 203plus nebo ECO 203
- Možnost osazení 18V nabíječkou akumulátoru Geberit nebo 12/18V nabíječkou akumulátoru Geberit
- Možnost osazení 12V lithium-iontovým akumulátorem
- Možnost osazení nůžkami Geberit
- Možnost osazení trubkovým řezákem Geberit až $\varnothing$ 50 mm
- Možnost osazení trubkovým řezákem Geberit až $\varnothing$ 75 mm
- Může být vybaven 120 ml čistícího a mazacího prostředku
- Možnost osazení mastnou tužkou Geberit

Pol. č.	Typové číslo	Kompatibilita	B [cm]	H [cm]	T [cm]
691.154.00.1	20-I	[2]	60,6	39,9	17,5

Kufr Geberit FlowFit pro lisovací nástroj EFP 203 [2]



click & scan

Vlastnosti

- Možnost osazení lisovací čelistí Geberit FlowFit [2] $\varnothing$ 16–40 mm
- Možnost osazení lisovací čelistí Geberit FlowFit [2] $\varnothing$ 50–75 mm
- Možnost osazení kalibračním nástrojem Geberit FlowFit s $\varnothing$ 16–40 mm
- Možnost osazení kalibračním nástrojem Geberit FlowFit $\varnothing$ 50–75 mm
- Možnost osazení nástrojem Geberit FlowFit PowerTest s $\varnothing$ 16–40 mm
- Možnost osazení nástrojem Geberit FlowFit PowerTest $\varnothing$ 50–75 mm
- Možnost osazení sběrným zařízením Geberit FlowFit pro indikátory zalisování s $\varnothing$ 16–40 mm
- Možnost osazení sběrným zařízením Geberit FlowFit pro indikátory zalisování $\varnothing$ 50–75 mm
- Možnost osazení lisovacím nástrojem EFP 203 [2].
- Možnost osazení nůžkami Geberit
- Možnost osazení trubkovým řezákem Geberit až $\varnothing$ 50 mm
- Možnost osazení trubkovým řezákem Geberit až $\varnothing$ 75 mm
- Může být vybaven 120 ml čistícího a mazacího prostředku
- Možnost osazení mastnou tužkou Geberit

Pol. č.	Typové číslo	Kompatibilita	B [cm]	H [cm]	T [cm]
691.155.00.1	20-J	[2]	60,6	39,9	17,5

Lisovací čelist Geberit FlowFit v kufru



click & scan

Účely použití

- K zalisování lisovacích tvarovek Geberit FlowFit

Rozsah dodávky

- Lisovací čelist Geberit FlowFit
- Kufr

Vlastnosti

- Bez údržby
- Lze ovládat jednou rukou
- Pozinkované
- Vhodné pro funkční test pomocí PowerTest
- Snadná údržba a čištění

Pol. č.	Kompatibilita	d, ø [mm]
655.081.00.1	[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40
655.082.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40
655.083.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 75

Sběrné zařízení Geberit FlowFit pro indikátory lisování



click & scan

Účely použití

- Pro sběr indikátorů zalisování
- Pro připevnění k lisovací čelisti Geberit FlowFit
- Nevhodné pro ruční lisovací kleště Geberit FlowFit

Rozsah dodávky

- 2 držáky
- Sáček
- Kryt

Vlastnosti

- Magnetické upnutí
- Kapacita sáčku až 200 indikátorů zalisování (kompatibilita lisovacích čelistí [1])
- Kapacita sáčku až 50 indikátorů zalisování (kompatibilita lisovacích čelistí [2])
- Sběrání indikátorů zalisování během lisování
- Sáček s bočním zipem pro snadné vyprazdňování

Pol. č.	d, ø [mm]
690.940.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40
690.941.00.1	50 / 63 / 75

Sáček Geberit FlowFit pro sběrné zařízení



click & scan

Účely použití

- Pro připevnění ke sběrnému zařízení pro indikátory zalisování

Pol. č.
690.930.00.1

Kufr Geberit FlowFit s přechodkami na systémy třetích stran


[click & scan](#)

Účely použití

- Pro odstranění otřepů a kalibraci systémových trubek jiných výrobců

Vlastnosti

- Možnost osazení přechodkami Geberit FlowFit na systém třetích stran

Rozsah dodávky

- Odhroťovací a kalibrační nástroje Geberit FlowFit pro systémy třetích stran
- Přechodky Geberit FlowFit na systémy třetích stran
- Kufr

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
655.085.00.1	50,6	34,9	16

Kufr Geberit FlowFit s odhroťovacími a kalibračními nástroji


[click & scan](#)

Účely použití

- Pro odstranění otřepů a kalibraci systémových trubek jiných výrobců

Vlastnosti

- Možnost osazení přechodkami Geberit FlowFit na systém třetích stran

Rozsah dodávky

- Odhroťovací a kalibrační nástroje Geberit FlowFit pro systémy třetích stran
- Kufr

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
655.086.00.1	50,6	34,9	16

Sprej pro detekci netěsností Geberit


[click & scan](#)

Účely použití

- Pro suchou zkoušku těsnosti

Technické informace

Provozní teplota	-15 – +50 °C
Materiál	PPSU

Vlastnosti

- Vhodné pro všechny zásobovací systémy Geberit
- PH neutrální
- Nechořlavé
- Nepodporuje korozi

Pol. č.	Obsah [ml]
690.942.00.1	400

Lisovací nástroje

Lisovací nástroje kompatibilita [1]

Lisovací nástroj Geberit ACO 103plus [1], v kufru



click & scan

Účely použití

- K zalisování lisovaných systémů Geberit

Technické informace

Jmenovitá síla	19 kN
Druh ochrany	IP20
Provozní napětí	12 V DC
Typ akumulátoru	Lithium-iontový akumulátor
Provozní teplota	-20 – +60 °C
Provozní teplota akumulátoru	-10 – +50 °C
Hladina akustického tlaku	75,5 dB(A)
Hladina akustického výkonu max.	86,5 dB(A)
Emisní hodnota vibrací max.	2,5 m/s ²

Vlastnosti

- Geberit kompatibilita [1]
- LED osvětlení místa lisování
- S rozhraním Bluetooth® pro aplikaci NovoCheck
- Hlava otočná
- Hydraulický

Rozsah dodávky

- Akumulátorový lisovací nástroj [1] 12 V DC
- Nabíječka akumulátoru
- Čisticí a mazací prostředky
- 2 lithium-iontové akumulátory 12 V / 2 Ah
- Kufr

Pol. č.	Kompatibilita	Jmenovité napětí / síťová frekvence	Třída ochrany	Příkon (W)	Typ zástrčky	Hmotnost hlavního prvku
Platné pro systém: Geberit Mapress / Geberit Mepla						
691.017.P1.1	[1]	230 V / 50–60 Hz	III	55	CEE 7/16	6,78

Lisovací nástroj Geberit ACO 103plus [1]



click & scan

Účely použití

- K zalisování lisovaných systémů Geberit

Technické informace

Jmenovitá síla	19 kN
Druh ochrany	IP20
Provozní napětí	12 V DC
Provozní teplota	-20 – +60 °C
Hladina akustického tlaku	75,5 dB(A)
Hladina akustického výkonu max.	86,5 dB(A)
Emisní hodnota vibrací max.	2,5 m/s ²

Vlastnosti

- Geberit kompatibilita [1]
- LED osvětlení místa lisování
- S rozhraním Bluetooth® pro aplikaci NovoCheck
- Hlava otočná
- Hydraulický

Pol. č.	Kompatibilita	Jmenovité napětí / síťová frekvence	Třída ochrany	Příkon (W)	Hmotnost hlavního prvku
690.017.00.1	[1]	12 V DC	III	240	1,625

Nutno objednat zvlášť

- Lithium-iontový akumulátor Geberit 12 V → str. 96
- Nabíječka Geberit 12 V → str. 96



- Vhodné do kufru Geberit s vložkou do kufru od 10A-I

Lithium-iontový akumulátor Geberit 12 V



click & scan

Účely použití

- Pro lisovací nástroje ACO 103plus
- Pro lisovací nástroje ACO 102

Technické informace

Typ akumulátoru	Lithium-iontový akumulátor
Provozní teplota	-10 – +50 °C

Pol. č.	Jmenovité napětí / síťová frekvence	Kapacita akumulátoru [Ah]
690.019.00.1	12 V DC	2

Nabíječka Geberit 12 V



click & scan

Účely použití

- Pro lithium-iontové akumulátory 12 V
- Pro lisovací nástroje ACO 103plus
- Pro lisovací nástroje ACO 102

Technické informace

Výstupní napětí	12 V DC
Nabíjecí proud	3 A

Pol. č.	Jmenovité napětí / síťová frekvence	Příkon (W)	Typ zástrčky	Doba nabíjení akumulátoru min. [min]
242.614.P1.1	220–240 V / 50/60 Hz	55	CEE 7/16	30

Lisovací nástroje kompatibilita [2]

Ruční lisovací nástroj Geberit MFP 2 [2]



click & scan

Účely použití

- K zalisování lisovaných systémů Geberit

Vlastnosti

- Geberit kompatibilita [2]
- Hydraulický

Technické informace

Jmenovitá síla	32 kN
Provozní teplota	-20 – +60 °C

Rozsah dodávky

- Brašna

Pol. č.	Kompatibilita	Hmotnost hlavního prvku
90523	[2]	5,26

Lisovací nástroj Geberit ACO 203plus [2], v kufru



click & scan

Účely použití

- K zalisování lisovaných systémů Geberit

Technické informace

Jmenovitá síla	32 kN
Druh ochrany	IP20
Provozní napětí	18 V DC
Typ akumulátoru	Lithium-iontový akumulátor
Provozní teplota	-20 – +60 °C
Provozní teplota akumulátoru	-10 – +50 °C
Hladina akustického tlaku	78 dB(A)
Hladina akustického výkonu max.	89 dB(A)
Emisní hodnota vibrací max.	2,5 m/s ²

Vlastnosti

- Geberit kompatibilita [2]
- LED osvětlení místa lisování
- S rozhraním Bluetooth® pro aplikaci NovoCheck
- Hydraulický
- Bezkartáčový motor
- Kufr lze osadit sadou lisovacích čelistí Geberit [2]

Rozsah dodávky

- Akumulátorový lisovací nástroj [2] 18 V DC
- Nabíječka akumulátoru
- Čisticí a mazací prostředky
- 2 lithium-iontové akumulátory 18 V / 2 Ah
- Kufr

Pol. č.	Kompatibilita	Jmenovité napětí / síťová frekvence	Třída ochrany	Příkon (W)	Typ zástrčky	Hmotnost hlavního prvku
Platné pro systém: Geberit Mapress / Geberit Mepla						
691.218.P1.2	[2]	230 V / 50–60 Hz	III	90	CEE 7/16	8,97

Příslušenství

- Lithium-iontový akumulátor Geberit 18 V → str. 98

Lisovací nástroj Geberit ACO 203plus [2]



click & scan

Účely použití

- K zalisování lisovaných systémů Geberit

Technické informace

Jmenovitá síla	32 kN
Druh ochrany	IP20
Provozní napětí	18 V DC
Provozní teplota	-20 – +60 °C
Hladina akustického tlaku	78 dB(A)
Hladina akustického výkonu max.	89 dB(A)
Emisní hodnota vibrací max.	2,5 m/s ²

Vlastnosti

- Geberit kompatibilita [2]
- LED osvětlení místa lisování
- S rozhraním Bluetooth® pro aplikaci NovoCheck
- Hydraulický
- Bezkartáčový motor

Pol. č.	Kompatibilita	Jmenovité napětí / síťová frekvence	Třída ochrany	Příkon (W)	Hmotnost hlavního prvku
690.512.00.2	[2]	18 V DC	III	450	3,7

Nutno objednat zvlášť

- Lithium-iontový akumulátor Geberit 18 V → str. 98



- Vhodné do kufru Geberit s vložkou do kufru od 20A-II

Lithium-iontový akumulátor Geberit 18 V



click & scan

Účely použití

- Pro lisovací nástroje ACO 203plus
- Pro lisovací nástroje ACO 203XLplus
- Pro lisovací nástroje ACO 202
- Pro lisovací nástroje ACO 203
- Pro lisovací nástroje ACO 203XL

Vlastnosti

- Indikace stavu nabití

Technické informace

Typ akumulátoru	Lithium-iontový akumulátor
Provozní teplota	-10 – +50 °C

Pol. č.	Jmenovité napětí / síťová frekvence	Kapacita akumulátoru [Ah]
690.589.00.1	18 V DC	2
690.600.00.1	18 V DC	5

Nabíječka Geberit 12 / 18 V



click & scan

Účely použití

- Pro lithium-iontové akumulátory 18 V
- Pro lithium-iontové akumulátory 12 V
- Pro lisovací nástroje ACO 203plus
- Pro lisovací nástroje ACO 203XLplus
- Pro lisovací nástroje ACO 202
- Pro lisovací nástroje ACO 203
- Pro lisovací nástroje ACO 203XL
- Pro hydraulický agregát CP700G

Technické informace

Výstupní napětí	12 / 18 V DC
Nabíjecí proud	3 A

Pol. č.	Jmenovité napětí / síťová frekvence	Příkon (W)	Typ zástrčky	Doba nabíjení akumulátoru min. [min]
690.598.P1.2	110–240 V / 50/60 Hz	90	CEE 7/16	40–75

Lisovací nástroj Geberit ECO 203 [2], v kufru



click & scan

Účely použití

- K zalisování lisovaných systémů Geberit

Technické informace

Jmenovitá síla	32 kN
Druh ochrany	IP20
Délka kabelu	5 m
Provozní teplota	-20 – +60 °C
Hladina akustického tlaku	81 dB(A)
Hladina akustického výkonu max.	92 dB(A)
Emisní hodnota vibrací max.	2,5 m/s ²

Vlastnosti

- Geberit kompatibilita [2]
- LED osvětlení místa lisování
- Hydraulický
- Kufr lze osadit sadou lisovacích čelistí Geberit [2]

Rozsah dodávky

- Lisovací nástroj [2]
- Čisticí a mazací prostředky
- Kufr

Pol. č.	Kompatibilita	Jmenovité napětí / síťová frekvence	Třída ochrany	Příkon (W)	Typ zástrčky	Hmotnost hlavního prvku
---------	---------------	-------------------------------------	---------------	------------	--------------	-------------------------

Platné pro systém: Geberit Mapress / Geberit Mepla

691.214.P2.1	[2]	230 V / 50–60 Hz	II	450	CEE 7/17	8,64
--------------	-----	------------------	----	-----	----------	------

Lisovací nástroj Geberit ECO 203 [2]



click & scan

Účely použití

- K zalisování lisovaných systémů Geberit

Vlastnosti

- Geberit kompatibilita [2]
- LED osvětlení místa lisování
- Hydraulický

Technické informace

Jmenovitá síla	32 kN
Druh ochrany	IP20
Délka kabelu	5 m
Provozní teplota	-20 – +60 °C
Hladina akustického tlaku	81 dB(A)
Hladina akustického výkonu max.	92 dB(A)
Emisní hodnota vibrací max.	2,5 m/s ²

Pol. č.	Kompatibilita	Jmenovité napětí / síťová frekvence	Třída ochrany	Příkon (W)	Typ zástrčky	Hmotnost hlavního prvku
690.511.P2.1	[2]	230 V / 50–60 Hz	II	450	CEE 7/17	4,055



- Vhodné do kufru Geberit s vložkou do kufru od 20B-II

Lisovací nástroje kompatibilita [2XL]

Lisovací nástroj Geberit ACO 203XLplus [2] / [2XL], v kufru



click & scan

Účely použití

- K zalisování lisovaných systémů Geberit

Technické informace

Jmenovitá síla	32 kN
Druh ochrany	IP20
Provozní napětí	18 V DC
Typ akumulátoru	Lithium-iontový akumulátor
Provozní teplota	-20 – +60 °C
Provozní teplota akumulátoru	-10 – +50 °C
Hladina akustického tlaku	78 dB(A)
Hladina akustického výkonu max.	89 dB(A)
Emisní hodnota vibrací max.	2,5 m/s ²

Vlastnosti

- Geberit kompatibilita [2]
- Geberit kompatibilita [2XL]
- Hlava otočná
- S rozhraním Bluetooth® pro aplikaci NovoCheck
- Hydraulický
- Bezkartáčový motor

Rozsah dodávky

- Akumulátorový lisovací nástroj [2XL] 18 V DC
- Nabíječka akumulátoru
- Čisticí a mazací prostředky
- 2 lithium-iontové akumulátory 18 V / 5 Ah
- Kufr

Pol. č.	Kompatibilita	Jmenovité napětí / síťová frekvence	Třída ochrany	Příkon (W)	Typ zástrčky	Hmotnost hlavního prvku
Platné pro systém: Geberit Mapress / Geberit Mepla						
691.229.P1.2	[2] / [2XL]	230 V / 50–60 Hz	III	90	CEE 7/16	10,738

Lisovací nástroj Geberit ACO 203XLplus [2] / [2XL]



click & scan

Účely použití

- K zalisování lisovaných systémů Geberit

Technické informace

Jmenovitá síla	32 kN
Druh ochrany	IP20
Provozní napětí	18 V DC
Typ akumulátoru	Lithium-iontový akumulátor
Provozní teplota	-20 – +60 °C
Hladina akustického tlaku	78 dB(A)
Hladina akustického výkonu max.	89 dB(A)
Emisní hodnota vibrací max.	2,5 m/s ²

Vlastnosti

- Geberit kompatibilita [2]
- Geberit kompatibilita [2XL]
- Hlava otočná
- S rozhraním Bluetooth® pro aplikaci NovoCheck
- Hydraulický
- Bezkartáčový motor

Pol. č.	Kompatibilita	Jmenovité napětí / síťová frekvence	Třída ochrany	Příkon (W)	Hmotnost hlavního prvku
690.514.00.2	[2] / [2XL]	18 V DC	III	450	4,559

Nutno objednat zvlášť

- Lithium-iontový akumulátor Geberit 18 V → str. 98



- Vhodné do kufru Geberit s vložkou do kufru od 20D

Lithium-iontový akumulátor Geberit 18 V



click & scan

Účely použití

- Pro lisovací nástroje ACO 203plus
- Pro lisovací nástroje ACO 203XLplus
- Pro lisovací nástroje ACO 202
- Pro lisovací nástroje ACO 203
- Pro lisovací nástroje ACO 203XL

Vlastnosti

- Indikace stavu nabití

Technické informace

Typ akumulátoru	Lithium-iontový akumulátor
Provozní teplota	-10 – +50 °C

Pol. č.	Jmenovité napětí / síťová frekvence	Kapacita akumulátoru [Ah]
690.589.00.1	18 V DC	2
690.600.00.1	18 V DC	5

Nabíječka Geberit 12 / 18 V



click & scan

Účely použití

- Pro lithium-iontové akumulátory 18 V
- Pro lithium-iontové akumulátory 12 V
- Pro lisovací nástroje ACO 203plus
- Pro lisovací nástroje ACO 203XLplus
- Pro lisovací nástroje ACO 202
- Pro lisovací nástroje ACO 203
- Pro lisovací nástroje ACO 203XL
- Pro hydraulický agregát CP700G

Technické informace

Výstupní napětí	12 / 18 V DC
Nabíjecí proud	3 A

Pol. č.	Jmenovité napětí / síťová frekvence	Příkon (W)	Typ zástrčky	Doba nabíjení akumulátoru min. [min]
690.598.P1.2	110–240 V / 50/60 Hz	90	CEE 7/16	40–75

Lisovací nástroje, kompatibilita [4] / [2]

Hydraulický agregát Geberit CP700G v kufru



click & scan

Účely použití

- Pro pohánění hydraulických válců

Technické informace

Druh ochrany	IP43
Provozní napětí	18 V DC
Typ akumulátoru	Lithium-iontový akumulátor
Provozní tlak	70000 kPa
Provozní teplota	-20 – +60 °C
Provozní teplota akumulátoru	-10 – +50 °C
Objem náplně hydraulického oleje	0,75 l
Hladina akustického tlaku	75 dB(A)
Emisní hodnota vibrací max.	2,5 m/s ²

Vlastnosti

- Hydraulický
- S hydraulickou rychlospojkou typu CEJN 217
- S rozhraním USB 2.0

Rozsah dodávky

- Hydraulický agregát 18 V DC
- Hydraulická hadice s hydraulickou rychlospojkou typu CEJN 217, délka 1,5 m
- Dálkové ovládání
- Nabíječka akumulátoru
- 2 lithium-iontové akumulátory 18 V / 5 Ah
- USB flash disk s analytickým softwarem
- Kufr
- Nosné popruhy

Pol. č.	Kompatibilita	Jmenovité napětí / síťová frekvence	Třída ochrany	Příkon (W)	Typ zástrčky	Hmotnost hlavního prvku
691.231.P1.1	[2] / [4]	230 V / 50–60 Hz	III	200	CEE 7/16	12,5

Hydraulický válec Geberit CP700G s mezičelistí [4], v kufru



click & scan

Účely použití

- K zalisování pomocí lisovacích smyček Geberit Mapress XP [4]
ø 76,1, ø 88,9 a ø 108 mm

Technické informace

Jmenovitá síla	100 kN
Provozní tlak	70000 kPa

Vlastnosti

- Geberit kompatibilita [4]
- Hlava otočná
- S hydraulickou rychlospojkou typu CEJN 217

Rozsah dodávky

- Hydraulický válec s mezičelistí
- Kufr

Pol. č.	Kompatibilita	Hmotnost hlavního prvku
691.240.00.1	[4]	16,39

Hydraulický válec Geberit CP700G [2]



click & scan

Účely použití

- Pro uchycení lisovacích čelistí a mezičelistí Geberit [2]

Technické informace

Jmenovitá síla	32 kN
Provozní tlak	70000 kPa

Vlastnosti

- Geberit kompatibilita [2]
- Hydraulický
- S hydraulickou rychlospojkou typu CEJN 217

Rozsah dodávky

- Hydraulický válec

Pol. č.	Kompatibilita	Hmotnost hlavního prvku
691.221.00.1	[2]	2,494



Dodatek

Zkratky	106
Rejstřík	107



Zkratky

Abbreviation	Description
a	dílčí rozměr (cm)
A	vyložení (cm)
a1	dílčí rozměr (cm)
A1	vyložení (cm)
A²	světlná průřezová plocha (cm²)
AB	oblast připojení (mm)
AB1	oblast připojení (mm)
AB2	oblast připojení (mm)
AD	vzdálenost přípojek (cm)
AD1	vzdálenost přípojek (cm)
arc	úhel (°)
b	dílčí rozměr (cm)
B	šířka (cm)
B1	šířka (cm)
B2	šířka (cm)
B3	šířka (cm)
B4	šířka (cm)
c	průměr otvoru příruby (mm)
D	vnější průměr (cm)
d, Ø	vnější průměr (mm)
D1	vnější průměr (cm)
d1, Ø	vnější průměr (mm)
d2, Ø	vnější průměr (mm)
d3, Ø	vnější průměr (mm)
da	vnější průměr trubky (mm)
di, Ø	vnitřní průměr (mm)
di1, Ø	vnitřní průměr (mm)
DN	jmenovitá světlost
DN	jmenovitá světlost
DN / OD	jmenovitá světlost
E	hloubka vsunutí (cm)
E1	hloubka vsunutí (cm)
G	trubkový závit (")
G1	trubkový závit (")
G2	trubkový závit (")
h	výška, dílčí rozměr (cm)
H	výška (cm)
h1	výška, dílčí rozměr (cm)
H1	výška (cm)
H2	výška (cm)
h2	výška, dílčí rozměr (cm)
H3	výška (cm)
h3	výška, dílčí rozměr (cm)
K	maximální zkrácení (cm)
k	průměr roztečné kružnice příruby (cm)
K1	maximální zkrácení (cm)
K2	maximální zkrácení (cm)
K3	maximální zkrácení (cm)
KL	délka kabelu (cm)
Ks	maximální zkrácení při sváření natupo (cm)
Ks1	maximální zkrácení při sváření natupo (cm)
Ks2	maximální zkrácení při sváření natupo (cm)
Ks3	maximální zkrácení při sváření natupo (cm)
Ks4	maximální zkrácení při sváření natupo (cm)

Abbreviation	Description
Ks5	maximální zkrácení při sváření natupo (cm)
Ks6	maximální zkrácení při sváření natupo (cm)
L	délka (m)
l	délka, dílčí rozměr (cm)
L	délka (cm)
L1	délka (cm)
l1	délka, dílčí rozměr (cm)
l2	délka, dílčí rozměr (cm)
L2	délka (cm)
l3	délka, dílčí rozměr (cm)
L3	délka (cm)
La	délkové roztažení (cm)
IK	svěrná délka šroubu (cm)
m	průměr otvoru pro šroub (cm)
M	metrický závit (mm)
n	počet šroubů přírubového spoje (ks)
PN	jmenovitý tlak (bar)
r	poloměr (cm)
R	kuželový vnější závit (")
R1	kuželový vnější závit (")
Rg	oblý závit (")
Rp	trubkový vnitřní závit kuželový (")
Rp1	trubkový vnitřní závit kuželový (")
Rp2	trubkový vnitřní závit kuželový (")
s	tloušťka stěny (mm)
S	série trubek
s ISO	tloušťka stěny (pro nálepky) (mm)
s1	tloušťka stěny (mm)
SW	velikost klíče (mm)
T	hloubka (cm)
T1	hloubka (cm)
T2	hloubka (cm)
T3	hloubka (cm)
T4	hloubka (cm)
T5	hloubka (cm)
UNC	palcový závit
V	měřicí rozsah, průtok (l/m)
X	délka odvěsny / rozměr L (cm)
X1	délka odvěsny / rozměr L (cm)
X2	délka odvěsny / rozměr L (cm)
X3	délka odvěsny / rozměr L (cm)
X4	délka odvěsny / rozměr L (cm)
X5	délka odvěsny / rozměr L (cm)
X6	délka odvěsny / rozměr L (cm)
Z	rozměr Z (cm)
Z1	rozměr Z (cm)
Z2	rozměr Z (cm)
Z3	rozměr Z (cm)
Z4	rozměr Z (cm)
Z5	rozměr Z (cm)
Z6	rozměr Z (cm)

Rejstřík

Položka č	Strana
90523	96
91064	76
91065	76
91066	76
91067	76
91068	76
91069	76
91070	76
91071	76
91072	76
91073	76
242.319.00.2	75
242.320.00.2	75
242.323.00.2	75
242.324.00.2	75
242.325.00.2	75
242.326.00.2	75
242.327.00.2	75
242.329.00.2	75
242.330.00.2	75
242.331.00.2	75
242.332.00.2	75
242.333.00.2	75
242.614.P1.1	96
242.976.00.2	75
360.850.00.1	72
361.850.00.1	72
362.848.26.1	73
362.851.26.1	73
362.857.26.1	72
364.850.00.1	72
365.850.00.1	72
388.126.00.1	72
388.127.00.1	72
388.128.00.1	72
465.034.00.2	45
600.041.00.1	76
600.042.00.1	76
600.043.00.1	76
600.044.00.1	76
600.045.00.1	76
600.046.00.1	76
600.047.00.1	76
600.048.00.1	76
600.049.00.1	76
601.731.00.1	74
601.732.00.1	74
601.733.00.1	73
601.744.00.1	74
601.801.00.1	67
601.802.00.1	68
601.806.00.1	68
601.812.00.1	69
601.813.00.1	69

Položka č	Strana
601.815.00.1	69
601.837.00.1	67
601.838.00.1	68
601.851.26.1	72
601.852.26.1	72
601.853.26.1	72
601.854.26.1	72
601.855.26.1	72
601.856.26.1	72
601.858.26.1	72
601.859.26.1	72
602.269.00.1	46
602.283.00.1	46
602.285.00.1	45
602.287.00.2	45
602.295.00.1	46
602.297.00.2	45
602.299.00.1	45
603.702.00.1	71
604.702.00.1	71
605.702.00.1	71
606.702.00.1	71
607.702.00.1	71
608.702.00.1	71
611.369.00.1	63
611.601.22.3	64
611.605.BM.1	70
611.610.BM.1	70
612.422.00.1	57
612.423.00.1	57
612.480.00.1	58
612.481.00.1	58
613.422.00.1	57
613.423.00.1	57
613.480.00.1	58
613.481.00.1	58
619.010.00.1	8
619.011.00.1	8
619.012.00.1	8
619.013.00.1	8
619.014.00.1	8
619.015.00.1	8
619.016.00.1	8
619.020.00.1	8
619.021.00.1	8
619.022.00.1	8
619.023.00.1	8
619.024.00.1	8
619.025.00.1	8
619.026.00.1	8
619.027.00.1	8
619.050.00.1	9
619.051.00.1	9
619.052.00.1	9

Položka č	Strana
619.054.00.1	9
619.055.00.1	66
619.056.00.1	66
619.060.00.1	9
619.061.00.1	9
619.070.00.1	9
619.100.00.1	11
619.101.00.1	11
619.102.00.1	11
619.103.00.1	11
619.110.00.1	12
619.111.00.1	12
619.112.00.1	12
619.120.00.1	11
619.121.00.1	11
619.122.00.1	11
619.123.00.1	11
619.130.00.1	13
619.131.00.1	13
619.133.00.1	13
619.135.00.2	13
619.140.00.1	11
619.141.00.1	11
619.142.00.1	11
619.143.00.1	11
619.150.00.1	13
619.151.00.1	13
619.152.00.1	13
619.160.00.1	11
619.161.00.1	11
619.162.00.1	11
619.170.00.1	13
619.171.00.1	13
619.172.00.1	13
619.220.00.1	10
619.221.00.1	10
619.260.22.1	66
619.261.22.1	66
619.267.22.1	65
619.300.00.1	59
619.302.00.1	59
619.311.00.1	59
619.312.00.1	59
619.321.00.1	59
619.322.00.1	59
619.331.00.1	59
619.371.00.1	60
619.380.22.1	60
619.391.22.1	60
619.400.22.1	61
619.401.22.1	61
619.410.22.1	61
619.411.22.1	61
619.420.22.1	62

Položka č	Strana
619.421.22.1	62
619.440.22.2	62
619.441.22.2	62
619.450.22.1	63
619.460.22.1	63
619.471.22.1	67
619.472.22.1	67
619.481.22.1	67
619.482.22.1	67
619.490.22.1	65
619.491.22.1	65
619.492.22.1	65
619.616.00.1	37
619.617.00.1	38
619.620.00.1	47
619.621.00.1	47
619.630.00.1	47
619.631.00.1	47
619.639.00.1	48
619.640.00.1	48
619.641.00.1	48
619.651.00.1	48
619.660.00.1	48
619.661.00.1	48
619.670.00.1	49
619.671.00.1	49
619.680.00.1	49
619.681.00.1	49
619.690.00.1	50
619.700.00.1	25
619.701.00.1	25
619.702.00.1	25
619.703.00.1	25
619.704.00.1	25
619.705.00.1	25
619.706.00.1	25
619.720.00.1	69
619.721.00.1	69
619.722.00.1	69
619.730.00.1	71
619.731.00.1	71
619.732.00.1	71
619.733.00.1	71
619.734.00.1	71
619.735.00.1	71
619.736.00.1	71
619.737.00.1	71
619.738.00.1	70
619.739.00.1	70
620.003.00.1	15
620.010.00.1	14
620.011.00.1	14
620.012.00.1	14
620.013.00.1	14



Položka č	Strana	Položka č	Strana	Položka č	Strana	Položka č	Strana
620.014.00.1	14	620.100.00.1	18	620.234.00.1	21	620.400.00.1	25
620.015.00.1	14	620.101.00.1	18	620.235.00.1	21	620.401.00.1	25
620.016.00.1	14	620.102.00.1	18	620.236.00.1	21	620.402.00.1	25
620.017.00.1	14	620.103.00.1	18	620.240.00.1	21	620.403.00.1	25
620.020.00.1	15	620.104.00.1	18	620.241.00.1	21	620.404.00.1	25
620.021.00.1	15	620.105.00.1	18	620.242.00.1	21	620.405.00.1	25
620.022.00.1	15	620.106.00.1	18	620.250.00.1	22	620.406.00.1	25
620.023.00.1	15	620.107.00.1	18	620.252.00.1	22	620.407.00.1	25
620.024.00.1	15	620.108.00.1	18	620.253.00.1	22	620.410.00.1	25
620.025.00.1	15	620.111.00.1	18	620.254.00.1	22	620.411.00.1	25
620.031.00.1	15	620.112.00.1	18	620.255.00.1	22	620.412.00.1	25
620.032.00.1	15	620.113.00.1	18	620.256.00.1	22	620.413.00.1	25
620.033.00.1	15	620.114.00.1	18	620.257.00.1	22	620.414.00.1	25
620.034.00.1	15	620.115.00.1	18	620.290.00.1	28	620.415.00.1	25
620.035.00.1	15	620.116.00.1	18	620.291.00.1	28	620.416.00.1	25
620.036.00.1	15	620.117.00.1	18	620.300.00.1	24	620.420.00.1	25
620.037.00.1	15	620.121.00.1	18	620.301.00.1	24	620.421.00.1	25
620.042.00.1	15	620.122.00.1	18	620.302.00.1	24	620.424.00.1	25
620.043.00.1	15	620.123.00.1	18	620.303.00.1	24	620.490.00.1	28
620.044.00.1	15	620.124.00.1	18	620.304.00.1	24	620.491.00.1	28
620.045.00.1	15	620.125.00.1	18	620.305.00.1	24	620.502.00.1	26
620.046.00.1	15	620.126.00.1	18	620.306.00.1	24	620.503.00.1	26
620.047.00.1	15	620.127.00.1	18	620.307.00.1	24	620.504.00.1	26
620.054.00.1	15	620.131.00.1	18	620.308.00.1	24	620.505.00.1	26
620.057.00.1	15	620.132.00.1	18	620.309.00.1	24	620.506.00.1	26
620.061.00.1	16	620.133.00.1	18	620.310.00.1	24	620.510.00.1	26
620.062.00.1	16	620.135.00.1	18	620.311.00.1	24	620.511.00.1	26
620.063.00.1	16	620.136.00.1	18	620.312.00.1	24	620.512.00.1	26
620.064.00.1	16	620.137.00.1	18	620.313.00.1	24	620.520.00.1	26
620.065.00.1	16	620.142.00.1	18	620.314.00.1	24	620.521.00.1	26
620.066.00.1	16	620.143.00.1	18	620.315.00.1	24	620.522.00.1	27
620.067.00.1	16	620.147.00.1	18	620.316.00.1	24	620.523.00.1	27
620.070.00.1	16	620.150.00.1	19	620.320.00.1	24	620.524.00.1	27
620.071.00.1	16	620.151.00.1	19	620.321.00.1	24	620.525.00.1	27
620.072.00.1	16	620.152.00.1	19	620.322.00.1	24	620.526.00.1	27
620.073.00.1	16	620.153.00.1	19	620.324.00.1	24	620.527.00.1	27
620.074.00.1	16	620.154.00.1	19	620.329.00.1	22	620.528.00.1	27
620.075.00.1	16	620.155.00.1	19	620.330.00.1	58	620.532.00.1	27
620.076.00.1	16	620.156.00.1	19	620.331.00.1	58	620.533.00.1	27
620.077.00.1	16	620.157.00.1	19	620.332.00.1	22	620.534.00.1	27
620.080.00.1	17	620.162.00.1	19	620.333.00.1	22	620.535.00.1	27
620.081.00.1	17	620.163.00.1	19	620.334.00.1	22	620.536.00.1	27
620.082.00.1	17	620.164.00.1	19	620.335.00.1	22	620.540.00.1	27
620.083.00.1	17	620.165.00.1	19	620.336.00.1	22	620.541.00.1	27
620.084.00.1	17	620.166.00.1	19	620.337.00.1	22	620.542.00.1	27
620.085.00.1	17	620.173.00.1	19	620.338.00.1	22	620.550.00.1	27
620.086.00.1	17	620.174.00.1	19	620.339.00.1	22	620.551.00.1	27
620.087.00.1	17	620.175.00.1	19	620.347.00.1	22	620.560.00.1	31
620.090.00.1	21	620.176.00.1	19	620.353.00.1	20	620.561.00.1	31
620.091.00.1	21	620.177.00.1	19	620.354.00.1	20	620.562.00.1	31
620.092.00.1	21	620.184.00.1	19	620.355.00.1	20	620.570.00.1	31
620.093.00.1	21	620.185.00.1	19	620.380.00.1	29	620.571.00.1	31
620.094.00.1	21	620.230.00.1	21	620.381.00.1	29	620.572.00.1	31
620.095.00.1	21	620.231.00.1	21	620.382.00.1	29	620.573.00.1	31
620.096.00.1	21	620.232.00.1	21	620.391.00.1	29	620.574.00.1	31
620.097.00.1	21	620.233.00.1	21	620.392.00.1	29	620.575.00.1	31

Položka č	Strana	Položka č	Strana	Položka č	Strana	Položka č	Strana
620.576.00.1	31	620.671.00.1	34	620.822.00.1	55	655.085.00.1	94
620.580.00.1	32	620.672.00.1	34	620.823.00.1	55	655.086.00.1	94
620.581.00.1	32	620.673.00.1	34	620.830.00.1	43	655.104.00.1	90
620.582.00.1	32	620.674.00.1	34	620.831.00.1	43	655.940.26.1	89
620.583.00.1	32	620.675.00.1	34	620.832.00.1	43	656.940.26.1	89
620.584.00.1	32	620.680.00.1	35	620.841.00.1	43	657.940.26.1	89
620.585.00.1	32	620.681.00.1	35	620.842.00.1	43	658.940.26.1	89
620.586.00.1	32	620.683.00.1	35	620.851.00.1	43	659.940.26.1	89
620.591.00.1	32	620.684.00.1	35	620.852.00.1	43	690.017.00.1	95
620.593.00.1	32	620.685.00.1	35	620.881.00.1	44	690.019.00.1	96
620.594.00.1	32	620.686.00.1	35	620.890.00.1	53	690.102.00.1	87
620.595.00.1	32	620.688.00.1	35	620.891.00.1	53	690.103.00.1	88
620.596.00.1	32	620.689.00.1	35	620.921.00.1	44	690.111.00.1	87
620.600.00.1	33	620.690.00.1	35	620.951.00.1	44	690.112.00.1	86
620.601.00.1	33	620.691.00.1	35	620.981.00.1	44	690.115.00.1	86
620.602.00.1	33	620.693.00.1	35	620.990.00.1	53	690.300.00.1	87
620.603.00.1	33	620.694.00.1	35	620.991.00.1	53	690.301.00.1	87
620.604.00.1	33	620.695.00.1	34	632.005.00.1	30	690.310.00.1	87
620.605.00.1	33	620.700.00.1	36	632.006.00.1	30	690.311.00.1	87
620.606.00.1	33	620.701.00.1	36	632.007.00.1	30	690.312.00.1	87
620.613.00.1	33	620.703.00.1	23	632.008.00.1	30	690.313.00.1	87
620.614.00.1	33	620.710.00.1	36	632.851.00.2	50	690.314.00.1	87
620.615.00.1	33	620.711.00.1	23	632.853.00.2	51	690.412.00.3	88
620.620.00.1	34	620.712.00.1	23	632.855.00.2	51	690.511.P2.1	99
620.621.00.1	34	620.720.00.1	36	632.856.00.1	51	690.512.00.2	97
620.622.00.1	34	620.721.00.1	36	632.861.00.2	52	690.514.00.2	100
620.623.00.1	34	620.722.00.1	36	632.863.00.2	52	690.589.00.1	98
620.624.00.1	34	620.723.00.1	23	632.865.00.2	52	690.598.P1.2	98
620.625.00.1	34	620.724.00.1	23	632.871.00.2	51	690.600.00.1	98
620.626.00.1	34	620.727.00.1	23	641.512.00.1	64	690.912.00.1	88
620.630.00.1	34	620.730.00.1	37	641.522.00.1	64	690.913.00.1	88
620.631.00.1	34	620.731.00.1	37	641.533.00.1	64	690.915.00.1	89
620.632.00.1	34	620.732.00.1	37	650.681.00.3	39	690.916.00.1	89
620.633.00.1	34	620.740.00.1	38	650.683.00.3	40	690.917.00.1	89
620.634.00.1	34	620.741.00.1	38	650.687.00.3	39	690.918.00.1	89
620.635.00.1	34	620.742.00.1	38	650.688.00.3	39	690.930.00.1	93
620.636.00.1	34	620.750.00.1	42	650.689.00.3	40	690.936.00.1	86
620.640.00.1	34	620.751.00.1	42	650.791.00.3	41	690.937.00.1	90
620.641.00.1	34	620.760.00.1	42	650.792.00.3	41	690.938.00.1	90
620.642.00.1	34	620.761.00.1	42	651.681.00.3	39	690.940.00.1	93
620.643.00.1	34	620.770.00.1	42	651.791.00.3	41	690.941.00.1	93
620.644.00.1	34	620.771.00.1	42	652.682.00.3	39	690.942.00.1	77
620.645.00.1	34	620.780.00.1	29	652.685.00.3	40	691.017.P1.1	95
620.646.00.1	34	620.781.00.1	29	653.420.00.1	57	691.030.00.1	82
620.650.00.1	34	620.790.00.1	53	653.428.00.1	55	691.031.00.1	82
620.651.00.1	34	620.791.00.1	53	653.429.00.1	55	691.032.00.1	83
620.652.00.1	34	620.800.00.1	42	653.478.00.1	56	691.033.00.1	86
620.653.00.1	34	620.801.00.1	42	653.940.26.1	89	691.034.00.1	86
620.654.00.1	34	620.802.00.1	42	654.940.26.1	89	691.035.00.1	83
620.655.00.1	34	620.803.00.1	54	655.078.00.1	82	691.036.00.1	85
620.656.00.1	34	620.804.00.1	54	655.079.00.1	84	691.037.00.1	85
620.661.00.1	34	620.810.00.1	42	655.080.00.1	85	691.038.00.1	84
620.662.00.1	34	620.811.00.1	42	655.081.00.1	93	691.152.00.1	90
620.663.00.1	34	620.812.00.1	54	655.082.00.1	93	691.153.00.1	91
620.664.00.1	34	620.813.00.1	54	655.083.00.1	93	691.154.00.1	92
620.665.00.1	34	620.821.00.1	42	655.084.00.1	84	691.155.00.1	92



Položka č	Strana
691.161.00.1	91
691.214.P2.1	98
691.218.P1.2	97
691.221.00.1	102
691.229.P1.2	99
691.231.P1.1	101
691.240.00.1	102

Geberit spol. s r.o.
Administrativní budova Balabenka
Sokolovská 2408/222
CZ-190 00 Praha 9

T 284 689 670
sales.cz@geberit.com

www.geberit.cz