

NAVRTÁVACÍ PAS HAWEX

pro PE a PVC potrubí



Konstrukční charakteristiky

- pro PE a PVC potrubí
- robustní konstrukce
- utěsnění vrtaného otvoru O-kroužkem uloženým v drážce v horní části pasu
- dolní část pasu s nalepenou pryžovou vložkou

Materiál


- 1 **tělo** z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou
- 2 **pryžová vložka** z elastomeru
- 3 **O-kroužek** z elastomeru
- 4 **šrouby, matice a podložky** z nerezové oceli, matice s molybdenovou povrchovou úpravou

Příslušenství


navrtávací přístroj: č. 5800, č. 5805

Návod k navrtání a montáži

- navrtávací pas HAWEX namontovat na potrubí
- namontovat šoupátko domovní přípojky (např. kombinované navrtávací ISO šoupátko č. 2681 DN1" s přípojovacím závitem 2")
- navrtávka otevřeným šoupátkem navrtávacím přístrojem č. 5800, č. 5805
- po dokončení navrtávky vytáhnout vrták
- uzavřít šoupátko
- napojení na potrubí (příp. našroubovat na šoupátko č. 2681 zvolenou tvarovku ISO č. 6221 pro PE potrubí Ø 25, 32, 40, 50, 63 mm a následně nastrčit PE potrubí)

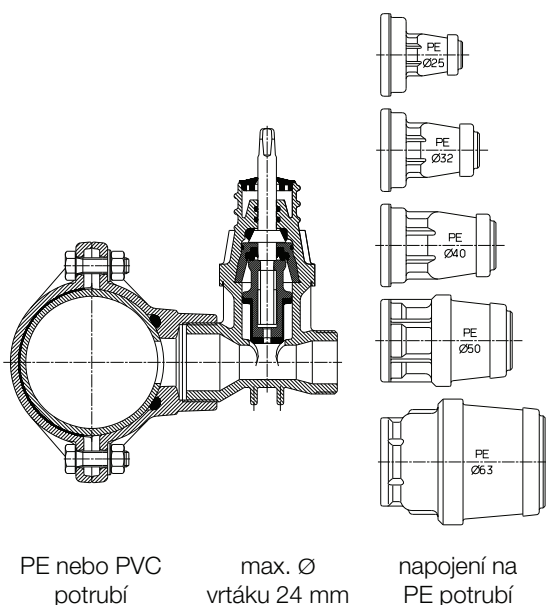

č. 5270 Navrtávací pas HAWEX se závitovým výstupem

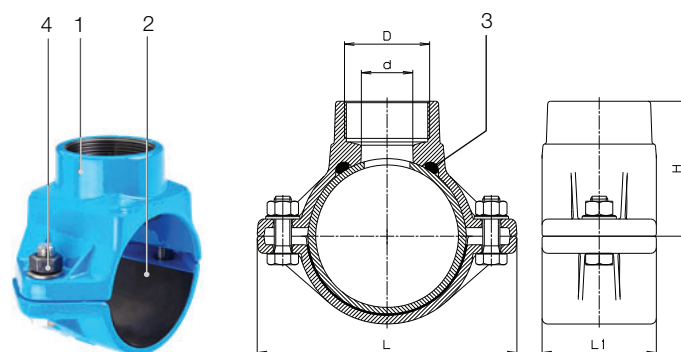

obj.č.	PN	závitový výstup ISO 228	vnější Ø potrubí					
			63	75	90	110	160	225
5270	16	¾"						
		1"						
		1¼"						
		1½"						
		2"						

jiná DN na dotaz

vnější Ø potrubí	D	d Ø	L	L1	H	hmotnost
63	¾"	24	155	80	60	1,75
	1"	30	155	80	60	1,75
	1¼"	32	155	80	68	1,80
	1½"	32	155	80	68	1,85
	2"	32	155	80	71	1,90
75	¾"	24	148	80	66	2,00
	1"	30	148	80	66	2,00
	1¼"	35	148	80	74	2,10
	1½"	35	148	80	74	2,10
90	2"	35	148	80	77	2,10
	1"	30	162	80	74	1,95
	1¼"	35	162	80	82	1,90
	1½"	42	162	80	82	2,00
110	2"	42	162	80	85	2,00
	1"	30	182	80	84	2,25
	1¼"	35	182	80	92	2,30
	1½"	42	182	80	92	2,30
160	2"	42	182	80	95	2,30
	1"	30	228	80	109	2,70
	1¼"	35	228	80	117	2,70
	1½"	42	228	80	117	2,75
225	2"	42	228	80	120	2,80
	1"	30	295	100	141	4,75
	2"	42	295	100	152	4,95