

ŠOUPÁTKA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY

přehled




Konstrukční charakteristiky

Šoupátka z tvárné litiny

- měkčetěsnicí klínové šoupátko s hladkým a volným průtokovým kanálem
- přírubová šoupátka
- šoupátka s ISO hrdly
- šoupátka závitová
- vevařovací šoupátka
- rohové ventily
- rohové ventily se samočinným vyprazdňováním
- vícenásobné utěsnění vřetene O-kroužky
- šroubové napojení pro zemní soupravu
- 100% vhodné pro instalaci do země
- u armatury domovních přípojek z tvárné litiny musí být obnažené části vnějšího závitu opatřeny ochranou proti korozi

Materiál

- 1 **tělo** z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou
- 2 **vrchní díl** z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou
- 3 **klín** z mosazi s navulkanizovaným elastomerem
- 4 **vřeteno** z nerezové oceli s válcovaným závitem a hladce válcovanou těsnicí kluznou plochou
- 5 **pouzdro O-kroužků** z mosazi
- 6 **O-kroužek** z elastomeru
- 7 **zpětné těsnění** z elastomeru
- 8 **pojistný kroužek** z POM
- 9 **těsnění vrchního dílu** z elastomeru
- 10 **šrouby s vnitřním šestihranem** zapuštěné a zalévací hmotou a těsněním víka zcela chráněné proti korozi
- 11 **stírací kroužek** z elastomeru

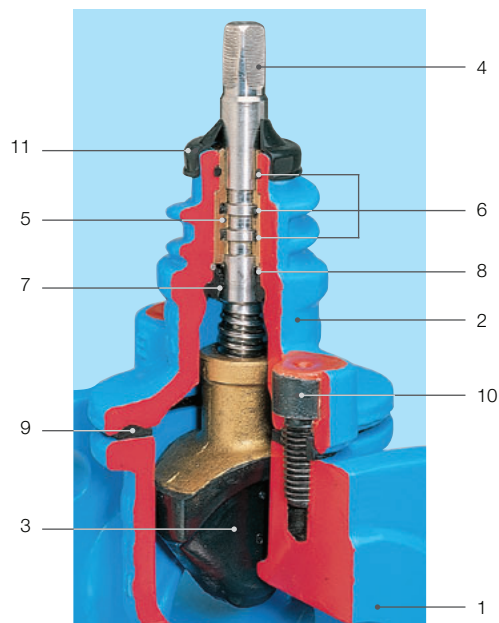


Konstrukční charakteristiky

Šoupátka z POM

- měkčetěsnicí klínové šoupátko s hladkým a volným průtokovým kanálem
- šoupátka s ISO hrdly
- šoupátka s FIT hrdly
- šoupátka závitová
- vevařovací šoupátka
- rohové ventily
- tělo s vrchním dílem spojen rotačním svárem
- vícenásobné utěsnění vřetene O-kroužky
- šroubové napojení pro zemní soupravu
- 100% vhodné pro instalaci do země

Materiál

- 1 **tělo s vrchním dílem** z POM spojen rotačním svárem
- 2 **klín** z mosazi s navulkanizovaným elastomerem
- 3 **vřeteno** z nerezové oceli s válcovaným závitem a hladce válcovanou těsnicí kluznou plochou
- 4 **pouzdro O-kroužků** z mosazi
- 5 **O-kroužek** z elastomeru
- 6 **zpětné těsnění** z elastomeru
- 7 **pojistný kroužek** z nerezové oceli
- 8 **stírací kroužek** z elastomeru

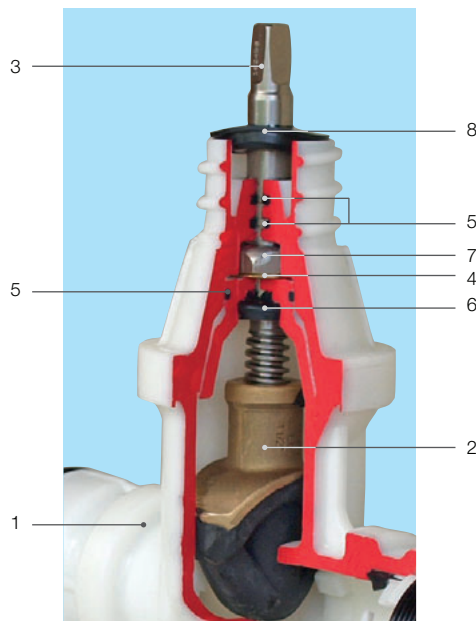

ŠOUPÁTKO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY

s vnějším a vnitřním závitem / ISO hrdlem

hawle

Konstrukční charakteristiky

- měkčetěsnicí klínové šoupátko s hladkým a volným průtokovým kanálem
- vnitřní závit dle ISO 228, vnější závit dle EN 10226-1
- vnitřní závit opatřen ochranným kroužkem zabraňujícím vzniku koroze a inkrustace
- po namontování šoupátka musí být obnažené části vnějšího závitu opatřeny ochranou proti korozi
- vhodné pro neagresivní odpadní vodu

č. 2800:

- vnitřní závit lze použít k montáži navrtávacího přístroje pro navrtávky pod tlakem
- pro PE potrubí dle EN 12201 a DIN 8074 | do PN 16; při teplotě média do 30° C
- montážní vložka pro přesné vedení PE potrubí a ochranu vnitřního závitu proti korozi

Standardní provedení: bez ručního kola a zemní soupravy

Speciální provedení: na dotaz

Materiál

- **tělo a vrchní díl** z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou
- **ochranný kroužek** z elastomeru
- **montážní vložka** z PE

Příslušenství

ruční kolo:		č. 7800
zemní souprava:	tuhá	č. 9101
	teleskopická	č. 9601
uliční poklop:	tuhý	č. 1550, č. 1650
	samonivelační	č. 1650 KASI
prodloužení vřetene:	č. 7820	
čtyřhran:	č. 2156, č. 2157, č. 2158	
trubková fréza	č. 6000	
stahovací objímky	č. 6010	
řezací kleště	č. 6050	
montážní sprej	č. 3443	
navrtávací přístroj	č. 5800, č. 5805	

Další příslušenství: viz. strana J 1/2

č. 2520



č. 2800




STRUKTURA
svěracího kroužku
pro PE potrubí

obj.č.	provedení	PN	jmenovitá světlost / DN			
			1"	1¼"	1½"	2"
2520	1 vnější závit 1 vnitřní závit	16				
2800	1 vnější závit 1 ISO hrdlo pro PE potrubí 1 vnitřní závit					

č. 2800 na objednání k dodání se svěracím kroužkem "korund" pro PVC potrubí (s doplatkem)

Příklad použití

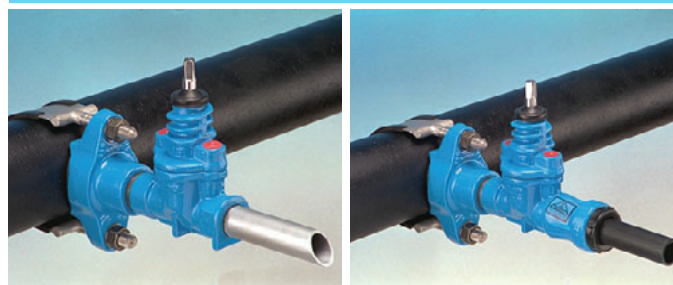

HAWLE ARMATURY, spol. s r.o. Říčanská 375, 252 42 Jesenice u Prahy, Česká republika
Tel.: +420 241 003 111 e-mail: mail@hawle.cz www.hawle.cz

J 4/3

ŠOUPÁTKO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY


s vnějším a vnitřním závitem / ISO hrdlem



č. 2520

Šoupátko domovní přípojky z tvárné litiny

s vnějším závitem dle EN 10226-1 a vnitřním závitem dle ISO 228

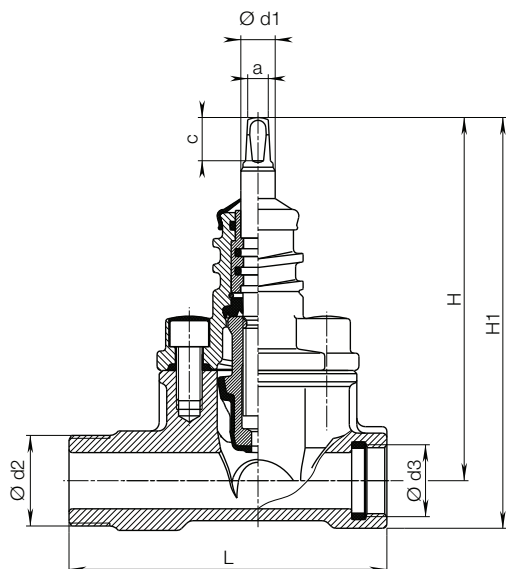


DN	šoupátko					vřeteno			hmotnost
	Ø d2	Ø d3	L	H	H1	a	c	Ø d1	
1"	1 1/4"	1"	148	164	191	10,3	20	16	2,40
1 1/4"	2"	1 1/4"	167	200	234				3,80
1 1/2"	2"	1 1/2"	167	200	238				4,00
1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	167	200	238				4,00
2"	2"	2"	172	219	264				4,60

č. 2800

Šoupátko domovní přípojky z tvárné litiny

s vnějším závitem dle EN 10226-1, vnitřním závitem dle ISO 228 a ISO hrdlem

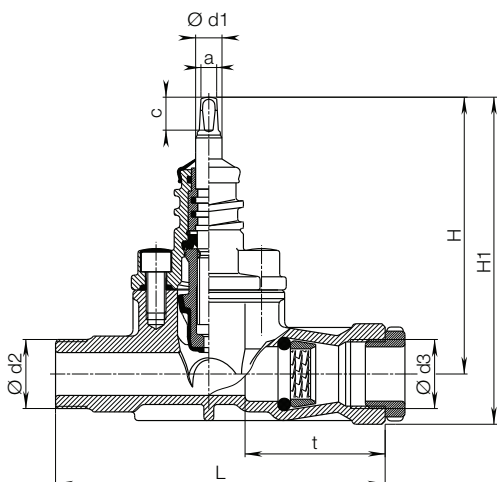

DN	šoupátko							vřeteno			hmotnost
	vnější Ø	Ø d2	Ø d3	t	L	H	H1	a	c	Ø d1	
1"	32	1 1/4"	1 1/4"	85	200	164	193	10,3	20	16	2,72
1 1/4"	40	2"	1 1/2"	101	245	200	234				4,46
1 1/2"	50	2"	2"	121	255	200	239				4,90
2"	63	2"	2 1/2"	137	264	219	267				6,81

J 4/4

HAWLE ARMATURY, spol. s r.o. Říčanská 375, 252 42 Jesenice u Prahy, Česká republika
Tel.: +420 241 003 111 e-mail: mail@hawle.cz www.hawle.cz