

ZEMNÍ SOUPRAVY

tuhé a teleskopické pro E1CZ a A šoupátka a domovní přípojky



Konstrukční charakteristiky

- jedna zemní souprava pro více dimenzí šoupátek
- se šroubovým napojením pro upevnění na armaturu domovní přípojky
- žádné další upevňování (šroubem, kolíčkem) není již třeba

obj.č.	provedení	krytí potrubí	¾" - 2"
9101	tuhé	0,75 m	
		1,00 m	
		1,25 m	
		1,50 m	
		2,00 m	
		2,50 m	
9601	teleskopické	0,60 - 0,80 m	
		0,80 - 1,20 m	
		1,00 - 1,60 m	
		1,30 - 1,80 m	
		1,80 - 2,50 m	
		2,50 - 3,50 m	

Příslušenství

- prodloužení zemní soupravy „tuhé“
obj.č. 7830 cena za 1 m
obj.č. 7831 cena za každý další 0,5 m
- při objednávce uveďte DN šoupátka a krytí potrubí

Konstrukční charakteristiky

- upevnění zemní soupravy na čtyřhran vřetena šoupátka závlačkou z nerezové oceli
- zemní soupravy pro A šoupátka DN 50-200:
DN 50-65: č. 9000A, č. 9500A
DN 80-200: č. 9000E1CZ, č. 9500E1CZ

obj.č.	provedení	krytí potrubí	jmenovitá světlost / DN									
			50	65	80	100	125	150	200	250	300	
9000E1CZ	tuhé	1,00 m										
		1,25 m										
		1,50 m										
		2,00 m										
		2,50 m										
9500E1CZ	teleskopické	0,85 - 1,05 m										
		0,85 - 1,15 m										
		0,95 - 1,30 m										
		1,05 - 1,20 m										
		1,15 - 1,30 m										
		1,20 - 1,40 m										
		1,30 - 1,80 m										
		1,35 - 1,80 m										
		1,40 - 1,80 m										
		1,80 - 2,50 m										
		2,50 - 3,50 m										


Zemní souprava pro armatury domovní přípojky DN ¾"-2"

č. 9101

tuhé

č. 9601

teleskopické

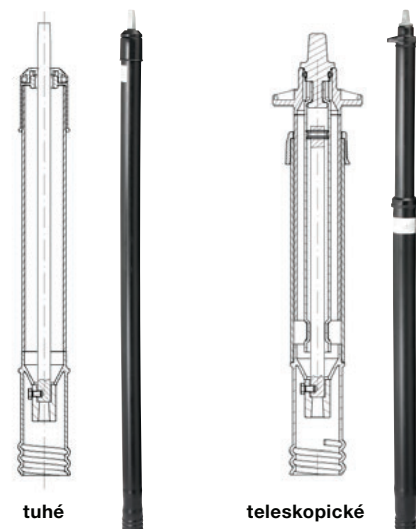

Zemní souprava pro šoupátka E1CZ DN 50-300 a A šoupátka DN 50-200

č. 9000E1CZ a A

tuhé

č. 9500E1CZ a A

teleskopické



HAWLE ARMATURY, spol. s r.o. Říčanská 375, 252 42 Jesenice u Prahy, Česká republika
Tel.: +420 241 003 111 e-mail: mail@hawle.cz www.hawle.cz


M 2/3

ZEMNÍ SOUPRAVY

tuhé a teleskopické pro E1CZ a A šoupátka a domovní přípojky



č. 9101, č. 9601
č. 9000E1CZ a A
č. 9500E1CZ a A

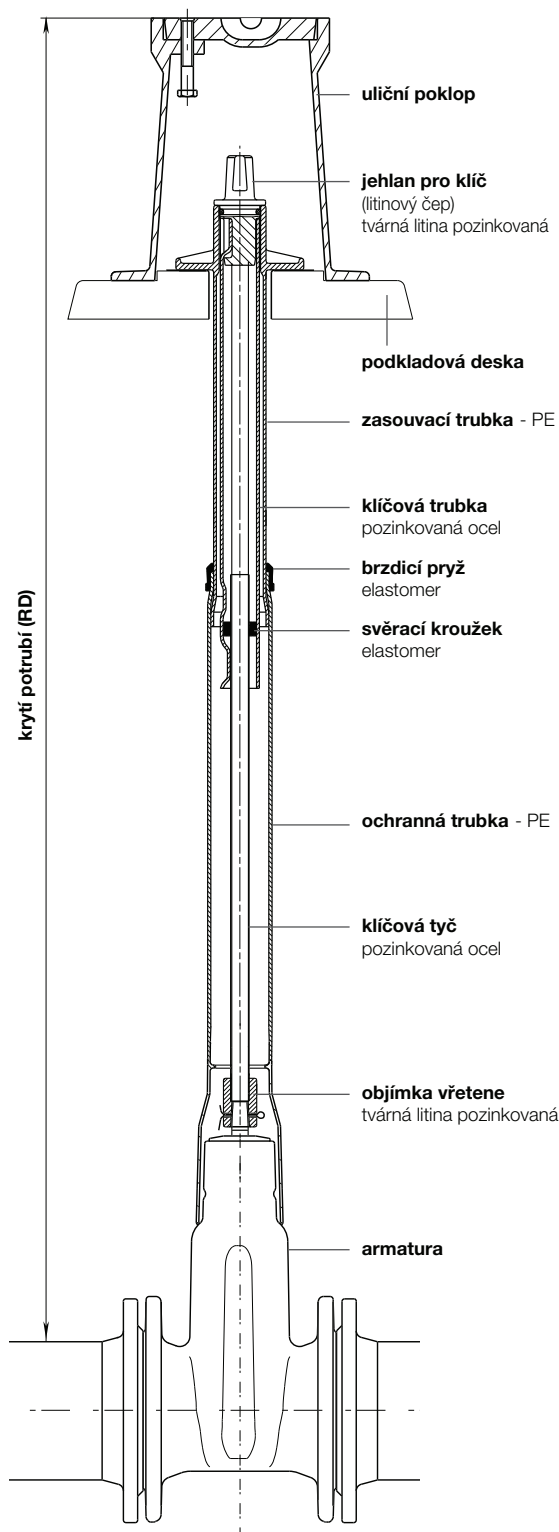


obrázek: teleskopická zemní souprava č. 9500E1CZ DN 80-200

Všechny zemní soupravy (tuhé i teleskopické) veškerých typů a rozměrů jsou chráněny proti vniknutí nečistot a povrchové vody.

Teleskopická zemní souprava umožňuje plynulé vyrovnání do úrovně vozovky a to prostřednictvím nastavení teleskopické trubky a klíčové tyče. Všechny vertikální tlaky jsou pohlcovány působením teleskopu a tím je zabráněno poškození trubky a armatury.

Standardní dodávka bez uličního poklopu a podkladové desky.

Jehlan pro klíč | čtyřhran



pro armatury
domovní přípojky

tuhé / teleskopické

a 13 mm

b 15 mm

c 24 mm

pro E1CZ a A
šoupátka

teleskopické

a 27 mm

b 32 mm

c 48 mm

tuhé

30 mm

hmotnost zemní soupravy pro armatury domovní přípojky


obj.č.	9101						9601					
RD	0,75	1,00	1,25	1,50	2,00	2,50	0,6-0,8	0,8-1,2	1,0-1,6	1,3-1,8	1,8-2,5	2,5-3,5
hmotnost	1,10	1,60	2,10	2,60	3,70	4,60	1,60	2,40	3,20	3,50	4,90	6,90

hmotnost zemní soupravy pro E1CZ a A šoupátka¹⁾


obj.č.	provedení	krytí potrubí	jmenovitá světlost / DN								
			50	65	80	100	125	150	200	250	300
9000 E1CZ	tuhé	1,00 m	3,30	3,30	3,30	3,30	2,95	2,95	2,80		
		1,25 m	4,30	4,30	4,30	5,25	4,90	4,90	4,75		
		1,50 m	5,30	5,30	5,30	5,25	4,90	4,90	4,75		
		2,00 m	7,20	7,20	7,20	7,20	10,00	10,00	9,90		
		2,50 m	9,20	9,20	9,20	9,20	13,20	13,20	12,50	14,00	14,00
9500 E1CZ	teleskopické	0,85 - 1,05 m					5,40	5,40			
		0,85 - 1,15 m	4,00	4,00	4,00	4,30					
		0,95 - 1,30 m		4,00	4,00						
		1,05 - 1,20 m							5,40		
		1,15 - 1,30 m				5,15					
		1,20 - 1,40 m								6,00	6,00
		1,30 - 1,80 m	6,80	6,80	6,80	6,60	6,25	6,25			
		1,35 - 1,80 m							6,00		
		1,40 - 1,80 m								7,00	7,00
		1,80 - 2,50 m	9,40	9,40	9,40	9,20	8,90	8,90	8,55	10,10	10,10
		2,50 - 3,50 m		9,80	9,80	9,60	9,50	9,50	9,30	14,70	14,70

¹⁾ vhodné zemní soupravy pro A šoupátka viz. strana M2/3


Návod k montáži 9000E1CZ a A / 9500E1CZ a A



Vysunout klíčovou tyč a odstranit závlačku



Nasadit klíčovou tyč na čtyřhran vřetene a namontovat závlačku





Nasunout ochrannou trubku na šoupátko

M 2/4

HAWLE ARMATURY, spol. s r.o. Říčanská 375, 252 42 Jesenice u Prahy, Česká republika
Tel.: +420 241 003 111 e-mail: mail@hawle.cz www.hawle.cz


Zemní soupravy pro E1 šoupátka

obj. č.	provedení	DN	krytí potrubí [m]	skutečná délka [m]
9000E1	tuhé	DN50	1,00	0,70
			1,25	0,92
			1,50	1,19
			2,00	1,68
			2,50	2,18
		DN65 DN80	1,00	0,64
			1,25	0,89
			1,50	1,14
			2,00	1,64
			2,50	2,14
			3,00	2,64
		DN100	1,00	0,64
			1,25	0,89
			1,50	1,14
			2,00	1,64
			2,50	2,14
		DN125 DN150	1,00	0,56
			1,25	0,81
			1,50	1,06
			2,00	1,56
			2,50	2,06
		DN200	1,00	0,49
			1,25	0,74
			1,50	0,99
			2,00	1,49
			2,50	1,99
		DN250-300	1,00	0,39
			1,25	0,64
			1,50	0,89
			2,00	1,39
			2,50	1,89
9500E1	teleskopické	DN50 DN65 DN80	0,85-1,15	0,54-0,79
			1,30-1,80	0,91-1,40
			1,80-2,50	1,41-2,12
			0,95-1,30	0,62-0,86
			2,50-3,50	2,11-3,10
		DN100	0,85-1,15	0,55-0,76
			1,15-1,30	0,67-0,85
			1,30-1,80	0,91-1,40
			1,80-2,50	1,41-2,12
			2,50-3,50	2,11-3,10
		DN125 DN150	0,85-1,05	0,43-0,57
			1,15-1,30	0,67-0,79
			1,30-1,80	0,83-1,32
			1,80-2,50	1,33-2,03
			2,50-3,50	2,03-3,02
		DN200	1,05-1,20	0,50-0,66
			1,35-1,80	0,75-1,24
			1,80-2,50	1,25-1,95
			2,50-3,50	1,95-2,94
		DN250 DN300	1,20-1,40	1,18-1,45
			1,40-1,80	0,73-1,19
			1,80-2,50	1,14-1,90
			2,50-3,50	1,63-2,92

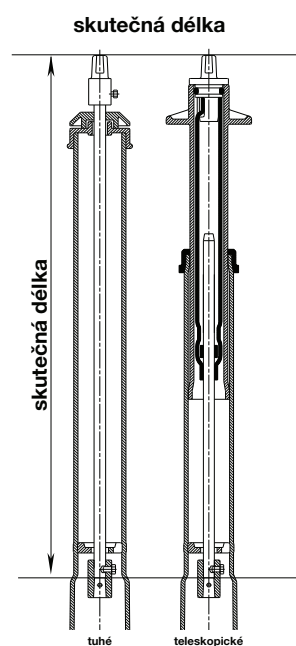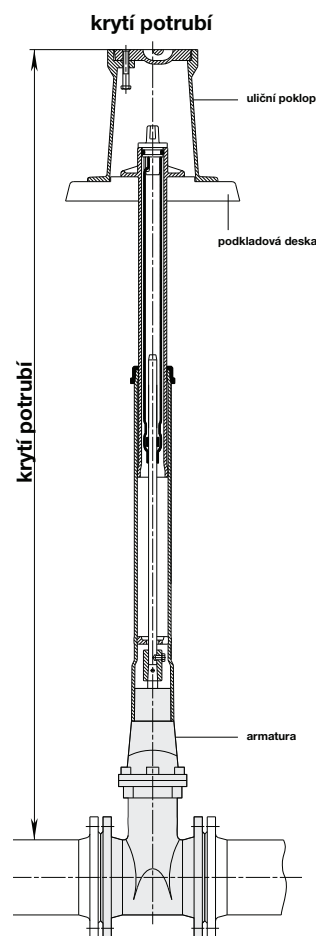

Zemní soupravy pro armatury domovní přípojky

obj. č.	provedení	DN	krytí potrubí [m]	skutečná délka [m]
9101	tuhé	DN 3/4" - 2"	0,75	0,46
			1,00	0,71
			1,25	0,96
			1,50	1,21
			2,00	1,71
			2,50	2,21
9601	teleskopické	DN 3/4" - 2"	0,60-0,80	0,37-0,57
			0,80-1,20	0,56-0,96
			1,00-1,60	0,80-1,40
			1,30-1,80	0,84-1,40
			1,80-2,50	1,34-2,04
			1,72-2,67	1,35-2,35
			2,50-3,50	2,04-3,04
			2,50-4,00	2,22-3,72

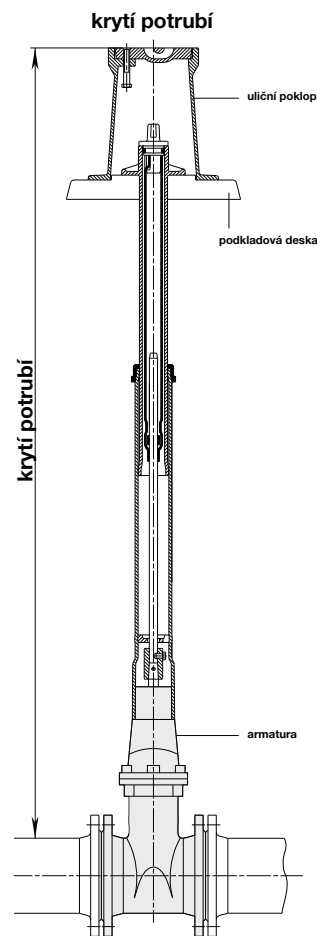

Pouze pro šoupátka D480 (ø40-63), D481 (DN50), 2811

obj. č.	provedení	DN	krytí potrubí [m]	skutečná délka [m]
D601	teleskopické	3/4"-2"	0,80-1,20	0,56-0,96
		3/4"-2"	1,30-1,80	0,84-1,40
		3/4"-2"	1,80-2,30	1,34-2,04

