

TRUBNÍ TVAROVKY

přírubový přechod a přírubové koleno 90°



Konstrukční charakteristiky

- dle EN 545
- provozní tlak PN 16
- z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou
- rozměry přírub dle EN 1092-2, vrtání přírub dle: EN 1092-2 | PN 10 standard; EN 1092-2 | PN 16 od DN 200 prosíme uvést v objednávce

DN	DN 1	L	hmotnost
65	50	200	9,00
	40	200	6,50
80	50	200	7,40
	65	200	8,20
100	50	200	8,10
	65	200	8,80
	80	200	9,50
125	65	200	19,00
	80	200	10,70
	100	200	11,40
150	80	200	12,20
	100	200	16,70
	125	200	14,10
200	80	300	17,30
	100	300	18,60
	125	300	20,00
	150	300	22,00
250	100	300	22,00
	150	300	27,00
	200	300	30,50
250*	125	300	41,00
300	100	300	35,00
	150	300	37,00
	200	300	35,50
	250	300	41,00
350	300	300	64,00
400	350	300	81,00
500	300	600	110,00

Jiné dimenze a rozměry tvarovek neuvedené v tabulce na poptávku.
* k dodání pouze dle EN 1092-2 | PN 16

Konstrukční charakteristiky

- dle EN 545
- provozní tlak PN 16
- z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou
- rozměry přírub dle EN 1092-2, vrtání přírub dle: EN 1092-2 | PN 10 standard; EN 1092-2 | PN 16 od DN 200 prosíme uvést v objednávce


DN	b	hmotnost
50	150	9,30
65	165	9,70
80	165	10,50
100	180	12,90
125	200	16,50
150	220	20,50
200	260	31,00
250	350	50,00
300	400	70,00

Jiné dimenze a rozměry tvarovek neuvedené v tabulce na poptávku.

Přírubový přechod

FFR-kus


č. 8550

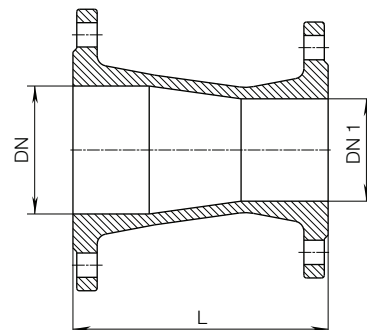

Přírubové koleno 90°

Q-kus 90°

č. 8530

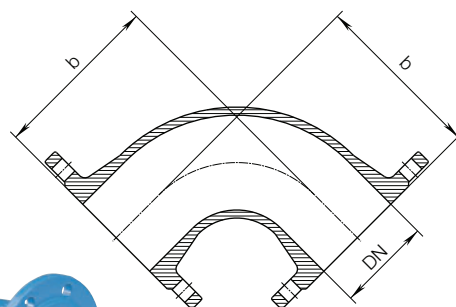

D 2/2

HAWLE ARMATURY, spol. s r.o. Říčanská 375, 252 42 Jesenice u Prahy, Česká republika
Tel.: +420 241 003 111 e-mail: mail@hawle.cz www.hawle.cz